

TRAMONTINA

2026

Materiais Elétricos



Tramontina tem a satisfação
de apresentar seu mix de produtos
para o mercado de Materiais Elétricos.

A marca reúne alta qualidade e tecnologia
avançada, assegurando excelência em
design, segurança e soluções técnicas
para as instalações elétricas.

eletrik

RESIDENCIAL



16 Smart



22 Onne



28 Giz



44 Liz



52 Tablet



58 Aria



68 Lux²



74 Soluções
para móveis



78 Lizflex



90 Plastibox



98 Sensores



104 Priscus



112 Extensões



118 Caixas de embutir
e Corrugados



124 Acessórios e
fitas isolantes

ILUMINAÇÃO



136 Trilho
Eletrificado



142 Fitas LED



148 Direcional



154 Filamento LED



158 Spot



164 Plafon



172 Painel



176 Luminárias



180 Refletores



184 Bulbo



188 Alta Potência



192 Tubo



196 Acessórios

ELETROS



204 Sense



MATERIAIS DE APOIO

340

INDUSTRIAL



214 Estação de Recarga Veicular



220 Quadros de Distribuição



240 Dispositivos para proteção elétrica



258 Partida e proteção de motores



272 Comando e Sinalização



280 Relés Eletrônicos



286 Plugues e Tomadas industriais



294 Conduletes



330 Acessórios eletrodutos



TRAMONTINA: CRIANDO LAÇOS PARA EVOLUIRMOS JUNTOS

Unidade Fabril Eletrik



Entusiasmo, otimismo, competência e paixão pelo negócio são a essência do que faz a Tramontina. A longa trajetória da marca, hoje com 115 anos, aliada à força e abrangência do seu mix de produtos permitem que os consumidores lembrem dela como aquela que acompanhou os avós, os pais e hoje também faz parte do dia a dia de jovens, estando presente em todas as etapas da vida.

O segredo para manter essa essência está ligado diretamente ao propósito da marca: Crescer para transformar vidas. Criar laços para evoluirmos juntos. É a relação com as pessoas – funcionários, comunidade, consumidores, clientes e parceiros – que mantém viva a vocação centenária da Tramontina de encantar e inspirar com gestos simples. Esse senso de comunidade se reflete em diversas ações da marca, como a plataforma Educa+, ambiente virtual de cursos e treinamentos gratuitos da marca. Aberto ao público em geral, os conteúdos têm o objetivo de oportunizar que mais pessoas tenham a chance de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Além disso, a marca mantém parcerias com o Centro Educativo Crescer (CEC), em Carlos Barbosa/RS e o Centro de Formação Divina Providência, em Encruzilhada do Sul/RS, que apoiam a educação de crianças em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar.

Também se reflete em iniciativas globais, como através da parceria com a Fundação Dr. Sonrisas, no México, e de ações com o projeto Voz dos Oceanos, nos Estados Unidos. Além disso, a marca conta com o Centro Educacional Ivo Tramontina (CEIT), em Carlos Barbosa/RS, que oferece capacitações e espaços de lazer e bem-estar para funcionários e seus familiares.

Outro passo importante foi através da parceria com a Gerando Falcões, que viabilizou cursos de Gastronomia para moradores do município de Ferraz de Vasconcelos, além do apadrinhamento de duas organizações não-governamentais em Pernambuco e no Pará – Movimento Inspire, em Olinda (PE), e Instituto Edson Royer, em Novo Progresso (PA). Com

isso, a marca passou a colaborar não só economicamente, mas também através de um programa de voluntariado gerido internamente, nos dois estados onde já está presente e impacta positivamente através de suas unidades produtivas.

Essas ações têm reflexo direto no trabalho dos mais de 10 mil funcionários que atuam em 8 unidades fabris no Brasil e em 25 unidades no exterior para entregar cerca de 22 mil itens entre utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis de madeira ou de plástico, equipamentos dirigíveis, além dos jogos de mesa em porcelana para todo o mercado nacional e mais de 120 países.

Para uma experiência cada vez mais próxima do consumidor, além das fábricas distribuídas pelo Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE e Moreno/PE, a marca conta com mais de 30 lojas conceito T store em todo o mundo, além das T factory stores, em Carlos Barbosa (RS) e Farroupilha (RS). Também opera através dos Centros de Distribuição, que operacionalizam a logística e fazem os produtos Tramontina chegarem com agilidade globalmente, além de aproximar fábricas e varejo, por meio de showrooms.

Ao longo de seu crescimento, a Tramontina tem buscado evoluir ainda mais o negócio agregando a sustentabilidade como um dos fatores do processo de inovação. Para isso, vem investindo em tecnologia e conhecimento humano para desenvolver uma operação mais ecoeficiente e circular no uso de recursos naturais, matérias-primas, insumos e materiais, reduzindo a pressão sobre o meio ambiente.

A sustentabilidade sempre foi uma questão importante para a marca e se efetivou ainda mais com a criação do Comitê ESG e com o projeto Tramontina Transforma, que une todas as frentes de sustentabilidade da empresa. Trabalhamos para fazer bonito, bem feito e correto hoje para transformar o amanhã.

CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO

A certificação dos produtos garante ao consumidor o atendimento às normas de segurança, de confiabilidade, de atendimento às características básicas, de proteção à saúde do usuário e proteção do meio ambiente.



TRAMONTINA ELETRIK

A Tramontina Eletrik, fundada em 1976, está localizada em Carlos Barbosa, RS.

Hoje, com 50.000 m² de área construída, esta unidade fabril conta com mais de 800 funcionários e atua no segmento de materiais elétricos para uso doméstico, industrial ou empresarial, com tomadas, interruptores, duchas, iluminação, extensões, corrugados e caixas de embutir, condutores, quadros de distribuição, disjuntores, acessórios para eletrodutos, aparelhos à prova do tempo, plugues e tomadas industriais, canaletas para painéis, contadores, botoeiras, sinalizadores, injeção de alumínio sob encomenda e produtos para atmosferas explosivas.

Desempenho, segurança e estética estão alinhados em todos os produtos deste programa, para que o consumidor possa fazer bonito ao utilizá-los.



SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA O MUNDO

O compromisso de uma empresa com o meio ambiente e com as pessoas passa pelo olhar sistêmico e por ações integradas, que vão desde a escolha de fornecedores e de métodos produtivos responsáveis até seu senso de comunidade e atuação em conjunto com organizações comprometidas com a construção de um mundo melhor. A Tramontina tem em sua essência a preocupação em contribuir com a preservação dos recursos naturais e com a qualidade de vida das pessoas, com foco em fazer bonito, fazer correto e fazer bem feito.

Compreendemos a importância de seguir investindo em soluções ambientalmente corretas de acordo com os critérios ESG para muito além da obrigação. As práticas sustentáveis já fazem parte da história da marca desde a sua criação e ganham força e escala com o tempo.

Desde 1990, a organização conta com Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) para o tratamento da água utilizada nas diferentes atividades, além de proteger os mananciais de água doce e potável que abastecem as comunidades e sustentam o ciclo natural da vida. Em algumas fábricas, o índice de reúso da água chega a 100%, e em outras o abastecimento de água é feito somente com água da chuva.

Estas e outras ações, como o projeto de logística reversa – Seu Ambiente Mais Consciente – que oferece pontos de coleta de produtos usados em lojas oficiais da marca de todo Brasil, ficam sob a responsabilidade do Comitê Ambiental, e mais recentemente, do Comitê ESG, que conduzem o projeto Tramontina Transforma, união de todas as frentes de sustentabilidade da empresa desde as boas práticas de melhorias nos processos de produção até o final da cadeia. O desenvolvimento de produtos e embalagens, a gestão de fornecedores, o processo produtivo e o pós-consumo são temas de análises, controles, ações e práticas diárias das áreas ambientais dentro da realidade de cada unidade de negócio.



Hoje, a Tramontina mantém 2.991,2 hectares de Áreas Preservadas, classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal e Matas Nativas Preservadas.

Além de observar os aspectos ambientais, cuidar das pessoas através da educação e de ações de promoção de uma alimentação mais saudável é parte do propósito da marca. Crescer para transformar vidas. Criar laços para evoluirmos juntos. Estes são os princípios norteadores da empresa ao longo dos próximos anos.

Para isso, a Tramontina vem realizando trabalho conjunto com organizações sociais de quatro estados brasileiros (RS, SP, PE e PA) a fim de contribuir com a formação de crianças e adolescentes e com a qualificação profissional de homens e mulheres.

É fazendo bonito, bem feito e correto que a Tramontina segue se desenvolvendo, em busca de manter a qualidade dos seus produtos, valorizando as pessoas, cuidando do meio ambiente e investindo em tecnologia e tendências, mantendo vivo o sonho que nasceu na pequena ferraria, em 1911, com Valentin e Elisa Tramontina.



Escaneie o QR Code
para saber mais.



SKETCHUP

MODELOS ELÉTRICOS

Objetos elétricos disponíveis em formato SketchUp, que auxiliam na especificação e aplicação em projetos 3D. Modelos feitos para uso direto na plataforma, que integram facilmente os produtos ao projeto, garantindo mais eficiência e precisão.



GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

MODELOS ELÉTRICOS

Produtos de iluminação disponíveis para uso nos principais softwares de projeto luminotécnico.

Arquivos precisos e atualizados, que permitem calcular, visualizar e validar soluções de iluminação com maior eficiência e confiabilidade, representando o conceito tridimensional da distribuição e/ou intensidade da luz em um espaço.

Acesse: www.tramontina.com.br




Objetos em formato Revit, prontos para uso em processos BIM. Com alto nível de detalhe e informações técnicas integradas, nossos modelos facilitam a compatibilização, o planejamento e a documentação do projeto.

A utilização em Revit garante precisão, eficiência e maior assertividade nas etapas de concepção, coordenação e execução dentro do ambiente BIM.

BIM

MODELOS ELÉTRICOS PARA REVIT

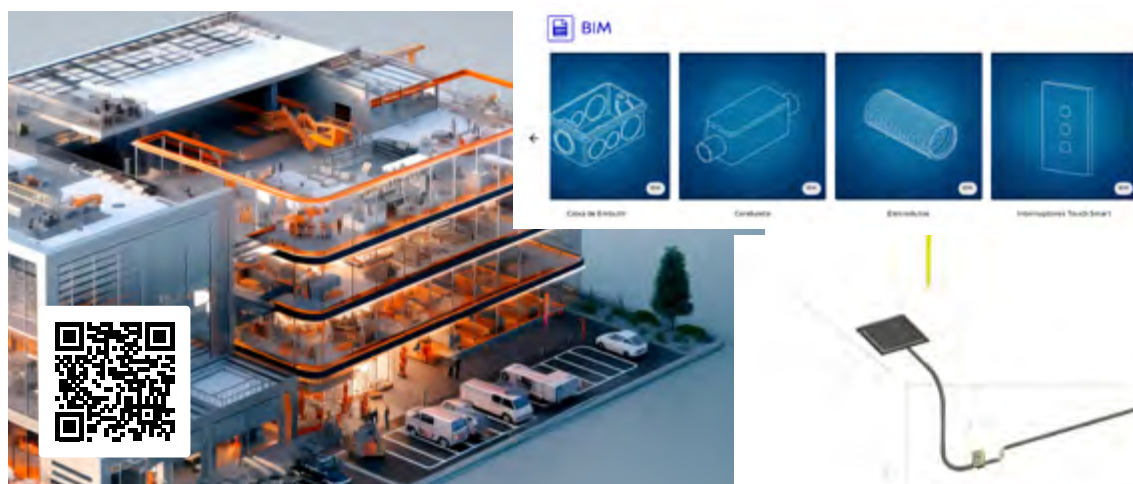


Produtos disponíveis em formato EPLAN, que otimizam o desenvolvimento de projetos elétricos industriais auxiliando em precisão, agilidade e confiabilidade em todas as etapas do projeto.

Com dados técnicos estruturados e símbolos padronizados, os modelos facilitam a criação de diagramas, listas de materiais e documentação completa.

Acesse: <https://login.eplan.com/signup>

E-plan

MODELOS ELÉTRICOS

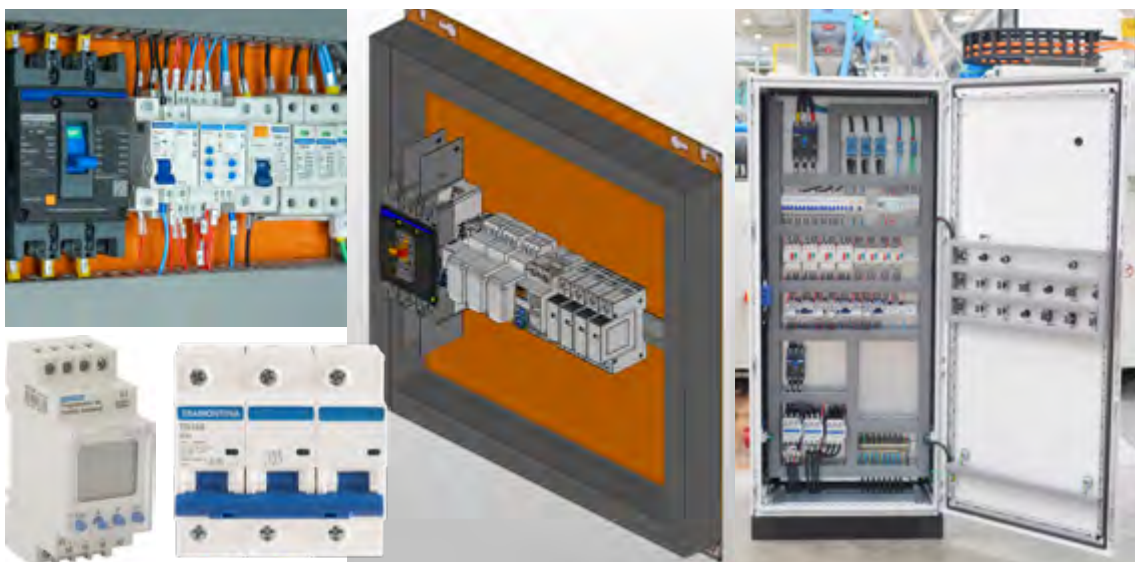

TECNOPEÇAS

ASSOCIADOS DIVERSOS
AUTOMOTIVOS



Leia o
QR CODE e
acesse o site.

EXTRUDADOS

ELETRODUTOS CORRUGADOS

Corrugado leve e médio Acessórios

IPEX

EX

Painéis Acessórios
Iluminação

ILUMINAÇÃO

High bay Viárias
Projetores

UN. COMBINADAS



Leia o
QR CODE e
acesse o catálogo.

INDUSTRIAL

COMANDO E SINALIZAÇÃO

Relés eletrônicos Botões e sinalizadores
Relés de interface

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Quadros de embutir e sobrepor Acessórios
Caixa de proteção Caixa de passagem

CONDULETES

Conduletes fixos Caixas de ligação
Caixas de piso e tampas Acessórios IP54
Conduletes TG Conduletes ovalados
Caixas de passagem Múltiplos
Conduletes duplos e triplos Luminárias

PLUGUES | TOMADAS INDUSTRIAIS

Plugue móvel Tomada de embutir e sobrepor
Tomada de acoplamento Tomada monofásica

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA

Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) Interruptores DR
Disjuntores TDJ10 Minidisjuntor TDJ5 Minidisjuntor TDJ3
Disjuntor caixa moldada Minidisjuntor TDJ6 Acessórios

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

Arruelas e abraçadeiras Reduções Conectores retos
Conectores flexor Conectores curvos Luvas de emenda
Luvas de emenda flexor Conectores prensa-cabos Buchas

ACESSÓRIOS PAINÉIS

Canaletas Blocos de distribuição
Chaves seccionadoras Terminais
Luvas de emenda à compressão Bornes

ESTAÇÃO DE
RECARGA P/
VEÍCULOS
ELÉTRICOS

PARTIDA E PROTEÇÃO DE MOTORES

Contadores Chaves de partida e acessórios
Disjuntor motor Relés térmicos Acessórios



TRAMONTINA

ELETROS

DUCHAS

Senseday

Sensetop

TORNEIRA

Sensetop

ACESSÓRIOS

ILUMINAÇÃO

LED

Refletores Direcionais Alta potência Spot

Plafon Pannel Luminária Bulbo Tubo

Trilho eletrificado Fitas e filamento

ACESSÓRIOS

Plafon Soquete

LUMINÁRIAS

Luminárias Sinalizadores

Luminária aparente

RESIDENCIAL

EXTENSÕES

Tomadas múltiplas

Extensões múltiplas

Cabide

SMART

Lâmpadas Plugue Fitas

Controle universal Módulos

Plafon Spot

INTERRUPTORES

Soluções para móveis Lux2

Liz Giz Lizflex Onne

Tablet Aria Plastibox

FITAS ISOLANTES

Master grip Autofusão Ultragrip

CAIXAS DE EMBUTIR

Retangular Octogonal Quadrada Drywall

ACESSÓRIOS

Tubo espiral Conectores

Abraçadeiras Passa-fio

PRISCUS

Plugues T Plugues macho

Plugues fêmea Adaptadores

Plugues angulares Potes

SENSORES DE PRESENÇA

Articulado 360° Área semiaberta

Articulado 180° Soquete Teto

Sem fio RF de Parede



Residencial



T TRAMONTINA


- 16** Smart
- 22** Onne
- 28** Giz
- 44** Liz
- 52** Tablet
- 58** Aria
- 68** Lux²
- 74** Soluções para móveis
- 78** Lizflex
- 88** Plastibox
- 94** Sensores de presença
- 100** Priscus
- 108** Extensões
- 114** Caixas de embutir e Corrugados
- 120** Acessórios e fitas isolantes

RESIDENCIAL

Smart




**Produtos inteligentes
e conectados.**

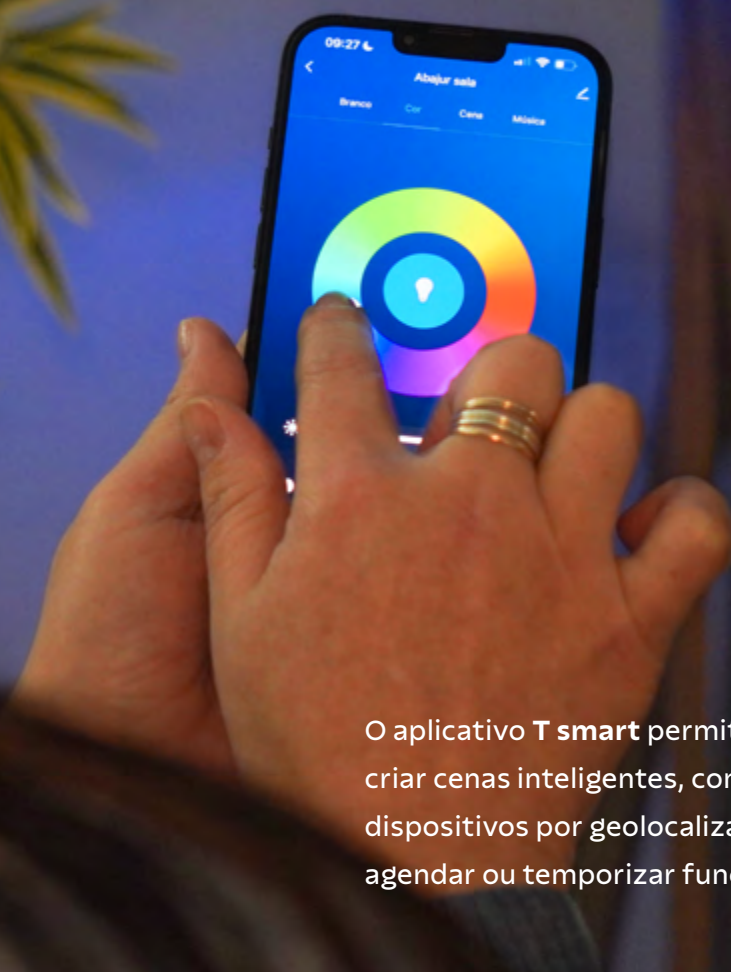

O aplicativo **T smart** permite criar cenas inteligentes, controlar dispositivos por geolocalização e agendar ou temporizar funções.



Conexão Wi-Fi, fácil instalação e rápida configuração através do aplicativo T Smart.



GEOLOCALIZAÇÃO

Automatize sua casa e acompanhe seus movimentos, garantindo conforto e eficiência energética acionando dispositivos automaticamente quando você chega ou sai.



FÁCIL PROGRAMAÇÃO

Você pode configurar novos dispositivos com reconhecimento automático e integração simples.



CRIE CENAS INTELIGENTES

Com um único comando, gerencie vários dispositivos e suas configurações de condições climáticas, geolocalização, agendamento e status.




FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



APLICATIVO

Escaneie o QR Code para instruções de instalação.




PRATICIDADE E ECONOMIA

Gaste menos energia com horários programados para ligar e desligar seus dispositivos. Acompanhe o histórico de consumo com o nosso plugue smart.




ACIONAMENTO REMOTO

Você pode controlar seus dispositivos a qualquer momento e a partir de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet.



COMPARTILHAMENTO DE CONTROLE

Conceda acesso de controle da casa para outros membros da família, tornando a gestão dos dispositivos mais fácil e eficiente.



TEMPORIZADOR E AGENDAMENTO

Otimize os seus horários com o temporizador e o agendamento acionando cenas inteligentes em um horários pré-determinados.

Smart



FITA LED

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58027/901	5m CCT 2700K a 6500K	10	97415 7
58027/902	3m RGB Multicores		97416 4



LÂMPADA LED BULBO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58020/030	3000K a 6500K e RGB Multicores	50	95757 0

Iluminação em branco quente e frio, além de 16 milhões de cores para escolher.



SPOTS

REF.	FORMATO	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58021/606	Quadrado	5W 2700K a 6500K RGB Multicores	50	96590 2
58021/506	Redondo			96589 6

Iluminação em branco quente e frio, além de 16 milhões de cores para escolher.



PLAFONS

REF.	FORMATO	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
58026/227	Embutir	2700K a 6500K	18W	20	96587 2
58026/258			24W		96587 2
58026/321	Sobrepor		18W	20	96588 9
58026/349			24W		99086 7

Ajuste de multitemperatura, entre branco quente e frio para criar o ambiente perfeito.

PLUGUE

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
57498/030	2P+T smart	10A	1	97409 6

Plugue inteligente com acionamento remoto e medição de consumo.



57498/030

MÓDULOS

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
57498/000	Módulo smart	10A		97412 6
57498/060	Interruptor 1 Canal	10A		97404 1
57498/061	Interruptor 2 Teclas	2x5A	1	97405 8
57498/062	Cortina smart	3A		97406 5
57498/063	Dimmer smart	-		97407 2

Potência máxima dimmer: 100W



57498/000



57498/060



57498/061



57498/062



57498/063

CONTROLE UNIVERSAL

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57498/010	-	1	97408 9

Acompanha fonte de alimentação 100-240V/5V e cabo USB.


Controle seus eletrodomésticos com um único controle.












57498/010

Alcance de 8 metros.

Emb. | Quantidade por Embalagem
CORR | Corrente



A60 9W



Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

INTERRUPTORES

Onne



Conectividade eficiente
e integração completa.



PRÁTICA

Fácil instalação, conectividade eficiente e integração completa.

DESIGN INTUITIVO

Luz dos botões com dois estados: brilhante durante uso e suave quando desligado.

Informações técnicas na parte traseira da peça.

FUNCIONAL

Nos bornes de ligação dos produtos da linha Onne, você encontra a sinalização dos fios que devem ser conectados.

Escaneie o QR Code e faça o download do aplicativo.



INTELIGENTE

O aplicativo T smart permite criar cenas inteligentes, controlar dispositivos remotamente e por geolocalização, definir agendamentos e programar horários.



CONECTE-SE:
ONNE + SENSOR DE PRESENÇA
Automação e praticidade no seu lar.

Google, Google Play e Google Home são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Apple, Iphone, App Store e Siri são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.

CONTROLE POR VOZ



Tecnologia aliada ao design.



Fácil instalação, conectividade eficiente e integração completa para uma vida mais prática.




**PRATICIDADE
E ECONOMIA**



**CONTROLE E
ACIONAMENTO
REMOTO**



**CRIE CENAS
INTELIGENTES**



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Onne

1 PRETO

4X2

TECLA



TECLA +TOMADAS



TECLA 4X4




REF.	TECLAS	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57199/050	1		97400 3
57199/051	2	Interruptor Touch smart	97401 0
57199/052	3		97402 7
57199/053	-	Dimmer	97403 4
57199/054	1	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A ~ 250 V~	97906 0
57199/055	2	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A ~ 250 V~	97907 7
57199/056	1	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A ~ 250 V~ + 2 USB-C 5 V ~ 250 V~	97908 4
57199/057	-	2 tomadas 2P+T - 10 A - 250 V~	97909 1
57199/062	-	1 tomada 2P+T 10A - 250 V~	98503 0

CORR. | Corrente em A

4X4

REF.	TECLA	DESCRIÇÃO	789.1435.
57199/250	4	Interruptor Touch smart	98405 7
57199/251	6		98407 8

CORR. | Corrente em A

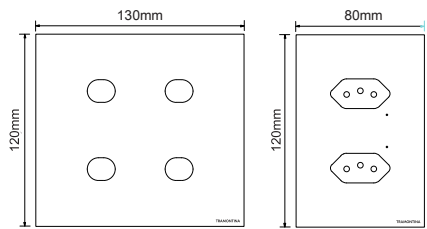

ACABAMENTO
Vidro temperado

EMBALAGEM
1 Unidade

Onne

② BRANCO

4X2

REF.	TECLAS	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57199/000	1	Interruptor Touch smart	97396 9
57199/001	2	Interruptor Touch smart	97397 6
57199/002	3	Interruptor Touch smart	97398 3
57199/003	-	Dimmer	97399 0
57199/004	1	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	97902 2
57199/005	2	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~	97903 9
57199/006	1	Interruptor touch + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~ + 2 USB-C 5 V - 250 V~	10 A 97904 6
57199/007	-	2 tomadas 2P+T - 10 A - 250 V~	97905 3
57199/012	-	1 tomada 2P+T 10A - 250 V~	98502 3

CORR. | Corrente em A



TECLA



57199/000

57199/001

57199/002

57199/003

TECLA + TOMADAS

TOMADAS



57199/006

57199/004

57199/005

57199/012


57199/007

4X4

REF.	TECLA	DESCRIÇÃO	789.1435.
57199/200	4	Interruptor Touch smart	98404 0
57199/201	6		98406 4

CORR. | Corrente em A

TECLA 4X4



57199/200

57199/201

Tomadas (2P + T)

TENSÃO
250 V

CORRENTE MAX
10 A

USB-C

PD3.0 20W

INTERRUPTORES

Giz



Design elegante,
estilo sofisticado.


Para quem **deseja brilho**
e praticidade no dia a dia.



Classic

ACABAMENTO BRILHO

Para quem deseja o tradicional com praticidade. Acabamento com fácil limpeza e maior durabilidade.

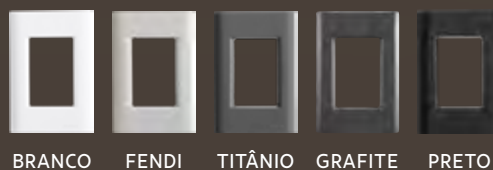

BRANCO

FENDI

TITÂNIO

GRAFITE

PRETO



Para quem deseja **refino**
e **sofisticação** no dia a dia.



Para quem deseja **destaque**
e **elegância** no dia a dia.

Style

ACABAMENTO SOFT TOUCH

Acabamentos exclusivos em cores selecionadas para quem deseja sofisticação e refino.



BRANCO FENDI TITÂNIO PRETO



NUDE OURO ONIX

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Elegance

ACABAMENTO PINTADO E BRILHO

Acabamento com novos tons coloridos. São cores especiais para atender demandas de cenários, onde a placa tem maior destaque.



NAPOLI PÉROLA MADEIRA

PRÁTICA

Furos oblongos facilitam a fixação e o ajuste à parede.

Furação para instalação em madeira e drywall.



Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.



VERSÁTIL
Placas com ou sem suporte.

ÓTIMO ACABAMENTO

Ajuste gradual do suporte com a placa para melhor acabamento.



MODULAR

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela frente do suporte.




UTILIZAM MESMO MÓDULO

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



CONECTE-SE:
GIZ + MÓDULOS SMART
Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.





Sofisticação para seu lar.



Placa com **superfície reta**
com arredondamento lateral.

Discreta e elegante para
todos os ambientes.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Mais praticidade para você.

A solução modular possibilita a oferta de múltiplas linhas com diferentes designs, otimizando o processo de escolha e simplificando a compra.

Mais assertividade na escolha e agilidade na compra.

Módulos Liz / Lux²

① GRAFITE ② BRANCO



Módulos com toque suave e silencioso

Detalhes em relevo identificando função

Módulos Liz / Lux²

IDEAL PARA AS LINHAS:


- GIZ
- LIZ
- TABLET
- LUX²
- PLASTIBOX
- SOLUÇÃO PARA MÓVEIS
- LIZFLEX
- CONDULETES
- TAMPAS DE PISO
- CAIXAS DE PROTEÇÃO



Opções com
1 Posto e 2 Postos



MONTAGEM FRONTAL.
Condutores fixados ao módulo com
auxílio de parafuso e porca de aperto.



Tomadas com padrão
conforme **NBR 14136**.
Tomada na cor vermelha
para corrente de **20 A**.

Módulos Liz / Lux²

① GRAFITE ② BRANCO ③ VERMELHO

INTERRUPTORES

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435	COR
● 57115/010	Simples	-	10A	50	92684 2 ②
● 57215/010				50	92685 9 ①
● 57115/008	Paralelo	-	10A	50	94851 6 ②
● 57215/008				10	92688 0 ①
● 57115/003	Intermediário	-	10A	10	04281 8 ②
● 57215/003				10	05600 6 ①
● 57115/004	Bipolar simples	✓	10A	10	04282 5 ②
● 57215/004				10	05601 3 ①
● 57115/005	Bipolar Paralelo	✓	10A	10	05314 2 ②
● 57215/005				10	05602 0 ①
● 57115/006*	Bipolar simples	✓	20A	05	09402 2 ②
● 57215/006*				05	09404 6 ①
● 57115/007*	Bipolar simples	✓	25A	05	94851 6 ②
● 57215/007*				05	94852 3 ①

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

TOMADAS E USB

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB. 789.1435	COR
● 57115/040	2P+T 10 A	10A	50	97995 4 ②
● 57215/040			10	97996 1 ①
● 57115/038	2P+T 20 A	20A	50	94507 2 ②
● 57215/038			10	94508 9 ①
● 57115/039	2P+T 20 A		10	94509 6 ③
57115/019	USB bivolt	1A	5	98879 6 ②
57215/019			5	98881 9 ①
57115/020*	USB bivolt	2,1A	5	98320 3 ②
57215/020*			5	98322 7 ①








*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

Consumo em standby 0,5 W

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435	COR
57115/042	TV/SAT coaxial direta	04288 7	②
57215/042		05609 9	①
57115/051	RJ11	04290 0	②
57215/051		05611 2	①
57115/052	RJ45 [cat. 6]	06011 9	②
57215/052		05690 7	①
57115/056	RJ45 [cat. 6]	05696 9	①
57215/056		06013 3	②

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

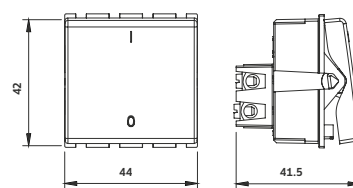

57115/010
57215/010


57115/008
57115/003
57115/005
57215/008
57215/003
57215/005



57115/006
57115/007
57215/006
57215/007



57115/004
57215/004



57115/039



57115/020
57215/020



57115/030
57115/038
57215/030
57215/038



57115/019
57215/019



57115/042
57215/042




57115/051
57115/056
57215/051
57215/056




57115/052
57115/058





PULSADORES


REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435	COR
57115/025	-		04383 9	2	
57215/025	-	10 A	05603 7	1	
57115/027	Campainha		04284 9	2	
57215/027	Campainha		05604 4	1	

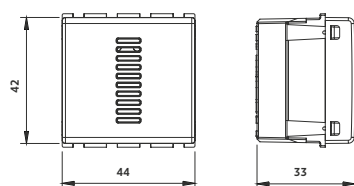

CAMPAINHAS CIGARRAS ELETRÔNICAS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435	COR
57115/063	Bivolt	05	06449 0	2
57215/063	Bivolt		06450 6	1


Este produto ocupa espaço de 2 módulos.
Instruções de instalação acompanham o produto.



VARIADORES

REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	CORR.	EMB.	789.1435	COR
57115/064	Dimmer	✓	200-400 W	5	93057 3	2
57215/064	Dimmer	✓			93058 0	1
57115/069	Ventilador	✓	400 W	1	93060 3	2

Para lâmpadas LED dimerizável.




MINUTEIRAS ELETRÔNICAS

400 W incandescente 150 W fluorescente

REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	EMB.	789.1435	COR
57115/070*	-	✓	1	04296 2	2
57215/070*	-	✓		05618 1	1

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.



TAMPOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435	COR
57115/090	Cego		04297 9	2
57215/090	Cego		05619 8	1
57115/092	1 furo ø 9,5 mm	50	04298 6	2
57215/092	1 furo ø 9,5 mm		05620 4	1
57115/093	Tampo p/ tomada RJ		04299 3	2
57215/093	Tampo p/ tomada RJ		05621 1	1

Emb. | Quantidade por Embalagem
Bip. | Bipolar
CORR | Corrente

IP21

ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico

● Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.



Giz Classic


1 FENDI 2 TITÂNIO 3 GRAFITE 4 PRETO 5 BRANCO



4X2

REF.	COR	FORMA	SUP.	789.1435.
57200/204	●	Cega	✓	98020 2
57200/224	●	1P	✓	98034 9
57200/244	1	2P	✓	98048 6
57200/147	●	3P	-	97589 5
57200/047	●	3P	✓	97566 6
57200/205	●	Cega	✓	08021 9
57200/225	●	1P	✓	98035 6
57200/245	2	2P	✓	98049 3
57200/148	●	3P	-	97590 1
57200/048	●	3P	✓	97567 3
57200/201	●	Cega	✓	98017 2
57200/221	●	1P	✓	08032 5
57200/241	3	2P	✓	98045 5
57200/158	●	3P	-	99811 5
57200/058	●	3P	✓	96437 7
57200/206	●	Cega	✓	08022 6
57200/226	●	1P	✓	98036 3
57200/246	4	2P	✓	98050 9
57200/149	●	3P	-	97591 8
57200/049	●	3P	✓	97568 0
57200/200	5	Cega	✓	99800 9
57200/220	5	1P	✓	09801 6
57200/240	5	2P	✓	99802 3
57200/151	5	3P	-	97593 2
57200/051	5	3P	✓	95622 8


Sup. | Presença do suporte

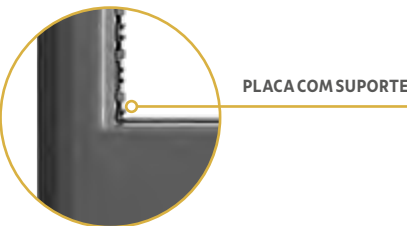

4X4

REF.	COR	FORMA	SUP.	789.1435.
57200/081	1	6P	✓	975789
57200/181			-	976113
57200/082	2	6P	✓	975796
57200/182			-	976120
57200/078	3	6P	✓	964384
57200/178			-	998122
57200/083	4	6P	✓	975802
57200/183			-	976137
57200/071	5	6P	✓	956297
57200/171			-	976083


Cega | Placa completamente fechada
 1P | Placa com 1 posto horizontal
 2P | Placa 2 postos horizontais espaçados
 3P | Placa com 3 postos unificados
 Sup. | Presença do suporte

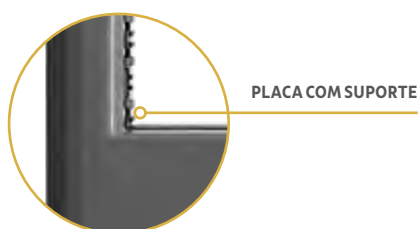

ACABAMENTO
Brilho

EMBALAGEM
20 unidades

MATERIAL
Termoplástico

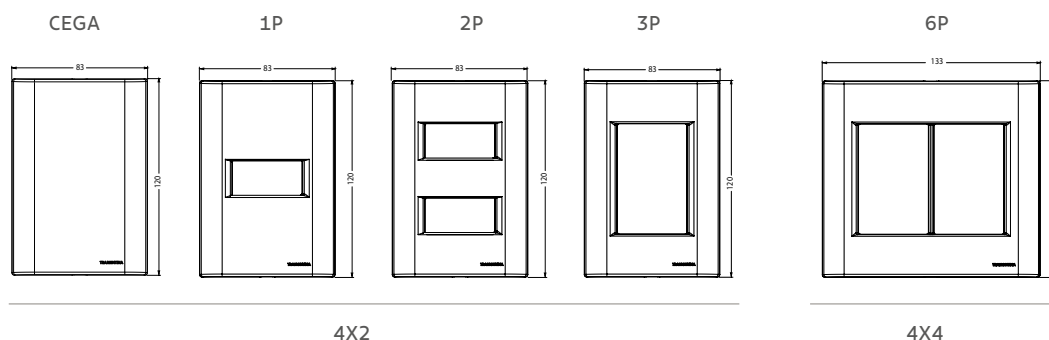



Giz Style

- 9

BRANCO
SOFT TOUCH
- 10

FENDI
SOFT TOUCH
- 11

TITÂNIO
SOFT TOUCH
- 12

PRETO
SOFT TOUCH
- 13

NUDE
SOFT TOUCH
- 14

OURO
METALIZADO
- 15

ONIX
METALIZADO

	CEGA	1P	2P	3P
9				
	57200/208	57200/228	57200/248	57200/064 57200/164
10				
	57200/209	57200/229	57200/249	57200/065 57200/165
11				
	57200/210	57200/230	57200/250	57200/066 57200/166
12				
	57200/211	57200/231	57200/251	57200/067 57200/167
13				
	57200/212	57200/232	57200/252	57200/068 57200/168
14				
	57200/213	57200/233	57200/253	57200/069 57200/169
15				
	57200/214	57200/234	57200/254	57200/070 57200/170


ACABAMENTO
Soft Touch

ACABAMENTO
Metalizado

4X2

REF.	COR	FORMA	SUPORTE	789.1435.
57200/208		Cega	✓	98024 0
57200/228		1P	✓	98024 0
57200/248	9	2P	✓	98052 3
57200/164		3P	-	97601 4
57200/064		3P	✓	97570 3
57200/209		Cega	✓	98025 7
57200/230		1P	✓	98026 4
57200/249	10	2P	✓	98053 0
57200/165		3P	-	97602 1
57200/065		3P	✓	97571 0
57200/210		Cega	✓	98026 4
57200/230		1P	✓	98026 4
57200/250	11	2P	✓	98054 7
57200/066		3P	-	97603 8
57200/066		3P	✓	97572 7
57200/211		Cega	✓	98027 1
57200/231		1P	✓	98027 1
57200/251	12	2P	✓	98055 4
57200/167		3P	-	97604 5
57200/067		3P	✓	97573 4
57200/212		Cega	✓	98028 8
57200/232		1P	✓	98028 8
57200/252	13	2P	✓	98056 1
57200/168		3P	-	97605 2
57200/068		3P	✓	97574 1
57200/213		Cega	✓	98029 5
57200/233		1P	✓	98029 5
57200/253	14	2P	✓	98057 8
57200/169		3P	-	97606 9
57200/069		3P	✓	97575 8
57200/214		Cega	✓	98030 1
57200/234		1P	✓	98030 1
57200/254	15	2P	✓	98058 5
57200/170		3P	-	97607 6
57200/070		3P	✓	97576 5


SUP = suporte



- 9 BRANCO
SOFT TOUCH
- 10 FENDI
SOFT TOUCH
- 11 TITÂNIO
SOFT TOUCH
- 12 PRETO
SOFT TOUCH
- 13 NUDE
SOFT TOUCH
- 14 OURO
METALIZADO
- 15 ONIX
METALIZADO

4X4

REF.	COR	FORMA	SUPORTE 789.1435.
57200/085	9	✓	975826
57200/185	9	-	976151
57200/086	10	✓	975833
57200/186	10	-	976168
57200/087	11	✓	975840
57200/187	11	-	976175
57200/088	12	✓	975857
57200/188	12	-	976182
57200/089	13	✓	975864
57200/189	13	-	976199
57200/090	14	✓	975871
57200/190	14	-	976205
57200/091	15	✓	975888
57200/191	15	-	976212



ACABAMENTO
Soft Touch

ACABAMENTO
Metalizado


6P



ACABAMENTO
Soft Touch

EMBALAGEM
20 unidades

MATERIAL
Termoplástico

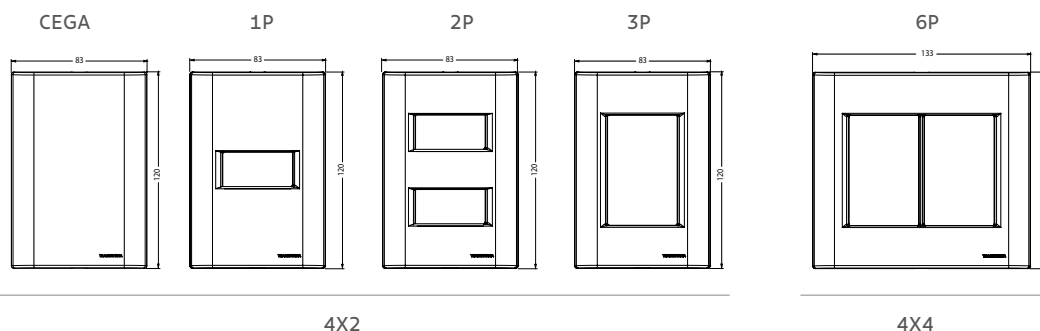


Suporte

- 3 GRAFITE

SUPORTE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.
57100/080	4x2	975642
57100/090	4x4	975659

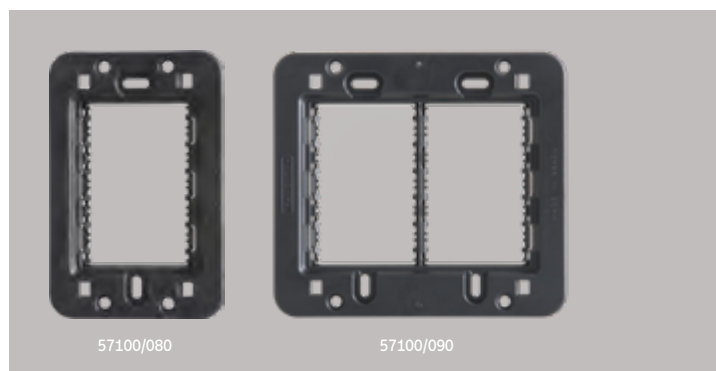



Giz Elegance

6 NAPOLI 7 PÉROLA 8 MADEIRA

4X2



REF.	COR	FORMA	SUP.	789.1435.
57200/207	●	Cega	✓	98023 3
57200/227	●	1P	✓	08031 8
57200/247	6	2P	✓	98051 6
57200/150	●	3P	-	97592 5
57200/050	●	3P	✓	97569 7
57200/202	○	Cega	✓	98018 9
57200/225	○	1P	✓	98035 6
57200/242	7	2P	✓	98046 2
57200/154	○	3P	-	97599 4
57200/054	○	3P	✓	95625 9
57200/203	●	Cega	✓	98019 6
57200/223	●	1P	✓	98033 2
57200/243	8	2P	✓	98047 9
57200/160	●	3P	-	97600 7
57200/060	●	3P	✓	92256 1

Cega | Placa completamente fechada
1P | Placa com 1 posto horizontal
2P | Placa com 2 postos horizontais espaçados


4X4

REF.	COR	FORMA	SUP.	789.1435.
57200/084	6		✓	97581 9
57200/184	6		-	97614 4
57200/074	7	6P	✓	95632 7
57200/174	7		-	97609 0
57200/080	8		✓	97577 2
57200/180	8		-	97610 6

ACABAMENTO | EMBALAGEM | MATERIAL
Brilho | 20 unidades | Termoplástico

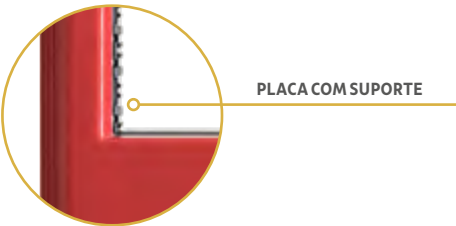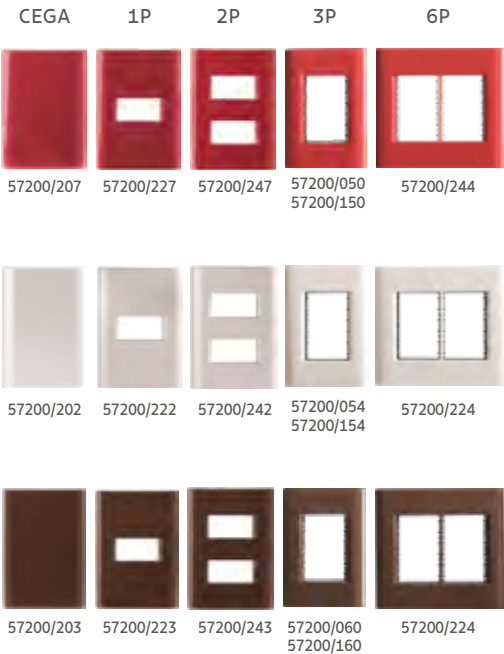

Cega | Placa completamente fechada
1P | Placa com 1 posto horizontal
2P | Placa com 2 postos horizontais espaçados

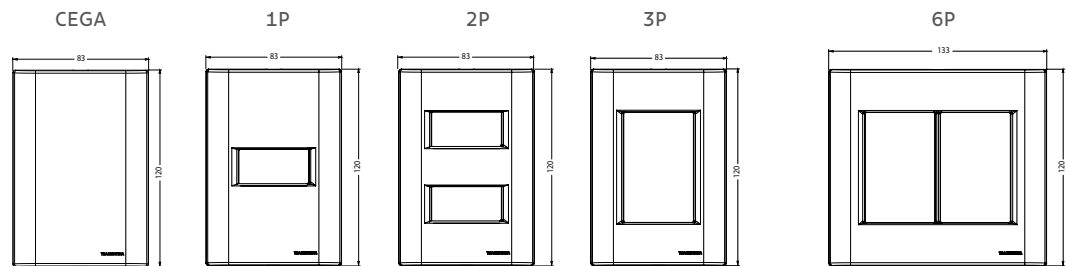

Conjuntos

1 BRANCO

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57230/000	Cega	07006 4
57230/001	Simples	05636 5
57230/002	Paralelo	05637 2
57230/010	Tomada 2P+T	05641 9
57230/013	Tomada 2P+T	05642 6
57230/015	Tomada 2P+T	05643 3
57230/017	Tom. TV SAT Coaxial	- 05644 0
57230/026*	Tomada USB Bivolt	1A 92812 9

* Consumo em standby 0,5W.
CORR. | Corrente em amperes

2 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57230/040	Simples	10A 05648 8
57230/044	Simples + Tom. 2P+T	20A 05650 1
57230/064		10A 05654 9
57230/065	Tomadas 2P+T	10A 05655 6
57230/066		20A 05656 3

CORR. | Corrente em amperes

3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57230/070	Simples	10A 05657 0
57230/071	Simples + Tom. 2P+T	20A 05658 7
57230/073		10A 05659 4
57230/076	Tomadas 2P+T	10A 05662 4
57230/079		20A 05664 8


CORR. | Corrente em amperes

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
57230/085*	Variador Ventilador Bivolt	10A 93275 1

*Embalagem com 2 unidades

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis **apenas em placas e módulos brancos com acabamento brilho**.



ACABAMENTO
Brilho

EMBALAGEM
10 unidades

MATERIAL
Termoplástico

TENSÃO
250 V

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

INTERRUPTORES

Liz





Design contemporâneo,
estilo tradicional.

MAIS SEGURANÇA

Grade que impede o acesso às partes energizadas.


PRÁTICA

Furos oblongos facilitam a fixação e o ajuste à parede.

Furação para instalação em madeira e drywall.

REFINADA

Ajuste gradual do suporte com a placa para melhor acabamento.

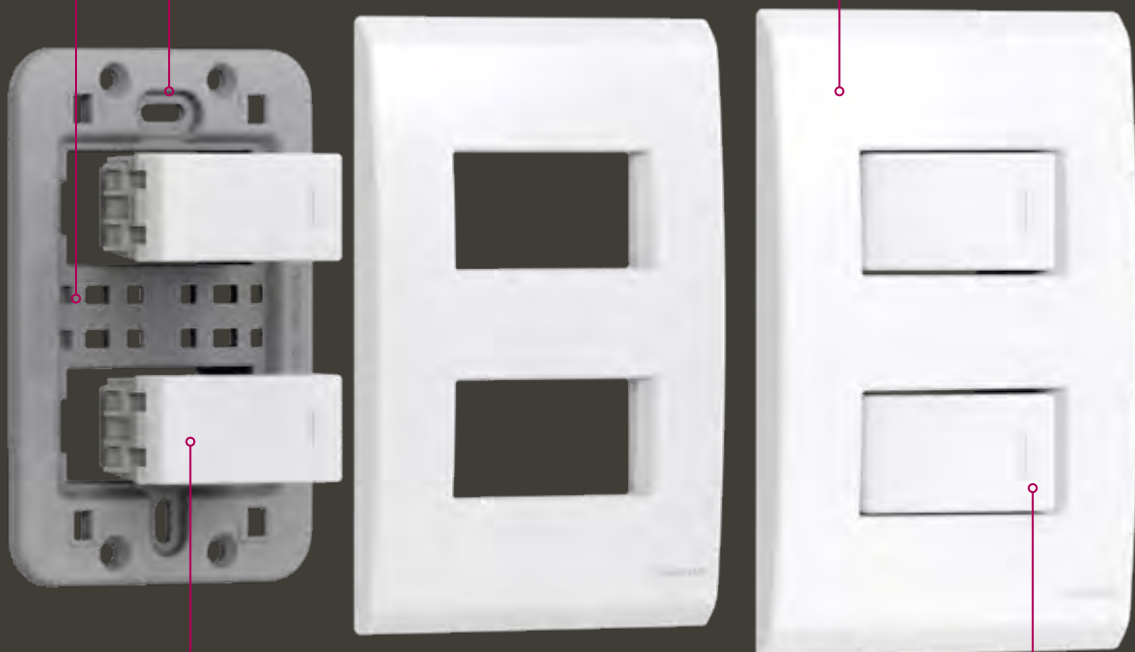

Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.

MODULAR

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela frente do suporte.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.




CONECTE-SE:

LIZ + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.





**Um clássico
para seu lar.**



Design pensado para agregar
estética e funcionalidade
aos projetos.


**Perfeita para
qualquer ambiente.**

Opções para móveis, nas versões
simples e dupla, cor branca e grafite.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

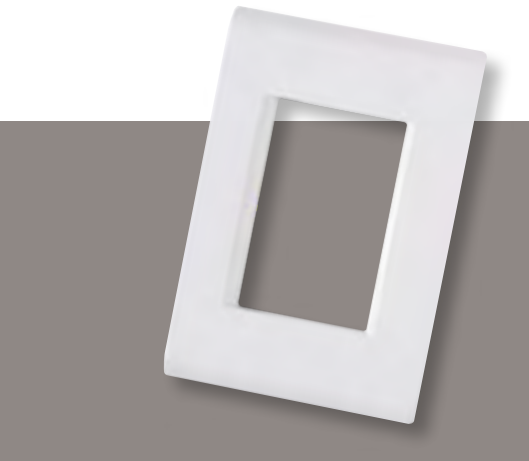

Placas

- 1 BRANCO
- 2 FENDI
- 3 AZUL JEANS
- 4 OURO VELHO
- 5 GRAFITE
- 6 BEGE

4X2



REF.	COR	FORMA	DESC.	EMB.	789.1435.
57106/001	○	Cega	-	20	04315 0
57106/201	○			120	92451 0
57106/002	○	1 Furo	ø 9,5 mm	20	07359 1
57106/003	○	1P	Vertical	20	04316 7
57106/203	①			120	92452 7
57106/004	○	1P	Horizontal	20	04317 4
57106/204	○			20	92453 4
57106/005	○	2P	Juntos	20	04318 1
57106/006	○	2P	Afastados	20	04319 8
57106/206	○			20	92454 1
57106/007	①	-	-	-	04320 4
57106/046	③	-	-	-	05671 6
57106/047	④	3P	-	20	05672 3
57106/048	⑤	-	-	-	04636 9
57106/057	⑥	-	-	-	04812 4

ACABAMENTO

Brilho

MATERIAL

Termoplástico

3X3

REF.	COR	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.
57102/091	1	Tampa redonda teto	03473 8



4X4



REF.	COR	FORMA	DESC.	EMB. 789.1435.
57102/090	○	Tampa redonda teto		03472 1
57106/021	○	Cega	-	04321 1
57106/022	○	1 Furo	Ø 9,5 mm	04622 9
57106/023	1	2P	-	04754 7
57106/026	○	4P	-	04322 8
57106/031	○		-	04323 5
57106/076	3		-	05675 4
57106/077	4	6P	-	05676 1
57106/078	5		-	04637 6
57106/081	6		-	05117 9


Cega | Placa completamente fechada

1P | Placa com 1 posto horizontal

2P | Placa com 2 postos horizontais espaçados


3P | Placa com 3 postos unificados

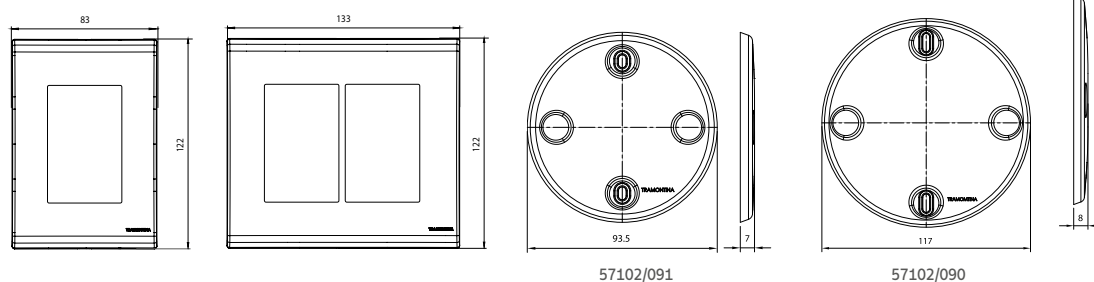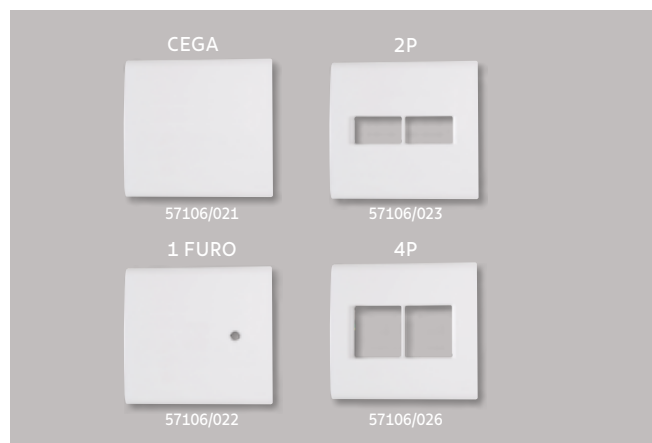

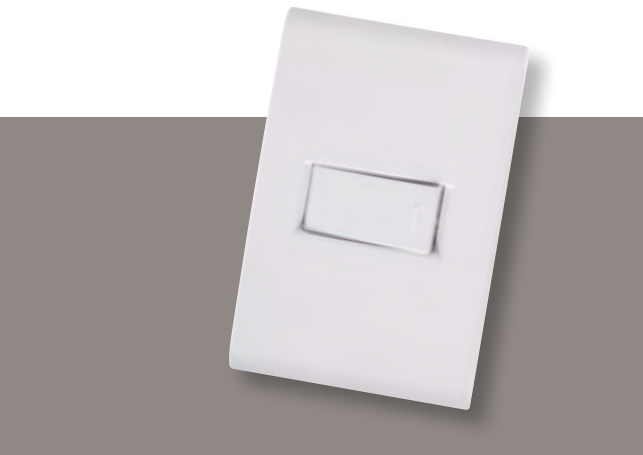

Conjuntos


1 GRAFITE 2 BRANCO

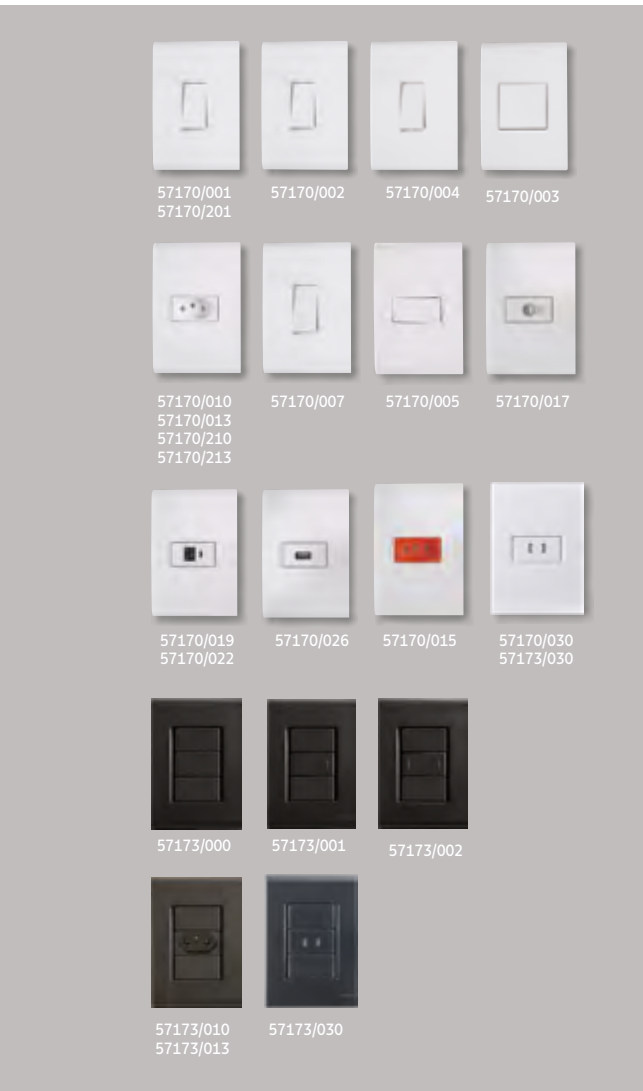

1 FUNÇÃO

REF.	COR	DESCRIÇÃO	BIVOLT	CORR.	EMB.	789.1435.
57170/001	○	Simples vertical	-	10A	10	04324 2
57170/201	○		-		120	92462 6
57170/002	○	Paralelo vertical	-			04325 9
57170/004	○	Simples	✓	25A	10	04326 6
57170/003	○		✓			95911 6
57170/005	○	Simples horizontal	-			05980 9
57170/007	○	Pulsador campainha vertical	-	10A		04327 3
57170/010	○		-		10	04328 0
57170/210	②		-		120	92463 3
57170/013	○	Tomada 2P+T	-		10	04634 2
57170/213	○		-	20A	120	92464 0
57170/015	○		-			05493 4
57170/017	○	Tomada TV/SAT – coaxial	-	-		04331 0
57170/022	○	Tomada RJ45 [cat. 6]	-	-		05691 4
57170/026*	○	Tomada USB		1A		92810 5
57170/030	○	2 tomadas USB-C	✓	2,1A		99983 9
57173/000	●	Conjunto placa cega 4x2	✓	-	10	97047 0
57173/001	●	Interruptor simples	-			97048 7
57173/002	1	Interruptor paralelo	-	10A		97049 4
57173/010	●	Tomada 2P+T	-			97050 0
57173/013	●		-	20A		97052 4
57173/030	●	2 tomadas USB-C		2,1A		99985 3

* Consumo em standby 0,5 W



ACABAMENTO | TENSÃO | MATERIAL
Brilho | 250 V | Termoplástico

2 FUNÇÕES

REF.	COR	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.
57170/040	○	Simples	-	10A	04333 4
57170/041	○	Paralelos	-	10	04334 1
57170/044	○	Simples + Tomada 2P + T	-	20A	05485 9
57170/244	○		✓	120	92465 7
57170/045	○	Simples + Paralelo	-	10A	05484 2
57170/048	○	Paralelo + Tomada 2P + T	-	20A	10 05487 3
57170/050	②	Paralelo + Tomada 2P + T	-	10A	04783 7
57170/064	○	Simples + Tomada 2P + T	-	10	04404 1
57170/264	○		-	120	92466 4
57170/065	○	Tomadas 2P + T	-	10	04405 8
57170/265	○		-	120	92467 1
57170/066	○	Tomadas 2P + T	-	10	05486 6
57170/266	○		-	120	92468 8
57173/040	●	Interruptores simples	-		97058 6
57173/064	①	Inter. simples + Tomada 2PT	-	10A	10 97063 0
57173/065	●	Tomadas 2P + T	-		97064 7
57173/066	●	Tomadas 2P + T	-	20A	97065 4

3 FUNÇÕES

REF.	COR	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB. 789.1435.
57170/070	○	Simples	10A	04337 2
57170/071	○	Simples + Tomada 2P + T	20A	05490 3
57170/073	○	Simples + Tomada 2P + T	10A	04457 7
57170/074	○	Paralelos + Tomada 2P + T		05488 0
57170/075	○	Paralelos + Tomada 2P + T	20A	05489 7
57170/076	②	Tomadas 2P + T	10A	04784 4
57170/078	○	Paralelos	10	05491 0
57170/079	○	Tomadas 2P + T	20A	05492 7
57170/086	○	Simples + Tomadas 2P + T		07020 0
57170/087	○	Simples + Tomadas 2P + T		07021 7
57173/070	●	Simples	10A	97067 8
57173/073	①	Simples + Tomada 2P + T		97069 2
57173/076	●	Tomadas 2P + T		97070 8

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	COR	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB. 789.1435.
57170/085	②	Variador de ventilador bivolt	-	02 93276 8



57170/040
57170/041
57170/045

57170/044
57170/048
57170/050
57170/064
57170/244

57170/065
57170/066
57170/265
57170/266



57173/040

57173/064

57173/065
57173/066



57170/070
57170/078

57170/071
57170/073
57170/074
57170/075

57170/076
57170/079

57170/086
57170/087



57173/070

57173/073

57173/076



57170/085

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

INTERRUPTORES

Tablet





Design universal,
estilo clássico.

PRÁTICA

Furos oblongos facilitam a fixação e o ajuste à parede.

Furação para instalação em madeira e drywall.

MODULAR

Placa com suporte integrado, tudo em uma única peça.

DISCRETO

Parafuso escondido pela tampa.

VERSÁTIL

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela frente do suporte.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.


Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.



CONECTE-SE:

TABLET + MÓDULOS SMART
Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.





Design clássico e discreto,
que esconde a fixação
por parafusos.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Placas

2 BRANCO

4X2

REF.	FORMA	DESC.	EMB.	789.1435.
57201/000	-	Tampão	50	07121 4
57201/001	-	Cega	20	06458 2
57201/201			120	93436.6
57201/003		Vertical	20	06459 9
57201/004	1P	Horizontal	20	06460 5
57201/204			120	93439 7
57201/005	2P	Juntos		06461 2
57201/006		Afastados	20	06462 9
57201/007	3P	-		06463 6

Acompanham parafusos

4X4



REF.	FORMA	DESC.	EMB.	789.1435.
57102/090	Tampa redonda teto			03472 1
57201/021	-	Cega		06464 3
57201/023	2P	Horizontal	20	06465 0
57201/026	4P	-		06466 7
57201/031	6P	-		06467 4

Acompanham parafusos

3X3

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57102/091	Tampa redonda teto	20	03473 8

ACABAMENTO | MATERIAL
Brilho | Termoplástico

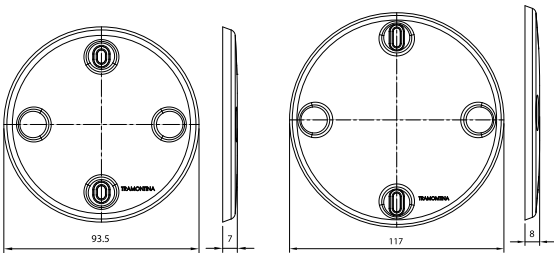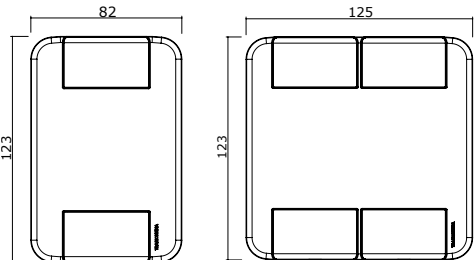

Conjuntos

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB.	789.1435.
57240/001	Simples vertical	-	-	10	06468 1
57240/201		-	-	120	93440 3
57240/002	Paralelo vertical	-	-	10A	06489 8
57240/004	Vertical	✓	-	-	06470 4
57240/007	Pulsador campainha vertical	-	-	10	06471 1
57240/009	Furo 9,5 mm	-	-	-	06472 8
57240/010	Tomada 2P+T	-	-	10	06473 5
57240/210		-	-	120	93441 0
57240/013	Tomada 2P+T	-	-	10	06474 2
57240/213		-	-	20A	93442 7
57240/015	Tomada 2P+T	-	-	-	06475 9
57240/017	Tomada TV/SAT - coaxial	-	-	-	06476 6
57240/018	Tomada tel. 4P Telebrás + RJ11	-	-	-	06477 3
57240/019	Tomada RJ11	-	-	10	06478 0
57240/022	Tomada RJ45 [cat. 6]	-	-	-	06480 3
57240/026*	Tomada USB - bivolt	✓	-	1A	92811 2

* consumo em standby 0,5W

2 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	BIP.	CORR.	789.1435.
57240/040	Simples	-	-	-	06481 0
57240/041	Paralelos	-	-	10A	06482 7
57240/044	Simples + 1 tomada 2P+T	✓	-	20A	06483 4
57240/045	Simples + 1 paralelo	10	✓	10A	06484 1
57240/048	Paralelo + 1 tomada 2P+T	-	-	20A	06485 8
57240/050	Paralelo + 1 tomada 2P+T	-	-	-	06486 5
57240/064	Simples + 1 tomada 2P+T	-	-	-	06487 2
57240/264		120	-	10A	93437 3
57240/065	Tomadas 2P+T	10	-	-	06488 9
57240/265		120	-	-	93438 0
57240/066	Tomadas 2P+T	10	-	20A	06489 6

3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	CORR.	789.1435.
57240/070	Simples	10A	-	06490 2
57240/071	Simples + Tomada 2P+T	20A	-	06491 9
57240/073	Simples + Tomada 2P+T	10A	-	06492 6
57240/074	Paralelos + Tomada 2P+T	-	-	06493 3
57240/075	Paralelos + Tomada 2P+T	10	20A	06494 0
57240/076	Tomadas 2P+T	-	-	06495 7
57240/078	Paralelos	10A	-	06496 4
57240/079	Tomadas 2P+T	-	-	06497 1
57240/086	Simples + 2 tomadas 2P+T	20A	-	07424 6
57240/087	Simples + 2 tomadas 2P+T	10A	-	07425 3

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	EMB.	789.1435.
57240/085	Variador de ventilador bivolt	-	2	93277 5



Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

INTERRUPTORES

Aria



Design minimalista,
estilo moderno.



PRÁTICA

Furos oblongos facilitam a fixação e o ajuste à parede.

Furação para instalação em madeira e drywall.

DESIGN ACESSÍVEL

Tecla com curvatura côncava que facilita identificação on/off.

DISCRETO

Parafuso escondido pela tampa.

QUALIDADE

Condutores fixados aos bornes e travados por parafuso.

21 MÓDULOS DIFERENTES

Placa com suporte integrado, tudo em uma única peça, com montagem por trás da placa.



CONECTE-SE:

ARIA + MÓDULOS SMART

Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.



Leveza e praticidade.



Placa com **superfície arredondada**, formato compacto para maior leveza.

Opções para móveis, nas versões simples e dupla, cor branca.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Mais praticidade para você.

Solução para personalizar a instalação com diferentes módulos de interruptores, criando a solução perfeita para cada espaço.

Mais assertividade na escolha e agilidade na compra.

Módulo Aria



Curvatura côncava
facilita identificação on/off.

Módulos mais finos
para melhor acabamento.

Módulo Aria

IDEAL PARA AS LINHAS:

 **ARIA**

 **SOLUÇÃO P/ MÓVEIS**



Opções com
1 Posto e 2 Postos



MONTAGEM FRONTAL.
Condutores fixados aos bornes e
travados por parafuso.



Tomadas com padrão
conforme **NBR 14136.**






Módulos Aria

① BRANCO ② VERMELHO

INTERRUPTORES

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.	COR
● 57217/001	Simples	-	6A	50	93356 7 ○
● 57217/002	Paralelo	-			93709 1 ○
● 57217/003	Intermediário	-			93711 4 ○
● 57217/004	Bipolar simples	✓	10A	20	93713 8 ①
● 57217/005	Bipolar paralelo	✓			93715 2 ○
● 57217/006*	Bipolar simples	✓	20A	5	93907 1 ○
● 57217/007*	Bipolar paralelo	✓	25A		93849 4 ○

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.



TOMADAS E USB

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.	COR
● 57217/030		-	10A	50	93256 0 ①
● 57217/032	2P+T	-	20A		93357 4 ○
● 57217/033		-			93725 1 ②
57217/019	USB Bivolt	✓	1A	5	98882 6 ①
57217/020*	USB-C Duplo	✓	2,1A		98323 4 ○

Consumo em standby 0,5W.

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
57217/042	TV/SAT coaxial direta	93736 7	○
57217/056	Transmissão dados RJ45 [cat.6]	05690 7	①
57217/050*	4P Telebras+RJ11 [mod. americano]	93738 1	○
57217/051	Telefone RJ11	93740 4	○

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

57217/006
57217/007

57217/001
57217/002
57217/003

57199/050

57217/030
57217/032

57217/051
57217/056


57217/020

57217/019

57217/033

57217/042


57217/050



CAMPAINHAS CIGARRAS ELETRÔNICAS

REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	EMB.	789.1435. COR
57217/063*	-	✓	5	93746 6 (1)

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.
Instruções de instalação acompanham o produto.




MINUTEIRAS ELETRÔNICAS

400 W incandescente 150 W fluorescente



REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	EMB.	789.1435. COR
57217/070*	-	✓	1	93753 4 (1)

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.



TAMPOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435. COR
57217/090	Cego		93755 8 ○
57217/092	1 furo Ø 9,5mm	50	93757 2 (1)
57217/093	tampo tomada RJ		93759 6 ○



VARIADORES

REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	EMB.	789.1435. COR
57217/064	Dimmer bivolt	✓	5	93748 0 (1)
57217/069	Ventilador bivolt	✓		93751 0

PULSADORES

REF.	DESCRIÇÃO	BIVOLT	CORR.	EMB.	789.1435. COR
57217/025	Minuteria	-	6A 20	93717 6	(1)
57217/027	Campinha	-		93719 0	




57217/063



57217/070



57217/092



57217/090



57217/093




57217/064



57217/069



57217/027



57217/025

Emb. | Quantidade por Embalagem
Bip. | Bipolar
CORR | Corrente

IP21

ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.



Placas

1 BRANCO



4X2

REF.	POSTOS	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.
57203/000		Tampão p/placa	80 93679 7
57203/001	-	Cega	93681 0
57203/002		Furo ø 9,5mm	93683 4
57203/003	1P	Vertical	93685 8
57203/004		Horizontal	40 93255 3
57203/005	2P	Juntos	93688 9
57203/006		Afastados	93690 2
57203/007	3P	-	93355 0


Acompanham parafusos



4X4

REF.	POSTOS	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.
57203/021		Cega	93693 3
57203/022	-	Furo ø 9,5mm	93695 7
57203/023	2P	-	20 93697 1
57203/026	3P	-	93699 5
57203/031	6P	-	93703 9

Acompanham parafusos

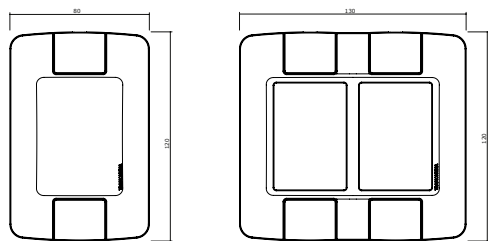

ACABAMENTO
Brilho

MATERIAL
Termoplástico

Conjuntos

① BRANCO

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.
57241/001	Simples vertical	-	6A	93358 1
57241/002	Paralelo vertical	-		93762 6
57241/004	-	✓	10A	93764 0
57241/020	Simples	✓	25A	95907 9
57241/007	Pulsador campainha	-	6A	93766 4
57241/010		-	10A	93257 7
57241/013	Tomada 2P + T	-	20A	93359 8
57241/015		-		93774 9
57241/017	Tomada TV/SAT	-	-	93775 6
57241/018	Tomada tel. 4P Telebrás + RJ11	-	-	93777 0
57241/019	Tomada RJ11	-	6A	93779 4
57241/021	Simples horizontal	-	-	95520 0
57241/022	Tomada RJ45 [cat. 6]	-	-	93781 7
57241/026*	Tomada USB Bivolt	-	1A	93789 3
57241/030	2 tomadas USB-C - bivolt	-	2,1 A	99992 1

* Consumo em standby 0,5W.

2 FUNÇÕES


REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.
57241/040	Simples	-	6A	93791 6
57241/041	Paralelos	-		93793 0
57241/044	Simples 6 A + Tomada 2P+T 20 A	✓	-	93799 2
57241/045	Simples + Paralelo	✓	6A	93800 5
57241/048	Paralelo 6 A + Tomada 2P+T 20 A	-	-	93806 7
57241/050	Paralelo 6 A + Tomada 2P+T 10 A	-	-	93807 4
57241/064	Simples 6 A + Tomada 2P+T 10 A	-	-	93808 1
57241/065	Tomadas 2P+T	-	10A	93388 8
57241/066	Tomadas 2P+T	-	20A	93809 8

3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB. 789.1435.
57241/070	Simples	-	6A	93810 4
57241/071	2 Simples 6 A + Tomada 2P+T	-	20A	93812 8
57241/073	2 simples 6 A + Tomada 2P+T	-	10A	93815 9
57241/074	2 paralelos 6 A + Tomada 2P+T	-		93816 6
57241/075	2 paralelos 6 A + Tomada 2P+T	-	20A	93817 3
57241/076	Tomadas 2P+T	-	10A	93389 5
57241/078	Paralelos	-	6A	93820 3
57241/079	Tomadas 2P+T	-	20A	93822 7
57241/086	Simples 6 A + 2 tomadas 2P+T	-		93823 4
57241/087	Simples 6 A + 2 tomadas 2P+T	-	10A	93824 1

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	EMB. 789.1435.
57241/082	Variador de ventilador bivolt	-	2 93867 8



Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

INTERRUPTORES

Lux²



Design retrô,
estilo vintage.

MODULAR

Placa com suporte integrado, tudo em uma única peça.



Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.

VERSÁTIL

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela frente do suporte.




**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



**CONECTE-SE:
LUX² + MÓDULOS SMART**
Automação e praticidade no seu lar.

Escaneie o QR Code e veja mais detalhes.





Praticidade e segurança são os pilares deste design.

Uma solução para residências e ambientes públicos.



FICHA TÉCNICA
Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.





Placas

① BRANCO

4X2

REF.	FORMA	DESC.	EMB.	789.1435.
57105/001	Cega	-	20	04376 1
57105/201			120	92447 3
57105/002	1P	furo ø9,5mm	20	04269 6
57105/003		Vertical	120	04270 2
57105/203		Horizontal	120	92448 0
57105/004			20	04271 9
57105/204	2P	Juntos	120	92449 7
57105/005		Afastados	20	04272 6
57105/006			120	04273 3
57105/206	3P	-	120	92450 3
57105/007			20	07274 7


Acompanham parafusos



4X4

REF.	FORMA	EMB.	789.1435.
57105/021	Cega	20	07275 4
57105/022	furo ø9,5mm	20	07276 1
57105/023	2P	20	04961 9
57105/026	4P	20	07277 8
57105/031	6P	20	07278 5
57102/090	Tampa redonda teto	20	03472 1



Acompanham parafusos



3X3

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57102/091	Tampa redonda teto	20	03473 8

Acompanham parafusos

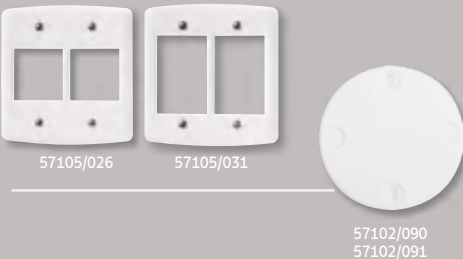

Conjuntos


② BRANCO

FUNÇÕES ESPECIAIS

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	EMB.	789.1435.
57145/085	Variador de ventilador bivolt	-	2	93278 2

Temporização ajustável 25 segundos a 3 minutos: 150W lâmpada eletrônica.

ACABAMENTO | MATERIAL
Brilho | Termoplástico



57145/085

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	BIP.	CORR.	EMB.	789.1435.
57145/001	Simples vertical	-		10	04300 6
57145/201		-		120	92455 8
57145/002	Paralelo vertical	-	10A		04301 3
57145/004	Vertical	✓		10	04302 0
57145/003	Simples	✓	25A		95900 3
57145/005	Simples horizontal	-			05986 1
57145/007	Pulsador campainha vertical	-		10	04303 7
57145/010	Tomada 2P+T	-		120	04304 4
57145/210		-		10	92456 5
57145/013	Tomada 2P+T	-		120	04623 6
57145/213		-	20A		92457 2
57145/015	Tomada 2P+T	-			05503 0
57145/017	Tomada TV/SAT - coaxial	-	-	10	04307 5
57145/019	Tomada RJ11	-	-		05060 8
57145/022	Tomada RJ45 [cat. 6]	-	-		05692 1
57145/026*	Tomada USB Bivolt	-	1A	-	92809 9

* Consumo em standby 0,5W.

2 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	CORR.	789.1435.
57145/040	2 simples	10	10A	04309 9
57145/041	2 paralelos			04310 5
57145/044	1 simples + 1 tomada 2P+T	10		05495 8
57145/244		120	20A	92458 9
57145/045	1 simples + 1 paralelo		10A	05494 1
57145/048	1 paralelo + 1 tomada 2P+T	10	20A	05497 2
57145/050	1 paralelo + 1 tomada 2P+T			04786 8
57145/064	1 simples + 1 tomada 2P+T	10		04408 9
57145/264		120	10A	92459 6
57145/065	2 tomadas 2P+T	10		04409 6
57145/265		120		92460 2
57145/066	2 tomadas 2P+T	10		05496 5
57145/266		120	20A	92461 9

Módulo Afastados

3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	CORR.	789.1435.
57145/070	3 simples		10A	04313 6
57145/071	2 simples + 1 tomada 2P+T		20A	05500 9
57145/073	2 simples + 1 tomada 2P+T			04458 4
57145/074	2 paralelos + 1 tomada 2P+T		10A	05498 9
57145/075	2 paralelos + 1 tomada 2P+T		20A	05499 6
57145/076	3 tomadas 2P+T	10		04787 5
57145/078	3 paralelos		10A	05501 6
57145/079	3 tomadas 2P+T			05502 3
57145/086	1 simples + 2 tomadas 2P+T		20A	07426 0
57145/087	1 simples + 2 tomadas 2P+T		10A	07427 7



Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

The image shows a close-up of a wooden wall with a vertical grain. A white, adjustable lamp is mounted on the wall, casting a warm light. Below the lamp, there is a white electrical outlet and a light switch. In the foreground, two books are stacked on a wooden surface. The top book is white with the text 'PRÉFACE DE PHILIPPE OLÉRON' and the bottom book is brown with the text 'THE HOTEL BOOK'.

RESIDENCIAL

Soluções para móveis





**Elegância e personalização
aos ambientes.**




Praticidade ao seu alcance.



ARIA

Suporte com gabarito para instalação em madeira ou granito.

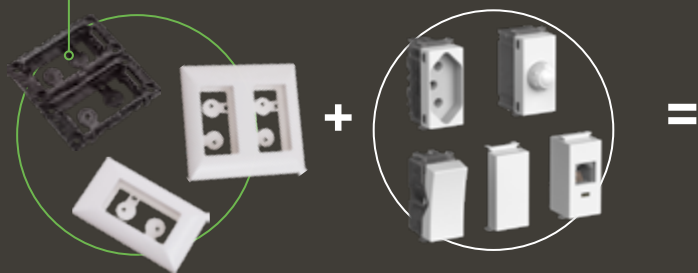


Módulos para diferentes funções, com montagem pela frente do suporte.



Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 56 e 57.

LIZ

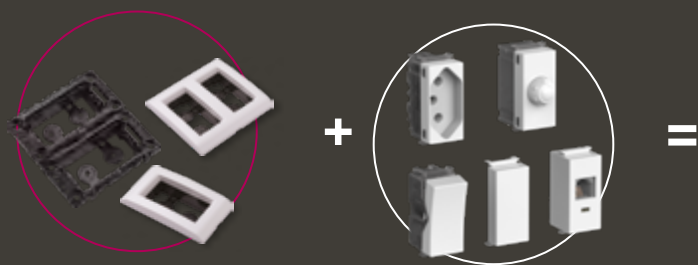

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**



FICHA TÉCNICA ARIA
Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



FICHA TÉCNICA LIZ
Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Aria

① PRETO ② BRANCO



PLACAS

REF.	POSTOS	COR	EMB. 789.1435.
57203/032	1P	② 20	95365 7
57203/035	2P		95411 1

1P: 1 Posto 2P: 2 Postos

CONJUNTOS

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	EMB. 789.1435.
57241/100	Inter. simples	6A	○	95834 8
57241/102	Tomada 2P+T	10A	② 20	95838 6
57241/103	Tomada 2P+T	20A	○	95837 9


Inter.: Interruptor simples

INTERRUPTOR

REF.	CORR.	COR	EMB. 789.1435.
57400/130	10A	② 60	95664 1
57400/131		①	95665 8

Liz

① PRETO ② BRANCO ③ GRAFITE

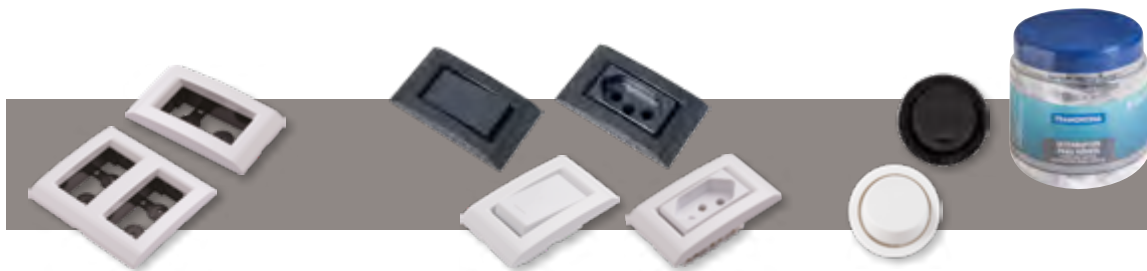

PLACAS

REF.	POSTOS	COR	EMB. 789.1435.
57106/032	1P	② 20	95362 6
57106/034		③	95364 0
57106/035	2P	②	95414 2
57106/037		③	95416 6

CONJUNTOS

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	EMB. 789.1435.
57170/100	Inter. simples		②	95821 8
57170/140		10A	③	95839 3
57170/101	Tomada 2P+T		②	95822 5
57170/141			③	95827 0
57170/102	Tomada 2P+T	20A	②	95823 2
57170/142			③	95828 7

Inter.: Interruptor simples


INTERRUPTOR

REF.	CORR.	COR	EMB. 789.1435.
57400/130	10A	② 60	95664 1
57400/131		①	95665 8


ACABAMENTO
Brilho

MATERIAL
Termoplástico

ARIA

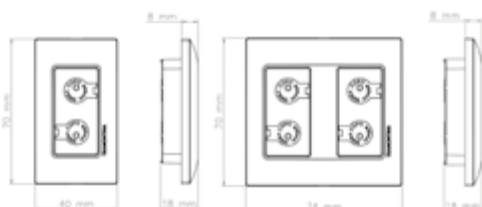

LIZ

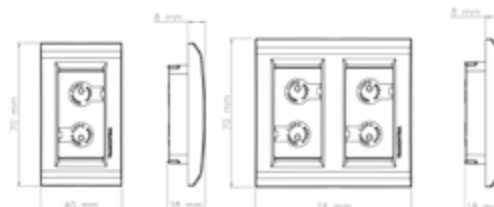

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.


RESIDENCIAL

Lizflex

**Design contemporâneo
para instalações aparentes.**





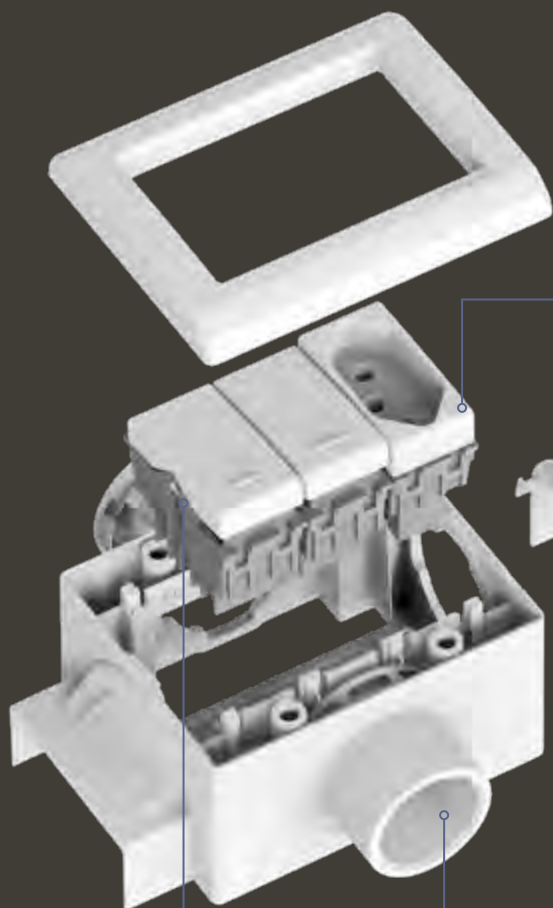

VERSÁTIL

21 diferentes opções de módulos, com montagem pela caixa.

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

MULTIFUNCIONAL

Janelas destacáveis*: para canaletas de 20x10, 40x20 e 50x20.

Janelas destacáveis*: para eletrodutos de 1/2, 3/4 e 1".

*Apenas para linha Multiuso.



Condutores fixados ao módulo com auxílio de parafuso e porca de aperto.

SISTEMA MODULAR

Caixa com suporte integrado: tudo em uma única peça.



PRATICIDADE

Dispensa o uso de parafusos com fixação das placas por pressão.



Funcionalidade para instalações aparentes.



LIZFLEX

Com 4 modelos de caixas simples para 01, 02 e 03 módulos.

LIZFLEX MULTIUSO

Mais 2 modelos de caixas multiuso, cega e para 03 módulos.

Não acompanha parafusos para a fixação em paredes.

Para facilitar a compra, são oferecidos conjuntos montados com funções variadas, disponíveis apenas em placas e módulos brancos com acabamento brilho.




FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



Lizflex multiuso


- 1 CINZA 2 BRANCO 3 GRAFITE

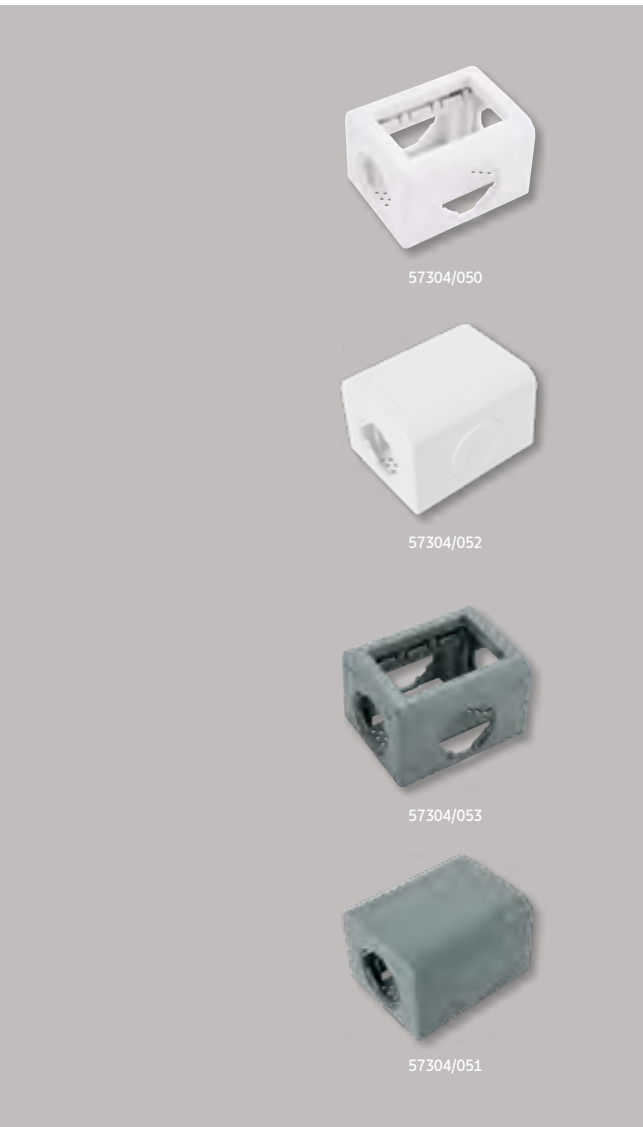

CAIXAS ELETRODUTOS/CANALETAS

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	USO	789.1435.
57304/050	3 Postos	2	20	Eletrodutos e canaletas	92315 5
57304/051		1			92743 6
57304/052	Caixa com placa cega	2	20	Eletrodutos e canaletas	94679 6
57304/053		1			94680 2

Caixas usadas com eletrodutos [1/2" | 3/4" | 1"] e canaletas [20x10 | 40x20 | 50x20].

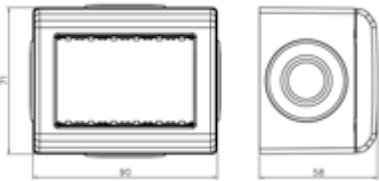

Conjuntos

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57304/101		2			993318
57304/131	1 interruptor simples	2/4		10A	993325
57304/161		3/4			993332
57304/102		2			993349
57304/132	1 interruptor paralelo	2/4		10A	993356
57304/162		3/4			993363
57304/103		2			993370
57304/133	1 tomada 2P+T	2/4		10A	993387
57304/163		3/4			993394
57304/104		2			993400
57304/134	1 tomada 2P+T	2/4		20A	993417
57304/164		3/4			993424
57304/105		2			993431
57304/135	1 tomada 2P+T (vermelho)	2/4		20A	993448

2 FUNÇÕES



REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57304/111		2			993455
57304/141	2 interruptor simples	2/4		10A	993462
57304/171		3/4			993479
57304/112		2			993486
57304/142	2 Tomadas 2P+T	2/4		10A	993493
57304/172		3/4			993509
57304/113		2			993516
57304/143	2 tomada 2P+T	2/4		20A	993523
57304/173		3/4			993530
57304/114		2			993547
57304/144	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T	2/4		10A	993561
57304/174		3/4			993585
57304/115		2			993554
57304/145	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T	2/4		20A	993578
57304/175		3/4			993592





3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57304/121		2			993608
57304/151	3 interruptor simples	2 4		10A	993615
57304/181		3 4			993622
57304/122		2			993639
57304/152	3 tomadas	2 4		10A	993646
57304/182		3 4			993653
57304/123		2			993660
57304/153	3 tomadas	2 4		20A	993677
57304/183		3 4			993684
57304/124		2			993691
57304/154	2 interruptor simples + 1 tomada 2P+T	2 4		10A	993707
57304/184		3 4			993714




ABRAÇADEIRAS

REF.	BIT.	A	B	C	D	E	BUCHA	COR	EMB. 789.1435.
57257/007	1/2"	40	26	12	34	6	✓	○	92711 5
57255/007	1/2"	43	35	16	-	-	-	○	92708 5
57257/008	3/4"	43	30	12	34	6	✓	②	100 92712 2
57255/008	3/4"	47	40	16	-	-	-	○	92709 2
57257/009	1"	53	39	12	34	6	✓	○	92713 9
57255/009	1"	56	48	16	-	-	-	○	92710 8




COTOVELO 90°

REF.	BITOLA	A	B	C	COR	EMB. 789.1435.
57256/007	1/2"	48	34	34	○	92723 8
57256/008	3/4"	54	38	38	②	50 92724 5
57256/009	1"	66	46	46	○	92725 2



CONECTORES DE SAÍDA

REF.	BITOLA	A	B	A	COR	EMB. 789.1435.
57251/017	1/2"	21,4	21,8	22	○	92749 8
57251/018	3/4"	26,5	21,8	22	②	100 92750 4
57251/019	1"	33,6	27,8	28	○	92751 1



LUVAS DE EMENDA

REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB. 789.1435.
57251/033	1/2" a 1"	27,3	14,6	②	50 92752 8



LUVAS

REF.	BITOLA	A	B	C	COR	EMB. 789.1435.
57254/007	1/2"	60	22	10,5	○	92705 4
57254/008	3/4"	65	42	20,5	②	50 92706 1
57254/009	1"	60	53,5	-	○	92707 8

Você encontra os acessórios
na cor cinza nas páginas 84 e 85.



57257/007
57257/008
57257/009



57255/007
57255/008
57255/009



57256/007
57256/008
57256/009



57251/017
57251/018
57251/019



57251/033



57254/007
57254/008
57254/009

ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico Anti UV


MEDIDAS
em milímetros (mm)



57258/004
57258/005
57258/006



57260/004
57260/005
57260/006



57259/004
57259/005
57259/006



57300/027
57300/127




57300/087
57300/187



57300/057
57300/157


CURVA LONGA 90°

REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB.	789.1435.
57258/004	1/2"	111	21,3	○	20	92714 6
57258/005	3/4"	128	26,4	②		92715 3
57258/006	1"	145	33,3	○	10	92716 0




CURVA LONGA 90° COM BOLSA

REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB.	789.1435.
57260/004	1/2"	116	25,7	○	20	92720 7
57260/005	3/4"	140	31	②		92721 4
57260/006	1"	170	39	○	10	92722 1




ELETRODUTO RÍGIDO 3M

REF.	BITOLA	TIPO	A	B	C	COR	EMB.	789.1435.
57259/014	1/2"	Leve	18,4	21	1,3	○	10	93234 8
57259/004		Reforçado	17	21	2	○		92717 7
57259/015	3/4"	Leve	23,4	26	1,3	②	10	93235 5
57259/005		Reforçado	21	26	2,5	○		92718 4
57259/016	1"	Leve	30,4	33	1,3	○	10	93235 2
57259/006		Reforçado	27	33	3	○		92719 1



CONECTORES DE SAÍDA

REF.	A	B	C	D	TAMANHO	EMB.	789.1435.
57300/027	42,5	22	19	10,5	20x10mm	50	92316 2
57300/127						25	92774 0
57300/087	42,5	42	19	20,5	40x10mm	50	92318 6
57300/187						25	92776 4
57300/057	42,5	53,5	19	20,5	50x10mm	50	92318 6
57300/157						25	92776 4



Você encontra os acessórios
na cor cinza nas páginas 84 e 85.

Lizflex

CAIXAS

REF.	DESCRIÇÃO	A	B	C	EMB.	USO	789.1435.
57303/001	1 Posto	51,5	71	43	20	Canaletas	05219 0
57303/002	2 Postos	68	71	43			05220 6
57303/003	3 Postos	90	71	43			05221 3
57303/004	Placa Cega					Canaletas	94678 9

Medidas AxBxCxDxE em milímetros (mm)

CAIXAS COM 1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
57304/001	Interruptor simples	10A		05278 7
57304/002	Tomada 2P+T			05279 4
57304/003	Tomada 2P+T	20A		05280 0
57304/005	Interruptor paralelo	10A	10	05300.5
57304/010	Tomada RJ11	-		05412.5
57304/017	Tomada RJ45 [cat. 6]	-		05411 8
57304/019	Tomada 2P+T	20A		05459 0

CAIXAS COM 2 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
57304/011	2 simples			05282 4
57304/012	2 tomadas 2P+T	10A		05283 1
57304/013	1 simples + tomada 2P+T	10		05284 8
57304/020	1 simples + tomada 2P+T	20A		05460 6
57304/025	2 tomadas 2P+T			05463 7

CAIXAS COM 3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
57304/021	3 simples			05285 5
57304/022	2 simples + tomada 2P+T	10A	10	05286 2
57304/027	3 tomadas 2P+T			07003 3
57304/028	3 tomadas 2P+T	20A		07004 0

- Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.






ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

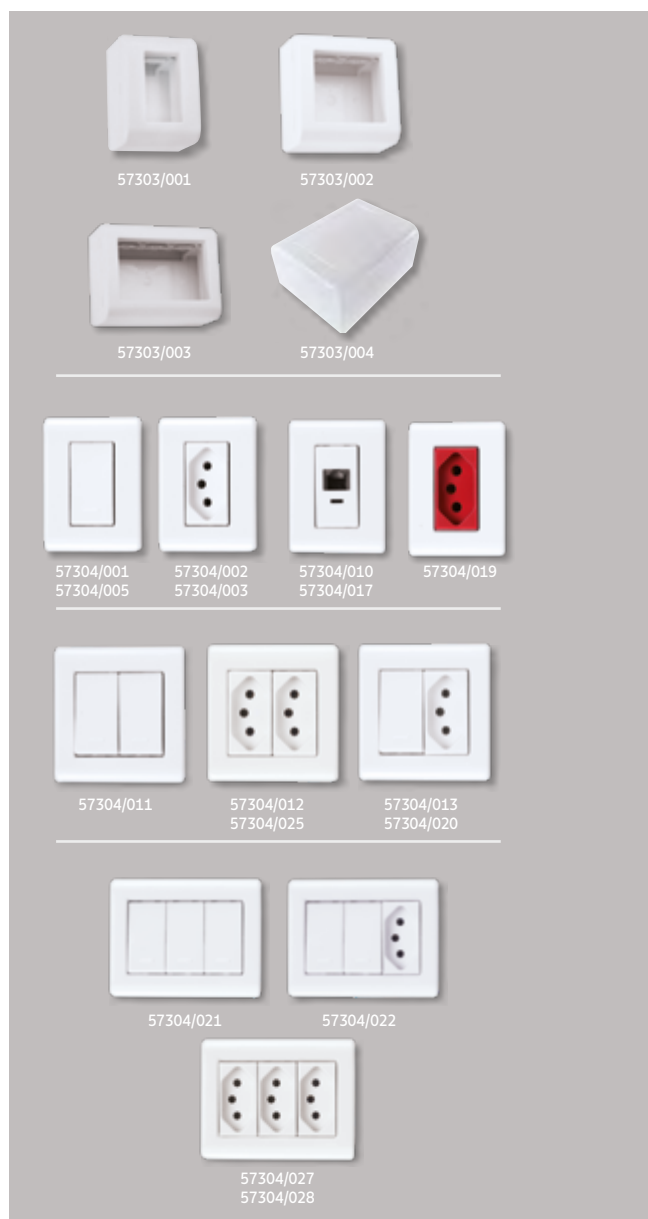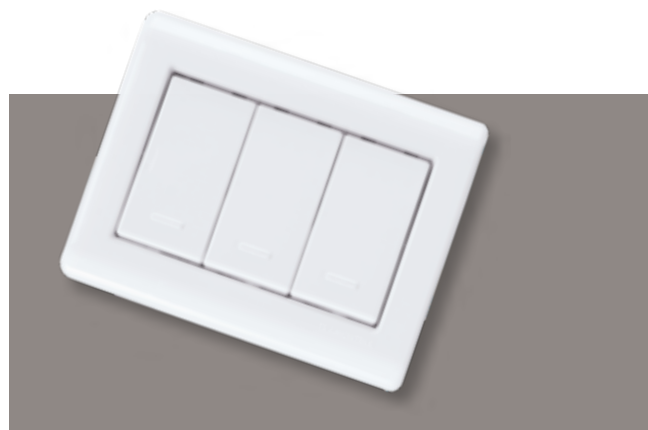

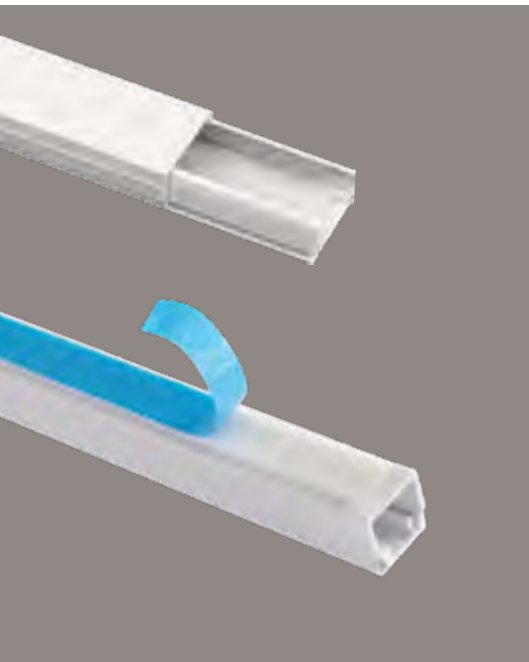


Canaletas


REF.	DESCRIÇÃO	DIVISÓRIA	TAMANHO	EMB.	789.1435.
57300/014		-			979992
57300/018	Sem fita dupla face	-	20 x 10 x 2000	25	03538 4
57300/019*		✓			03658 9
57300/020		✓	40 x 20 x 2000	09	03480 6
57300/112		-	20 x 10 x 2000	25	98337 1
57300/113		-	10 x 10 x 2000	50	98149 0
57300/114		-	20 x 10 x 2000	25	98000 4
57300/115	Com fita dupla face	✓			06905 1
57300/117		✓	50 x 20 x 2000	10	06904 4
57300/118		-	20 x 10 x 2000	25	06457 5
57300/119*		✓			06456 8
57300/120		✓	40 x 20 x 2000	09	06902 0

*Produto enviado com embalagem plástica.

MATERIAL


Termoplástico

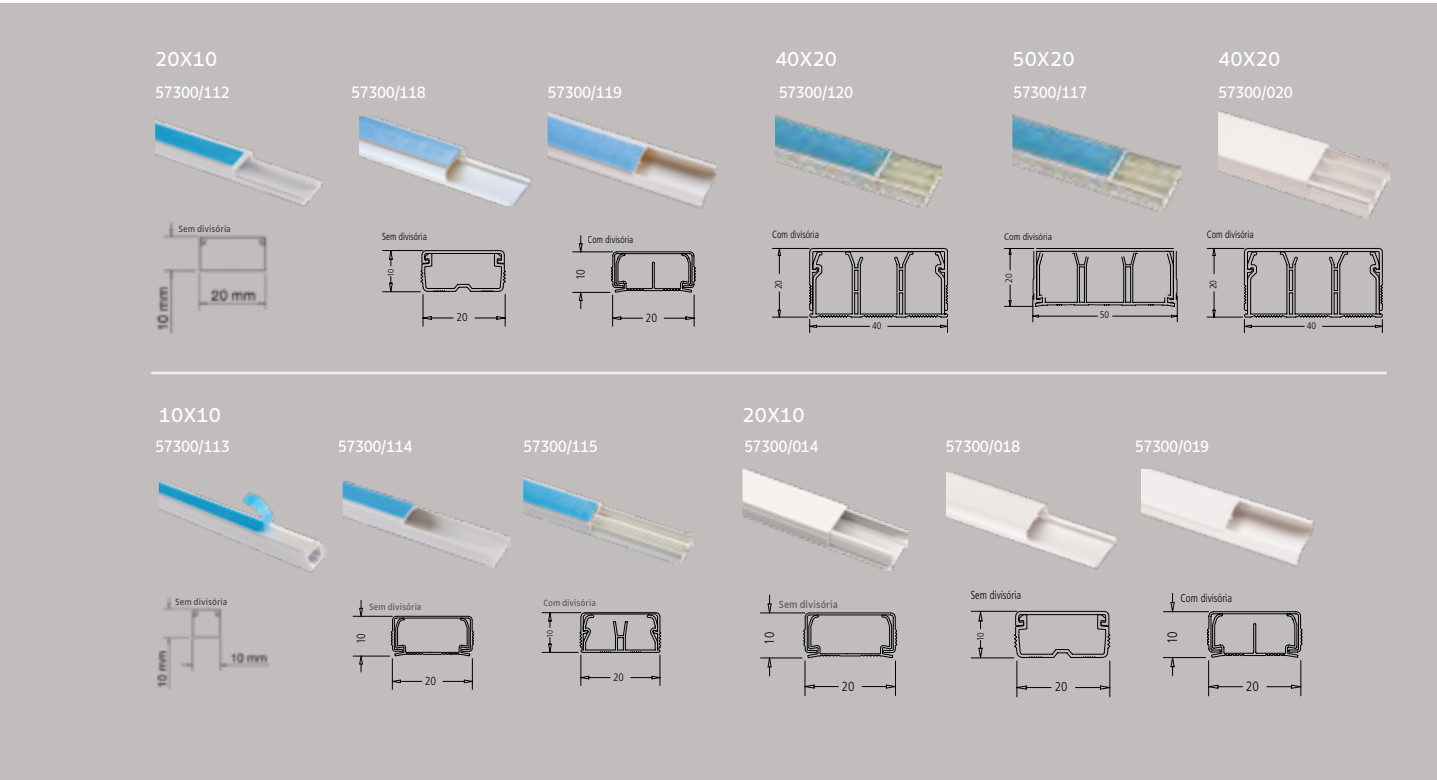



COTOVELO 90°

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	EMB.	789.1435.
57300/041	20x10	40	40	22	10,5	50	04132 3
57300/081	40x20	65	65	42	20,5	25	04138 5
57300/051	50x20	82,5	82,5	53,5	20,5		04000 5



COTOVELO INTERNO

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	EMB.	789.1435.
57300/042	20x10	30	30	22	10,5	50	04133 0
57300/082	40x20	45	45	42	20,5	25	04139 2
57300/052	50x20	60	60	53,5	20,5		04001 2



COTOVELO EXTERNO

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	EMB.	789.1435.
57300/043	20x10	30	30	22	10,5	50	04134 7
57300/083	40x20	45	45	42	20,5	25	04140 8
57300/053	50x20	60	60	53,5	20,5		04002 9

Medidas AxBxCxD em milímetros (mm)



T

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	EMB.	789.1435.
57300/044	20x10	60	40	22	10,5	50	04135 4
57300/084	40x20	85	65	42	20,5	25	04141 5
57300/054	50x20	105	80	53,5	20,5		04003 6



LUVA

REF.	TAMANHO	A	B	C	EMB.	789.1435.
57300/045	20x10	60	22	10,5	50	04136 1
57300/085	40x20	65	42	20,5	25	04142 2
57300/055	50x20	60	53,5	20,5		04004 3




TAMPA DE EXTREMIDADE

REF.	TAMANHO	A	B	C	EMB.	789.1435.
57300/046	20x10	60	22	10,5	50	04137 8
57300/086	40x20	65	42	20,5	25	04143 9
57300/056	50x20	45	53,5	20,5		04005 0



T REDUTOR

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	E	F	EMB.	789.1435.
57300/090	40x20	65	65	22	42	20,5	10,5	25	04144 6



LUVA REDUTORA

REF.	TAMANHO	A	B	C	D	E	EMB.	789.1435.
57300/091	40x20	85	42	22	20,5	10,5	25	04145 3

MEDIDAS
em milímetros (mm)



57300/041



57300/042



57300/043




57300/044




57300/045



57300/046



57300/090



57300/091

RESIDENCIAL

Plastibox





**Design robusto,
estilo industrial para
instalações aparentes.**


Caixas e acessórios para instalações elétricas sobrepostas.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.


- 1 Montagem dos módulos pela caixa.
- 2 Caixas e acessórios em termoplástico, na cor cinza. Maior espaço interno: 226 cm³.
- 3 Conectores de saída em três tamanhos, todos em uma única caixa: 1/2", 3/4" e 1".
- 4 Tampa com fechamento por encaixe.
- 5 Caixas fornecidas com 4 tampões.
- 6 Composição de caixas [duplas e triplas] através da luva de emenda.

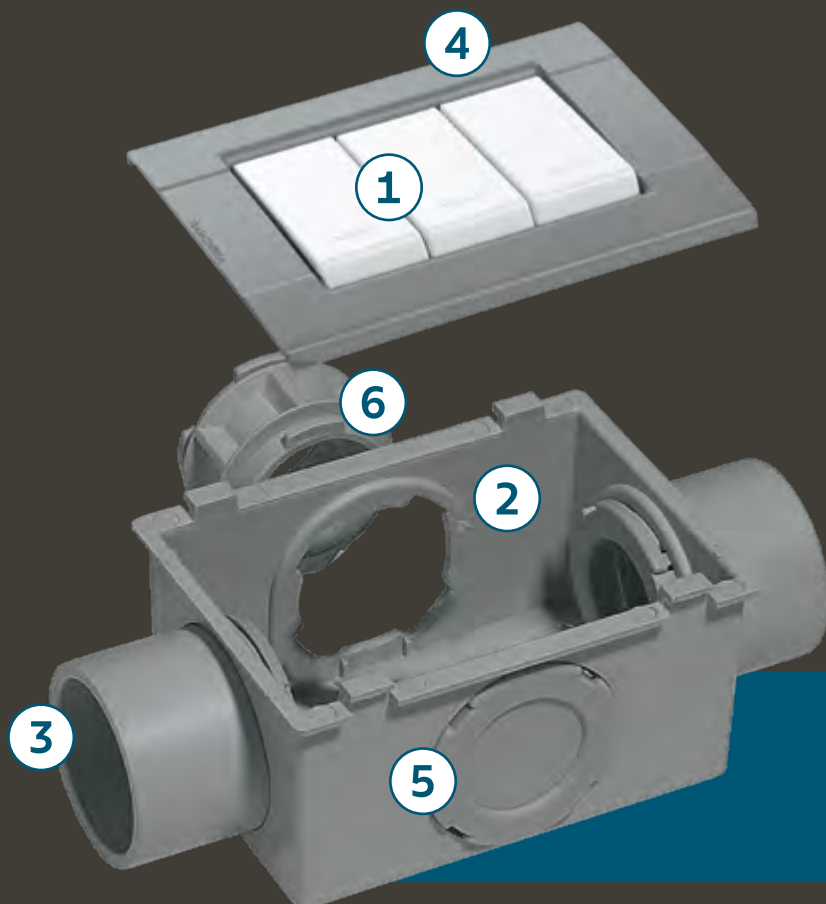

FICHA TÉCNICA
Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.


Plastibox

1 CINZA

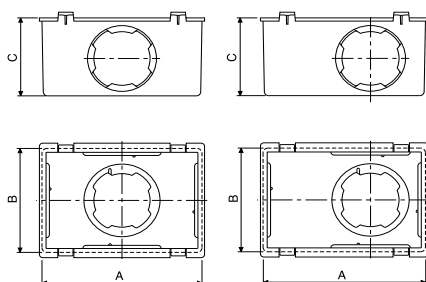


CAIXA X [ACOMPANHAM 4 TAMPÕES]

REF.	BITOLA	EMB.	COR	A	B	C	789.1435.
57250/011	1/2", 3/4", 1"	48	1	94	64	48	03066 2




CAIXA L [ACOMPANHAM 4 TAMPÕES]

REF.	BITOLA	EMB.	COR	A	B	C	789.1435.
57250/012	1/2", 3/4", 1"	48	1	94	64	48	03067 9



CONECTORES DE SAÍDA

REF.	BITOLA	A	B	A	COR	EMB. 789.1435.
57251/011	1/2"	21,4	21,8	22		03068 6
57251/012	3/4"	26,5	21,8	1	100	03069 3
57251/013	1"	33,6	27,8	28		03070 9



LUVAS DE EMENDA


REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB.	789.1435.
57251/031	½" a 1"	27,3	14,6	1	50	03071 6



57250/011



57250/012



57251/011
57251/012
57251/013



57251/031

Conjuntos

1 FUNÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57250/041	1 interruptor simples			10A	991383
57250/071					991543
57250/042	1 interruptor paralelo			10A	991390
57250/072					991550
57250/043	1 tomada 2P+T			10A	991420
57250/073					991567
57250/044	1 tomada 2P+T			20A	991437
57250/074					991574
57250/045	1 tomada 2P+T (Vermelho)			20A	991444

2 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57250/051	2 interruptor simples			10A	991451
57250/081					991581
57250/052	2 tomadas 2P+T			10A	991468
57250/082					991598
57250/053	2 tomadas 2P+T			20A	991479
57250/083					991604
57250/054	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T			10A	991482
57250/084					991611
57250/055	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T			20A	991499
57250/085					991628

3 FUNÇÕES

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CORR.	789.1435.
57250/061	3 interruptor simples			10A	991505
57250/091					991635
57250/062	3 tomadas			10A	991512
57250/092					991642
57250/063	3 tomadas			20A	991529
57250/093					991659
57250/064	2 interruptores simples + 1 tomada 2P+T			10A	991536
57250/094					991666



57250/061



57250/091



57250/062
57250/063



57250/092
57250/093



57250/064




57250/094

Acessórios

1 CINZA

LUVAS

REF.	BITOLA	A	B	C	COR	EMB.	789.1435.
57254/001	½"	60	22	10.5			03448 6
57254/002	¾"	65	42	20.5	1	50	03449 3
57254/003	1"	60	53,5				03450 9



ABRAÇADEIRAS

REF.	BIT.	A	B	C	D	E	BUCHA	COR	EMB.	789.1435.	
57255/001	1/2"	40	26	12	34	6	✓	100	1	03451 6	
57257/001		43	35	16	-	-	-			03468 4	
57255/002	3/4"	43	30	12	34	6	✓			03452 3	
57257/002		47	40	16	-	-	-			03469 1	
57255/003	1"	53	39	12	34	6	✓			50	03453 0
57257/003		56	48	16	-	-	-				03474 5



COTOVELO 90°

REF.	BITOLA	A	B	C	COR	EMB.	789.1435.
57256/001	½"	48	34	34			03454 7
57256/002	¾"	54	38	38	1	50	03455 4
57256/003	1"	66	46	46			03467 7




CURVA LONGA 90°

REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB.	789.1435.
57258/001	½"	111	21,3		20	03475 2
57258/002	¾"	128	26,4	1		03476 9
57258/003	1"	145	33,3		10	03477 6




CURVA LONGA 90° COM BOLSA

REF.	BITOLA	A	B	COR	EMB.	789.1435.
57260/001	½"	116	25,7		20	03497 4
57260/002	¾"	140	31	1		03498 1
57260/003	1"	170	39		10	03499 8



Fabricados em termoplástico, anti-UV, na cor cinza.

ELETRODUTO RÍGIDO [3 METROS]




1 CINZA

REFORÇADO

REF.	BITOLA EMB.	789.1435.
57259/001	1/2"	03478 3
57259/002	3/4"	10 03479 0
57259/003	1"	03496 7

LEVE

REF.	BITOLA EMB.	789.1435.
57259/011	1/2"	93231 7
57259/012	3/4"	10 93232 4
57259/013	1"	93233 1

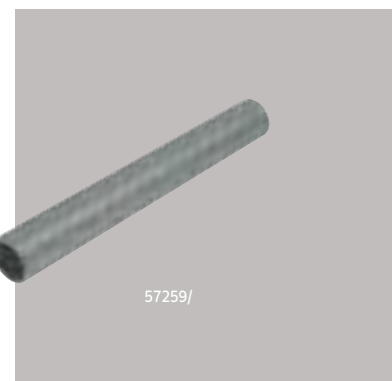

57259/

REFORÇADO				LEVE		
BITOLA	A [MM]	B [MM]	C [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]
1/2"	17	21	2	18,4	21	1,3
3/4"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3

Tampas

1 CINZA


REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57252/006	Cega		02081 6
57252/011	1P		03072 3
57252/012	2P		03073 0
57252/013	3P		03074 7
57252/014	1P redondo	48	03075 4
57252/015	2P afastados		03076 1
57252/017*	1P RJ		03078 5
57252/018*	2P RJ		03079 2
57252/021	1P vertical para tomada		05415 6
57252/022	3P para módulo Liz/Lux2		05861 1

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 e 021 sistema monobloco.

Ref. 57252/022 utiliza módulos da Liz e Lux2.

*Acompanha suporte para RJ45.

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 36 e 37.



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

TAMPA SISTEMA MODULAR:
utiliza os módulos Liz e Lux2.

57252/022



57252/006



57252/011



57252/012



57252/013



57252/014



57252/015



57252/017



57252/018



57252/021

RESIDENCIAL


Sensores de presença



Segurança,
economia e
versatilidade.



Praticidade para acionar e desligar as lâmpadas.



SENSOR SEM FIO RF


Compatível com a linha de interruptores ONNE.

Sem fios e de fácil instalação.

Tamanho compacto, combina com qualquer ambiente.



FIXO



PARA PAREDE



ARTICULADO 360°



SOQUETE



ARTICULADO 180°



ÁREA SEMIABERTA

Um para
cada função.



Sete modelos para você tornar
sua **casa mais integrada** e sua
rotina mais fácil.



PROTEÇÃO UV



FOTOCÉLULA



TIMER



ACIONAMENTO



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



57100/100

Sensores

SENSOR SEM FIO RF


REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/100*	-	10	96497 4

*compatível com a linha ONNE



ALCANCE

COBERTURA




TETO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/101	Sobrepor teto	10	96498 1



ALCANCE

COBERTURA

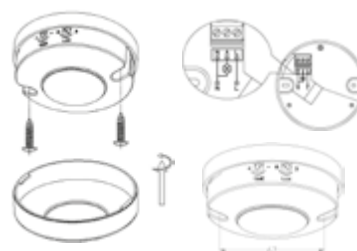


ARTICULADO 360°

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/120	De parede e teto	10	96499 8



ALCANCE

COBERTURA




ARTICULADO 180°


REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/121	Frontal	10	96500 1



ALCANCE

COBERTURA

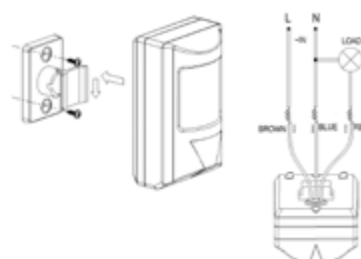

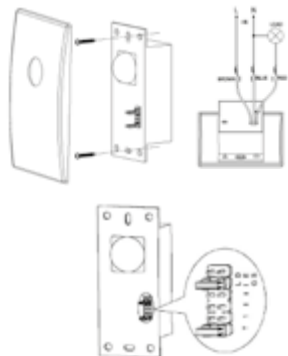


PARA PAREDE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/140	Embutir parede	10	96501 8



ALCANCE

COBERTURA

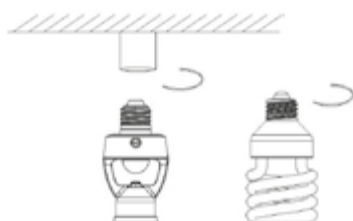


SOQUETE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/160	Soquete E27	10	96502 5



ALCANCE

COBERTURA

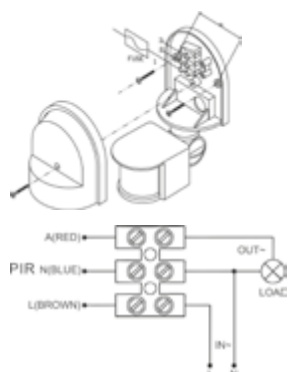

ÁREA SEMI ABERTA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
57100/180	-	10	96503 2



ALCANCE

COBERTURA



CARACTERÍSTICA
Bivolt com fotocélula

MATERIAL
Termoplástico e componentes eletrônicos.

RESIDENCIAL

Priscus



Soluções para as mais
**variadas necessidades
de conexões.**

Soluções para diversas necessidades de conexões.

Essencial para qualquer casa ou ambiente de trabalho.

MAIS PROTEÇÃO

Plugues de 20A
possuem prensa-cabo.

MAIS SEGURANÇA

Antichamas.

MAIS RESISTÊNCIA

Pinos maciços.



INTERRUPTORES

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



PLUGUES

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Plugues

1 PRETO

2 BRANCO

3 CINZA



PLUGUE FÊMEA 2P

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
57401/052			750	Granel	03190 4
57401/152		3	100	Flow Pack	02445 6
57401/252			100	Granel	93839 5
57402/052			750	Granel	03675 6
57402/152	10A	2	100	Flow Pack	02448 7
57402/252			100	Granel	93840 1
57403/052			750	Granel	03676 3
57403/152		1	100	Flow Pack	02451 7
57403/252			100	Granel	93841 8
57402/054*		2		Granel	04998 5
57402/154*	20A		50	Flow Pack	05000 4
57403/054*		1		Granel	04999 2
57403/154*				Flow Pack	05001 1

*Produtos com prensa-cabos.



PLUGUE FÊMEA 2P + T

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
57402/053				Granel	05002 8
57402/153	10A	2	50	Flow Pack	05004 2
57403/053				Granel	05003 5
57403/153		1		Flow Pack	05005 9
57402/055*		2		Granel	05006 6
57402/155*	20A		50	Flow Pack	05008 0
57403/055*				Granel	05007 3
57403/155*		1		Flow Pack	05009 7

*Produtos com prensa-cabos.

- Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, com-pulsório Inmetro.

PLUGUE MACHO 2P

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
57401/002			800	Granel	03190 4
57401/102		3	100	Flow Pack	03672 5
57401/202			100	Granel	93842 5
57402/002			800	Granel	03664 0
57402/102	10A	2	100	Flow Pack	03673 2
57402/202			100	Granel	93843 2
57403/002			800	Granel	03665 7
57403/102		1	100	Flow Pack	03674 9
57403/202			100	Granel	93844 9
57402/004*		2		Granel	04986 2
57402/104*	20A		50	Flow Pack	04988 6
57403/004*		1		Granel	04987 9
57403/104*				Flow Pack	04989 3

*Produtos com prensa-cabos.

PLUGUE MACHO 2P + T

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
57402/003		2		Granel	04990 9
57402/103	10A		50	Flow Pack	04992 3
57403/003				Granel	04991 6
57403/103		1		Flow Pack	04993 0
57402/007*		2		Granel	04994 7
57402/107*	20A		50	Flow Pack	04996 1
57403/007*				Granel	04995 4
57403/107*		1		Flow Pack	04997 8

*Produtos com prensa-cabos.


- Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, com-pulsório Inmetro.



PLUGUE ANGULAR 2P

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57401/006		●	100	Granel	035209
● 57401/106		③	100	Flow Pack	036893
● 57401/007*		●	50	Granel	051940
● 57402/006		○	100	Granel	036824
● 57402/106	10A	②	100	Flow Pack	036909
● 57402/008		○	50	Granel	051902
● 57403/006		●	100	Granel	036831
● 57403/106		①	100	Flow Pack	036916
● 57403/008		●	50	Granel	051926
● 57401/009*		③	50	Granel	051957
● 57401/109*		●	30	Flow Pack	069983
● 57402/009*		②	50	Granel	051919
● 57402/109*	20A	○	30	Flow Pack	069990
● 57403/009*		①	50	Granel	051933
● 57403/109*		●	30	Flow Pack	070002


*Produtos com prensa-cabos.

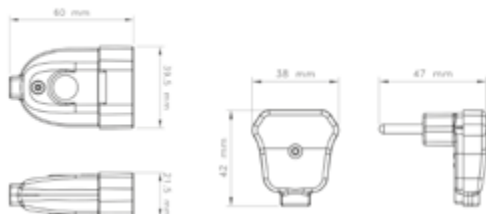

PLUGUE ANGULAR 2P + T

REF.	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57401/013*		●	50	Granel	052008
● 57401/113*	10A	③	30	Flow Pack	070033
● 57401/014*		●	50	Granel	070064
● 57401/114*	20A	●	30	Flow Pack	070064
● 57402/010*		○	50	Granel	051964
● 57402/110*	10A	②	30	Flow Pack	070019
● 57402/011*		○	50	Granel	051971
● 57402/111*	20A	○	30	Flow Pack	070040
● 57403/010*		●	50	Granel	051988
● 57403/110*	10A	①	30	Flow Pack	070026
● 57403/011*		●	50	Granel	051995
● 57403/111*	20A	●	30	Flow Pack	070057

*Produtos com prensa-cabos.

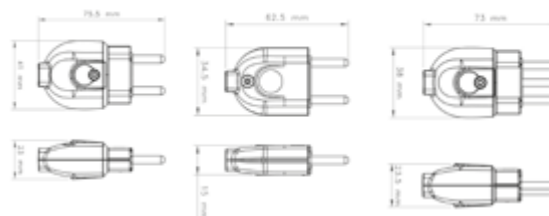


PLUGUE T

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57400/070		③	100	Granel	046410
● 57400/170		●	50	Flow Pack	066489
● 57400/071	T 2P	②	100	Granel	046427
● 57400/171		○	50	Flow Pack	046496
● 57400/072		①	100	Granel	046434
● 57400/172		●	50	Flow Pack	046502
● 57400/080		②	100	Granel	057799
● 57400/180		○	50	Flow Pack	055962
● 57400/081	T 2P + T	①	100	Granel	057805
● 57400/181		●	50	Flow Pack	055979



CORRENTE
10A

TENSÃO
250V



●Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEIN-
LAND, segurança, compulsório Inmetro.

Potes

1 PRETO 2 BRANCO 3 CINZA 4 VERDE 5 BEGE 6 AZUL 7 VERMELHO

POTES PLUGUES E TOMADAS

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	PEÇAS	EMB.	TIPO	789.1435.
57412/900	Macho e fêmea 2P			72	288		03809 5
57412/901	Macho 2P			120	480		03801 9
57412/902	Macho 2P+T			68	272		92905 8
57412/905	Angular 2P	10A	1	78	312	Potes Grandes	03802 6
57412/951	Fêmea 2P		2	66	264		03804 0
57412/953	Fêmea 2P+ T			44	176		92907 2
57412/971	T 2P+T			20	40		95892 8
57420/962*	T. Retangular 2P+T	10A		16	32		95896 6
57420/901**	Macho 2P	-	1	120	480	Potes Grandes	03670 1
57420/905**	Angular 2P	-	2	78	312		03759 3
57420/952 **	Fêmea 2P	-	4	66	264		03754 8
57420/972 **	T 2P	-	5	20	40		95893 5
57421/905 **	Angular 2P	-	6			Potes pequenos	03688 6
57421/952 **	Fêmea 2P	-	7	24	48		03681 7
57421/901 **	Macho 2P	-		42	84		03671 8
57412/911	Macho 2P	10A		42	84		03805 7
57412/912	Macho 2P+T	20A		20	40		07240 2
57412/915	Angular 2P			24	48	Potes pequenos	03806 4
57412/918	Angular 2P+T	10A	1				95894 2
57412/919	Angular 2P+T	20A	2	14	28		95895 9
57412/949	Fêmea 2P	10A		24	48		03808 8
57412/950	Fêmea 2P+T	20A		14	28		07241 9

Estes potes vem com os plugues e tomadas em 6 cores variadas: azul, bege, branco, preto, verde e vermelho.

● Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

** Produtos em potes grandes com plugues e tomadas de cores variadas.

POTES GRANDES



POTES PEQUENOS



Interruptores

② BRANCO

DE SOBREPOR

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57400/004	Simplex	10A	②	50	Granel	93627 8
● 57400/104				30	Flow Pack	93628 5


Possuem picote que possibilita encaixe de canaleta 20 x 10.

TOMADAS 2P + T

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57400/048	Tomada retangular	10A	②	50	Granel	93692 3
● 57400/148				30	Flow Pack	93700 5

Possuem picote que possibilita encaixe de canaleta 20 x 10.

Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.



ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico



Adaptadores

ADAPTADOR CONVERSOR

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	TIPO	789.1435.
● 57400/094	2P	②	30	Granel	05098 1
● 57400/194				Flow Pack	05256 5

● Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.



ACABAMENTO
Brilho

TENSÃO
250 V

MATERIAL
Termoplástico

RESIDENCIAL

Extensões





Praticidade para
**conectar equipamentos
em um só ponto.**

Maior segurança e durabilidade.

COMPLETA

Acompanha o cabide para guardar o cabo.

DIFERENTES TAMANHOS

Disponível: 10m, 15m, 20m e 30m.



SEGURANÇA

Cabo certificado.


PARA DIFERENTES USOS

Cabo de Ø 1,0mm, Ø 1,5mm e Ø 2,5mm.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

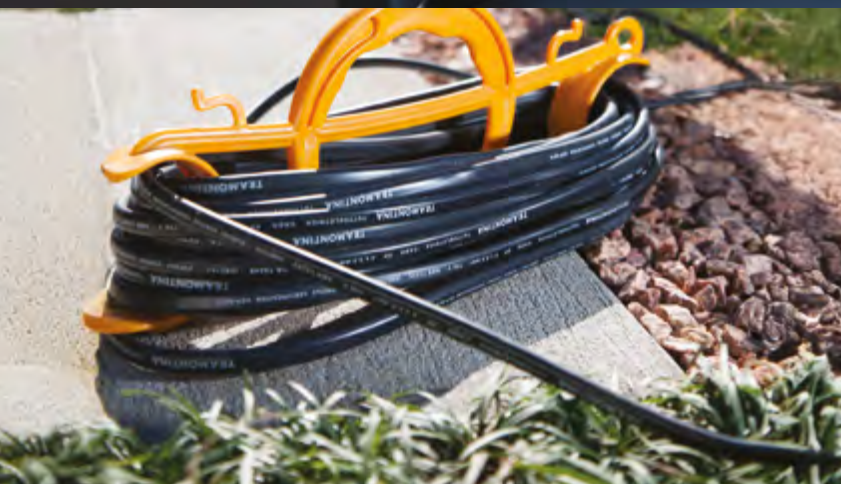

Fios 100% em cobre com pino maciço garantem **máxima eficiência na condução elétrica.**

O cabo com dupla isolamento **oferece mais segurança e durabilidade** para o uso diário.





Cabides

- 1 PRETO 2 BRANCO 3 CINZA

EXTENSÃO 2P

REF.	TAMANHO	SEÇÃO TRANSVERSAL	TENSÃO	POT.	CORNT.	COR	EMB.	789.1435.
57501/010	10m	ø 1,0 mm	127 V~	1200 W	10A	1	06	03148 5
			220 V~	2200 W				
57501/015	15m		127 V~	1200 W				04203 0
			220 V~	2200 W				
57501/020	20m	ø 1,5 mm	127 V~	1200 W	10A	1	06	03149 2
			220 V~	2200 W				
57502/010	10m		127 V~	1200 W				04379 2
			220 V~	2200 W				
57502/015	15m		127 V~	1200 W	10A	1	06	04385 3
			220 V~	2200 W				
57502/020	20m		127 V~	1200 W				04380 8
			220 V~	2200 W				
57502/030	30m	ø 2,0 mm	127 V~	1200 W	10A	1	06	04381 5
			220 V~	2200 W				
57503/020	20m		127 V~	1200 W				04384 6
			220 V~	2200 W				

Fornecido com cabo PP plano com plugue fêmea e angular 2P.

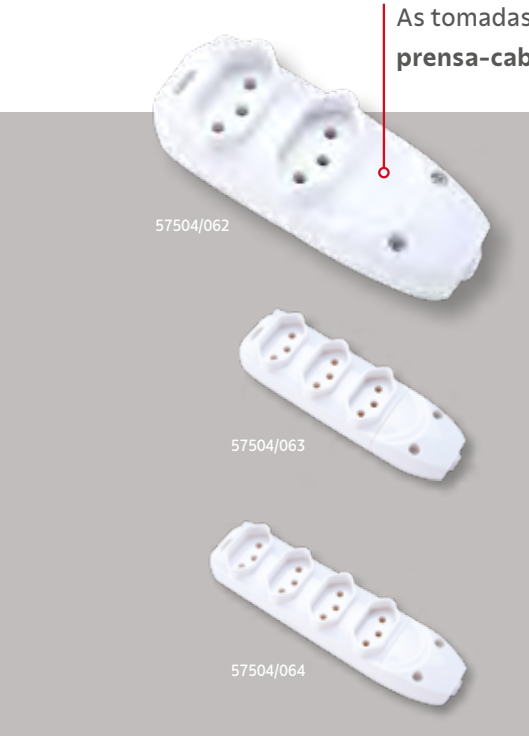


As tomadas possuem prensa-cabo.

Tomadas

- 2 BRANCO

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	COR	EMB.	789.1435.
57504/062	2 tomadas 2P+T	○		05592 4	
57504/063	3 tomadas 2P+T	10 A	2	05593 1	
57504/064	4 tomadas 2P+T	○		05594 8	

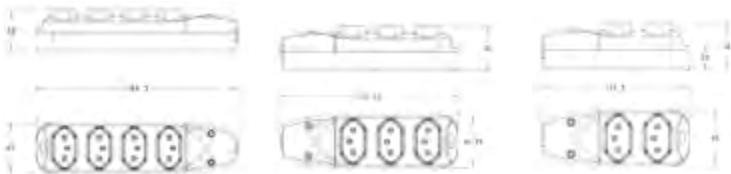

- Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

Extensões


3 CINZA

3 TOMADAS

REF.	DES.	TAM.	CORR.	COR	EMB.	789.1435.
57504/019		1,5 m	●		12	06093 5
57504/020	2P+T	3 m	10 A	3		05183 4
57504/021		5 m	●	06		05184 1

5 TOMADAS

REF.	DES.	TAM.	CORR.	COR	EMB.	789.1435.
57504/029		1,5 m	●		12	06094 2
57504/030	2P+T	3 m	10 A	3		05185 8
57504/031		5 m	●	06		05186 5

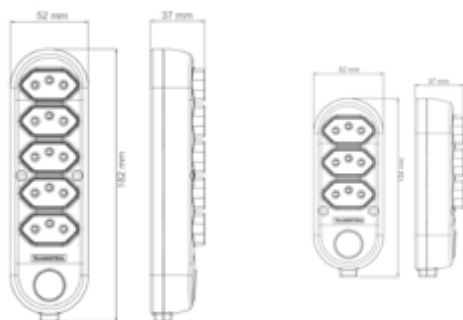

57504/020

57504/030



57504/021

57504/031



57199/052

57504/029

MATERIAL DO FIO
Cobre

MATERIAL CABO
PVC com dupla isolamento

OUTROS
Pino maciço e plugue injetado

RESIDENCIAL

Caixas de embutir e Corrugados

**Facilidade e segurança
na hora da instalação.**



ANTI-CHAMAS

Atende à NBR 15465.

PRÁTICA

Fácil de desenrolar
sem fazer nó.



SIMPLES PARA USAR

Possui marcação
metro a metro.

VERSÁTIL

Opções de saída de
1/2", 3/4" e 1".



PRÁTICAS

Maior espaço
interno e
empilháveis.



**CAIXAS
DE EMBUTIR**

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



CORRUGADOS

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Qualidade, resistência, e segurança.

Solução para projetos
residenciais, comerciais,
industriais.

Alta qualidade, resistência,
durabilidade e segurança
a todos os tipos de obras.



Caixas de embutir

1 AMARELO

PARA EMBUTIR

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	DIMENSÕES AXBC			COR
57500/005	4x4 octogonal c/fundo	48	96811 8	100	100	52	●
57500/006	4x4 prolongador octogonal	18	96812 5	93	93	56	●
57500/042	4 x 4 quadrada	20	05218 3	100	104	45,5	1 ●
57500/043	3 x 3 octogonal		94389 4	93	93	50	●
57500/044	4 x 2 retangular	25	95518 7	100	59	45,5	●



57500/005



57500/043



57500/006



57500/042



57500/044

BITOLAS
1/2", 3/4" e 1"

MATERIAL
Termoplástico

PARA DRYWALL

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	DIMENSÕES AXBC			COR
57500/071*	caixa 4x2	10	04928 2	65,5	108,5	48	1 ●
57500/072*	caixa 4x4	10	04929 9	111,5	108,5	48	

*Encaixe para eletroduto flexível 20 e 25.




57500/071



57500/072

BITOLAS
1/2" e 3/4"

MATERIAL
Termoplástico

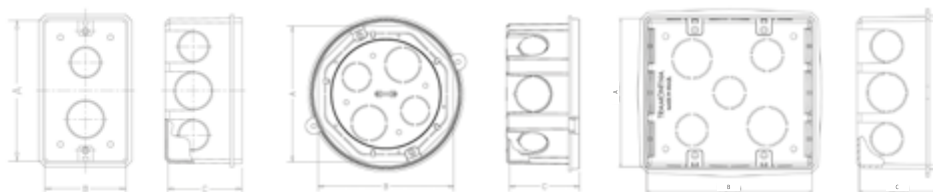

Corrugados

1 AMARELO 2 LARANJA


LEVES

REF	DESCRIÇÃO	EMB	PÇ	789.1435. [M]	Ø NOMINAL	USO	COR
57505/001	DN 20 - ½"	52	04906 0	50	20	Para paredes	●
57505/002	DN 25 - ¾"	1	48 04907 7	50	25		1 ●
57505/003	DN 32 - 1"	56	04908 4	25	32		●
57505/082	DN 25 - ¾"	12	97438 6	07	25		●

REFORÇADO

REF	DESCRIÇÃO	EMB	PÇ	789.1435. [M]	Ø NOMINAL	USO	COR
57505/051	DN 20 - ½"	52	049091	50	20	Para paredes e lajes	●
57505/052	DN 25 - ¾"	1	48 049107	50	25		2 ●
57505/053	DN 32 - 1"	56	049114	25	32		●



Frase impressa no produto: Tramontina eletroduto flexível PVC diâmetro nominal xx mm. Produto reciclável NBR 15465 classe leve aplicação: paredes [n.º do lote].



ØA	B
20	50m
25	50m
32	25m

LUA DE PRESSÃO

REF.	DESCRIÇÃO	A	B	C	EMB.	789.1435.	DIST. NOMINAL	COR
57505/011	DN 20 - ½"	42	29,5	20	50	92659 0	20	Sem cor
57505/012	DN 25 - ¾"		34,5	25		92660 6	25	
57505/013	DN 32 - 1"		41,5	32	30	92661 3	32	



NORMA
NBR 15465

DIFERENCIAIS
Reciclável e não achata

MATERIAL
Termoplástico



57505/001



57505/051



57505/082




RESIDENCIAL

Acessórios e fitas isolantes



The background image shows a close-up of an electrical outlet on a wall with blue and orange wires. Below it, on a white surface, are two more wires (one red, one blue) and a red and black screwdriver. A teal rectangular frame is overlaid on the right side of the image.

**Funcionalidade e
organização
em instalações
diversas.**

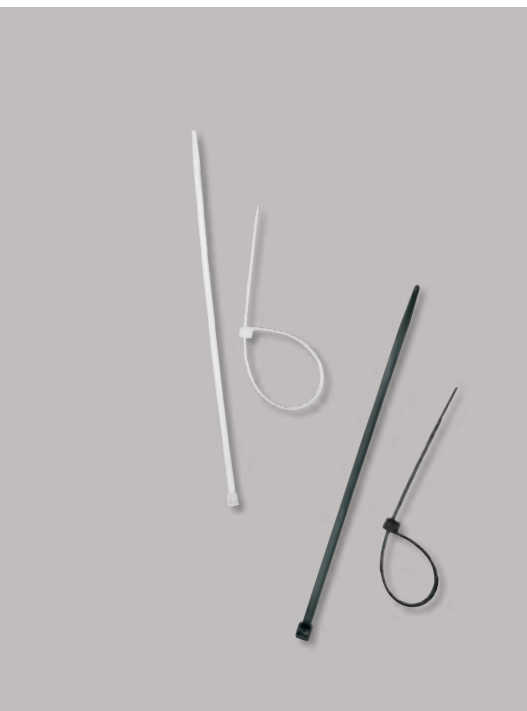

Abraçadeiras

1 PRETO 2 BRANCO 3 CINZA

REF.	TENSAO.	Ø CABO MM	DIMENSÕES [MM]			QTD.	EMB.	789.1435.	COR
	KGf MÍNIMA		C	L	E	PACOTE			
57530/009	8,20	22,00	100	2,50	1,0	100	08	02592 7	○
57530/015	13,60	35,00	151	3,70	1,15			02593 4	○
57530/020		51,00	202					02594 1	○
57530/023	22,70	76,00	200	4,80	1,50			02595 8	②
57530/028			283					02596 5	○
57530/039	22,70	110,00	400	4,80	1,50	50	10	02597 2	○
57530/040	54,40	387	7,60	1,80	02598 9			○	
57530/054	115,00	147,00	536	13,00	2,10			02888 1	○
57530/059	8,20	22,00	100	2,50	1,00	100	08	02599 6	●
57530/065	13,60	35,00	151	3,70	1,15			02600 9	●
57530/070		51,00	202					02601 6	●
57530/073	22,70	76,00	200	4,80	1,50			02602 3	①
57530/078			283					02603 0	●
57530/089	22,70	110,00	400	4,80	1,80	50	10	02604 7	●
57530/090	54,40	387	7,60	02605 4				●	
57530/094	115,00	147,00	536	13,00	2,10			02889 8	●

C = Comprimento; E = Espessura; L = Largura;

REF.	COR	TAMANHO	QUANT. P/ PACOTE	EMB.	789.1435.
57530/109	2	2,4mm x 95mm	30	15	06241 0
57530/159	1				06242 7
57530/115	2	3,4 mm x 145mm	30	10	06243 4
57530/165	1				06244 1
57530/120	2	3,4mm x 190mm	30	20	07242 6
57530/170	1				07247 1
57530/128	2	4,6mm x 295mm	30	20	07248 8
57530/178	1				07253 2


TEMPERATURA DE TRABALHO:

-20°C a 80°C e até 150°C em picos.



Tubo espiral

REF.	TAM.	DESC.	FORMA EMB.	COR	789.1435.
57499/071	1/2"			○	06085 0
57499/072	3/4"			②	06086 7
57499/073	1"			○	06087 4
57499/081	1/2"	Caixa	1	●	06088 1
57499/082	3/4"			①	06089 8
57499/083	1"			●	06090 4
57499/041	1/2"			○	06077 5
57499/042	3/4"			②	06078 2
57499/043	1/2"			○	06079 9
57499/044	3/4"	Flow Pack	15	○	06080 5
57499/051	1/2"			●	06081 2
57499/052	3/4"			①	06082 9
57499/053	1/2"			●	06083 6
57499/054	3/4"			●	06084 3

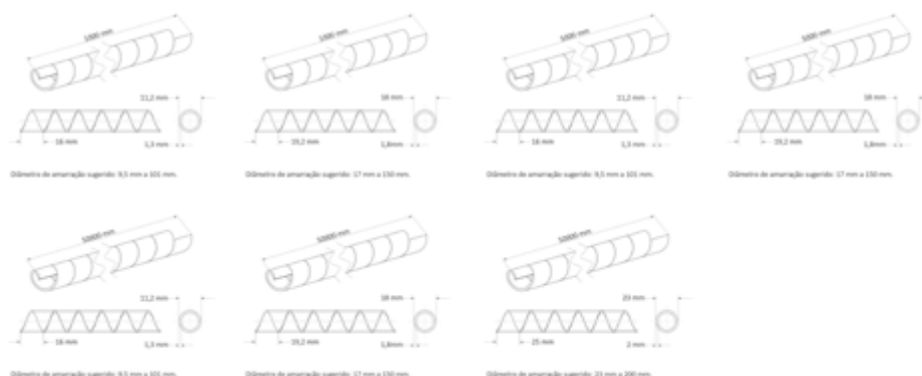


Passa fio

REF.	COMPR.	EMB.	789.1435.
57499/038	10m	15	96945 0
57499/039	15m		96946 7
57499/040	20m	10	96947 4

MATERIAL
Termoplástico de alta resistência.

SUPORTA ATÉ
60kg de tração.

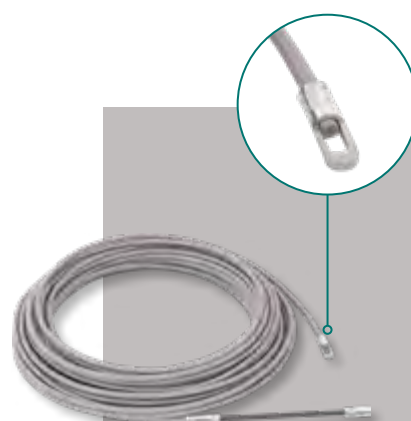

Ponteiras em aço
niquelado em ambas
extremidades.



Conectores

① NATURAL ② BRANCO

MÚLTIPLO | ATÉ 100° C

REF.	DIMENSÕES				BITOLA	CAPACIDADE		EMB.	789.1435	COR	APRES.
	A	B	C	mm ²		NÍVEL DE ISOLAÇÃO TENSÃO	CORRENTE ELÉTRICA				
57550/051	18	94	13	1,5		450 V~	17,5 A		01949 0	○	
57550/052	20	117	15	2,5		450 V~	24 A		01950 6	○	
57550/053	24	140	17	6		500 V~	41 A	50	01951 3	①	A Grael
57550/054	28	170	21	16		750 V~	76 A		01952 0	○	
57550/055	37	195	27	25		750 V~	101 A		01953 7	○	

REF.	DIMENSÕES				BITOLA	CAPACIDADE		EMB.	789.1435	COR	APRES.
	A	B	C	mm ²		NÍVEL DE ISOLAÇÃO TENSÃO	CORRENTE ELÉTRICA				
57550/111	18	94	13	1,5		450 V~	17,5 A		02613 9	○	
57550/112	20	117	15	2,5		450 V~	24 A		02891 1	○	
57550/113	24	140	17	6		500 V~	41 A	50	02892 8	①	Flow Pack
57550/114	28	170	21	16		750 V~	76 A		02893 5	○	
57550/115	37	195	27	25		750 V~	101 A		02894 2	○	

MÚLTIPLO 3 BORNES

REF.	A	B	C	BITOLA	CAPACIDADE		EMB.	789.1435	COR	APRES.
57550/100	28	39	21	16	750 V~	76 A	100	02452 4	①	Flow Pack
57550/201*	21	37	17	6	600 V~	25 A		02453 1	②	

*Conector de porcelana.

FIOS DE COBRE			
SECÇÃO	FORMAÇÃO	DIÂMETRO	AMPÉRES
mm ²		mm	
1,5	1	1,38	15,5
2,5	1	1,78	21
4	1	2,25	28
6	1	2,76	36
10	1	3,57	50
16	1	4,50	68
25	1	5,65	89

CABOS DE COBRE			
SECÇÃO	FORMAÇÃO	DIÂMETRO	AMPÉRES
mm ²		mm	
4	7	2,55	15,5
6	7	3,12	21
10	7	4,05	28
16	7	5,10	36
25	7	6,42	50
35	7	7,56	110
50	19	8,90	134

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Somente para uso interno ou abrigado.
 Não exceder a capacidade máxima de corrente e tensão especificadas.
 Utilizar a bitola do conector de acordo com a bitola do fio.
 Para garantir um bom contato elétrico, os parafusos devem ser corretamente apertados.

DADOS TÉCNICOS

Oferecem maior comodidade e segurança nas conexões elétricas.
 Fornecidos nas bitolas de 4mm² a 1,5 mm².
Isolação: poliamida [antichama até 100 °C].
Material do parafuso: aço latonado ou zincado

Fitas isolantes

- 1 PRETO 2 BRANCO 3 VERMELHO
4 VERDE 5 AMARELO 6 AZUL



CLASSE C | USO GERAL

REF.	COMP.	EMB.	789.1435.	TIPO	COR
57545/000	5m		96036 5		●
57545/001	10m		96037 2		1
57545/002	20m		96038 9		●
57545/050		60	96039 6	Termo- encolhível	2
57545/051			96040 2		3
57545/052	10m		96041 9		4
57545/053			96042 6		6
57545/054			96043 3		5
57545/100	5m		96044 0		●
57545/101	10m	50	96045 7	Flow Pack	1
57545/102	20m		96046 4		●
57540/911	10m	70	96315 1	Pote	Misto

*Cada pote contém 5 cores, sendo 7 peças de cada cor: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

TERMOENCOLHÍVEL



FLOWPACK



POTE



**TEMPERATURA
DE TRABALHO**
Entre 0 a 80 °C

MATERIAL
PVC Antichamas

ESPESSURA
0,13 mm

LARGURA
19 mm

CAIXA PLÁSTICA

57545/580



CLASSE A | USO PROFISSIONAL

REF.	COMP. EMB. 789.1435.		TIPO	COR
57545/500	5	96047 1	Termo- encolhível	●
57545/501	10	96048 8		●
57545/502	20	96049 5		●
57545/550	5	96050 1	Caixa de Papel	1 ●
57545/551	10	96051 8		●
57545/552	20	96052 5		●
57545/580	20	96053 2	Caixa Plástica	●

CAIXA DE PAPEL



57545/550



57545/551



57545/552

TERMOENCOLHÍVEL



57545/500



57545/501



57545/502

TEMPERATURA
DE TRABALHO

Entre -25 a 105 °C

MATERIAL

PVC Antichamas

ESPESSURA

0,18 mm

LARGURA

19 mm


FITAS AUTOFUSSÃO



57546/000



57546/020



REF.	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE EXPANSÃO	COMP. EMB. 789.1435.		TIPO	COR
57546/000	Geral	600%	10m	10	Unitária	1 ●
57546/020	Profissional	800%				

Apresenta alta conformidade e fusão rápida, sem a formação de bolhas, oferecendo excelente vedação e resistência à umidade.

TEMPERATURA
DE TRABALHO

Entre -20 a 110 °C

MATERIAL

PVC Antichamas

ESPESSURA

0,76 mm

LARGURA

19 mm






Iluminação



TRAMONTINA


- 132** Trilho Eletrificado
- 138** Fitas LED
- 144** Direcional
- 150** Filamento LED
- 154** Spot
- 160** Plafon
- 168** Pannel
- 172** Luminárias
- 176** Refletores
- 180** Bulbo
- 184** Alta Potência
- 188** Tubo
- 192** Acessórios



Eficiência Luminosa


Mede a relação entre a quantidade de luz emitida e a energia consumida. Quanto maior a eficiência, menor o consumo de energia para gerar a mesma quantidade de luz. Produtos Tramontina oferecem soluções com alta eficiência, garantindo economia e desempenho.

UNIDADE: Lúmens/Watt [lm/W]

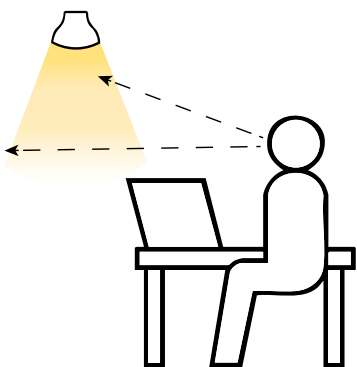

UGR e Conforto Visual


O UGR [Unified Glare Rating] mede o desconforto visual causado pelo ofuscamento da iluminação. Quanto menor o valor, maior o conforto para os usuários. Ambientes bem projetados utilizam luminárias com baixo UGR, garantindo equilíbrio entre eficiência luminosa e bem-estar. As soluções Tramontina priorizam conforto visual, reduzindo ofuscamento e proporcionando iluminação adequada para cada aplicação.



Fluxo Luminoso

Representa a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa. Quanto maior o fluxo luminoso, maior a capacidade de iluminação do produto.

UNIDADE: Lúmen [lm]

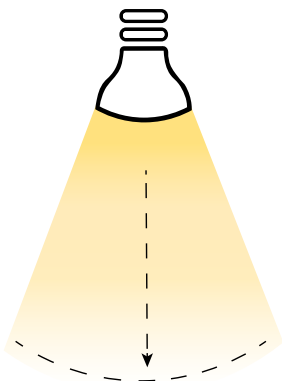

Intensidade Luminosa

Indica a quantidade de luz emitida em uma direção específica. É um parâmetro fundamental em luminárias direcionais, pois define o alcance e a uniformidade do fecho luminoso.

UNIDADE: Candela [cd]

Índice de Reprodução de Cor [IRC]

Indica a capacidade da fonte de luz em reproduzir fielmente as cores dos objetos. Quanto mais próximo de 100, maior a fidelidade na percepção das cores em comparação com a luz natural. Produtos Tramontina oferecem soluções com IRC elevado, garantindo iluminação de qualidade e ambientes mais agradáveis.




Temperatura de Cor

2200K a 3000K [Quente]: tom amarelado, aconchegante.

4000K [Neutro]: branco neutro, conta com tonalidade suavemente amarela, ideal para ambientes de trabalho e convívio.


5000K - 6500K [Frio]: branco puro, perfeito para áreas que exigem maior concentração e atenção.

UNIDADE: Kelvin [K]

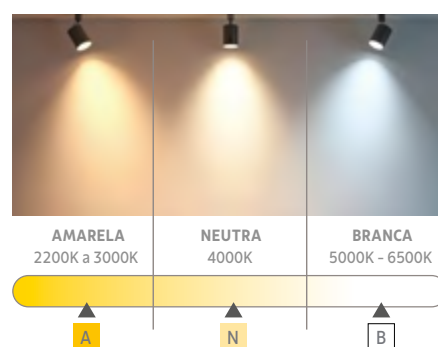

Também disponíveis opções RGB, que permitem criar diferentes efeitos de iluminação colorida.

Iluminação Direta x Indireta (Plafons)



Luz Direta (Backlight):

Posiciona os LEDs uniformemente na base traseira do painel. Devido à maior distância entre a fonte de luz e o difusor frontal, este design garante uma distribuição luminosa homogênea, eliminando pontos de sombra. Embora resulte em um perfil de painel mais espesso, esta arquitetura favorece uma eficiência luminosa superior (maior relação lúmens/watt), sendo a escolha ideal para aplicações que exigem máxima performance e uniformidade.



Luz Lateral (Sidelight):

O design Sidelight localiza os LEDs exclusivamente nas bordas laterais internas. A luz é então projetada em uma Placa Guia de Luz (LGP - Light Guide Plate), um componente óptico crucial que a distribui de maneira controlada por toda a superfície. Esse método é a chave para painéis ultrafinos e leves, permitindo uma instalação minimalista e discreta.



ILUMINAÇÃO

Trilho Eletrificado



**Iluminação
decorativa, flexível
e eficiente para
ambientes internos.**

ADAPTABILIDADE

Trilho de sobrepor.
Conector fino e fácil instalação.

TROCA RÁPIDA

Mecanismo embutido facilita a troca da luminária.



MAIOR CONFORTO

Fonte luminosa recuada para diminuir o ofuscamento.

VERSATILIDADE




Modelos compatíveis com lâmpadas direcionais MR16 e PAR20 Tramontina.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Opções de luz geral, pontual e angular.

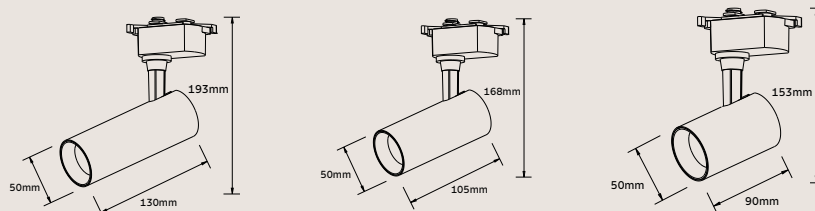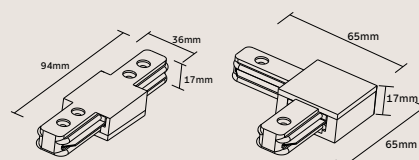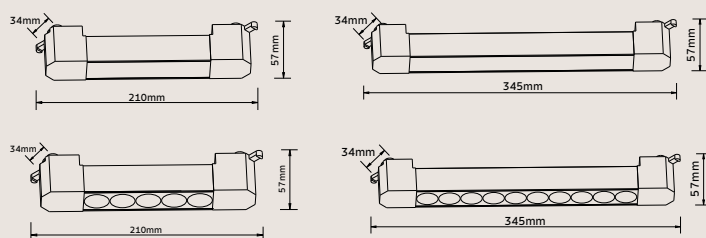

Sistema de trilhos

1 BRANCO 2 PRETO

SPOT 24°

POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
5W	58021/663	201826	375	A	50	90	153	20	2
	58021/614	201833							1
	58021/666	201932		B	50	90	153	20	2
	58021/617	201925							1
10W	58021/664	201857	750	A	50	105	168	20	2
	58021/615	201840							1
	58021/667	201871		B	50	105	168	20	2
	58021/618	201864							1
15W	58021/665	201888	1125	A	50	130	193	20	2
	58021/616	201901							1
	58021/668	201895		B	50	130	193	20	2
	58021/619	201918							1

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

TRILHO ELETRIFICADO

REF.	789.1435.	TEMP.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
58021/790	201642	A	1000	38,5	16,5	20	2
58021/788	201628	B					1
58021/791	201659	A	2000	38,5	16,5	20	2
58021/789	201635	B					1

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

CONECTORES

TIPO	REF.	789.1435.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
Reto	58021/794	201680	94	36	17	20	2
	58021/792	201666					1
L	58021/795	201697	65	65	17	20	2
	58021/793	201673					1

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

LUMINÁRIA DIFUSA 120°

POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
10W	58021/706	201741	700	A	210	57	34	20	•
	58021/708	201758		B					•
20W	58021/707	201765	1400	A	345	57	34	20	•
	58021/709	201772		B					•

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

SUPORTES

TIPO	REF.	789.1435.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
MR16	58021/798	201710	55	85	160	20	2
	58021/796	201703					1
PAR20	58021/799	201734	70	120	220	20	2
	58021/787	201727					1

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

LUMINÁRIA PONTUAL 25°

POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB. MASTER	COR
10W	58021/756	201789	700	A	210	57	34	20	•
	58021/758	201796		B					•
20W	58021/757	201802	1400	A	345	57	34	20	•
	58021/759	201819		B					•

Dimensões em milímetros. [AxBxC]




Kit Trilho

① BRANCO

② PRETO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	COR
3x5W	58021/700	200966	3x375	50	90	A	②
	58021/703	201024				A	①
	58021/750	200997				B	②
3x10W	58021/753	201055	3x750	50	90	B	①
	58021/701	200973				A	②
	58021/704	201031				A	①
3x15W	58021/702	200980	3x1125	50	90	A	②

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

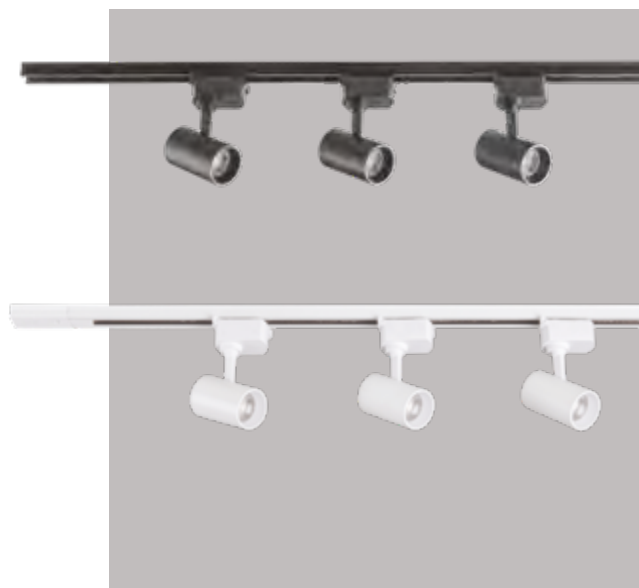

CARACTERÍSTICAS

Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL

25.000h

IRC


≥80

EMBALAGEM


Master [5 un.]

MATERIAL

Spots e Luminárias em Policarbonato, Trilhos em Alumínio

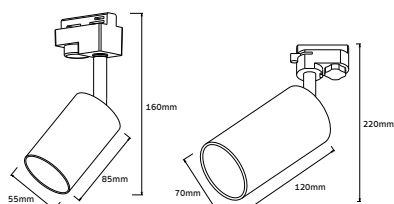


TEMPERATURA



ÂNGULO DE FACHO

B 6500K
A 3000K

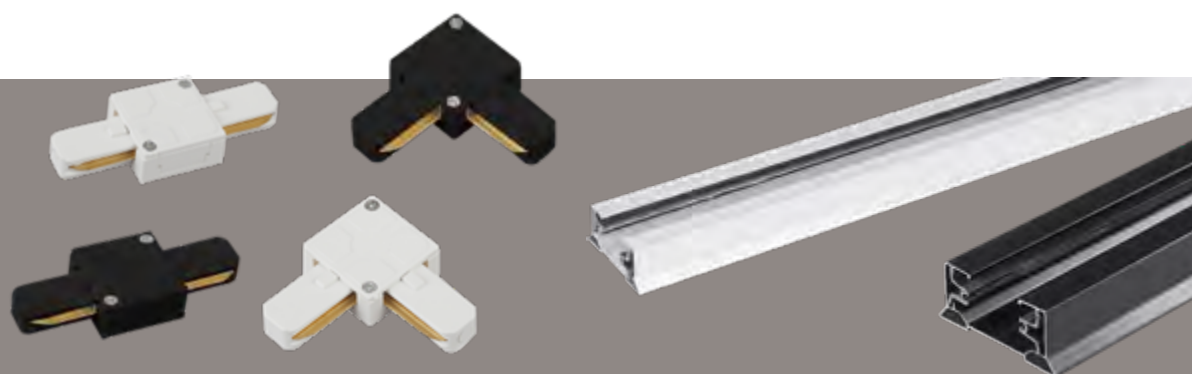

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

ILUMINAÇÃO

Fitas LED



Para aprimorar a
iluminação com
**aconchego e
efeito cênico.**


TECNOLOGIA SMD

Versatilidade e eficiência na iluminação, com ampla variedade de aplicações.



TECNOLOGIA COB

Iluminação linear e sem pontos visíveis, perfeita para projetos sofisticados.

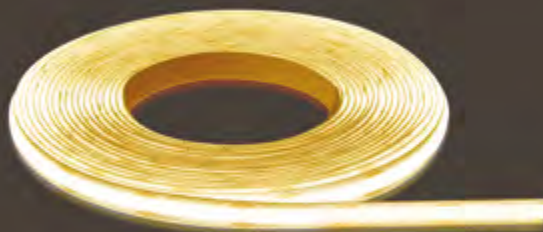

DESIGN E VERSATILIDADE

Fita ultraflexível e discreta.
Ideal para aplicações em móveis, sancas e detalhes arquitetônicos.

TECNOLOGIA E DESEMPENHO

Alto fluxo luminoso.
Baixo consumo.
Excelente reprodução de cores.

ACONCHEGO COM ELEGÂNCIA

Transforma interiores e exteriores numa atmosfera aconchegante e cênica.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Flexíveis, adaptáveis e compatíveis com diversos tipos de projetos.




FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Fitas SMD

POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	TENSÃO	CORRENTE	DIM.	CORTE
5W/m	60 LEDs/m	58027/930	986273	500/m			417mA/m	50mm	
8W/m	120 LEDs/m	58027/931	986280	1000/m	A		667mA/m	25mm	
14,5W/m	240 LEDs/m	58027/932	986297	1500/m			417mA/m	12,5m	
8W/m	120 LEDs/m	58027/937	986358	1000/m	N	12V	667mA/m	25mm	5m
5W/m	60 LEDs/m	58027/942	986341	500/m			417mA/m	50mm	
8W/m	120 LEDs/m	58027/943	986365	1000/m	B		667mA/m	25mm	



B 6500K
N 4000K
A 3000K

CARACTERÍSTICA
12V Dimerizável*

*Se conectado a uma fonte dimerizável




MATERIAL
Termoplástico e Componentes Eletrônicos

VIDA ÚTIL
25.000h


IRC
≥80




5W



8W



14,5W



Acessórios SMD

REF.	DESCRIÇÃO	USO PARA	DIMENSIONAL	EMB. 789.1435.
58027/948	Suporte/clipe		20 x 4 x 2,15mm	100 98723 2
58027/949	Conector linear		15,5 x 12,7 x 4,65mm	98724 9
58027/950	Conector em L	Fita 5w - 8w	32,7 x 32,7 x 6mm	98725 6
58027/951	Conector em T		44 x 28 x 4,65mm	98726 3
58027/952	Conector com cabo		160 x 12,7 x 4,65mm	98727 0
58027/855	Suporte/clipe		20 x 4 x 2,15mm	100 99793 4
58027/856	Conector linear		15,5 x 12,7 x 4,65mm	99794 1
58027/857	Conector em L	Fita 14,5W	32,7 x 32,7 x 6mm	99795 8
58027/858	Conector em T		44 x 28 x 4,65mm	99796 5
58027/859	Conector com cabo		160 x 12,7 x 4,65mm	99797 2





Fitas COB

POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	TENSÃO	CORRENTE	DIM.	CORTE
10W/m	252 LEDs/m	58027/960	990973	1000/m			833mA/m		35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/961	970980	1200/m	A		1000mA/m		25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/962	990997	1500/m			1250mA/m		
10W/m	252 LEDs/m	58027/966	991031	1000/m			833mA/m		35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/967	991048	1200/m	N	12V	1000mA/m	5m	25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/968	991055	1500/m			1250mA/m		
10W/m	252 LEDs/m	58027/972	991093	1000/m			833mA/m		35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/973	991109	1200/m	B		1000mA/m		25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/974	991116	1500/m			1250mA/m		


VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
>90

CARACTERÍSTICA
12V Dimerizável*

*Se conectado a uma fonte dimerizável



TEMPERATURA



B 6500K
N 4000K
A 3000K

IP20

10W, 12W E 15W

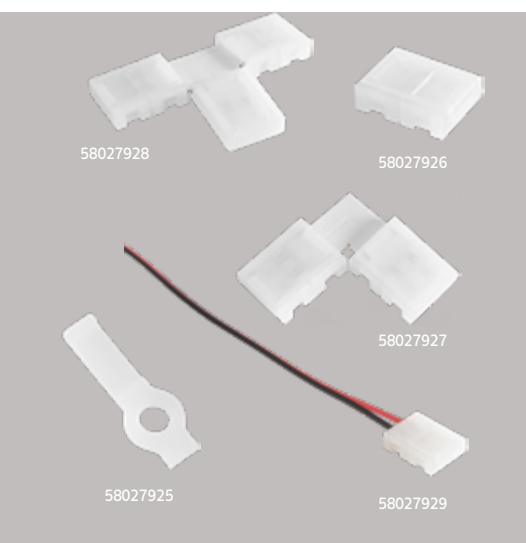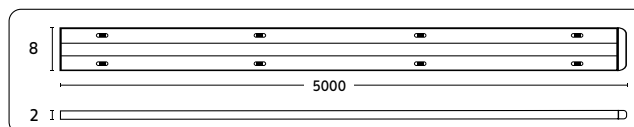

Acessórios COB

REF.	DESCRIÇÃO	USO PARA	DIMENSIONAL	EMB.	789.1435.
58027/925	Acessório presilha para fita led		20x7x2,2mm	100	201499
58027/926	Aces. conector linear para fita led	Fita 10w, 12w, 15w	14,7x12,7x5mm		201505
58027/927	Aces. conector L para fita led		28x28x5mm	20	201512
58027/928	Aces. conector T para fita led		44x28x5mm		201529
58027/929	Aces. conector com cabo para fita led		160x12,7x5mm		201536

Fontes

REF.	POT.	TENSÃO ENT.	TENSÃO SAÍDA	DIMENSIONAL	EMB.	789.1435.
58027/954	24W			180 x 18 x 18mm		98729 4
58027/955	36W	110-240V		280 x 18 x 18mm	200	98730 0
58027/956	72W		12V	380 x 18 x 18mm	200	98731 7
58027/921	48W	110-240V		280 x 18 x 18mm	200	20154 3
58027/923	60W			310 x 18 x 18mm		20156 7

AS FONTES LINEARES SÃO UTILIZADAS PARA AS DUAS FAMÍLIAS DE FITAS, TANTO SMD QUANTO COB.



ILUMINAÇÃO

Direcional

Iluminação
direcionada
**para valorizar
detalhes.**



VALORIZA OS DETALHES

Possibilitam que a luz seja direcionada, destacando pontos específicos do ambiente.



ALTO RENDIMENTO

Refletor técnico com fecho de luz preciso e concentrado.



MAIS SOFISTICAÇÃO

Utilizadas para iluminação interna em lojas, restaurantes e hotéis.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Direcionais

① BRANCO

POTÊNCIA	TIPO	REF.	789.1435.	BASE	LÚMENS	TEMP	ÂNGULO FACHO	CANDELAS	A	B	EMB.
4W	MR11	58022/857	98457 6	GU10	250	A2	60°	200	35	45	50
		58022/858	98458 3								
7W	MR16	58022/870	98459 0	GU10	560	A2	38°	900	50	53	50
		58022/871	98460 6								
8W	PAR20	58022/007	98461 3	E27	600	A2	24°	1000	64	85	50
		58022/008	98462 0								
9,9W	PAR30	58022/304	98463 7	E27	950	A2	24°	1100	95	91	30
		58022/305	98464 4								
4,9W	AR70	58022/905	98467 5	GU10	330	A2	24°	1400	70	72	50
		58022/906	98468 2								
12W	AR111	58022/956	98469 9	GU10	950	A2	24°	1500	110	75	30
		58022/957	98470 5								

Dimensões em milímetros. [AxB]






CARACTERÍSTICAS
Bívolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

EMBALAGEM
Master

MATERIAL
Termoplástico, Alumínio, e Componentes Eletrônicos



B 6500K
A2 2700K



MAIS PRATICIDADE

Compatível com os modelos tradicionais de lâmpadas direcionais.



VOCÊ NO CONTROLE

Orientáveis [inclinação]:
Permitem ajustar o foco de luz após a instalação.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Suportes Lâmpadas Direcionais

1 BRANCO 2 PRETO

TIPO	LÂMP. COMPATÍVEL	REF.	A	L	FURAÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
Quadrado de embutir	MR16	58022/872	102	35	80x80	20	200492 1
		58022/873					200508 2
	PAR20	58022/064	130	35	120x120	20	203226 1
		58022/054					952575 2
	AR70	58022/907	130	35	120x120	20	200522 1
		58022/908					200539 2

Dimensões em milímetros. [AxB]



SISTEMA DE JUNÇÃO [ACESSÓRIO]



MODELO	REF.	A	B	C	EMB. 789.1435.
MR11 e MR16	58022/880	96	23	6,6	200621
AR70 e PAR20	58022/915	73	29		200638

Dimensões em milímetros. [AxBxC]



AR70/PAR20
58022/915

MR11 | MR16
58022/880

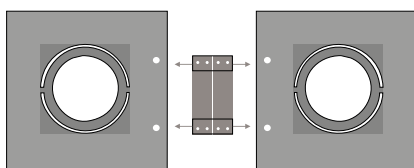

CARACTERÍSTICAS
Estrutura de policarbonato

VIDA ÚTIL
30.000 horas

EMBALAGEM
Master

ILUMINAÇÃO

Filamento LED

Para iluminar e
decorar **com estilo**
e design.





COMPATIBILIDADE

Para uso em diversas luminárias .
Perfeitas para pendentes, arandelas e soquetes aparentes.

PARA TODOS OS GOSTOS

Formatos ST64, G45, A60, G95, G125, T30, G9, C35 e CF35 [reto e espiral]




AMBIENTE ACONCHEGANTE

Luz quente e suave [2200K] para maior conforto visual.

SUSTENTÁBILIDADE

Baixo consumo, longa vida útil e não aquece o ambiente.

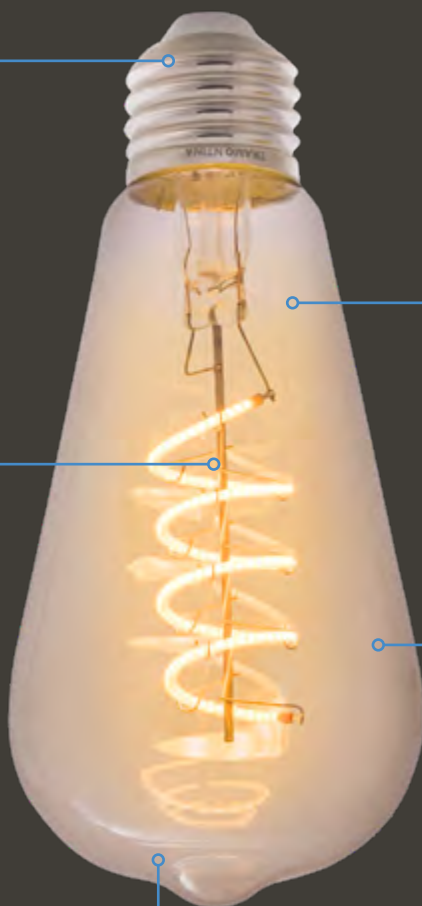

ESTÉTICA ALIADA À FUNÇÃO

Iluminação suave, corpo em vidro com tonalidade âmbar e filamento LED.
Estética retrô com tecnologia moderna



FICHA TÉCNICA



Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Filamento LED

1 ÂMBAR

REF.	MODELO FILAMENTO LÚMENS		A	D	EMB 789.1435.	
58029/000	ST64	Reto	143	64	50	940510
58029/010		Espiral			20	988246
58029/001	G45	Reto	75	45	50	940527
58029/011		Espiral			20	988253
58029/002	A60	Reto	105	60	50	974966
58029/012		Espiral			20	988260
58029/003	G95	Reto	138	95		974973
58029/013		Espiral				988277
58029/004	G125	Reto	173	125	20	974980
58029/014		Espiral				988284
58029/015*	C35	Reto	118	35		988291
58029/016						988307
58029/017*	C35 Chama	Reto	97	35	50	988314
58029/018						988321
58029/019	T30	Reto	125	30		988338

* Base E14. Dimensões em milímetros. [AxD]



BASES



VIDA ÚTIL
15.000h

IRC
≥80

CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

POTÊNCIA
4 W

EMBALAGEM
Master

MATERIAL
Alumínio, Vidro e Componentes Eletrônicos

ILUMINAÇÃO

Spot





**Iluminação direta que traz
aconchego e valorização
aos ambientes.**


ILUMINAÇÃO PRECISA

Possuem foco ajustável, que direciona a luz de forma precisa, proporcionando iluminação eficaz em diferentes locais e ângulos.



ÂNGULAÇÃO REGULÁVEL

Spot direcional com ângulo de fecho ajustável de 45° [3W e 5W] e 60° 7W.

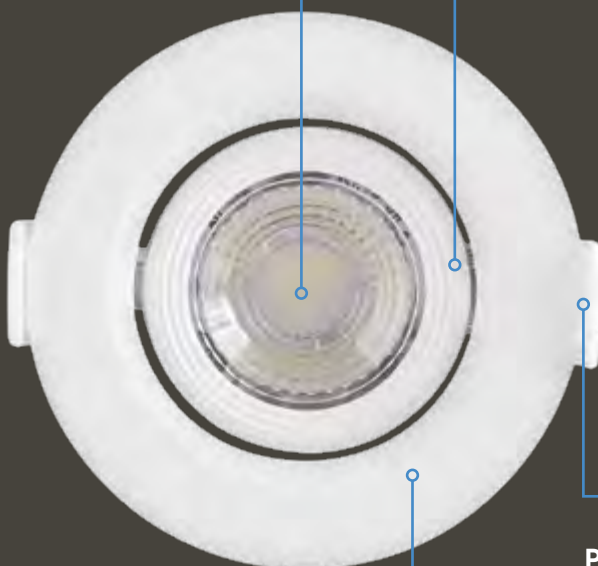

PARA TODOS OS GOSTOS

Disponíveis nos formatos redondo e quadrado, nas cores branca e preta. Adaptam a diferentes estilos de projeto, com elegância e discrição.

PARA QUALQUER AMBIENTE

Indicadas para ambientes internos, como lojas, residências, hotéis e restaurantes.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Spot

1 BRANCO 2 PRETO

REDONDO


POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	FURAÇÃO	EMB. MASTER	COR
3W	58021/503	965612	300	A	70	26	Ø60		○
	58021/553	965643		B					○
5W	58021/504	965629	420	A	90	24	Ø75	50	1 ○
	58021/554	965650		B					○
	58021/564	204131	450	B	90	30			○
7W	58021/505	965636	560	A	90	24			○
	58021/517	204162	650	A	90	30	Ø75		○
	58021/565	204155	650	B	90	30			○
3W	58021/507	978797	300	A	70	26	Ø60	50	●
	58021/556	978810		B					●
	58021/519	204223	250	A	75	30	Ø55		2 ●
5W	58021/508	978803	420	A	90	24	Ø75		●
	58021/557	978827		B					●

Dimensões em milímetros. [AxB]


QUADRADO

POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	FURAÇÃO	EMB. MASTER	COR
3W	58021/603	965674	300	A	26	70	Ø60	50	○
	58021/653	965704		B					○
7W	58021/605	965698	560	A	24	90	Ø75		1 ○
	58021/655	965728		B					○
3W	58021/607	978834	300	A	26	70	Ø60	50	●
	58021/656	978858		B				●	
5W	58021/608	978841	420	A	24	90	Ø75	50	2 ●
	58021/657	978865		B				●	
	58021/622	204087	450	A	90	30		●	
	58021/670	204070		B				●	

Dimensões em milímetros. [AxB]

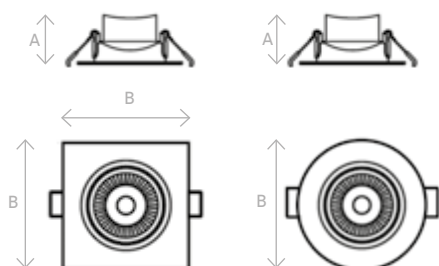

TEMPERATURA



B 6500K
A 3000K

ÂNGULO DE FACHO



CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

MATERIAL
Policarbonato e Componentes Eletrônicos

Lançamento

ILUMINAÇÃO PRECISA

Possuem foco ajustável, que direciona a luz de forma precisa, proporcionando iluminação eficaz em diferentes locais e ângulos.



ÂNGULAÇÃO REGULÁVEL

Spot direcional com ângulo de fecho ajustável de 45° [3W e 5W] e 60° 7W.



PARA TODOS OS GOSTOS

Disponíveis nos formatos redondo e quadrado, nas cores branca e preta. Adaptam a diferentes estilos de projeto, com elegância e discrição.

PARA QUALQUER AMBIENTE

Indicadas para ambientes internos, como lojas, residências, hotéis e restaurantes.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Spot [NOVA GERAÇÃO]

1 BRANCO 2 PRETO

REDONDO


POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	FURAÇÃO	EMB. MASTER	COR
3W	58021/515	204124	250	A	75	30	Ø55		○
	58021/563	204117		B					○
5W	58021/516	204148	450	A	90	30	Ø75	50	1
	58021/564	204131		B					○
7W	58021/517	204162	650	A	90	30	Ø75		○
	58021/565	204155		B					○
3W	58021/507	204223	250	A	75	30	Ø60		●
	58021/567	204216		B					●
5W	58021/520	204247	450	A	90	30	Ø75	50	2
	58021/568	204230		B					●
7W	58021/521	204254	650	A	90	30	Ø75		●
	58021/569	204261		B					●

Dimensões em milímetros. [AxB]


QUADRADO

POTÊNCIA	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	FURAÇÃO	EMB. MASTER	COR
3W	58021/621	204063	250	A	75	30	Ø55		○
	58021/669	204056		B					○
5W	58021/622	204087	450	A	90	30	Ø75	50	1
	58021/670	204070		B					○
7W	58021/623	204100	650	A	90	30	Ø75		○
	58021/671	204094		B					○
3W	58021/625	204308	250	A	75	30	Ø60		●
	58021/673	204292		B					●
5W	58021/626	204315	450	A	90	30	Ø75	50	2
	58021/674	204322		B					●
7W	58021/627	204346	650	A	90	30	Ø75		●
	58021/675	204339		B					●

Dimensões em milímetros. [AxB]

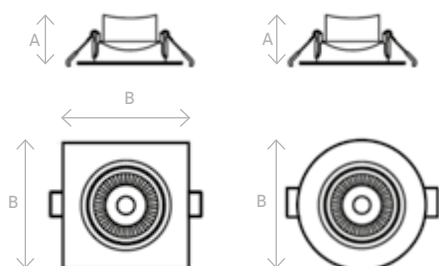

TEMPERATURA



ÂNGULO DE FACHO



CARACTERÍSTICAS
Bi-volt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

MATERIAL
Policarbonato e Componentes Eletrônicos

ILUMINAÇÃO

Plafon





Luminárias discretas para
um maior conforto visual.




ÓTIMO ACABAMENTO

Modelo possui corpo em alumínio.

LED DE ALTA DURABILIDADE

com dissipação térmica eficiente, garantindo maior tempo de funcionamento sem manutenção.

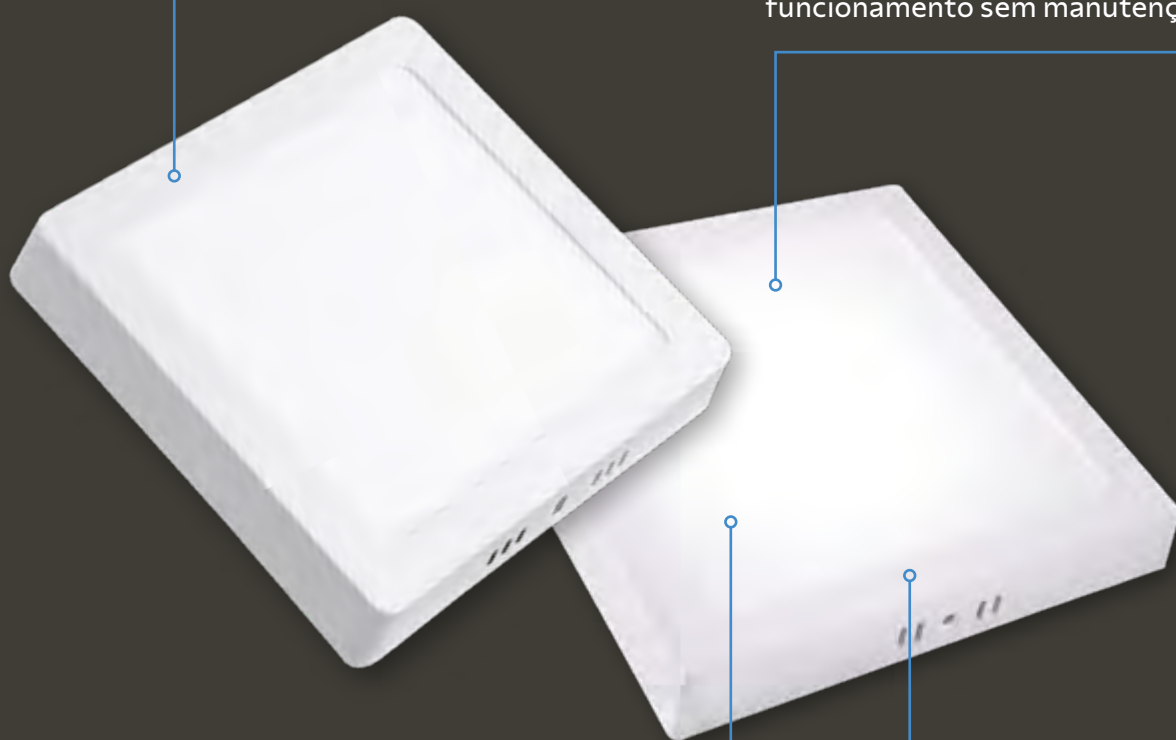

ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

Proporcionadistribuição homogênea, sem pontos de sombra ou áreas de ofuscamento.

RESISTENTE

Modelo com corpo em policarbonato com proteção antiamarelamento



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



Backlight

Para uma distribuição de luz homogênea, sem pontos de sombra ou áreas de ofuscamento.

Estrutura de policarbonato proteção anti amarelamento. Moldura, difusor e corpo traseiro com matriz de LED.




Sidelight

A fonte de luz é projetada de forma indireta garantindo conforto visual e excelente distribuição luminosa.

Estrutura de alumínio. Moldura com fita de LED, difusor, camada guia e corpo traseiro.

Plafon Backlight

① BRANCO

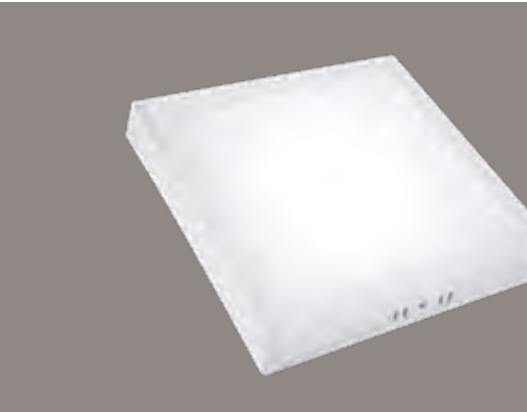

SOBREPOR QUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	D	E	EMB.
6w	58026/360	204001		A			
	58026/361	204018	420	N	118	35	90
	58026/362	204025		B			
12w	58026/300	929898		A			
	58026/301	929904	1050	N	174	35	30
	58026/302	929911		B			
18w	58026/303	929928		A			
	58026/304	929935	1600	N	225	35	30
	58026/305	929942		B			
24w	58026/306	945959		A			
	58026/307	945966	2200	N	289	38	20
	58026/308	945973		B			


Dimensões em milímetros. [DxE]



SOBREPOR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	L	E	EMB.
6w	58026/156	203974		A			
	58026/157	203981	420	N	118	35	90
	58026/158	203998		B			
12w	58026/100	929744		A			
	58026/101	929751	1050	N	174	35	30
	58026/102	929768		B			
18w	58026/103	929775		A			
	58026/104	929782	1600	N	225	35	30
	58026/105	929799		B			
24w	58026/106	945898		A			
	58026/107	945904	2200	N	289	38	20
	58026/108	945911		B			

Dimensões em milímetros. [LxE]

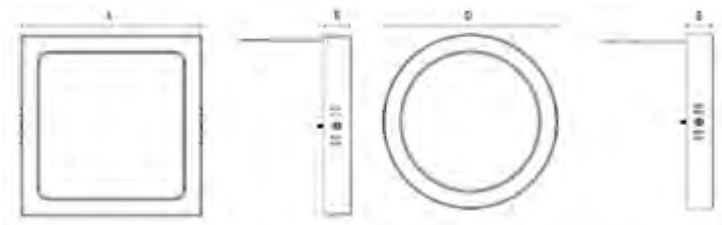

EMBUTIR QUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	C	FURAÇÃO	EMB.
	58026/200	929805			A			
6w	58026/201	929812	420		N	118 25,5	Ø95~100	90
	58026/202	929829			B			
	58026/203	929836			A			
12w	58026/204	929843	1050		N	175 26,5	Ø140~150	30
	58026/205	929850			B			
	58026/206	929867			A			
18w	58026/207	929874	1600		N	218 27,5	Ø190~200	30
	58026/208	929881			B			
	58026/209	945928			A			
24w	58026/210	945935	2200		N	295 30	Ø265~275	20
	58026/211	945942			B			

Dimensões em milímetros. [Ax C]



EMBUTIR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	D	E	FURAÇÃO	EMB.
	58026/000	929652			A			
6w	58026/001	929669	420		N	118 25,5	Ø95~100	90
	58026/002	929676			B			
	58026/003	929683			A			
12w	58026/004	929690	1050		N	175 26,5	Ø140~150	30
	58026/005	929706			B			
	58026/006	929713			A			
18w	58026/007	929720	1600		N	222 27,5	Ø190~200	30
	58026/008	929737			B			
	58026/009	945867			A			
24w	58026/010	945874	2200		N	295 30	Ø265~275	20
	58026/011	945881			B			



MATERIAL
Estrutura de Policarbonato

CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável


VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

EMBALAGEM
Master

POSSUI DRIVER INTERNO

TEMPERATURA



B 6500K
N 4000K
A 3000K

ÂNGULO DE FACHO



Plafon Sidelight

1 BRANCO

2 PRETO



SOBREPOR QUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	L	E	EMB.	COR
12W	58026/322	971682	840	A	160	24	20	○
	58026/334	980783		N				○
	58026/323	971699		B				①
18W	58026/324	971705	1250	A	210	24	20	○
	58026/335	980790		N				○
	58026/325	971712		B				○
24W	58026/326	971729	1680	A	280	24	20	○
	58026/336	980806		N				○
	58026/327	971736		B				○
12W	58026/331	978964	840	A	160	24	20	●
	58026/337	980813		N				●
	58026/328	971743		B				②
18W	58026/332	978971	1250	A	210	24	20	●
	58026/338	980820		N				●
	58026/329	971750		B				●
24W	58026/333	978988	1680	A	280	24	20	●
	58026/339	980837		N				●
	58026/330	972474		B				●

Dimensões em milímetros. [LxE]

SOBREPOR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	D	E	EMB.	COR
12W	58026/121	971842	840	A	160	24	20	○
	58026/133	980660		N				○
	58026/122	971859		B				①
18W	58026/123	971866	1250	A	210	24	20	○
	58026/134	980677		N				○
	58026/124	971873		B				○
24W	58026/125	971880	1680	A	280	24	20	○
	58026/135	980684		N				○
	58026/126	971897		B				○
12W	58026/130	978902	840	A	160	24	20	●
	58026/136	980691		N				②
	58026/127	971903		B				●
18W	58026/131	978919	1250	A	210	24	20	●
	58026/137	980707		N				●
	58026/128	971910		B				●
24W	58026/132	978926	1680	A	280	24	20	●
	58026/138	980714		N				●
	58026/129	972498		B				●

Dimensões em milímetros. [DxE]

EMBUTIR QUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	L	E	FURAÇÃO	EMB.	COR
	58026/228	971606		A					○
12W	58026/240	980721	840	N	168	7	155x155	20	○
	58026/229	971613		B					①
	58026/230	971620		A					○
18W	58026/241	980738	1250	N	220	7	205x205	20	○
	58026/231	971637		B					○
	58026/232	971644		A					○
24W	58026/242	980745	1680	N	295	7	280x280	20	○
	58026/233	971651		B					○
	58026/237	978933		A					●
12W	58026/243	980752	840	N	168	7	155x155	20	●
	58026/234	971668		B					②
	58026/238	978940		A					●
18W	58026/244	980769	1250	N	220	7	205x205	20	●
	58026/235	971675		B					●
	58026/239	978957		A					●
24W	58026/245	980776	1680	N	295	7	280x280	20	●
	58026/236	972467		B					●

Dimensões em milímetros. [LxE]




EMBUTIR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	D	E	FURAÇÃO	EMB.	COR
	58026/027	971767		A					○
12W	58026/039	980608	840	N	168	7	Ø155	20	○
	58026/028	971774		B					○
	58026/029	971781		A					①
18W	58026/040	980615	1250	N	220	7	Ø205	20	○
	58026/030	971798		B					○
	58026/031	971804		A					○
24W	58026/041	980622	1680	N	295	7	Ø280	20	○
	58026/032	971811		B					○
	58026/036	978872		A					●
12W	58026/042	980639	840	N	168	7	Ø155	20	●
	58026/033	971828		B					●
	58026/037	978889		A					●
18W	58026/043	980646	1250	N	220	7	Ø205	20	②
	58026/034	971835		B					●
	58026/038	978896		A					●
24W	58026/044	980653	1680	N	295	7	Ø280	20	●
	58026/035	972481		B					●


Dimensões em milímetros. [DxE]



MATERIAIS Estrutura de Alumínio	CARACTERÍSTICAS Bivolt e não dimerizável	VIDA ÚTIL 25.000h	IRC ≥80	EMBALAGEM Master	POSSUI DRIVER EXTERNO
---	--	-----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------

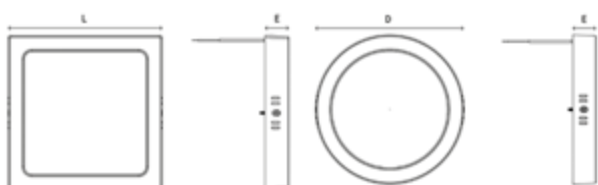

TEMPERATURA



B	6500K
N	4000K
A	3000K

ÂNGULO DE FACHO





ILUMINAÇÃO

Painel


Tecnologia que garante
iluminação homogênea.

TECNOLOGIA BACKLIGHT

A luz é emitida a partir da parte posterior do painel para uma iluminação mais eficiente.

VERSATILIDADE

Podem ser utilizados em ambientes internos como salas, dormitórios e corredores.

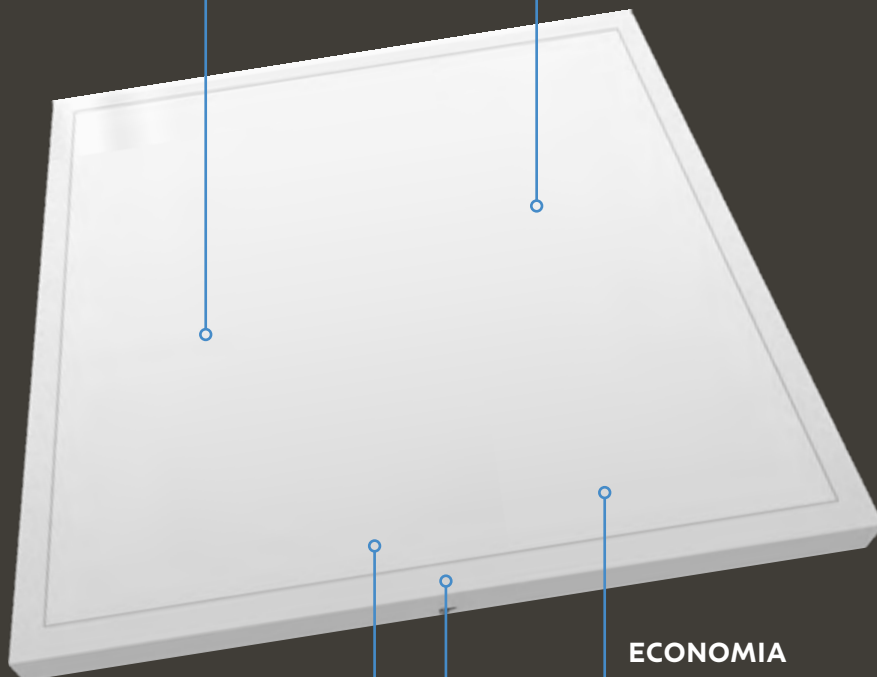

ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E DIFUSA

Luz suave e bem distribuída em toda a superfície do painel. Ausência de pontos de ofuscamento.

ECONOMIA

Alta eficiência luminosa e economia de energia.

ESTRUTURA ROBUSTA E DURÁVEL

Corpo em alumínio de alta qualidade, com excelente dissipação térmica e acabamento sofisticado.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.


Painel

① BRANCO

SOBREPOR QUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	EMB. MASTER	A	B	C	FURAÇÃO
32W	58030/059	983661	2560	A	N	400	400	40	400x400
	58030/060	983678							
	58030/061	983685							
40W	58030/056	983630	3200	A	N	600	600	440	600x600
	58030/057	983647							
	58030/058	983654							
	58030/062	205435							

Dimensões em milímetros. [AxBxC]

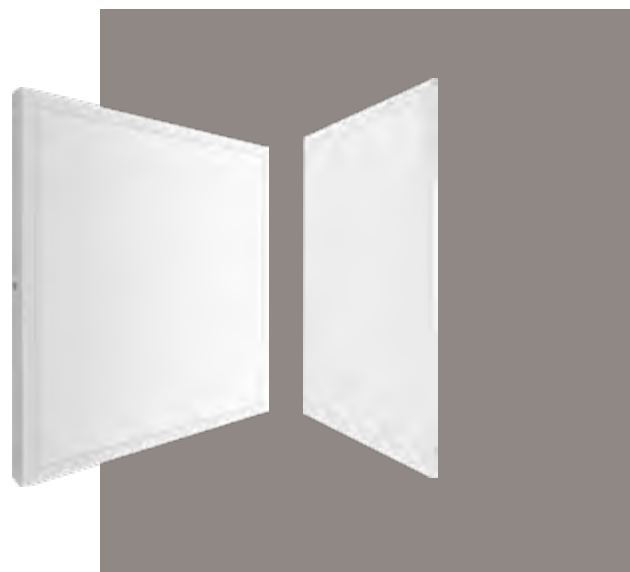

EMBUTIR QUADRADO


POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	EMB. MASTER	L	E	FURAÇÃO
32W	58030/009	983609	2560	A	N	400	40	400x400
	58030/010	983616						
	58030/011	983623						
40W	58030/007	983012	3200	A	N	620	34	600x600
	58030/008	983593						
	58030/012	205428						

Dimensões em milímetros. [LxE]

MATERIAL Estrutura de Alumínio	CARACTERÍSTICAS Bivolt e não dimerizável	VIDA ÚTIL 15.000h	IRC ≥80	EMBALAGEM Master [6 un.]	POSSUI DRIVER EXTERNO
--	--	-----------------------------	-------------------	------------------------------------	------------------------------



TEMPERATURA



B	6500K
N	4000K
N2	5000K
A	3000K

ÂNGULO DE FACHO



ILUMINAÇÃO

Luminárias

A solução certa para
**valorizar ambientes
internos e externos.**



EFICIÊNCIA

Equipadas com LED de alta intensidade, garantindo iluminação uniforme para o ambiente.

DESIGN MODERNO

Substituem as luminárias do tipo calha, tradicionalmente equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.

MAIS PRATICIDADE

Corpo leve e robusto em policarbonato.

VERSATILIDADE

Luz homogênea e sem flicker, ideal para residências, comércios e áreas técnicas.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Luminárias Slim

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	A	C	E	EMB
9W	58027/101	983104	850	75	300	25	
18W	58027/102	983111	1750	75	600	25	20
36W	58027/103	983128	3500	75	1200	25	

Dimensões em milímetros. [AxCxEx]





CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥85

EMBALAGEM
Master

MATERIAL
Estrutura de Policarbonato

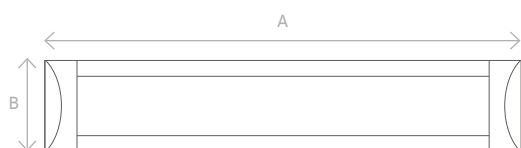

ÂNGULO DE FACHO





ILUMINAÇÃO

Refletores

**Resistência e eficiência
para a iluminação externa.**






DESIGN E INOVAÇÃO

Design inovador com driver de controle integrado. Ideais para ambientes externos, quadras esportivas e garagens.



VÁLVULA ANTI EMBAÇANTE

Válvula de alívio de pressão: evita condensação e garante estabilidade interna

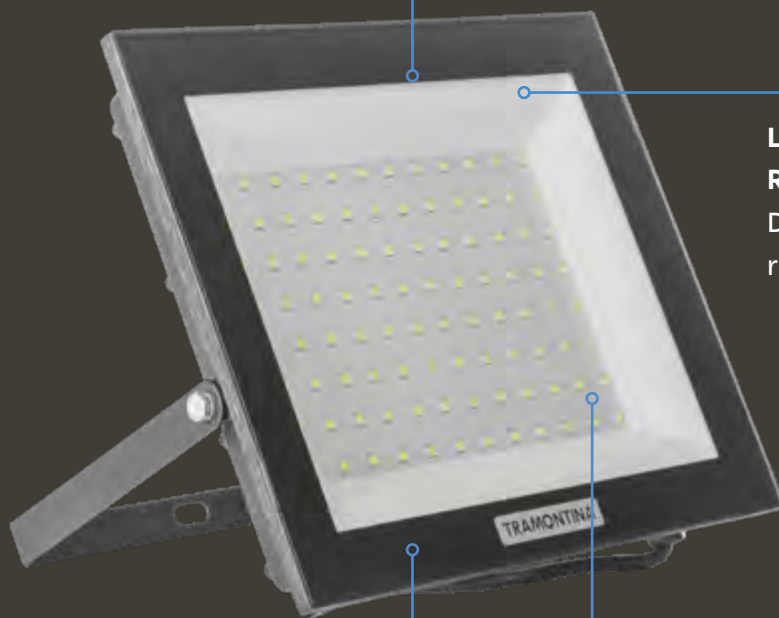

LEVEZA COM RESISTÊNCIA

Difusor em vidro resistente, temperado.

SUSTENTABILIDADE

Mais luz com menos consumo. Garantia de economia e alta performance na iluminação.

EFICIÊNCIA

Substituem os refletores tradicionais, oferecendo maior eficiência.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Refletor

REFLETOR CORE

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB.
30w	58028/026	971477	2700		116	105	26	30
50w	58028/027	971484	4500		160	134	28	20
100w	58028/028	971491	9000		240	203	32	10
150w	58028/029	971507	13500		280	240	30	8
200w	58028/030	971514	18000		310	280	32	5
300w	58028/058	985634	27000		380	337	34	


Dimensões em milímetros. [AxBxC]



REFLETOR ECO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB.
	58028/072	200683		A				
10w	58028/073	200690	750	B	70,5	72	21,5	50
	58028/074	200706		V				
	58028/075	200713		A				
20w	58028/076	200720	1600	B	79	81	21,5	50
	58028/077	200737		V				
30w	58028/042	978162	2000	A	95	84	26	
30w	58028/044	978186	2000	B	94	84	26	
30w	58028/904	978247	2000	V	94	84	26	10
50w	58028/043	978179	3400	A	128	113	29	
50w	58028/045	978193	3400	B	128	113	29	
100w	58028/046	978209	6500	B	206	177	39	6
150w	58028/047	978216	10000		240	204	30	
200w	58028/048	978223	13500	B	282	243	30	4
300w	58028/049	978230	20250		310	280	33	

Dimensões em milímetros. [AxBxC]



REFLETOR POLICARBONATO

POT.	REF.	789.1435.	LÚMENS	TEMP.	A	B	C	EMB.
10W	58028/109	968422	900	A	110	100	35	40
20W	58028/110	968439	1800		130	115	36	40
30W	58028/132	968491	2700	B	170	147	36	20
50W	58028/133	968507	4500		240	200	44	10

Dimensões em milímetros. [AxBxC]





CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

EMBALAGEM
Master

MATERIAL
Alumínio, Vidro e Componentes Eletrônicos



V Verde
B 6500K
A 3000K

VÁLVULA ALÍVIO



ÂNGULO DE FACHO



*Com válvula de alívio: válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

ILUMINAÇÃO

Bulbo

Versatilidade para
qualquer ambiente.



ECONOMIA

Consomem até 80% menos energia em comparação com lâmpadas incandescentes.

EFICIENCIA


Maior eficiência luminosa, menor geração de calor e maior durabilidade.

LUZ UNIFORME

Luz suave e uniforme, maior conforto.

PRATICIDADE

Instalação simples e rápida.

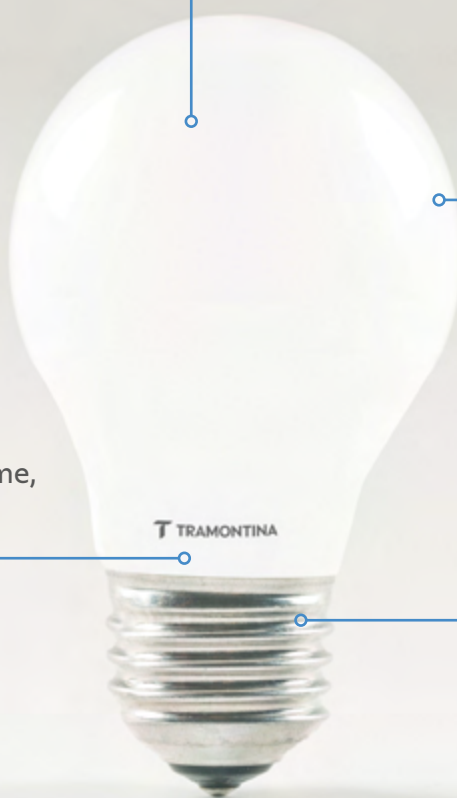

FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.




Bulbo

① BRANCO



REF.	POT.	TEMP.	789.1435.	A	D	EMB. MASTER	LÚMENS	INC.	COMP.
58020/125	9W	A	972832	60	108	100 unidades	810	60	16
58020/287		B	972856						
58020/288	12W	A	953398	60	110		1050	75	20
58020/127	15W	A	972849	60	118		1320	90	26
58020/289		B	972863						

Potência em [w] Lúmens em [lm] Dimensões em milímetros. [Ax D]



A 3000K
B 6500K

CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

EMBALAGEM
Master 100 UN.

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

MATERIAIS
Termoplástico, Alumínio e Componentes Eletrônicos

EMBALAGEM
Unitária [1 peça]



ILUMINAÇÃO

Alta Potência

**Iluminação eficiente
para amplos ambientes.**



CORPO COM DISSIPADOR DE ALUMÍNIO

Melhora a dissipação de calor, aumentando a durabilidade do produto.

SUSTENTABILIDADE

Tecnologia LED de alta potência.



EFICIÊNCIA

Durabilidade e eficiência energética, sem reatores.



SOLUÇÃO PRÁTICA

Ideal para galpões, depósitos e fábricas.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



Alta Potência

1 BRANCO




POTÊNCIA	REF.	LÚMENS	TEMP.	A	D	EMB. MASTER	789.1435.	VIDA ÚTIL CERTIFICADO
20W	58025/108	1600	A	98	60		203332	✓
	58025/057		B				975949	✓
30W	58025/058	2400	B	70	105	20	975956	25.000h ✓
40W	58025/059	3200	B	80	120		975963	✓
50W	58025/060	4000	B	100	152		975970	✓
65W	58025/072*	5850	B	118,4	204,5	10	985047	-
80W	58025/073*	7200	B	127	232		985054	-
100W	58025/074*	9000	B	138	232	6	985061	15.000h -
150W	58025/075**	13500	B	170	247		985078	-
200W	58025/076**	18000	B	190	262		985085	-

Dimensões em milímetros. [AxD]

A cobertura é vendida em separado.

* Possuem adaptador E40.

** Base E40.



CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

IRC
≥80

EMBALAGEM
Master

MATERIAL
Termoplástico, Alumínio
e Componentes Eletrônicos

ILUMINAÇÃO

Tubo



**Durabilidade e eficiência
energética, sem reatores.**

LUZ CONFORTÁVEL

Sem flicker,
acendimento instantâneo.



ALTA DURABILIDADE

Vida útil de até 25.000 horas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Mais luz com menor
consumo de energia.

MAIOR PRATICIDADE

Substituem as fluorescentes tubulares,
com maior eficiência e dispensando o
uso de reatores.

ECONOMIA

Ideal para cozinhas,
lavanderias e garagens.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Tubo

① BRANCO


POTÊNCIA	REF.	A	B	LÚMENS	EMB. MASTER	ÂNGULO FACHO	TEMP. 789.1435.
10W	58023/077	604	28	900	25 peças	180°	971323
20W	58023/078	1213	28	1850			971330

Dimensões em milímetros. [Ax B]

ÂNGULO DE FACHO




BASE




G13

TEMPERATURA



B 6500K
N 4000K



*A alimentação é apenas de um lado da lâmpada.

CARACTERÍSTICAS
Bivolt e não dimerizável

VIDA ÚTIL
25.000h

EMBALAGEM
Master [25 peças]

MATERIAL
Termoplástico, Vidro e Componentes Eletrônicos

IRC
≥80

ILUMINAÇÃO

Acessórios

Total praticidade.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Acessórios

① BRANCO ② PRETO

PLAFONS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
57499/195	4A 250V~	97266 5	①
57499/199		97267 2	②

MATERIAL

Policarbonato (base)
Porcelana (soquete)



57499/199




57499/195

SOQUETES

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
57499/095	C/ rabicho 4 A 250 V~	24 92313 1	②
57499/090	E27 4 A 250 V~	50 07943 2	①

MATERIAL

Porcelana



57499/095



57499/090

COMPLETO

Acompanha o chicote elétrico de silicone

RESISTENTE

A temperaturas elevadas para ambientes entre -10°C e +80°C

VERSÁTIL

9 posições



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



Luminárias Externas

ARTICULADA

IP66

REF.	EMB. 789.1435.	POT. MAX.	TAMANHO	H	Ø	B	C	E	SOQUETE
56152/011	04962 6	100 W	Pequena	270	112	333	168	55	
56152/021	04963 3	200 W	Média	360	136	426	178	86	E-27
56152/031	04964 0	300 W	Grande	441	165	508	193	118	
56152/051	05108 7			441	165	508	193	118	E-40

Dimensões em milímetros.



H	Ø	TAMANHO
115	65	Pequena
165	90	Média
250	115	Grande

9 POSIÇÕES DISTINTAS




APARENTE

IP66


REF.	EMB. 789.1435.	POT. MAX.	TAMANHO	H	Ø	B	C	E	SOQUETE
56158/010	1 02790 7	100 W	Único	441	165	508	193	118	E-27

Dimensões em milímetros.

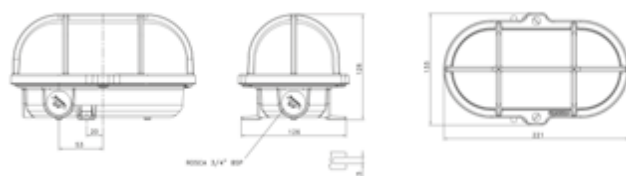

VIDRO REPOSIÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	POT. MÁX.
56160/022	-	1 02851 5	100 W



Dimensões máximas da lâmpada.



Luminárias Externas




56160/

GLOBO PARA REPOSIÇÃO

REF.	EMB.	789.1435.	POTÊNCIA	A	B	C
56160/001		02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200 W	105	215	30
56160/003		02844 7	300 W	125	260	40

Dimensões em milímetros.




56150/

LUMINÁRIA PENDENTE

REF.	EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMANHO	H	Ø	SOQUETE
56150/010		02771 6	100 W	Pequena	188	112	
56150/020	1	02772 3	200W	Média	265	136	E-27
56150/030		02773 0			347	165	
56150/050		02774 7	300 W	Grande	347	165	E-40

Dimensões em milímetros.



IP66




56151


LUMINÁRIA PLAFONIER

REF.	EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMANHO	H	Ø	SOQUETE
56151/010		02775 4	100 W	Pequena	214	112	
56151/020	1	02776 1	200W	Média	304	136	E-27
56151/030		02777 8			386	165	
56151/050		02778 5	300 W	Grande	386	165	E-40

Dimensões em milímetros.



IP66



H	Ø	TAMANHO
115	65	Pequena
165	90	Média
250	115	Grande

MATERIAL GLOBO
Vidro liso incolor

MATERIAL ESTRUTURA
Alumínio injetado

PINTURA
Eletrostática a pó
[cinza Munsell N 6.5].

PARA TEMPERATURAS
Entre -10°C e 80°C

SAÍDA
Rosca 3/4" BSP

Sinalizadores



① BRANCO ② AMARELO ③ VERDE ④ AZUL ⑤ VERMELHO

IP54

SIMPLES

REF.	789.1435.	COR
56154/001	02791 4	⑤
56154/002	02792 1	②
56154/003	02973 4	③
56154/004	02794 5	④
56154/005	02795 2	①

Potência máxima 60 W






56154/

DUPLO

REF.	789.1435.	COR
56154/011	02796 9	⑤
56154/012*	02797 6	②
56154/013*	02798 3	③
56154/014*	02799 0	④
56154/015*	02800 3	①

*Referências produzidas sob encomenda.

Potência máxima 60 W



56154/

LENTE REPOSIÇÃO

REF.	789.1435.	COR
56160/010	02841 6	⑤
56160/011	02845 4	②
56160/012	02846 1	③
56160/013	02847 8	④
56160/014	02848 5	①



56160/

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

ESTRUTURA
Alumínio injetado,
com pintura eletrostática a pó

MATERIAL GLOBO
Policarbonato prismático



Eletros





T TRAMONTINA



ELETROS

Sense

**Conforto
e praticidade,
todos os dias.**





SenseDay

Maior contato elétrico da categoria.
Dispositivo de segurança que impossibilita alterar a temperatura com a ducha ligada, protegendo contra choque elétrico. Compatível com disjuntor residual [DR], garantindo mais segurança para o banho.



SenseTop

DUCHA

Niple independente, facilitando a instalação da ducha na parede. Na ducha eletrônica, a troca de temperatura pode ser realizada durante o uso.



TORNEIRA

Possibilidade de instalação na cozinha ou banheiro, balcão ou parede. Sistema anti-desperdício, arejador, evita respingos. Prática bica móvel com rotação de 360º graus. Registro cerâmico de 1/4 de volta para abrir e fechar.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.




SenseDay

① BRANCO

DUCHAS ELÉTRICA 3 TEMPERATURAS

POT.	REF.	TENSÃO	EMB.	COR	789.1435.
4400 W	58000/124	127 V	12	①	94441 9
5500 W	58000/125				94442 6
4400 W	58000/126	220 V	12	①	94443 3
5500 W	58000/127				94444 0



ACOMPANHA BRAÇO
PROLONGADOR




FÁCIL TROCA
DE RESISTÊNCIA



FÁCIL INSTALAÇÃO



1 ANO
DE GARANTIA

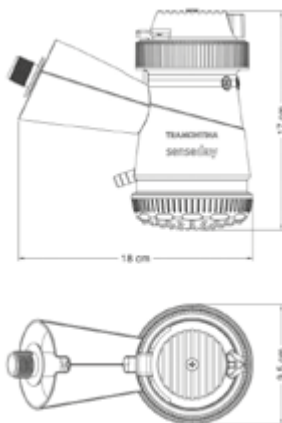

MATERIAL
Termoplásticos, Cobre
e Ligas Metálicas

SenseTop

① BRANCO


DUCHA ELÉTRICA 4 TEMPERATURAS

POT.	REF.	TENSÃO	EMB.	COR	789.1435.
5500 W	58000/170	127 V	4	①	94794 6
6500 W	58000/171	220 V		①	94795 3



DUCHA ELETRÔNICA

POT.	REF.	LÚMENS	EMB.	COR	789.1435.
5500 W	58000/081	127 V	4	②	09306 3
6500 W	58000/082	220 V		②	09307 0
5500 W	58000/181	127 V	①	①	94498 3
6500 W	58000/182	220 V		①	94499 0

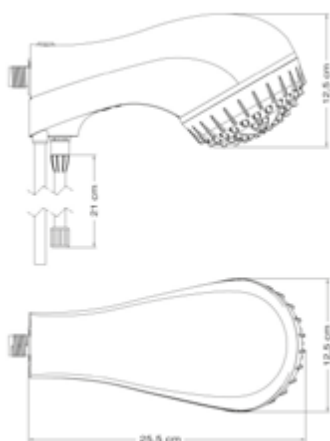


MATERIAL


Termoplásticos, Ligas de Prata, Ligas de Cobre, Ligas de Alumínio e Ligas de Cromo e Níquel




FÁCIL TROCA
DE TEMPERATURA COM
A DUCHA ELETRÔNICA
EM USO



ÁGUA SÓ NA DUCHA
OU SÓ NA DUCHINHA



TRAVA AUTOMÁTICA
DE SEGURANÇA



FÁCIL LIMPEZA
DO ESPALHADOR



SenseTop


1 BRANCO

TORNEIRA ELETRÔNICA


POT.	REF.	TENSÃO	EMB.	COR	789.1435.
5500 W	58001/020	127 V	4	1	09312 4
6500 W	58001/021	220 V			09313 1

MATERIAL


Termoplásticos, Ligas de Prata, Ligas de Cobre,
Ligas de Alumínio e Ligas de Cromo e Níquel



BALCÃO OU PAREDE,
FÁCIL ENGATE,
SEM USO DE
FERRAMENTAS





AREJADOR
NÃO RESPINGA,
ECONOMIZA ATÉ
50% DE ÁGUA



TRAVA AUTOMÁTICA
DE SEGURANÇA



REGISTRO CERÂMICO.
¼ PARA ABRIR/FECHAR

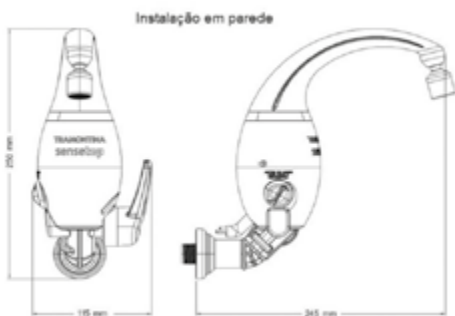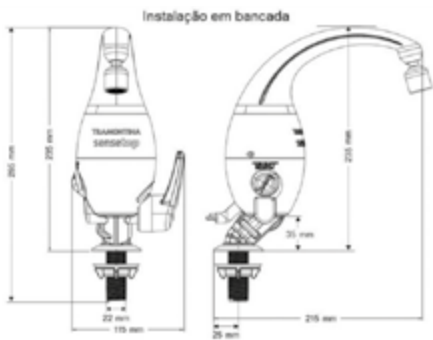

Acessórios

① BRANCO

KIT CHUVEIRINHO

REF.	EMB.	COR	789.1435.
58001/290	8	①	96187 4





RESISTÊNCIA ELÉTRICA

POT.	REF.	TEMP.	LÚMENS	EMB.	COR	789.1435.
4400 W	58001/151	3 temperaturas	127 V	12	①	93333 8
5500 W	58001/152					93334 5
4400 W	58001/155					93335 2
5500 W	58001/156	4 temperaturas	220 V	12	①	93336 9
5500 W	58001/165		127 V			95167 7
6500 W	58001/166	Resistência eletrônica	220 V			95168 4
5500 W	58001/171		127 V			93339 0
6500 W	58001/172		220 V			93340 6

MATERIAL

Termoplásticos, Ligas de Cobre
e Ligas de Aço

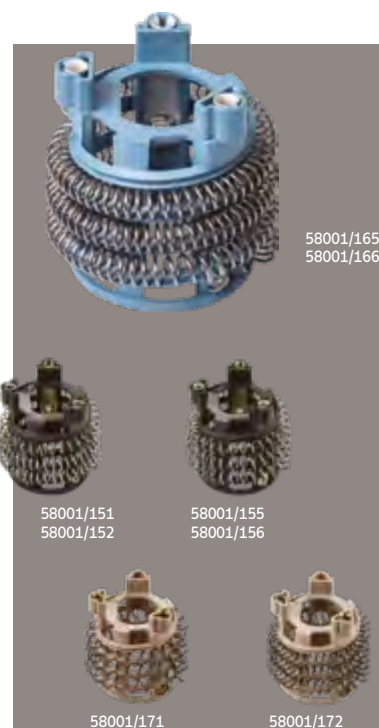

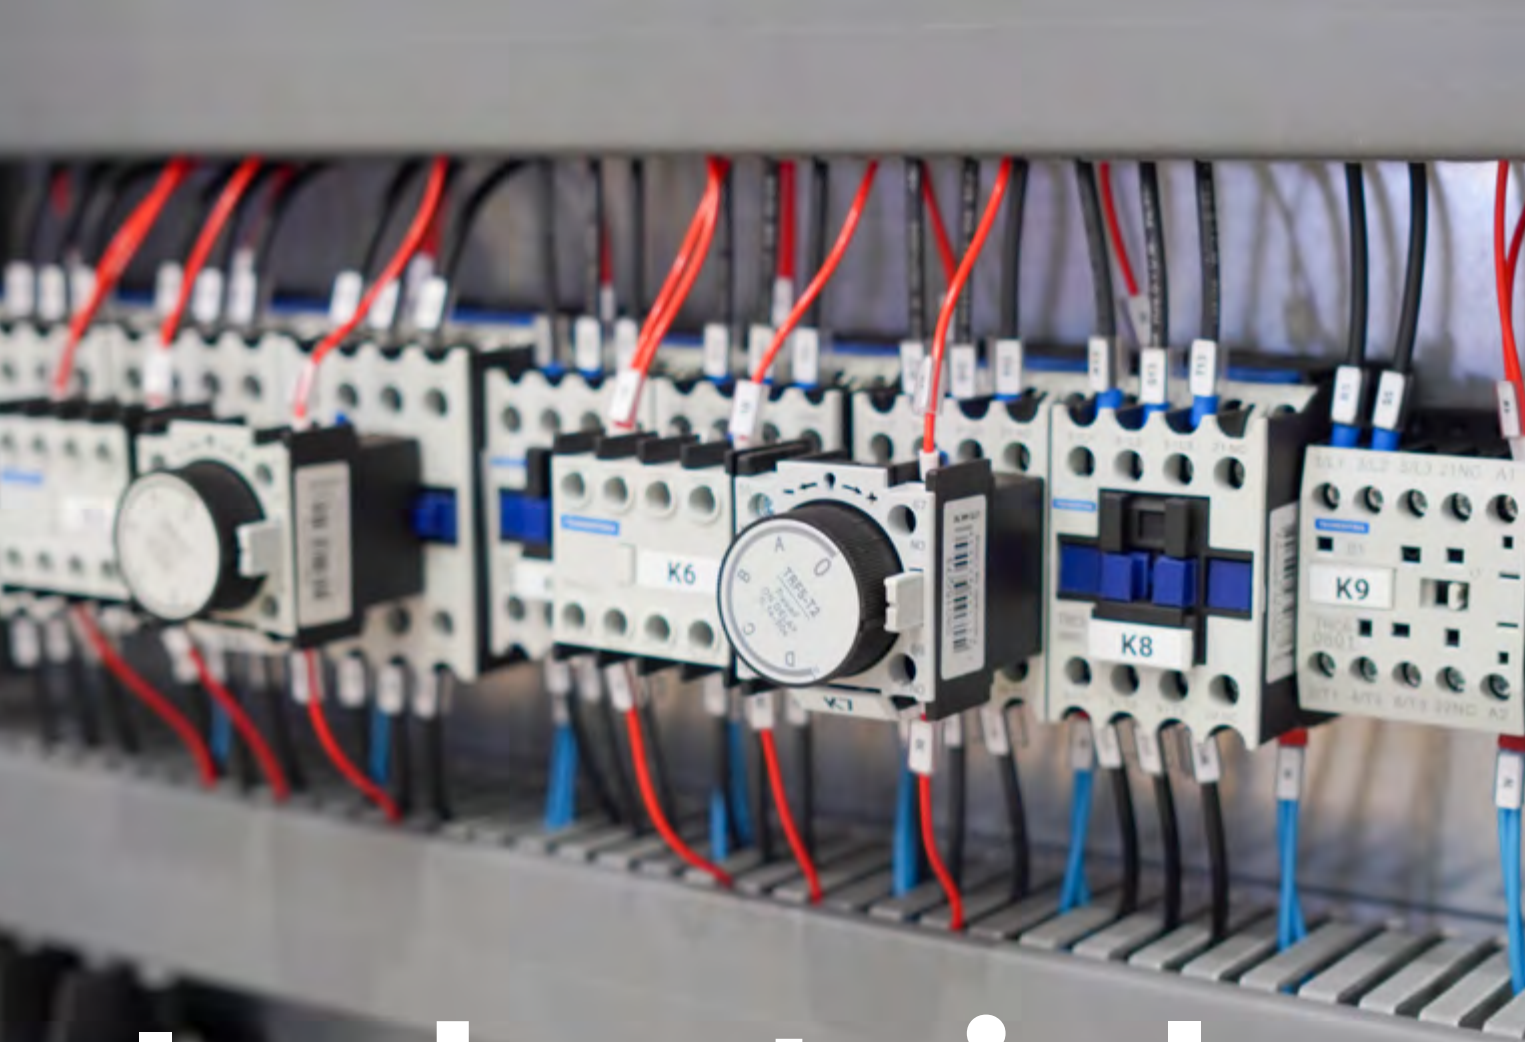

Industrial





TRAMONTINA



- 210** Estação de Recarga Veicular
- 216** Quadros de Distribuição
- 236** Dispositivos para proteção elétrica
- 254** Partida e proteção de motores
- 268** Comando e Sinalização
- 276** Relés Eletrônicos
- 282** Plugues e Tomadas industriais
- 290** Conduletes
- 326** Acessórios eletrodutos

INDUSTRIAL

Estação de Recarga Veicular

Carregue seu veículo de
maneira rápida e segura.





MAIS PRATICIDADE PELO APLICATIVO:

- Liberação remota de carregamento;
- Controle do tempo de carregamento;
- Verificação do histórico de recargas;
- Limitar a potência consumida pelo dispositivo.



Escaneie o QR Code para
instruções de instalação.

CARREGAMENTO RÁPIDO

Carrega até 22 kW

DISPLAY LCD 4.3*

*na versão com aplicativo

PADRÃO OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA

Serve para 95% dos veículos comercializados no Brasil.

Conectividade com o App.

Mais proteção Com IP65

Comunicação avançada com o carregador



Para **mais informações técnicas**,
escaneie o QR Code acima.

Para conhecer nosso mix de produtos,
acesse tramontina.com.br.



Ideal para ambientes externos

IP65, equipamento à prova de poeira e protegido contra jatos de água.

Proteção elevada

Proteção contra descargas atmosféricas, subtensão, sobretensão, falta de aterramento, fuga decorrente, sobrecorrente e sobretemperatura.

Mais segurança

Possui DR integrado [DR tipo A + 6 mA DC] dispensando a necessidade de um dispositivo externo.

Padronizado

Plugue padrão do tipo 2, mais seguro e sofisticada comunicação com o controle.

Comunicação visual

Indicação de carregamento por Led e display, facilita a visualização de status e carregamento.



5 METROS
DE CABO



LED INDICADOR
DE STATUS



DISPLAY LCD



PLUGUE TIPO 2



BOTÃO DE
EMERGÊNCIA



PROTEÇÃO CONTRA
ADESÃO DE RELÉ



PROTEÇÃO UV



PROTEÇÃO CONTRA
SOBRETENPERATURA



PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
(RAIOS)



PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECORRENTE



PROTEÇÃO CONTRA
SUBTENSÃO



PROTEÇÃO CONTRA
SOBRETENSÃO



DR TIPO A
+6mA DC
INTEGRADO



PROTEÇÃO
CONTRA FALTA
DE ATERRAMENTO

Estação de Recarga Veicular

Proteção elevada e instalação simplificada [sem necessidade de DR externo]: incluem proteções incorporadas de sobrecarga, sobretensão, subtensão, surtos de tensão, e choques elétricos [DR tipo A + 6 mA DC].

1 CINZA

PLUG & CHARGE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58300/000	monofásico - 7,4 kW	1 un	98927 4
58300/001	trifásico - 22 kW		98928 1

APLICATIVO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58300/050	monofásico - 7,4 kW	1 un	98929 8
58300/051	trifásico - 22 kW		98930 1

Acompanha suporte de parede para o carregador e para o plugue.



Carregamento rápido

O carregador trifásico de até 22kW oferece alto desempenho e recargas ágeis.

Vale lembrar que a potência efetiva de carregamento depende da capacidade interna do carregador do veículo.

Assim, mesmo em estações de até 22kW, veículos com suporte monofásico ou com limite menor [como 6,6kW], irão carregar de acordo com sua configuração.

Por isso, antes da aquisição, é importante conferir a potência e o número de fases de carregamento suportados pelo seu veículo.



	TENSÃO DE REDE	POT MÁX. FORNECIDA
MONOFÁSICO F+N+T	127 Vca	≈ 4,0 kW
	230 Vca	≈ 7,4 kW
TRIFÁSICO 3F+N+T	220 Vca	≈ 12,2 kW
	400 Vca	≈ 22 kW

Está é a maior potência que a estação de recarga pode fornecer em cada tipo de rede de energia, porém a potência máxima do seu veículo pode ser diferente. Por favor, certifique-se de checar a potência máxima do seu veículo antes de adquirir o produto.

*A nossa estação de recarga trifásica também permite você carregar veículos monofásicos.

**O uso de Neutro e Aterramento é necessário em ambos os modelos para o correto funcionamento do dispositivo.



Escaneie o QR Code e faça o download do aplicativo.



INDUSTRIAL

Quadros de Distribuição

Design diferenciado
e maior espaço interno.



FÁCIL INSTALAÇÃO


Encaixe prático para
barramento, trilho
Din universal

DESIGN MODERNO

Design exclusivo, se
integra a qualquer
tipo de ambiente

PRATICIDADE

Você pode montar
os dispositivos no
trilho fora do quadro
e apenas encaixar
depois.

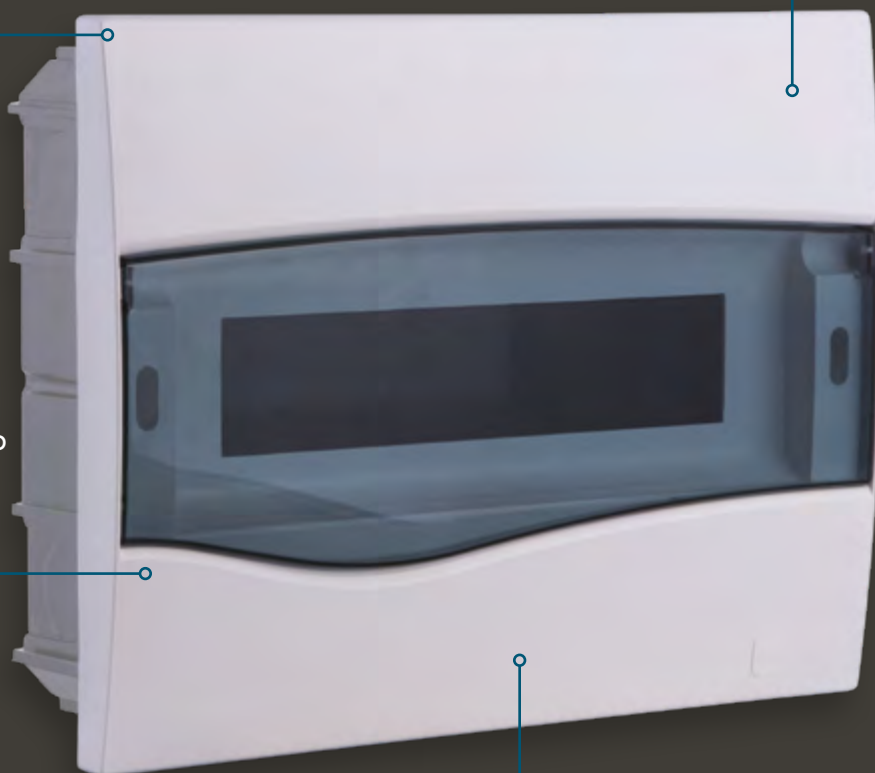

MAIS SEGURANÇA E RESISTÊNCIA

Material em ABS, não propaga chamas
e possui aditivo Anti UV [Não Amarela].



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Design diferenciado e maior espaço interno.



Design moderno e funcional, com maior espaço interno para **facilitar a montagem, passagem de cabos e ventilação.**

Ideais para aplicações residenciais, comerciais e industriais, oferecem **praticidade, segurança e acabamento superior.**

Quadros de Distribuição

1 TRANSPARENTE 2 BRANCO



EMBUTIR

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR	CAP.
56300/001	Quadro 5 DIN		92595 1	1	5 / 3
56300/051			92609 5	2	
56300/002	Quadro 9 DIN		92596 8	1	9 / 6
56300/052			92610 1	2	
56300/003	Quadro 12 DIN	10	92597 5	1	12 / 8
56300/053			92611 8	2	
56300/004	Quadro 18 DIN		92598 2	1	18 / 12
56300/054			92612 5	2	
56300/005	Quadro 24 DIN		92599 9	1	24 / 16
56300/055			92613 2	2	
56300/006	Quadro 36 DIN		92600 2	1	36 / 24
56300/056			92614 9	2	
56300/007	Quadro 48 DIN	1	92601 9	1	48 / 32
56300/057			92615 6	2	
56300/008	Quadro 72 DIN		92602 6	1	72 / 48
56300/058			92616 3	2	




TRILHO DE FIXAÇÃO DIN.

Acompanha trilho DIN. CAP.: Capacidade DIN/NEMA

DIMENSÕES (mm)

QUADROS	DISJUNTORES		MEDIDAS					
	DIN	NEMA	A	B	C	D	E	F
EMBUTIR	5	3	190	160	-	170	140	76
	9	6	190	230	-	170	210	76
	12	8	248	322	-	228	302	70
	18	12	248	426	-	228	406	70
	24	16	393	322	-	373	302	70
	36	24	538	322	-	518	302	70
	48	32	393	645	-	373	625	70
	72	48	538	645	-	518	625	70
	5	3	190	160	80	-	-	-
	9	6	190	230	80	-	-	-
SOBREPOR	12	8	248	322	74	-	-	-
	18	12	248	426	74	-	-	-
	24	16	393	322	74	-	-	-
	36	24	538	322	74	-	-	-

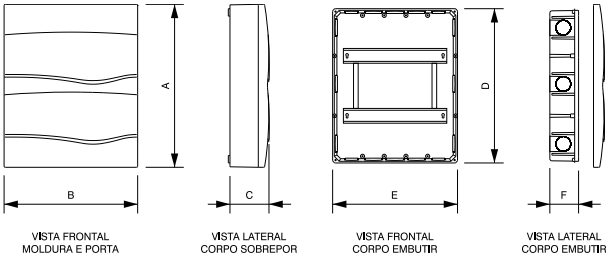

SOBREPOR

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR	CAP.
56300/021	Quadro 5 DIN	92603 3	1	5/3
56300/071		92617 0	2	
56300/022	Quadro 9 DIN	92604 0	1	9/6
56300/072		92618 7	2	
56300/023	Quadro 12 DIN	92605 7	1	12/8
56300/073		92619 4	2	
56300/024	Quadro 18 DIN	92606 4	1	18/12
56300/074		92620 0	2	
56300/025	Quadro 24 DIN	92607 1	1	24/16
56300/075		92621 7	2	
56300/026	Quadro 36 DIN	92608 8	1	36/24
56300/076		92622 4	2	

Acompanha trilho DIN.

CAP.: Capacidade DIN/NEMA



BRANCO



TRANSPARENTE




TRILHO DE
FIXAÇÃO DIN.

CAIXAS DE PROTEÇÃO

para disjuntor DIN

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	COR
56300/200	1P ou 2P e tomada	94194 4	1
56300/201	DIN 1P ou 2P	94195 1	2
56300/202*	C/ tom. 2P+T 20 A	95289 6	1
56300/203*	C/ tom. 2P+T 20 A [módulo vermelho]	95290 2	2

*Acompanham os módulos das linhas Giz, Liz, Tablet, Lux², Lizflex, Soluções para móveis, Plastibox, Conduletes, Tampas para piso e Caixas de proteção.



TRILHO DE
FIXAÇÃO DIN.



TENSÃO
250 Vca ~

CAIXAS DE PASSAGEM

REF.	DIMENSÕES	EMB. 789.1435.	COR
56301/001	100X100X50	20924 2	1
56301/003	110X150X70	20925 9	1
56301/004	140X190X70	20926 6	1
56301/005	190X240X90	20927 3	2
56301/007	220X300X120	20928 0	1
56301/009	300X400X120	20929 7	1

IP66




Acessórios para quadros de distribuição



GANHO DE ESPAÇO INTERNO

PRATICIDADE

ORGANIZAÇÃO

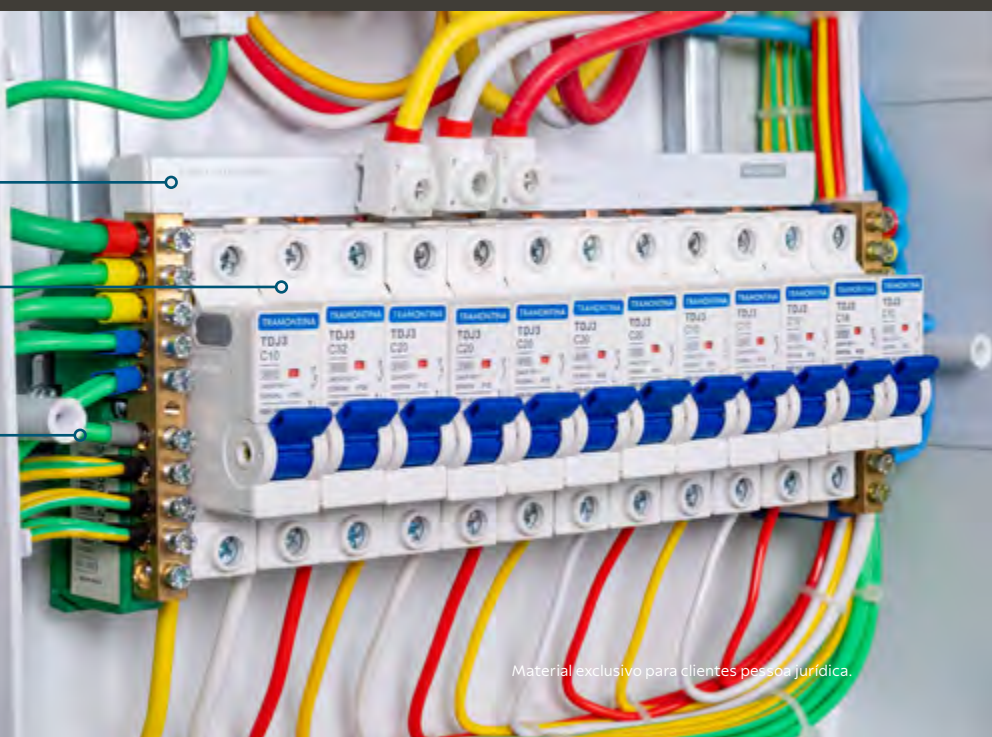


Barramentos

BARRAMENTO NORMA DIN

REF.	PINO	POLO	COMP.	EMB.	789.1435.
56300/100	1 fase				93243 0
56300/103	2 fases	12	21 cm	10	93303 1
56300/104	3 fases				93304 8
56300/110	1 fase				93240 9
56300/111	2 fases	54	1 m	6	93241 6
56300/112	3 fases				93242 3


Corrente: 63 A

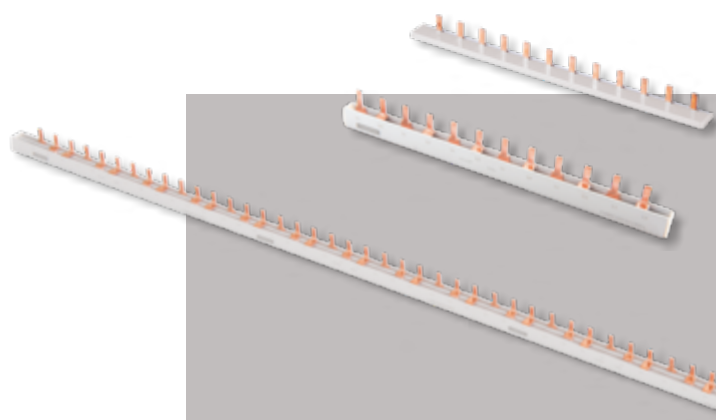

BARRAMENTO PARA TRILHO DIN

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
56300/120	Terra	10	93091 7
56300/121	Neutro		93092 4

Conexões: 2 x 25mm² + 8 x 16mm²
Corrente: 80 A

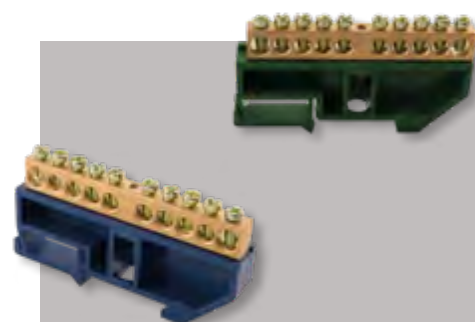

Acessórios

BORNES DE CONEXÃO


REF.	ENTRADA	EMB.	789.1435.
56300/190	Superior	100	93248 5
56300/191	Lateral		93249 2


Conexões: 25mm²



TAMPA PARA BARRAMENTO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
56300/180	DIN-pino 1 fase		93250 8
56300/181	DIN-pino 2 fases	100	93251 5
56300/182	DIN-pino 3 fases		93252 2

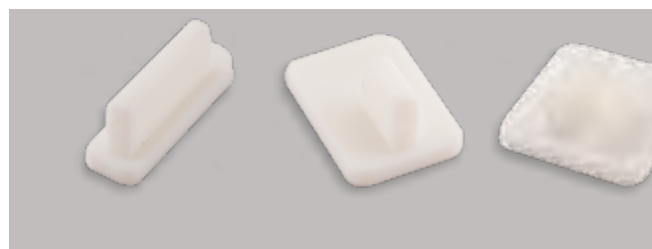

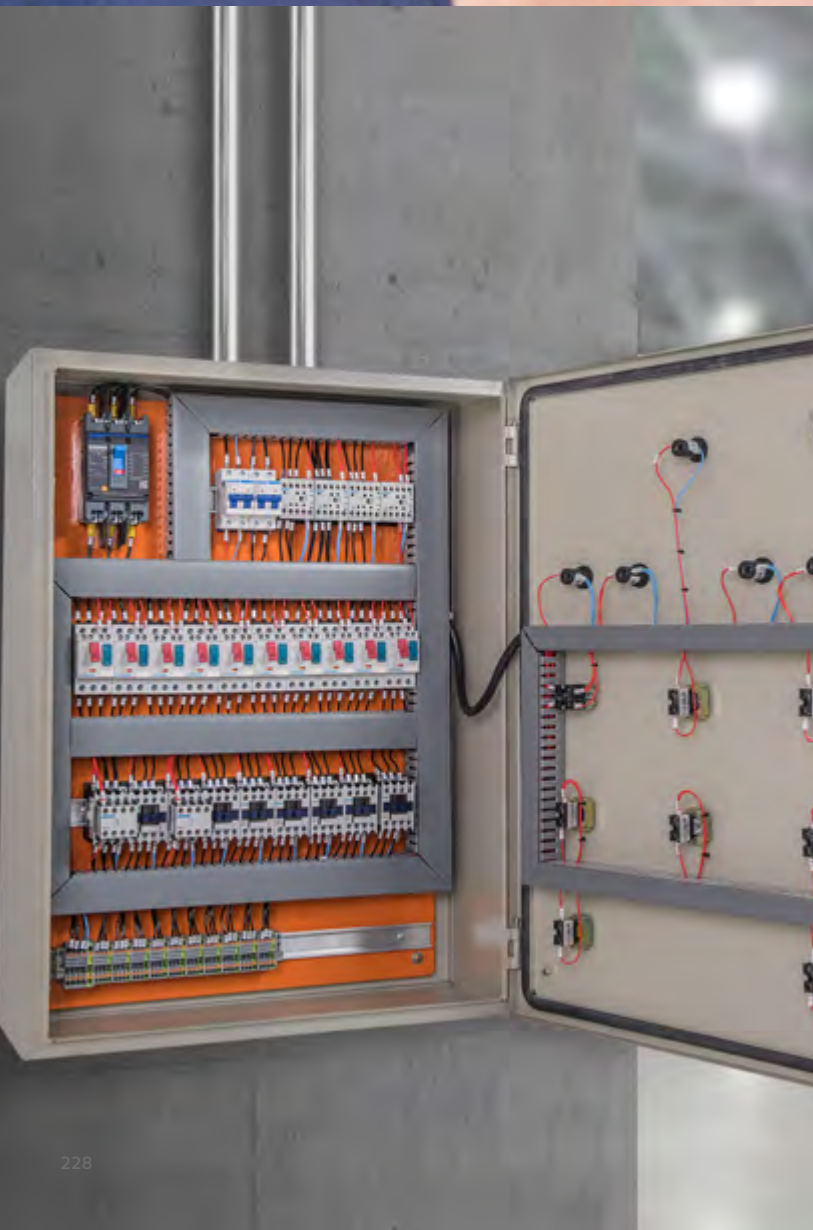

Indispensáveis para organização e montagem de painéis elétricos, os acessórios garantem maior praticidade, segurança e eficiência na instalação, oferecendo compatibilidade com diversos componentes e facilidade de manutenção.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Acessórios para painéis

① CINZA ② BRANCO


CANALETAS ABERTAS

REF.	TAMANHO	EMB.	789.1435.	COR
57350/000	20x20x2000 mm	16	95987 1	●
57350/001	30x30x2000 mm	12	95988 8	●
57350/002	30x50x2000 mm	8	95989 5	●
57350/003	50x30x2000 mm		95990 1	①
57350/004	50x50x2000 mm	4	95991 8	●
57350/005	50x80x2000 mm		95992 5	●
57350/006	80x50x2000 mm		95993 2	●
57350/007	80x80x2000 mm		95994 9	●
57350/030	20x20x2000 mm	16	98084 4	○
57350/031	30x30x2000 mm	12	98085 1	○
57350/032	30x50x2000 mm	8	98086 8	○
57350/033	50x30x2000 mm		98087 5	②
57350/034	50x50x2000 mm	4	98088 2	○
57350/035	50x80x2000 mm		98089 9	○
57350/036	80x50x2000 mm		98090 5	○
57350/037	80x80x2000 mm		98091 2	○


CANALETAS SEMI-ABERTAS


REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
57350/010	20x20x2000 mm	16	95995 6	●
57350/011	30x30x2000 mm	12	95996 3	●
57350/012	30x50x2000 mm	8	95997 0	●
57350/013	50x30x2000 mm		95998 7	①
57350/014	50x50x2000 mm	4	95999 4	●
57350/015	50x80x2000 mm		96000 6	●
57350/016	80x50x2000 mm		96001 3	●
57350/017	80x80x2000 mm		96002 0	●
57350/040	20x20x2000 mm	16	98092 9	○
57350/041	30x30x2000 mm	12	98093 6	○
57350/042	30x50x2000 mm	8	98094 3	○
57350/043	50x30x2000 mm		98095 0	②
57350/044	50x50x2000 mm	4	98096 7	○
57350/045	50x80x2000 mm		98097 4	○
57350/046	80x50x2000 mm		98098 1	○
57350/047	80x80x2000 mm		98099 8	○

Modelo	A	B	C	D
20mm x 20mm	20	20	7	6,6
30mm x 30mm	30	30	13,4	8,8
30mm x 50mm	30	50	27	15,1
50mm x 30mm	50	30	13,4	8,8
50mm x 50mm	50	50	27	15,2
50mm x 80mm	50	80	57,2	15
80mm x 50mm	80	50	27,6	15,1
80mm x 80mm	80	80	57,2	15

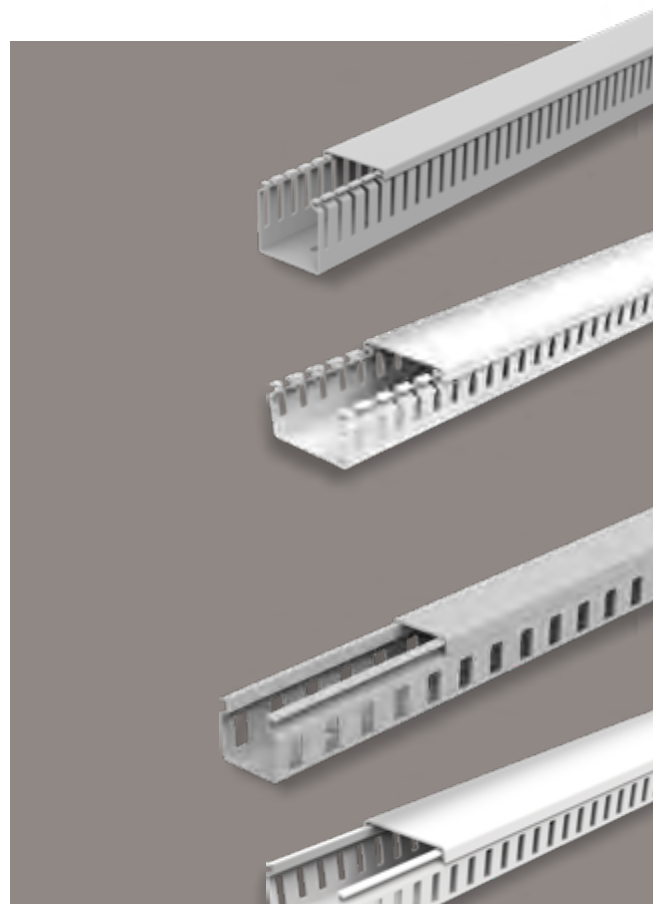

CANALETAS COM FUROS PARA FIXAÇÃO.

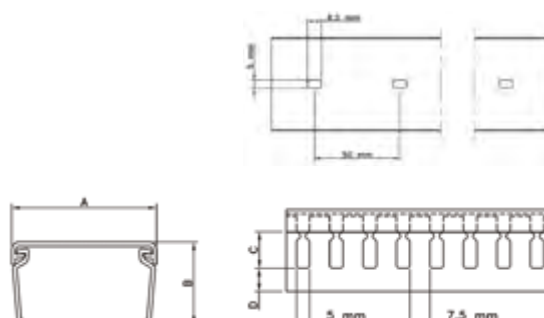

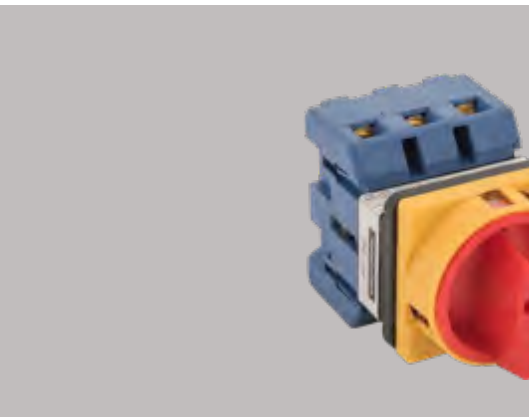


Chaves

CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA TRIPOLAR

REF.	CORR. 789.1435.	
58016/000	25 A	96825 5
58016/001	32 A	96826 2
58016/002	40 A	96827 9
58016/003	63 A	96828 6
58016/004	80 A	96829 3
58016/005	100 A	96830 9

EMBALAGEM
Saco [1 un.]

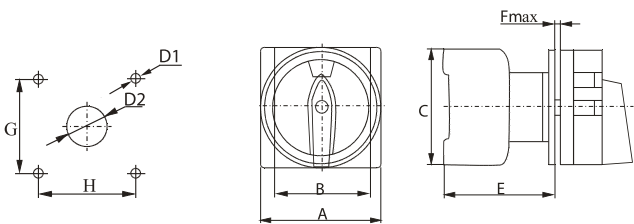

Modelo	Dimensões (mm)			
	G	H	D1	D2
TPS-25	48	48	4,2	22
TPS-32	48	48	4,2	22
TPS-40	48	48	4,2	22
TPS-63	48	48	4,2	22
TPS-80	48	48	4,2	22
TPS-100	48	48	4,2	22

Modelo	Dimensões (mm)				
	A	B	C	E	Fmax
TPS-25	64	42	54	54	4
TPS-32	64	42	54	54	4
TPS-40	64	50	64	61	4
TPS-63	64	50	64	61	4
TPS-80	64	70	80	72	4
TPS-100	64	70	80	72	4



OPERAÇÃO MANUAL CONFIÁVEL

Indicada para isolamento seguro de circuitos elétricos.

PROTEÇÃO DURANTE MANUTENÇÕES

Pode ser travada com cadeado, garantindo e prevenindo energização acidental, oferecendo segurança e confiabilidade em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

*Cadeado e etiqueta de bloqueio não acompanham o produto.

Blocos de distribuição

BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO

REF.	POLOS	CONEXÕES	CORR.	789.1435.
58016/100		7 con.	80A	98710 2
58016/101	1	8 con.	125A	98711 9
58016/102		8 con.	160A	98712 6
58016/103		12 con.	250A	98713 3
58016/104	1	12 con.	400A	98714 0
58016/105		12 con.	500A	98715 7

EMBALAGEM
Unitária [1 un.]



REF.	POLOS	CONEXÕES	CORR.	789.1435.
58016/106		7 con.		98716 4
58016/107	2	11 con.		98717 1
58016/108		15 con.		98718 8
58016/109		7 con.	125A	98719 5
58016/110	4	11 con.		98720 1
58016/111		15 con.		98721 8

EMBALAGEM
Unitária [1 un.]



MAIS SEGURO

Feito com termoplástico retardante de chamas, com conexões elétricas rápidas, evitando pontos de aquecimento.

FÁCIL MONTAGEM

Em trilho DIN ou em chapa montagem.



EFICIENTE

Ideal para painéis industriais que necessitam de maior eficiência na derivação de fiações.

CONEXÃO

O número de polos define quantos circuitos podem ser conectados.

Conecte com eficiência e organização.

FIXAÇÃO SEGURA

Com tecnologia push-in ou parafuso.

VERSATILIDADE QUE VOCÊ PRECISA

Diversos modelos para atender cada seção de condutor: de 1,5 mm² a 240 mm².

CORES QUE ORGANIZAM

Cinza [fase], Azul [neutro] e Verde/Amarelo [terra].

MAIS PRATICIDADE

Porta Fusível com LED indicativo.

ALTA RESISTÊNCIA

Mecânica e elétrica.

INSTALAÇÃO COMPLETA

Acessórios que completam sua instalação: tampas, pontes, barras e postes.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Borne de conexão parafuso

1 CINZA 2 AZUL 3 AMARELO+VERDE

FASE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/200	2.5mm² TPB-2.5	100	●	98968 7
58016/201	4mm² TPB-4		●	98969 4
58016/202	6mm² TPB-6		●	98970 0
58016/203	10mm² TPB-10	50	●	98971 7
58016/204	16mm² TPB-16		●	98972 4
58016/205	25mm² TPB-25	40	1	98973 1
58016/206	35mm² TPB-35	20	●	98974 8
58016/207	50mm² TPB-50	10	●	98975 5
58016/208	95mm² TPB-95		●	98976 2
58016/209	150mm² TPB-150	5	●	98977 9
58016/210	240mm² TPB-240	3	●	98978 6



NEUTRO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/211	2.5mm² TPB2.5N	100	●	98979 3
58016/212	4mm² TPB-4N	100	●	98980 9
58016/213	6mm² TPB-6N	50	●	98981 6
58016/214	10mm² TPB-10N	50	●	98982 3
58016/215	16mm² TPB-16N	50	●	98983 0
58016/216	25mm² TPB-25N	40	2	98984 7
58016/217	35mm² TPB-35N	20	●	98985 4
58016/218	50mm² TPB-50N	10	●	98986 1
58016/219	95mm² TPB-95N	10	●	98987 8
58016/220	150mm² TPB-150N	5	●	98988 5



TERRA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/221	2.5mm² TPB-2.5T	100	●	98989 2
58016/222	4mm² TPB-4T	100	●	98990 8
58016/223	6mm² TPB1-6T	50	●	98991 5
58016/224	10mm² TPB-10T	50	●	98992 2
58016/225	16mm² TPB-16T	50	3	98993 9
58016/227	35mm² TPB-35T	20	●	98995 3



PONTE DE CONEXÃO

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58016/272	2.5mm² TPB-PC 2.5	99041 6
58016/273	4mm² TPB-PC 4	99042 3
58016/274	6mm² TPB-PC 6	99043 0
58016/275	10mm² TPB-PC 10	99044 7
58016/276	16mm² TPB-PC 16	99045 4
58016/277	35mm² TPB-PC 35	99046 1



EMBALAGEM
Saco plástico [50 un.]

MATERIAL
Termoplástico

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

FUNÇÃO
P/ borne parafuso

Borne de conexão push-in

1 CINZA

2 AZUL

3 AMARELO+VERDE



FASE

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/230	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	98998 4
58016/231	2.5mm² TPB-2.5P		●	98999 1
58016/232	4mm² TPB-4P		●	99000 3
58016/233	6mm² TPB-6P	50	●	99001 0
58016/234	10mm² TPB-10P		●	99002 7



NEUTRO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/243	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	99011 9
58016/244	2.5mm² TPB-2.5P		●	99012 6
58016/245	4mm² TPB-4P		●	99013 3
58016/246	6mm² TPB-6P	50	●	99014 0
58016/247	10mm² TPB-10P		●	99015 7

EMBALAGEM
Saco plástico [50 un.]

MATERIAL
Termoplástico



TERRA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/248	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	99016 4
58016/249	2.5mm² TPB-2.5P		●	99017 1
58016/250	4mm² TPB-4P		●	99018 8
58016/251	6mm² TPB-6P	50	●	99019 5
58016/252	10mm² TPB-10P		●	99020 1



BARRA DE CONEXÃO

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58016/278	1.5mm² TPB-BC 1.5/10P	99047 8
58016/279	2.5mm² TPB-BC 2.5/10P	99048 5
58016/280	4mm² TPB-BC 4/10P	99049 2
58016/281	6mm² TPB-BC 6/10P	99050 8

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

FUNÇÃO
P/ borne push-in

Borne de múltiplas conexões


DUPLO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/235	1.5mm ² TPB-1.5/2-2P	100	●	99003 4
58016/236	2.5mm ² TPB-2.5/2-2P		①	99004 1
58016/237	4mm ² TPB-4/2-2P	50	●	99005 8




DUPLA CONEXÃO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/238	1.5mm ² TPB-1.5/2P	100	●	99006 5
58016/239	2.5mm ² TPB-2.5/2P		①	99007 2
58016/240	4mm ² TPB-4/2P	50	●	99008 9

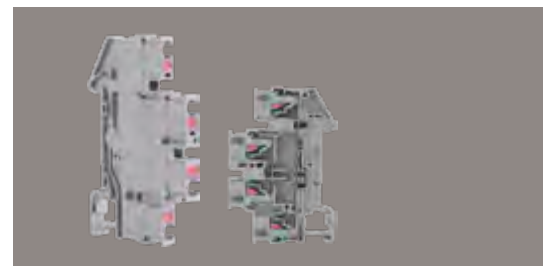


TRIPLA CONEXÃO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/241	1.5mm ² TPB-1.5/3P	50	●	99009 6
58016/242	2.5mm ² TPB-2.5/3P		①	99010 2

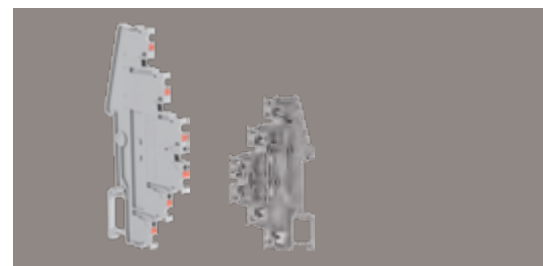

TAMPA DE FECHAMENTO

REF.	OBS.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/261		1.5mm ² TPB-TF 1.5/2-2P	●	99029 4
58016/262	Duplo	2.5mm ² TPB-TF 2.5/2-2P	●	99030 0
58016/263		4mm ² TPB-TF 4/2-2P	●	99031 7
58016/264		1.5mm ² TPB-TF 1.5/2-2P	①	99032 4
58016/265	Dupla conexão	2.5mm ² TPB-TF 2.5/2P	●	99033 1
58016/266		4mm ² TPB-TF 4/P	●	99034 8
58016/267	Tripla conexão	1.5mm ² TPB-TF 1.5/3P	●	99035 5
58016/268		2.5mm ² TPB-TF 2.5/3P	●	99036 2

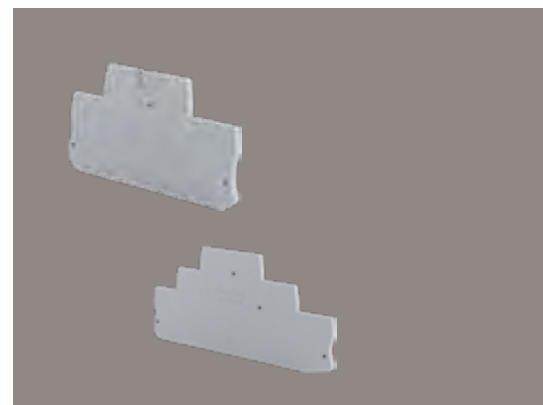



TAMPAS DE FECHAMENTO PARA BORNE PARAFUSO

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/254	2.5/10 mm² TPB-TF 2.5/10	●	99022 5
58016/255	16 mm² TPB-TF 16	①	99023 2
58016/282	25mm² TPB-TF 25	●	20033 1



TAMPAS DE FECHAMENTO PARA BORNE PUSH-IN

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/256	1.5mm² TPB-TF 1.5P	●	99024 9
58016/257	2.5mm² TPB-TF 2.5P	●	99025 6
58016/258	4mm² TPB-TF 4P	①	99026 3
58016/259	6mm² TPB-TF 6P	●	99027 0
58016/260	10mm² TPB-TF 10P	●	99028 7

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

MATERIAL
Termoplástico



PLACA DIVISÓRIA

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/269	Espaçador P/ borne de conexão parafuso TPB-PD	①	99038 6

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

MATERIAL
Termoplástico



PORTA FUSÍVEL

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/228	6A TPB-PF	①	98996 0
58016/229	6A TPB-PF/LED		98997 7

EMBALAGEM
Saco plástico [50 un.]

MATERIAL
Termoplástico



INDICADOR DE GRUPO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
58016/253	Indicador de grupo TPB-IG	1	①	99037 9



POSTE FINAL

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58016/270	Placa divisória TPB-PF2	①	99039 3
58016/271	Placa divisória TPB-PF3		99040 9

Terminais para fios

EFICIÊNCIA

Possui alta condutividade.

SEGURANÇA

Evita desconexões acidentais.

DURABILIDADE

Feito com cobre estanhado que garante proteção contra oxidação.

VERSATILIDADE

Para fios de bitola de 0,5mm² até 35mm².



DUPLO


OLHAL

TUBULAR

FORQUILHA


MACHO

FÊMEA

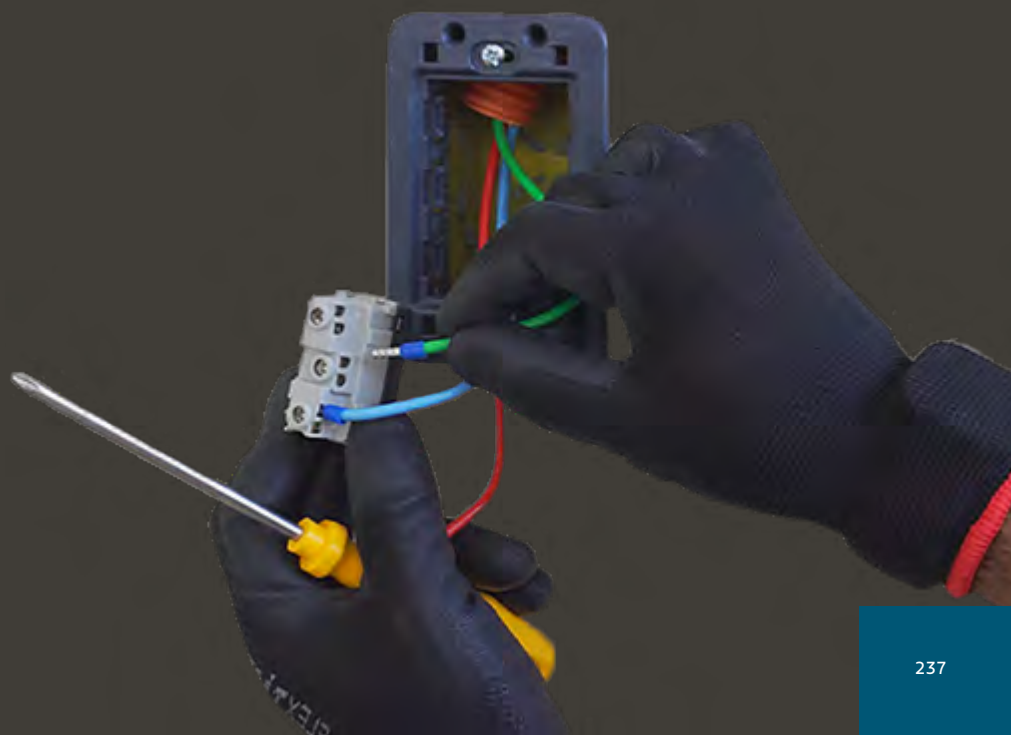

Terminais

1 VERMELHO 2 AZUL 3 AMARELO 4 PRETO 5 CINZA 6 BRANCO

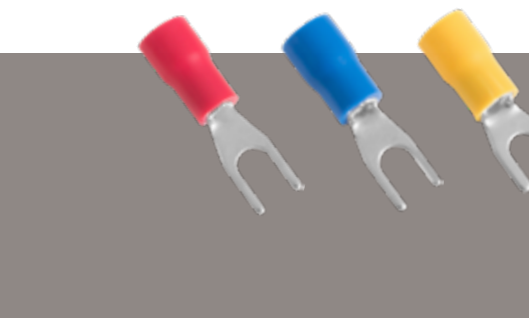

TERMINAL FORQUILHA

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	COR	789.1435.
55936/041	1,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	•	98681 5
55936/042	1,5mm ² - 6,4mm x M4		1	98682 2
55936/043	1,5mm ² - 8,1mm x M5		•	98683 9
55936/044	2,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	•	98684 6
55936/045	2,5mm ² - 6,4mm x M4		2	98685 3
55936/046	2,5mm ² - 8,1mm x M5		•	98686 0
55936/047	6,0mm ² - 8,3mm x M4	25	•	98687 7
55936/048	6,0mm ² - 9mm x M5		3	98688 4
55936/049	6,0mm ² - 15mm x M6		•	98689 1

EMBALAGEM

Saco plástico + solapa
[24 un.]

MATERIAL

Cobre estanhado
e termoplástico.



TERMINAL OLHAL


REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	COR	789.1435.
55936/031	1,5mm ² - 5,7mm x M3	50	•	98672 3
55936/032	1,5mm ² - 6,6mm x M4		1	98673 0
55936/033	1,5mm ² - 8,0mm x M5		•	98674 7
55936/034	2,5mm ² - 6,6mm x M4	50	•	98675 4
55936/035	2,5mm ² - 8,5mm x M5		2	98676 1
55936/036	2,5mm ² - 12mm x M6		•	98677 8
55936/037	6,0mm ² - 9,5mm x M5	25	•	98678 5
55936/038	6,0mm ² - 12mm x M6		3	98679 2
55936/039	6,0mm ² - 15mm x M8		•	98680 8

EMBALAGEM

Saco plástico + solapa
[24 un.]

MATERIAL

Cobre estanhado
e termoplástico.

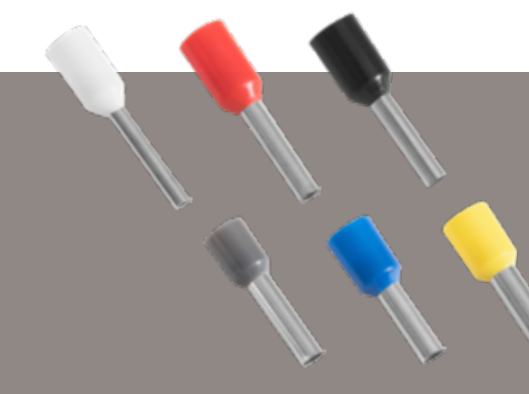

TERMINAL TUBULAR


REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB.	COR	789.1435.
55936/001	0,5mm ² x 8mm	100	50	6	98658 7
55936/002	1,0mm ² x 8mm			1	98659 4
55936/003	1,5mm ² x 8mm	100	50	4	98660 0
55936/004	2,5mm ² x 8mm			2	98661 7
55936/005	4,0mm ² x 12mm	50	50	5	98662 4
55936/006	6,0mm ² x 12mm			3	98663 1
55936/007	10mm ² x 18mm	20	20	1	98664 8
55936/008	16mm ² x 18mm			2	98665 5
55936/009	25mm ² x 22mm	10	10	3	98666 2
55936/010	35mm ² x 25mm			1	98667 9

EMBALAGEM

Saco plástico + solapa

MATERIAL

Cobre estanhado
e termoplástico.

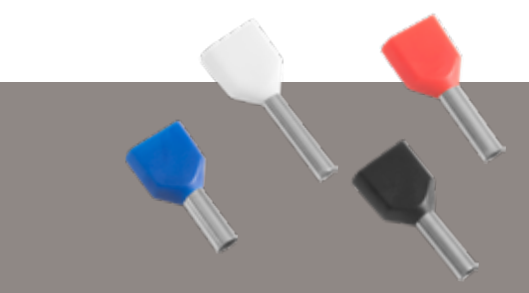

TERMINAL DUPLO

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB.	COR	789.1435.
55936/021	0,5mm ² x 8mm	100	50	6	98668 6
55936/022	1,0mm ² x 8mm			1	98669 3
55936/023	1,5mm ² x 8mm	50	50	4	98670 9
55936/024	2,5mm ² x 8mm			2	98671 6

EMBALAGEM

Saco plástico + solapa
[50un.]

MATERIAL

Cobre estanhado
e termoplástico.

TERMINAL MACHO

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB. COR 789.1435.
55936/051	1,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	100	1 98690 7
55936/052	2,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	24	2 98691 4
55936/053	6,0mm ² - 0,8 x 6,35mm	50	3 98692 1



TERMINAL FÊMEA

REF.	DESCRIÇÃO	QTD. PAC.	EMB. COR 789.1435.
55936/061	1,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	100	1 98693 8
55936/062	2,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	24	2 98694 5
55936/063	6,0mm ² - 0,8 x 6,35mm	50	3 98695 2



TERMINAIS À COMPRESSÃO

REF.	EMB. 789.1435.	SEC. NOMINAL DO CABO [MM ²]	DIÂMETRO DO FURO
55935/005	300 01193 7	6	5,2mm
55935/007	150 01194 4	10	
55935/009	100 01195 1	16	6,5mm
55935/011	01196 8	25	8,5mm
55935/013	50 01197 5	35	
55935/014	01198 2	50	
55935/016	01199 9	70	10,5mm
55935/018	25 01200 2	95	
55935/020	01201 9	120	
55935/021	01202 6	150	13,0mm
55935/027	10 96937 5	185	
55935/024	01268 2	240	



A abertura do barril permite rápida inspeção, garantindo a correta colocação do condutor.

LUVAS DE EMENDA

REF.	EMB.	789.1435.	SEÇÃO NOMINAL DO CABO [MM ²]
55938/005	300	01204 0	6
55938/007	100	01205 7	10
55938/009		01206 4	16
55938/011		01207 1	25
55938/013	50	01208 8	35
55938/014		01209 5	50
55938/016		01210 1	70
55938/018	25	01211 8	95
55938/020		01212 5	120
55938/021		01213 2	150
55938/022	10	01214 9	185
55938/024		01272 9	240



Possuem ressalto central para "encosto dos condutores", garantindo assim uma conexão perfeita.

MATERIAL
Cobre eletrolítico estanhado

DIFERENCIAL
Maior resistência à corrosão


DIFERENCIAL
Baixa resistência de contato

INDUSTRIAL

Dispositivos para proteção elétrica




Proteção e segurança total na instalação.

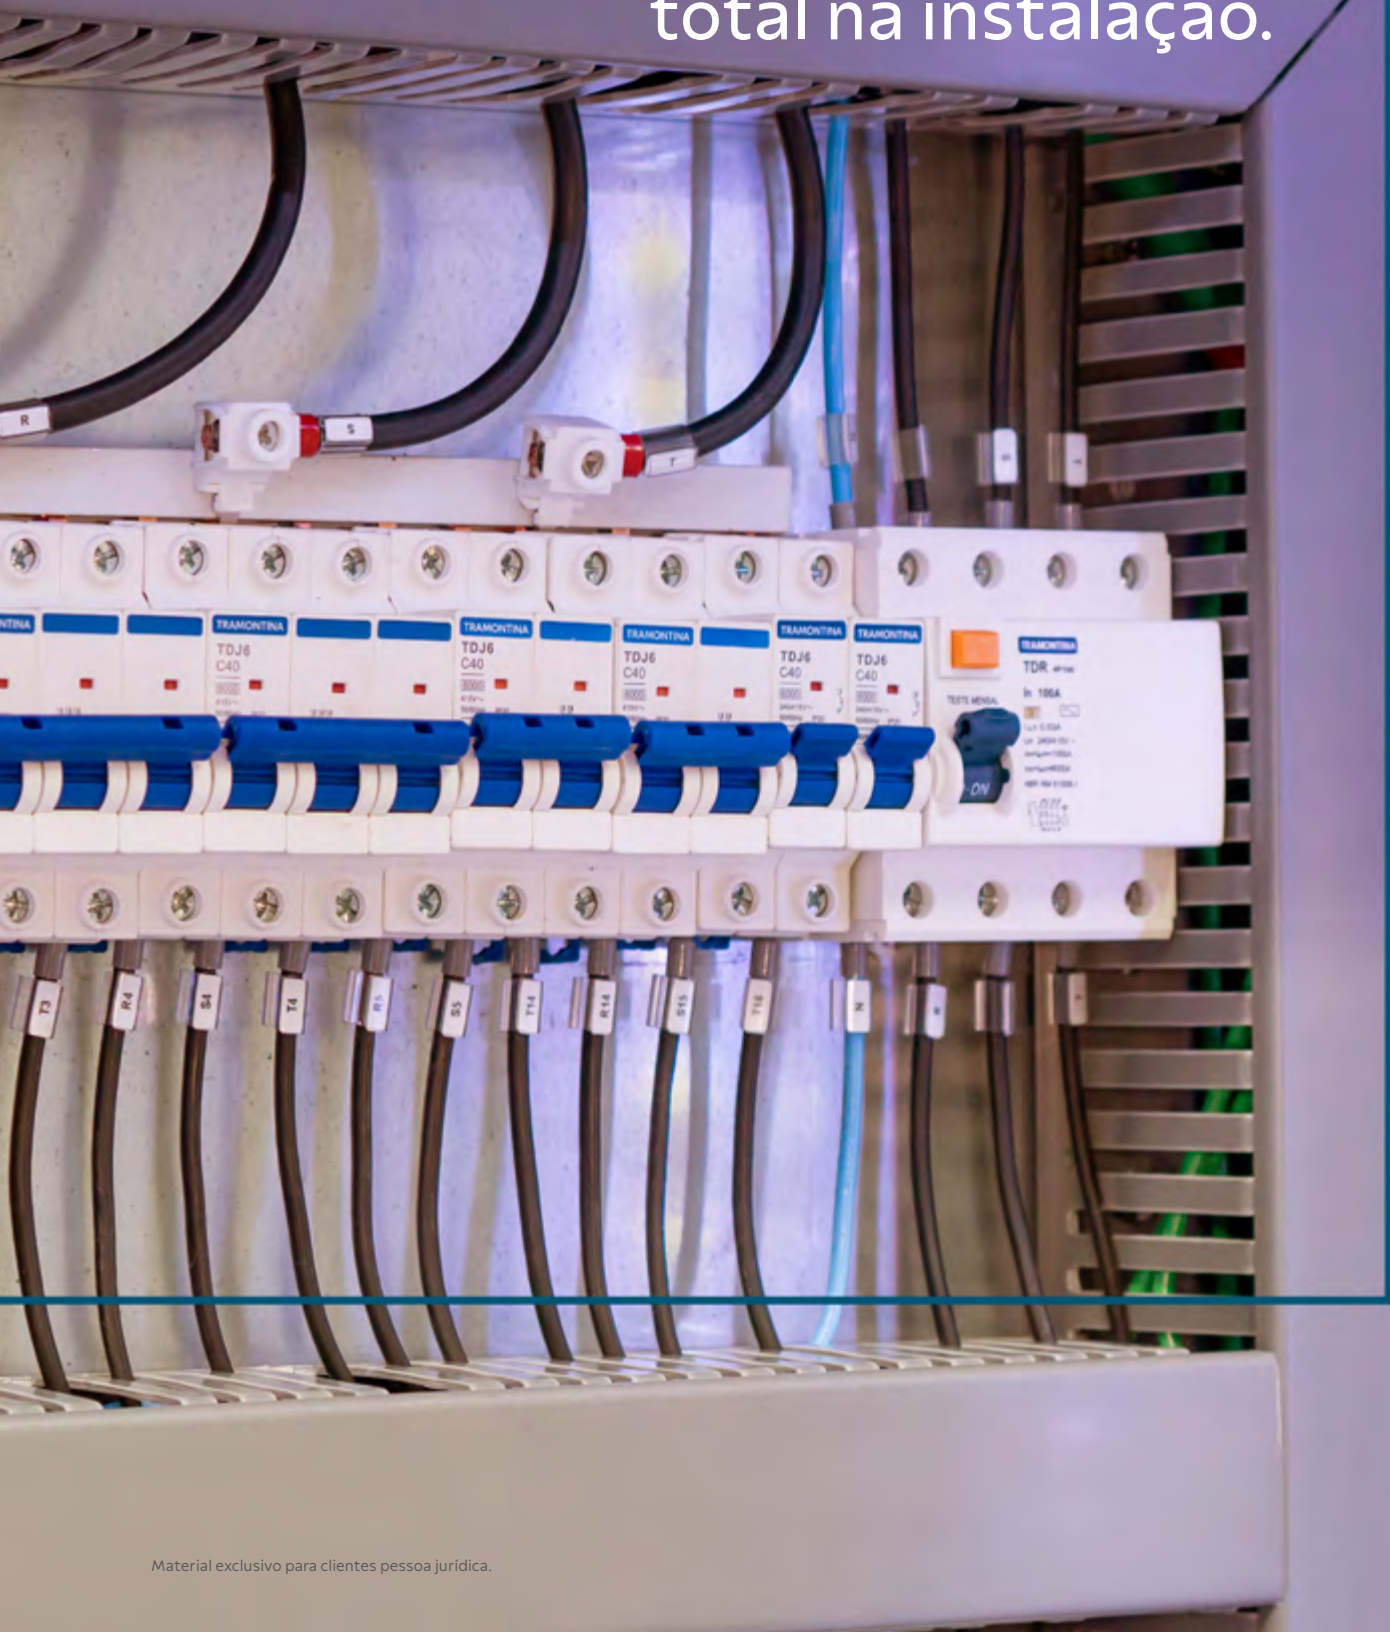

SEGURANÇA

Nível de proteção Classe I.
Certificação do INMETRO
Norma IEC.



EFICIÊNCIA

Design pensado no alívio
térmico aumentando
a performance.



PRATICIDADE

Trava Flip. Facilita a
instalação. Excelente em
locais de pouco espaço.

AGILIDADE NA MONTAGEM

Compatível com Barramento
Padrão DIN



FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

Visor com identificação de
status, curva de disparo,
corrente nominal e
capacidade de interrupção.



DESIGN ATUAL

Contornos modernos e
formato ergonômico



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



Desenvolvidos para garantir a **segurança da instalação**, são projetados para **preservar a rede elétrica e os equipamentos** em caso de sobrecarga ou curto-circuito.



Disjuntor 3kA

Quadro de distribuição de residências, apartamentos, locais com baixa demanda de carga.



Disjuntor 4,5kA

Residências de maior porte, prédios residenciais, pequenos comércios e escritórios.



Disjuntor 6kA

Comércios de porte médio, pequenas indústrias, sistemas de energia solar.



Disjuntor 10kA


Ambientes industriais de grande porte, centros comerciais, sistemas de energia solar de grande porte e entrada de energia de residências e estabelecimentos.



Capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito

Os valores de 3kA, 4,5kA, 6kA e 10kA indicam a capacidade de interrupção do disjuntor, ou seja, o nível máximo de corrente de curto-circuito [em kiloampères] que o disjuntor é capaz de suportar e desligar com segurança, sem sofrer danos. Quanto maior o valor, maior a robustez do disjuntor frente a falhas graves na instalação elétrica.

O QUE SIGNIFICA A MARCAÇÃO NO SEU DISJUNTOR?

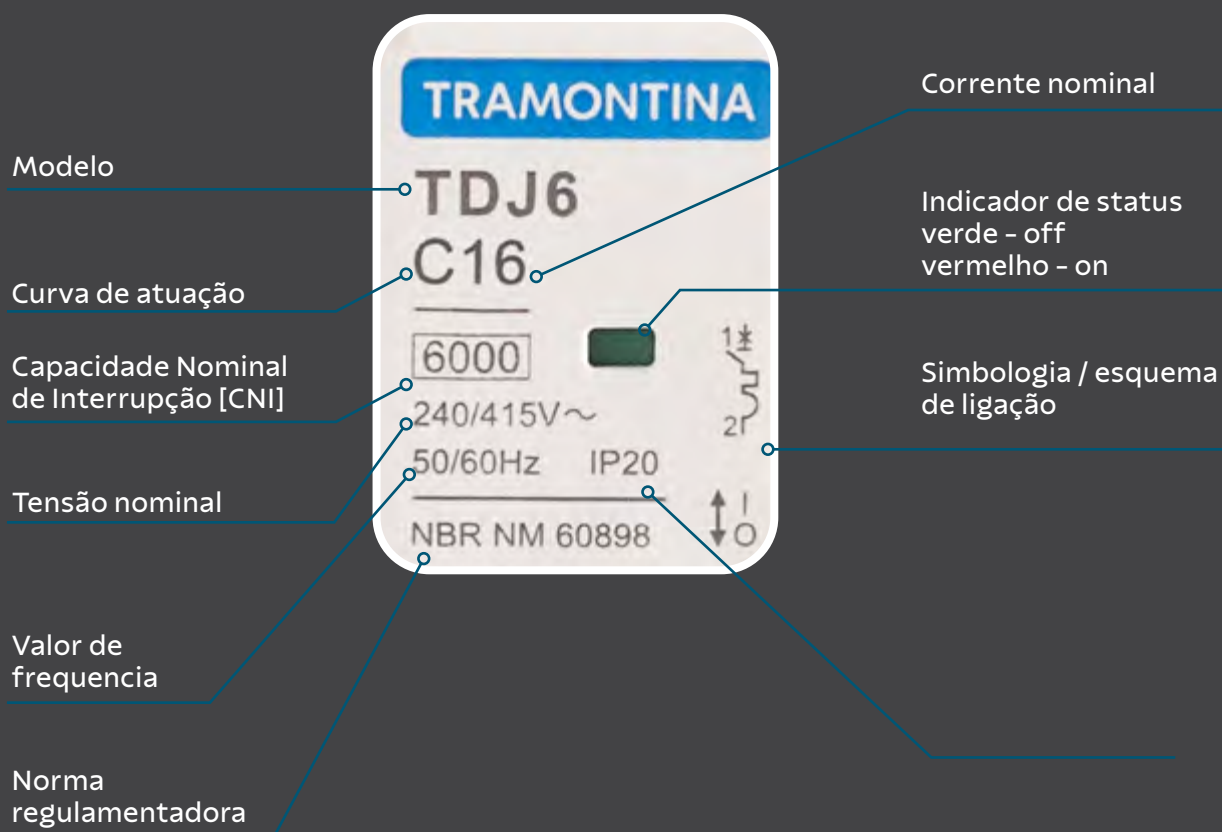

TDJ6 - 1C16

Família TDJ
Minidisjuntor
disjuntor

Capacidade Nominal
de Interrupção [CNI]

10.000 A
6.000 A
4.500 A
3.000 A

Quantidade
de Polos

3 pólos
2 pólos
1 pólo

Curva de
Disparo

curva C

Corrente
nominal

125 A 32 A
100 A 25 A
80 A 20 A
70 A 16 A
63 A 10 A
50 A 6 A
40 A 4 A
2 A

Minidisjuntores

TDJ3 [3kA]




1 POLO				2 POLOS			3 POLOS		
CRNT.	REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.	REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.	REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
2A	58011/101	TDJ3-1C2	96629 9	58012/101	TDJ3-2C2	96640 4	58013/101	TDJ3-3C2	96673 2
4A	58011/102	TDJ3-1C4	96630 5	58012/102	TDJ3-2C4	96641 1	58013/102	TDJ3-3C4	96674 9
6A	58011/103	TDJ3-1C6	96631 2	58012/103	TDJ3-2C6	96642 8	58013/103	TDJ3-3C6	96675 6
10A	58011/104	TDJ3-1C10	96632 9	58012/104	TDJ3-2C10	96643 5	58013/104	TDJ3-3C10	96722 7
16A	58011/105	TDJ3-1C16	96633 6	58012/105	TDJ3-2C16	96644 2	58013/105	TDJ3-3C16	96723 4
20A	58011/106	TDJ3-1C20	96634 3	58012/106	TDJ3-2C20	96645 9	58013/106	TDJ3-3C20	96724 1
25A	58011/107	TDJ3-1C25	96635 0	58012/107	TDJ3-2C25	96646 6	58013/107	TDJ3-3C25	96725 8
32A	58011/108	TDJ3-1C32	96636 7	58012/108	TDJ3-2C32	96669 5	58013/108	TDJ3-3C32	96726 5
40A	58011/109	TDJ3-1C40	96637 4	58012/109	TDJ3-2C40	96670 1	58013/109	TDJ3-3C40	96727 2
50A	58011/110	TDJ3-1C50	96638 1	58012/110	TDJ3-2C50	96671 8	58013/110	TDJ3-3C50	96728 9
63A	58011/111	TDJ3-1C63	96639 8	58012/111	TDJ3-2C63	96672 2	58013/111	TDJ3-3C63	96729 6
70A	58011/012	TDJ3-1C70	96063 1	58012/012	TDJ3-2C70	96064 8	58013/012	TDJ3-3C70	96065 2

EMBALAGEM 12
3KA | CURVA C

EMBALAGEM 6
3KA | CURVA C

EMBALAGEM 4
3KA | CURVA C

*REFERÊNCIA NORMATIVA: CERTIFICADO CONFORME NORMA IEC 60898.

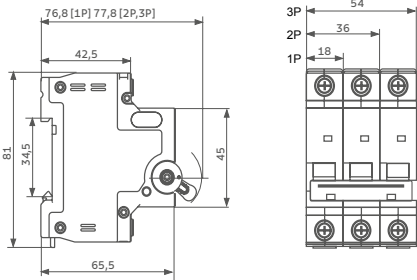

TDJ3

* Produtos certificados conforme portaria do Inmetro 348/2007. Certificação compulsória Inmetro.

TDJ5 [4,5kA]



1 POLO

CRNT.	REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
2A	58011/119	TDJ5 1C 2A 988352
4A	58011/120	TDJ5 1C 4A 988369
6A	58011/121	TDJ5 1C 6A 988376
10A	58011/122	TDJ5 1C 10A 988468
16A	58011/123	TDJ5 1C 16A 988475
20A	58011/124	TDJ5 1C 20A 988482
25A	58011/125	TDJ5 1C 25A 988499
32A	58011/126	TDJ5 1C 32A 988505
40A	58011/127	TDJ5 1C 40A 988512
50A	58011/128	TDJ5 1C 50A 988529
63A	58011/129	TDJ5 1C 63A 977585
70A	58011/130	TDJ5 1C 70A 977592

EMBALAGEM 12
4,5KA | CURVA C

2 POLOS


REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
58012/119	TDJ5 2C 2A 988383
58012/120	TDJ5 2C 4A 988390
58012/121	TDJ5 2C 6A 988406
58012/122	TDJ5 2C 10A 988536
58012/123	TDJ5 2C 16A 988543
58012/124	TDJ5 2C 20A 988550
58012/125	TDJ5 2C 25A 988567
58012/126	TDJ5 2C 32A 988574
58012/127	TDJ5 2C 40A 988581
58012/128	TDJ5 2C 50A 988598
58012/129	TDJ5 2C 63A 977738
58012/130	TDJ5 2C 70A 977745

EMBALAGEM 6
4,5KA | CURVA C

3 POLOS

REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
58013/119	TDJ5 3C 2A 988413
58013/120	TDJ5 3C 4A 988420
58013/121	TDJ5 3C 6A 988437
58013/122	TDJ5 3C 10A 988604
58013/123	TDJ5 3C 16A 988611
58013/124	TDJ5 3C 20A 988628
58013/125	TDJ5 3C 25A 988635
58013/126	TDJ5 3C 32A 988642
58013/127	TDJ5 3C 40A 988659
58013/128	TDJ5 3C 50A 988666
58013/129	TDJ5 3C 63A 977882
58013/130	TDJ5 3C 70A 977899

EMBALAGEM 4
4,5KA | CURVA C

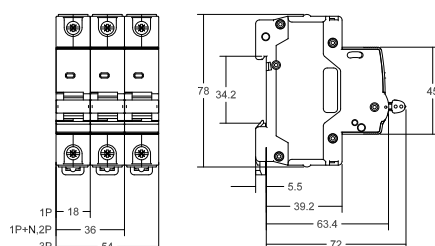

TDJ5

TDJ6 [6kA]



1 POLO

CRNT.	REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
2A	58011/131	TDJ6-1C2 96423 3
4A	58011/132	TDJ6-1C4 96424 0
6A	58011/133	TDJ6-1C6 96425 7
10A	58011/134	TDJ6-1C10 96426 4
16A	58011/135	TDJ6-1C16 96427 1
20A	58011/136	TDJ6-1C20 96428 8
25A	58011/137	TDJ6-1C25 96429 5
32A	58011/138	TDJ6-1C32 96430 1
40A	58011/139	TDJ6-1C40 96431 8
50A	58011/140	TDJ6-1C50 96432 5
63A	58011/141	TDJ6-1C63 96433 2
70A	58011/147	TDJ6-1C70 21006 4

EMBALAGEM 12
6KA | CURVA C

2 POLOS


REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
58012/131	TDJ6-2C2 96439 4
58012/132	TDJ6-2C4 96440 0
58012/133	TDJ6-2C6 96441 7
58012/134	TDJ6-2C10 96442 4
58012/135	TDJ6-2C16 96443 1
58012/136	TDJ6-2C20 96444 8
58012/137	TDJ6-2C25 96445 5
58012/138	TDJ6-2C32 96446 2
58012/139	TDJ6-2C40 96447 9
58012/140	TDJ6-2C50 96448 6
58012/141	TDJ6-2C63 96449 3
58012/147	TDJ6-2C70 21007 1

EMBALAGEM 6
6KA | CURVA C



3 POLOS

REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.
58013/131	TDJ6-3C2 96455 4
58013/132	TDJ6-3C4 96456 1
58013/133	TDJ6-3C6 96457 8
58013/134	TDJ6-3C10 96458 5
58013/135	TDJ6-3C16 96459 2
58013/136	TDJ6-3C20 96460 8
58013/137	TDJ6-3C25 96461 5
58013/138	TDJ6-3C32 96462 2
58013/139	TDJ6-3C40 96463 9
58013/140	TDJ6-3C50 96464 6
58013/141	TDJ6-3C63 96465 3
58013/147	TDJ6-3C70 21008 8


EMBALAGEM 4
6KA | CURVA C



TDJ6



TDJ5 | 70 A



Disjuntores

TDJ10 [10kA]



1 POLO

CRNT.	REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.	
80A	58011/143	TDJ10-1C 80A	96435 6
100A	58011/145	TDJ10-1C 100A	96437 0
125A	58011/146	TDJ10-1C 125A	96438 7

EMBALAGEM 12
10KA | CURVA C

2 POLOS


REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.	
58012/143	TDJ10-2C 80A	96451 6
58012/145	TDJ10-2C 100A	96453 0
58012/146	TDJ10-2C 125A	96454 7

EMBALAGEM 6
10KA | CURVA C

3 POLOS

REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.	
58013/143	TDJ10-3C 80A	96467 7
58013/145	TDJ10-3C 100A	96469 2
58013/146	TDJ10-3C 125A	96470 7

EMBALAGEM 4
10KA | CURVA C




TDJ10

CURVA DE ATUAÇÃO TIPO C

Os disjuntores de curva C são projetados para a proteção de circuitos com correntes de partida moderadas.

Apresentam disparo térmico para sobrecargas acima de 1,13 vezes a corrente nominal (I_n) e disparo magnético instantâneo na faixa de 5 a 10 $\times I_n$, conforme definido pela norma IEC 60898.

Suporta correntes transitórias de partida sem provocar desligamentos indevidos, garantindo proteção rápida e eficaz em situações de curto-circuito.

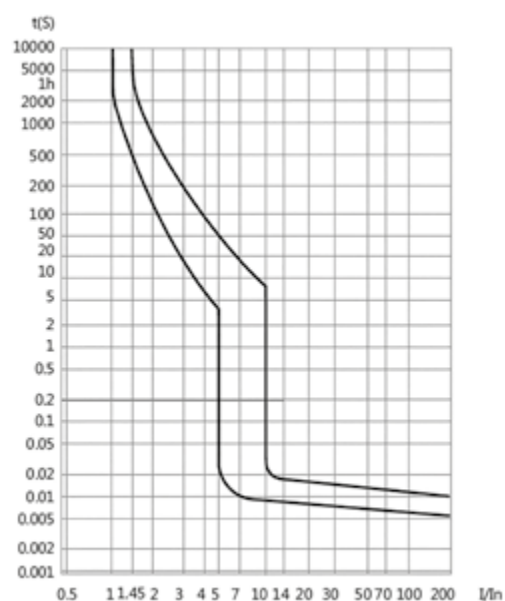

Proteja sua família com Tramontina

Nossos dispositivos DR identificam fugas de corrente a partir de 30mA, protegendo pessoas e prevenindo acidentes. Obrigatórios em instalações residenciais conforme a NBR 5410, disponíveis em versões Bipolares e Tetrapolares, atendendo com eficiência aplicações residenciais, comerciais e industriais.



Teste o funcionamento do seu DR e garanta a segurança da sua família. Recomendado o teste ao menos uma vez ao mês.

Riscos causados por corrente de fuga



CONTATO DIRETO:

Falha de isolamento, remoção das partes isolantes e toque acidental em partes energizadas.

CONTATO INDIRETO:

Contato em partes metálicas de equipamentos que podem estar energizadas por falhas de isolamento.

Interruptores DR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL [TDR]

2 POLOS				4 POLOS			
CRNT.	REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.		REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.		
25A	58014/070	25 AC 1P+N	96090 7	58014/075	25 AC 3P+N	96095 2	
40A	58014/071	40 AC 1P+N	96091.4	58014/076	40 AC 3P+N	96096 9	
63A	58014/072	63 AC 1P+N	96092 1	58014/077	63 AC 3P+N	96097 6	
80A	58014/073	80 AC 1P+N	96093 8	58014/078	80 AC 3P+N	96098 3	
100A	58014/074	100 AC 1P+N	96094 5	58014/079	100 AC 3P+N	96099 0	


Referência Normativa: Conforme Norma IEC 61008.

EMBALAGEM 1

6kA | 30Ma

EMBALAGEM 1

6kA | 30Ma

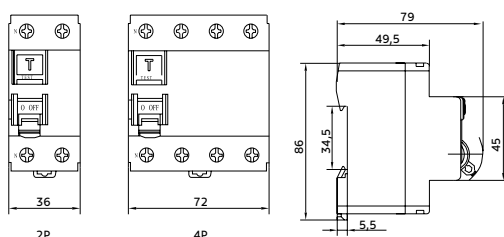


2 POLOS

4 POLOS

Proteção contra surtos

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS [TDS]

1 POLO		
REF.	DESCRIÇÃO 789.1435.	
57700/015	15kA	96023 5
57700/025	20kA	96024 2
57700/035	45kA	96025 9
57700/045	60kA	96026 6
57700/055	90kA	96027 3

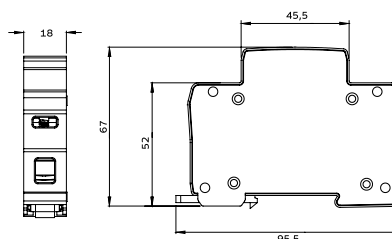

Referência Normativa: Conforme Norma IEC 61634-11.

EMBALAGEM

12

TENSÃO


275 Vca ~



Alta durabilidade e confiança
mecânica e elétrica.

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

Uso residencial, comercial e industrial.

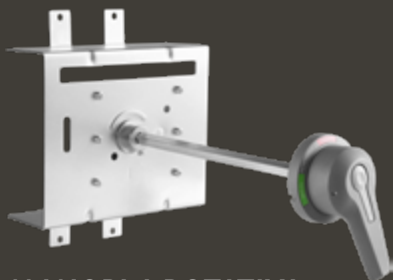

MANOPLA ROTATIVA

Acionamento fácil, seguro
e bloqueio com cadeado.



CONTATO AUXILIAR

Monitorea o estado do disjuntor (ligado, desligado).



BOBINA DE DISPARO

Desligamento remoto e maior proteção.



BARRA DE EXTENSÃO

Conexão segura e eficiente.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Caixa moldada ajustável

VALOR DE DISPARO POR CURTO-CIRCUITO COM ATRASO

Define o ponto em que o disjuntor inicia a atuação frente a correntes de curto-circuito de pequena e média magnitude, ligado ao ajuste de tempo de disparo por curto-circuito.

VALOR DE DISPARO POR CURTO-CIRCUITO INSTANTÂNEO

Determina o limite em que o disjuntor atua de forma imediata para proteger o sistema contra curtos de alta magnitude, onde a atuação precisa ser instantânea.



AJUSTE DE CORRENTE NOMINAL

Permite definir a corrente de operação contínua do disjuntor conforme a carga do circuito.

AJUSTE DO TEMPO DE DISPARO EM CURTO-CIRCUITO

Regula o tempo de atuação do disjuntor diante de curto-circuitos, permitindo a seletividade de dispositivos de proteção evitando desligamentos indevidos.




Caixa moldada [TDM]

DESCRIÇÃO	FRAME	TIPO	CORR.	CNI	789.1435.
58014/204	63S	3032	32A	36kA	96325 0
58014/205		3040	40A		96326 7
58014/206		3050	50A		96327 4
58014/207		3063	63A		96328 1
58014/208	125S	3070	70A	50kA	96329 8
58014/209		3080	80A		96330 4
58014/210		3090	90A		96331 1
58014/211		3100	100A		96332 8
58014/212	160S	3125	125A	75kA	96333 5
58014/213		3150	150A		96334 2
58014/214		3160	160A		96335 9
58014/215		3175	175A		96336 6
58014/216	250S	3180	180A	100kA	96337 3
58014/217		3200	200A		96338 0
58014/218		3225	225A		96339 7
58014/219		3250	250A		96340 3
58014/220	400S	3300	300A	125kA	96341 0
58014/221		3315	315A		96342 7
58014/222		3350	350A		96343 4
58014/223		3400	400A		96344 1
58014/224	630S	3450	450A	150kA	96345 8
58014/225		3500	500A		96346 5
58014/226		3600	600A		96347 2
58014/228		3700	700A		96349 6
58014/229	800S	3800	800A	200kA	96350 2
58014/230		1000S	1000A		98960 1


POLOS
3P

EMBALAGEM
Unitária [1 un.]



DIMENSÃO		TDM-63 TDM-125	TDM-160	TDM-250	TDM-400 TDM-630	TDM-800	TDM-1000
DIMENSÕES GERAIS	C	86	88	102	150	160	170
	E	55.5	51.7	56	92	91	100
	E1	27.5	24.5	30.5	46	45	52
	F	23	29	29	50	50	60
	G	17.5	19.5	23	32.5	44.5	44.5
	G1	8	7.5	10	11.5	15	15
	H1	90	96	98	161	165	168
	H2	71	75.5	77	108.5	114	118
	H3	64	62	62	97.5	103.5	106
	H4	21	24.5	24.5	41.5	45	43
	L	135	155	165	257	270	280
	L1	121	135	145	225	235	243
	M	49	50	101.5	104	104	106
	W	78	90	105	140	182	210
DIMENSÕES DE MONTAGEM	W1	50	60	70	88	116	140
	A	25	30	35	44	58	70
	B	117	130.5	126	194	200	243
	□	M4	M4	M4	M6	M6	M6
	□	M4	M4	M4	M6	M6	M6



TDM-63-250



TDM-400-800



TDM-1000


Caixa moldada ajustável [TDM]

DESCRIÇÃO	FRAME	CORR.	CNI	789.1435.
58014/301		32A		202885
58014/302		63A		202892
58014/303	160SE	100A	50kA	202908
58014/304		125A		202915
58014/305		160A		202922
58014/306	250SE	250A		202939
58014/307	400SE	400A		202946
58014/308	630SE	630A		202953
58014/309	800SE	800A	75kA	202960
58014/310	1000SE	1000A		202977
58014/311	1250SE	1250A		202984
58014/312	1600SE	1600A		202991

POLOS
3P

EMBALAGEM
Unitária [1 un.]

DIMENSÃO		TDM-60	TDM-250	TDM-400	TDM-630	TDM-1000	TDM-1250	TDM-1600
DIMENSÕES DO PRODUTO	C	90	102	150	150	170	175	175
	E	45.5	51.5	84.7	84.7	100	120	120
	E1	24.5	30.5	46	46	52	37.8	37.8
	F	29	29	50	50	60	78	78
	G	16.5	23	30.5	30.5	44.5	53	53
	G1	7.5	11	12.5	12.5	15	15	15
	J	17	23.5	30	30	45	53.5	53.5
	HMAX	112	123	151	151	168	202	207
	H1	91	102	108.5	108.5	118	153	158
	H2	77.5	87	97.5	97.5	106	143	148
	H3	24.5	24.5	37.5	41	43	57	65
	H4	24.5	24.5	39	41	43	57	65
	L	155	165	257	257	280	370	370
DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO	L1	135	145	225	225	243	342	342
	M	50	101.5	104	104	106	92.5	92.5
	W1	90	105	140	140	210	210	210
	W2	120	140	185	185	280	280	280
	W3	30	35	44	44	70	70	70
	W4	60	70	88	88	140	140	140
	W5	90	105	132	132	210	210	210
	A	30	35	44	44	70	70	70
	A1	60	70	88	88	140	140	140
	B	130.5	126	194	194	243	314	314
	□	4.5	4.5	7	7	7.2	6	6

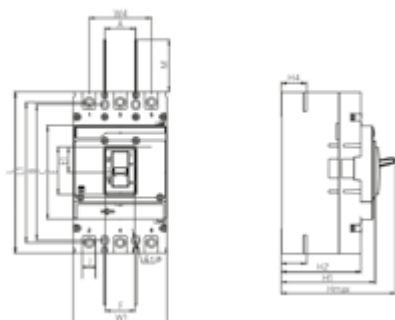

Acessórios

PARA DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA TDM

ACIONAMENTO ROTATIVO

DESCRIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/270	63/125S	96367 0
58014/271	160S	96368 7
58014/272	250S	96369 4
58014/273	400/630S	96370 0
58014/274	800S	96865 1
58014/288	1000S	98948 9
58014/289	1250/ 1600S	98949 6

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

BARRA DE EXTENSÃO

DESCRIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/275	63/125S	96371 7
58014/276	160S	96372.4
58014/277	250S	96373 1
58014/278	400S	96374 8
58014/279	630S	96866 8
58014/290	800S	98950 2
58014/291	1000S	98951 9
58014/297	1600S	20287 8

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

CONECTOR P/ DISJUNTOR CAIXA MOLDADA

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/292	Conector	63/125s	99866 5
58014/293		160s	99867 2
58014/294		250s	99868 9
58014/295		400s	99869 6
58014/296	Conector duplo	400/630s	99870 2

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

CONTATO DE ALARME

DESCRIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/233	125S	203004
58014/234	160S	203011
58014/235	160S	203028
58014/236	250S	203035
58014/237	400/630S	203042
58014/238	800S	203059
58014/239	800S	203066
58014/240	1000S	203073
58014/241	1000S	203080
58014/242	1600S/1250	203097

CONTATO AUXILIAR

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/250	Direito	125S	96351 9
58014/252	Direito	160S	96353 3
58014/253	Esquerdo		96354 0
58014/254	Direito	250S	96355 7
58014/255	Esquerdo		96355 7
58014/257	Esquerdo	630S	95358 8
58014/258	Direito	800S	96861 3
58014/259	Esquerdo		96862 0
58014/280	Direito	1000S	98956 4
58014/281	Esquerdo		98959 5
58014/283	-	1250/ 1600S	98958 8

EMBALAGEM
Unitária [1un.]



BOBINA DE SUBTENSÃO

DESCRIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/243	125S	203103
58014/244	160S	203110
58014/245	250S	203127
58014/246	400/630S	203134
58014/247	800S	203141
58014/248	1000S	203158
58014/249	1250/1600S	203165



BOBINA DE DISPARO

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO	FRAME	789.1435.
58014/260	Direito	125S	96359 5
58014/261	Esquerdo		95360 1
58014/262	Direito	160S	96361 8
58014/263	Esquerdo		96362 5
58014/264	Direito	250S	96363 2
58014/265	Esquerdo		96364 9
58014/266	Direito	630S	96365 6
58014/268	Direito	800S	96863 7
58014/269	Esquerdo		96864 4
58014/284	Direito	1000S	98952 6
58014/285	Esquerdo		98953 3
58014/287	-	1250/ 1600S	98949 6

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
220Vca



INDUSTRIAL

Partida e proteção de motores

Garantia de alto desempenho e confiabilidade para sistemas.

Proteção, comando e eficiência:
a tecnologia ideal para o seu
sistema elétrico.



Segurança e confiabilidade
no comando dos seus motores.



CONTADORES



CHAVE DE PARTIDA



DISJUNTOR MOTOR





RELÉ ELETRÔNICO



RELÉ TÉRMICO



Para mais informações técnicas,
escaneie os QR Codes acima.

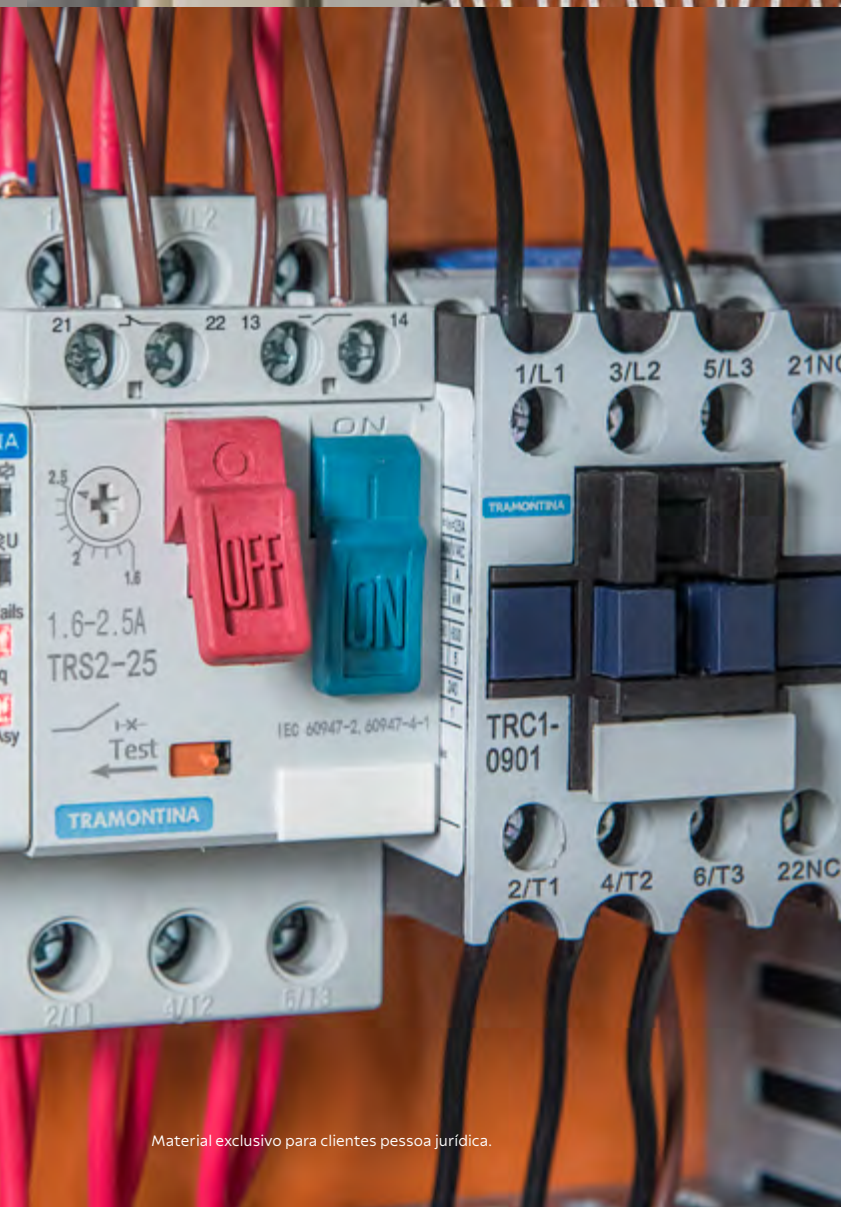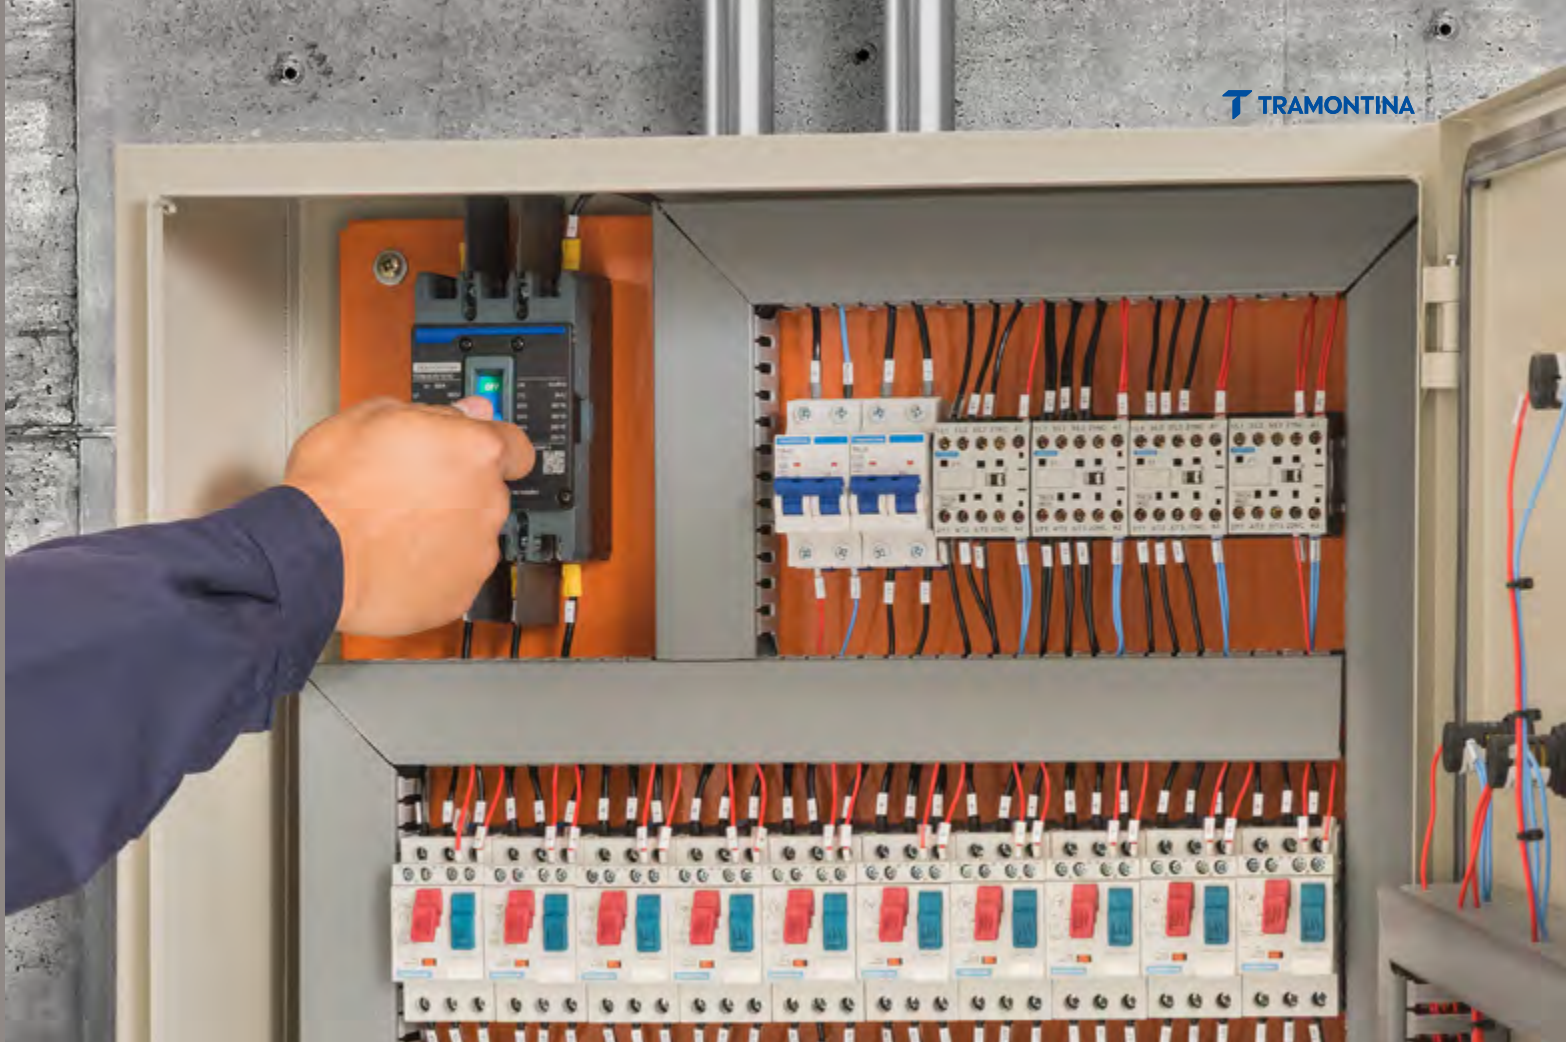

Garantia de alto
desempenho
e confiabilidade
para sistemas industriais.

Minicontatores




MINICONTATOR TRIPOLAR TRC8 [VCC]

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	789.1435.
58015/010	TRC8-06M01/Z 1NF		93876 0
58015/011	TRC8-06M10/Z 1NA	6 A	93877 7
58015/012	TRC8-06M22/Z 2NA+2NF		93878 4
58015/013	TRC8-09M01/Z 1NF		93879 1
58015/014	TRC8-09M10/Z 1NA	9 A	93880 7
58015/015	TRC8-12M01/Z 1NF		93881 4
58015/016	TRC8-12M10/Z 1NA	12 A	93882 1

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
24 Vcc

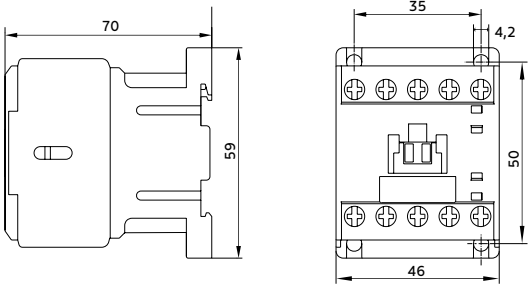


MINICONTATOR TRIPOLAR TRC6 [VCA]

REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	789.1435.
58015/030	TRC6-0601 1NF		93464 9
58015/031	TRC6-0610 1NA	6 A	93465 6
58015/032	TRC6-0901 1NF		93466 3
58015/033	TRC6-0910 1NA	9 A	93467 0

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
220 Vca

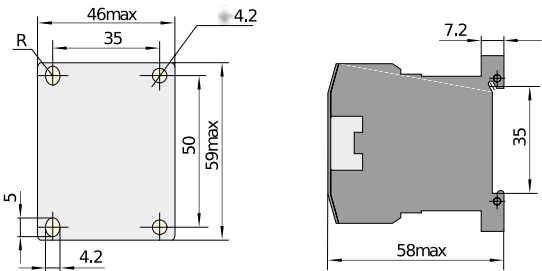


Contatores

CONTATOR TRIPOLAR TRC1 [VCC]

REF.	DESCRIÇÃO	CRNT.	789.1435.
58015/130	TRC1-0901Z 1NF	9 A	93883 8
58015/131	TRC1-0910Z 1NA		93884 5
58015/132	TRC1-1201Z 1NF	12 A	93885 2
58015/133	TRC1-1210Z 1NA		93886 9
58015/134	TRC1-1801Z 1NF	18 A	93887 6
58015/135	TRC1-1810Z 1NA		93888 3
58015/136	TRC1-2501Z 1NF	25 A	93889 0
58015/137	TRC1-2510Z 1NA		93890 6
58015/138	TRC1-3201Z 1NF	32 A	93891 3
58015/139	TRC1-3210Z 1NA		93892 0

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
24 Vcc

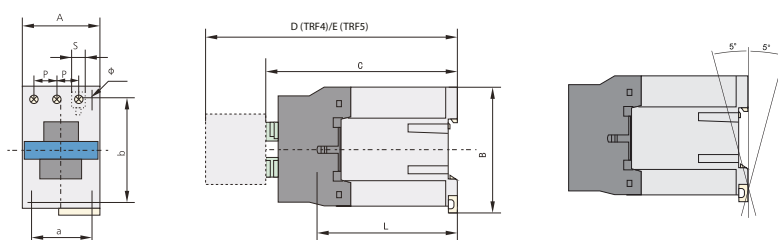

MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09[Z]~12[Z]	47	76	116	154.5	174.5	34/35	50/60	4.5	95	10.5	8.6
TRC1-18[Z]	47	76	122	160.5	180.5	34/35	50/60	4.5	96	11.3	10.4
TRC1-25[Z]	57	86	131	169.5	189.5	40	48	4.5	107	13.2	11.7
TRC1-32[Z]	57	86	138	176.5	196.5	40	48	4.5	120	14.5	13




TRIPOLAR TRC1 [VCA]

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. 789.1435.
58015/080	0901 1NF	93468 7
58015/081	0910 1NA	93469 4
58015/082	1201 1NF	93470 0
58015/083	1210 1NA	93471 7
58015/084	1801 1NF	93472 4
58015/085	1810 1NA	93473 1
58015/086	2501 1NF	93474 8
58015/087	2510 1NA	93475 5
58015/088	3201 1NF	93476 2
58015/089	3210 1NA	93477 9
58015/140	4011 1NA+1NF	93478 6
58015/141	5011 1NA+1NF	93479 3
58015/142	6511 1NA+1NF	93480 9
58015/143	8011 1NA+1NF	93481 6
58015/144	9511 1NA+1NF	93482 3

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
220 Vca

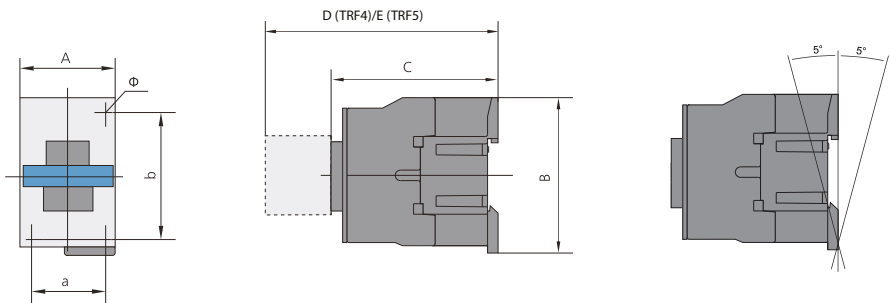

MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09~12	47	76	82	120.5	140.5	34/35	50/60	4.5	60	10.5	8.6
TRC1-18	47	76	87	125.5	145.5	34/35	50/60	4.5	61	11.3	10.4
TRC1-25	57	86	95	133.5	153.5	40	48	4.5	70	13.2	11.7
TRC1-32	57	86	100	138.5	158.5	40	48	4.5	71.6	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12

Acessórios

BLOCO DE CONTATO TEMPORIZADO [TRF5]

REF.	DESCRIÇÃO	AJUSTE TEMPO	789.1435.
58015/272	D2 OFF Delay 1NA+1NF	0,1-30 s	93493 9
58015/273	T2 ON Delay 1NA+1NF		93494 6
58015/274	T4 ON Delay 1NA+1NF	10-180 s	93495 3

EMBALAGEM
Unitária [1un.]



INTERTRAVAMENTO P/ CONTATO

REF.	DESC.	CORR.	EMB.	789.1435.
58015/290	TRC1	09A-32A	5	93499 5
58015/291	TRC1	40A-60A	2	93500 8
58015/292	TRC1	80A-95A		93501 5




CONTATO AUXILIAR [TRF4]

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/300	02 2NF	10	93506 0
58015/301	20 2NA		93507 7
58015/302	11 1NF+1NA		93508 4
58015/303	04 4NF		93509 1
58015/304	40 4NA		93510 7
58015/305	13 1NA+3NF		93511 4
58015/306	31 3NA+1NF		93512 1
58015/307	22 2NA+2NF		93513 8



BOBINA PARA CONTATOR [TRC1]

REF.	TENSÃO	CORR.	EMB.	789.1435.
58015/310	24 Vca	09A - 18A	10	93514 5
58015/311	110 Vca			93515 2
58015/312	220 Vca			93516 9
58015/313	380 Vca			93517 6
58015/314	24 Vca	25A - 32A	8	93518 0
58015/315	110 Vca			93519 7
58015/316	220 Vca			93520 6
58015/317	380 Vca			93521 3
58015/318	24 Vca	40A - 95A	3	93522 0
58015/319	110 Vca			93523 7
58015/320	220 Vca			93524 4
58015/321	380 Vca			93525 1
*58015/331	24 Vcc	09A - 18A	1	93897 1
*58015/332		25A - 32A		93898 2



* Compatível apenas com contadoras que já operam com bobina em Vcc.

Contator TRC2

CONTATOR TRIPOLAR TRC2 [VCA]




REF.	DESCRIÇÃO	CORR.	789.1435.
58015/200	TRC2-115	115 A	93483 0
58015/201	TRC2-150	150 A	93484 7
58015/202	TRC2-185	185 A	93485 4
58015/203	TRC2-225	225 A	93486 1
58015/204	TRC2-265	265 A	93487 8
58015/205	TRC2-330	330 A	93488 5
58015/206	TRC2-400	400 A	93489 2
58015/207	TRC2-500	500 A	93490 8
58015/208	TRC2-630	630 A	93491 5
58015/209	TRC2-800	800 A	93492 2

EMBALAGEM
Unitária [1un.]


TENSÃO
220 Vca

TRC2-115 ATÉ TRC2-330

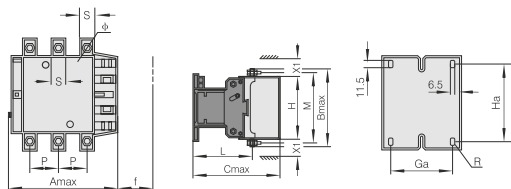


MODELO	TRC2-115	TRC2-150	TRC2-185	TRC2-225	TRC2-265
A	168	168	171	171	202
B	163	171	175	198	204
C	172	172	183	183	215
P	37	40	40	48	48
S	20	20	20	25	25
F	M6	M8	M8	M10	M10
□	131	131	131	131	147
M	147	150	154	172	178
H	124	124	127	127	147
L	107	107	113.5	113.5	141
X1 [≤ 500 V]	10	10	10	10	10
X1 [> 500 V]	15	15	15	15	15
GA	80	80	80	80	96
HA	110-120	110-120	110-120	110-120	110-120

TRC2-400 E TRC2-500

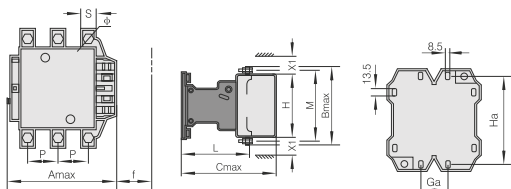

MODELO	TRC2-330	TRC2-400	TRC2-500	TRC2-630	TRC2-800
A	215	215	235	312	312
B	208	208	238	305	305
C	220	220	233	256	256
P	48	48	55	80	80
S	25	25	30	40	40
F	M10	M10	M10	M12	M12
□	147	147	150	181	181
M	181	181	208	264	264
H	158	158	172	202	202
L	145	145	146	155	155
X1 [≤ 500 V]	10	15	15	20	20
X1 [> 500 V]	15	20	20	30	30
GA	96	80	80	180	180
HA	110-120	170-180	170-180	180-190	180-190

TRC2-630 E TRC2-800

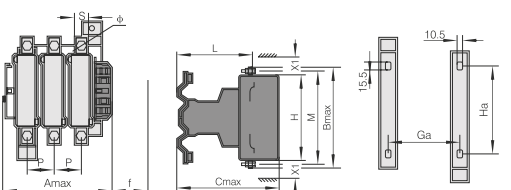

Acessórios

BLOCO DE CONTATO TEMPORIZADO [TRF5]

REF.	DESCRIÇÃO	AJUSTE TEMPO	789.1435.
58015/272	D2 OFF Delay 1NA+1NF	0,1-30 s	93493 9
58015/273	T2 ON Delay 1NA+1NF		93494 6
58015/274	T4 ON Delay 1NA+1NF	10-180 s	93495 3

EMBALAGEM
Unitária [1un.]



INTERTRAVAMENTO P/ CONTATO

REF.	DESC.	CORR.	EMB.	789.1435.
58015/293	TRC2	115A-150A	10	93502 2
58015/294	TRC2	185A-225A		93503 9
58015/295	TRC2	265A-500A		93504 6
58015/296	TRC2	630A-800A		93505 3



CONTATO AUXILIAR [TRF4]

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/300	02 2NF	10	93506 0
58015/301	20 2NA		93507 7
58015/302	11 1NF+1NA		93508 4
58015/303	04 4NF		93509 1
58015/304	40 4NA		93510 7
58015/305	13 1NA+3NF		93511 4
58015/306	31 3NA+1NF		93512 1
58015/307	22 2NA+2NF		93513 8



BOBINA PARA CONTATOR [TRC2]

REF.	CRNT.	789.1435.
58015/322	115 A-150 A	93526 4
58015/323	185 A-225 A	93527 1
58015/324	265 A	93528 8
58015/325	330 A	93529 5
58015/326	400 A	93530 1
58015/327	500 A	93531 8
58015/328	630 A	93532 5
58015/329	800 A	93533 2

EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
220 Vca ~





Relés térmico [TRR2]

TRR2-25



REF.	CRNT.	789.1435.
58015/336	0.63-1 A	935349
58015/337	1.0-1.6 A	935356
58015/338	1.6-2.5 A	935363
58015/339	2.5-4 A	935370
58015/340	4-6 A	935387
58015/341	5.5-8 A	935394
58015/342	7-10 A	935400
58015/343	9-13 A	935417
58015/344	12-18 A	935424
58015/345	17-25 A	935431



Compatíveis com contatores TRC1 – 09A a 32A.



TRR2-36

REF.	CRNT.	789.1435.
58015/346	23-32 A	935448
58015/347	28-36 A	935455



Compatíveis com contatores TRC1 – 32A.



TRR2-93

REF.	CRNT.	789.1435.
58015/348	30-40 A	935462
58015/349	37-50 A	935479
58015/350	48-65 A	935486
58015/351	55-70 A	935493
58015/352	63-80 A	935509
58015/353	80-93 A	935516

Compatíveis com contatores TRC1 – 40A a 95A.



EMBALAGEM

Unitária [1 un.]

MAIS RESISTÊNCIA

Base metálica

MAIS RESISTÊNCIA

Contator de reposição facilitada

IP55

MAIS SEGURANÇA


Comando 100% isolado



Chaves de partida

TRIFÁSICA [TRQ3]

REF.	DESCRIÇÃO	CORR. AJUST.	789.1435.
58015/250	5.5P 0.25 CV	0,63 - 1A	93636 0
58015/251	5.5P 0.55 CV	1,25 - 2A	93637 7
58015/252	5.5P 0.75 CV	1,6 - 2,5A	93638 4
58015/253	5.5P 1 CV	2,5 - 4A	93639 1
58015/254	5.5P 2 CV	4 - 6A	93640 7
58015/255	5.5P 3 CV	5,5 - 8A	93641 4
58015/256	5.5P 3 CV	7 - 10A	93642 1
58015/257	5.5P 4 CV	9 - 13A	93643 8
58015/258	11P 6 CV	12 - 18A	93644 5

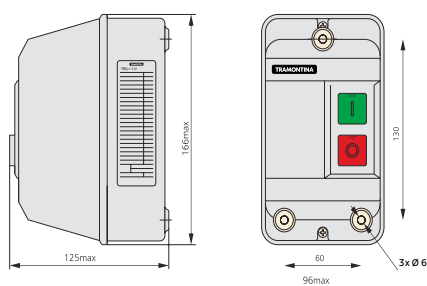


EMBALAGEM
Unitária [1un.]

TENSÃO
220 Vca



Com capacidade para atender motores de 0,25 CV a 40 CV, o disjuntor motor combina segurança e praticidade em um único dispositivo. Sua ampla faixa de atuação permite o uso em diferentes aplicações, adaptando-se facilmente às necessidades de cada instalação e garantindo proteção confiável para motores de pequeno, médio e grande porte.

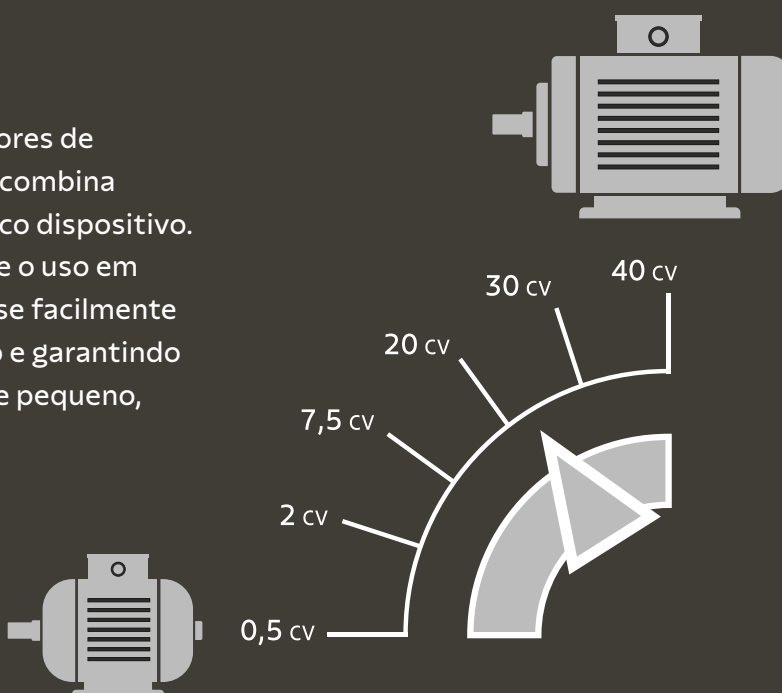

Disjuntor motor


DISJUNTOR MOTOR [TRS2]

REF.	DESCRIÇÃO	TENSÃO	789.1435.
58015/395	TRS2-25	0.4-0.63 A	93552 3
58015/396		0.63-1 A	93553 0
58015/397		1-1.6 A	93554 7
58015/398		1.6-2.5 A	93555 4
58015/399		2.5-4 A	93556 1
58015/400		4-6.3 A	93557 8
58015/401		6-10 A	93558 5
58015/402		9-14 A	93559 2
58015/403		13-18 A	93560 8
58015/404		17-23 A	93561 5
58015/405		20-25 A	93562 2
58015/430	TRS2-80B	16-25 A	93563 9
58015/431		25-40 A	93564 6
58015/432		40-63 A	93565 3
58015/433		56-80 A	93566 0


EMBALAGEM
Unitária [1 un.]



TRS2-25

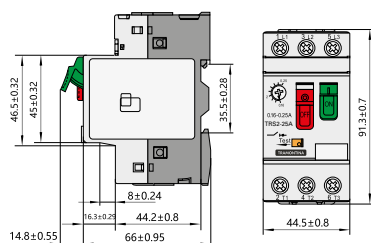

TRS2-80B

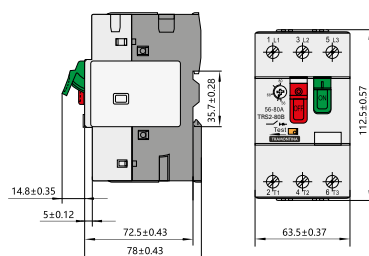

CONTATO LATERAL [TRS2 AU]

REF.	TIPO	DESC.	EMB.	789.1435.
58015/445	AU20	TRS2-25 2NA	4	93567 8
58015/446	AU11	TRS2-25 1NA+1NF		93568 5
58015/447	AU20	TRS2-80B 2NA	2	93701 9
58015/448	AU11	TRS2-80B 1NA+1NF		93702 6



CONTATO FRONTAL [TRS2 AE]

REF.	TIPO	DESC.	EMB.	789.1435.
58015/450	AE20	TRS2-25 2NA	20	93569 5
58015/451	AE11	TRS2-25 1NA+1NF		93570 1



INDUSTRIAL

Comando e Sinalização

Soluções
que garantem
energia segura
e constante.



SEGURANÇA PELA FORMA

Alta tecnologia em projeto e fabricação com design moderno e ergonômico e concepção modular.



RÁPIDA LEITURA

Bloco de Iluminação com LED integrado de alto brilho.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Contatos e flange com sistema de montagem rápida e fácil.



FICHA TÉCNICA


Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.

Projetadas de acordo com as normas internacionais, as linhas de **Comando e Sinalização da Tramontina** foram desenvolvidas para atender às necessidades de sinalização, controle e comando elétrico nas mais variadas aplicações industriais.



Botões

Desenvolvidos para utilização em ambientes severos e aplicações industriais, possuem alta tecnologia em projeto e fabricação, design moderno e ergonômico.

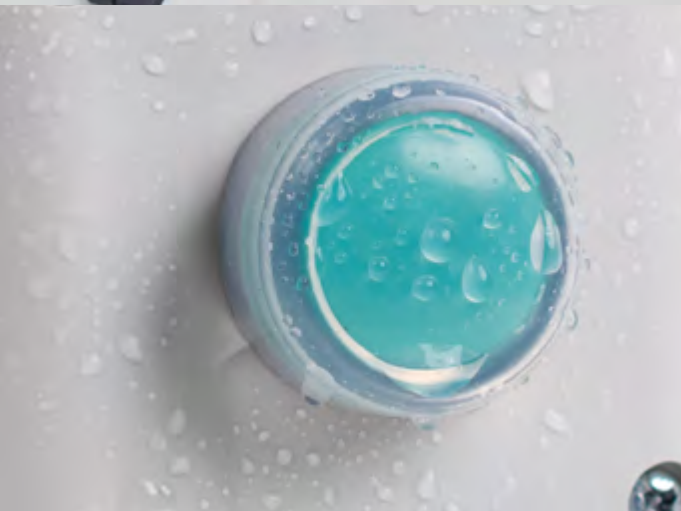

Sinalizadores

A linha sinalizadores Tramontina foi desenvolvida para atender às necessidades de indicação de status de máquinas e equipamentos com fácil percepção, seja por efeito luminoso ou por efeito sonoro.




Acessórios

Linha completa com identificadores e protetores de silicone para compor tudo o que você precisa para sinalizadores e botões de Comando e Proteção.

Botões TRP2


1 BRANCO 2 PRETO 3 VERDE 4 VERMELHO 5 AMARELO 6 AZUL

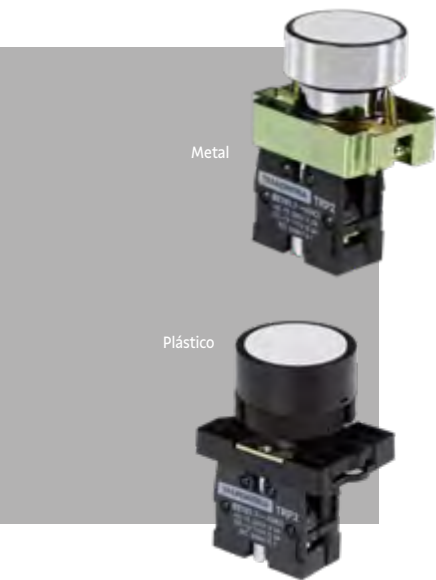

BOTÃO DE IMPULSO


REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	789.1435.
58015/550	BA11 1NA	1		93571 8
58015/551	BA21 1NA	2		93572 5
58015/552	BA31 1NA	3		93573 2
58015/553	BA41 1NA	4	10	93574 9
58015/554	BA42 1NF			93575 6
58015/555	BA51 1NA	5		93576 3
58015/556	BA61 1NA	6		93587 0

MATERIAL: Metal



REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	789.1435.
58015/710	EA11 1NA	1		93585 5
58015/711	EA21 1NA	2		93586 2
58015/712	EA31 1NA	3		93587 9
58015/713	EA41 1NA	4	10	93588 6
58015/714	EA42 1NF			93589 3
58015/715	EA51 1NA	5		93590 9
58015/716	EA61 1NA	6		93591 6


MATERIAL: Plástico



BOTÃO SELETOR

REF.	DESC.	POS.	CHAVE	EMB.	789.1435.
58015/600	BJ21-1NA	2	-		93578 7
58015/601	BJ33-2NA	3		10	93579 4
58015/880	BG21-1NA	2			93603 6
58015/881	BG33-2NA	3	✓		93604 3

MATERIAL: Metal

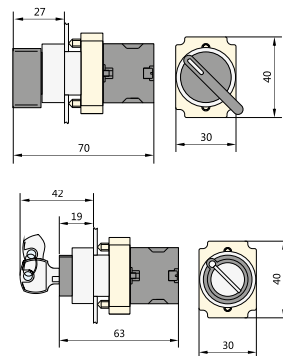


DIÂMETRO
Ø22 mm

EMBALAGEM
10 UN.

REF.	DESC.	POS.	CHAVE	EMB.	789.1435.
58015/830	ED21-1NA	2			93597 8
58015/831	ED33-2NA	3			93598 5
58015/832	EJ21-1NA	2		10	93599 2
58015/833	EJ33-2NA	3			93600 5
58015/910	EG21-1NA	2		✓	93646 9
58015/911	EG33-2NA	3			93647 0

MATERIAL: Plástico




BOTÃO DUPLO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/640	BL8325-1NA+1NF	10	935800

MATERIAL: Metal

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/800	EL8325-1NA+1NF	10	935947
58015/905	EW8465-1NA+1NF	8	936456

MATERIAL: Plástico

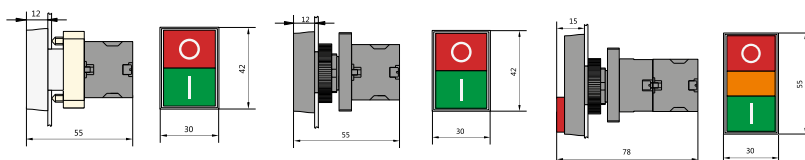


BOTÃO DE EMERGÊNCIA

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/645	BS542-1NF	10	935813
58015/646	BS545-1NA+1NF		935824

MATERIAL: Metal

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/805	ES542-1NF	10	935954
58015/806	ES545-1NA+1NF		935961

MATERIAL: Plástico

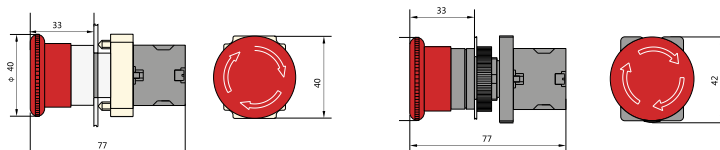

BOTÃO COGUMELO

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	789.1435.
58015/670	BC22-1NF	2	10	935831
58015/671	BC42-1NF	4		935848

MATERIAL: Metal

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	789.1435.
58015/760	EC22-1NF	2	10	935929
58015/761	EC42-1NF	4		935930

MATERIAL: Plástico



BLOCO DE CONTATO

REF.	DESCRIÇÃO	COR	789.1435.
58015/875	BE 101-NA	2	936012
58015/876	BE 102-NF		936029

EMBALAGEM
50 UN.




Sinalizadores TRD16

1 BRANCO 2 VERDE 3 VERMELHO 4 AMARELO 5 AZUL



REF.	DESC.	TENSÃO	EMB.	789.1435.	COR
58015/460				93605 0	1
58015/461				93606 7	3
58015/462	22DS/2	12 Vca/Vcc		93607 4	4
58015/463				93608 1	5
58015/464				93609 8	2
58015/465				93610 4	1
58015/466				93611 1	3
58015/467	22DS/2	24 Vca/Vcc		93612 8	4
58015/468				93613 5	5
58015/469			10	93614 2	2
58015/470				93615 9	1
58015/471				93616 6	3
58015/472	22DS/4	110 Vca		93617 3	4
58015/473				93618 0	5
58015/474				93619 7	2
58015/475				93620 3	1
58015/476				93621 0	3
58015/477	22DS/4	220 Vca		93622 7	4
58015/478				93623 4	5
58015/479				93624 1	2




MATERIAL: Plástico



SINALIZADORES SONORO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
58015/540	TRD16-22FS - AC/DC 24 V	10	93625 8	3
58015/541	TRD16-22FS - AC 220 V		93626 5	

TAMANHO
Ø22 mm

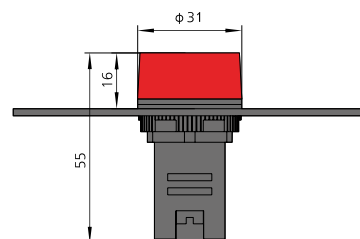

Acessórios

IDENTIFICADOR TRP2


REF.	DESCRIÇÃO	IMP.	EMB.	789.1435.
58015/935	TRP2-BY9101 - Ø 60 mm	SEM	100	93648 3
58015/940	TRP2-BY8101 - Ø 90 mm		25	93650 6
58015/936	TRP2-BY9330 - Ø 60 mm	COM	100	93649 0
58015/941	TRP2-BY8330 - Ø 90 mm		25	93651 3

MATERIAL: Plástico



PROTECTOR DE SILICONE [TRP2]

REF.	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
58015/952	Botão impulso	TRP2-BA[EA] P29	100	93652 4
58015/955	Botão duplo	TRP2-BL[EL] 832 P29		93653 1

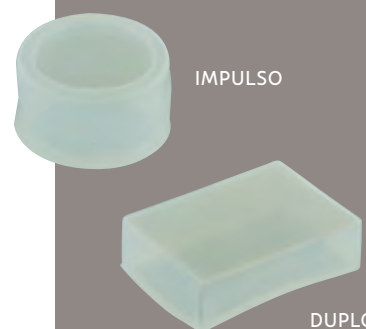



INDUSTRIAL

Relés Eletrônicos

Conexão prática e segura.



Relés Eletrônicos

MONITORAMENTO DE TENSÃO

TRIFÁSICO [TCE-MT]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/288	AC 208-480V	96738 8

Indicado para proteção de equipamentos trifásicos, o monitor de tensão trifásico atua ao identificar sobre ou subtensão, além de monitorar sequência e falta de fases, prevenindo danos elétricos e garantindo operação segura e confiável.

MONOFÁSICO [TCE-MM]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/297	AC/DC 110-240V	99725 5

Indicado para proteção de equipamentos monofásicos, o monitor de tensão verifica continuamente a tensão da rede, prevenindo danos causados por sobre ou subtensão e garantindo operação segura e confiável.

FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE [TCE-FS]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/287	AC 208-480V	96737 1

Indicado para proteção de motores e equipamentos trifásicos, o relé de falta e sequência de fase monitora a presença e a ordem das fases, evitando danos causados por falhas elétricas e garantindo maior segurança e confiabilidade ao sistema.

TEMPORIZADORES

ESTRELA-TRIÂNGULO [TCE-ET]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/286	0,1s-10m AC/DC 24-240V	96736 4

Indicado para partidas de motores trifásicos, o temporizador estrela-triângulo controla a comutação automática entre as conexões, reduzindo a corrente de partida e garantindo operação segura, eficiente e confiável.



ON DELAY [TCE-ON]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/284	0,1s - 10d AC/DC 24-240V	96734 0

EMBALAGEM

Unitária [1 un.]

Indicado para controle de tempo em sistemas elétricos, o relé on delay aciona a carga após um intervalo programado, garantindo precisão e confiabilidade em aplicações automáticas.




MULTIFUNÇÃO [TCE-MF]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/285	0,1s - 10d AC/DC 24-240V	96735 7

EMBALAGEM

Unitária [1 un.]

Indicado para controle de tempo em diversas aplicações, o temporizador multifunção oferece ampla faixa de ajuste de 0,1 s a 10 dias, garantindo flexibilidade, precisão e confiabilidade em sistemas automáticos.



DT PARA


58015/284
58015/285
58015/286
58015/287
58015/288
58015/297
58015/299



PROGRAMADOR DE HORÁRIO SEMANAL

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/289	AC/DC 24-264V	96739 5

[TCE - HS]




Indicado para automação e controle de cargas elétricas conforme horários programados, ele permite até 52 programações diferentes simultaneamente, oferecendo praticidade, economia de energia e precisão nas operações. Fabricado com materiais duráveis e de alta confiabilidade, é ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais.



CONTROLE DE NÍVEL

CONTROLE [TCE-CN]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/298	AC/DC	99726 2




Indicado para controle de nível de líquidos condutivos não inflamáveis em tanques, poços e reservatórios, sendo ideal para sistemas de irrigação e diversos processos industriais.



ELETRODO [TCE-EN]

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/299 -		99727 9

Utilizado em conjunto com o relé de nível, é fabricado com materiais duráveis e resistentes, sendo comercializado separadamente para maior flexibilidade de aplicação.



Relés de interface

Ideias para uma conexão prática e segura

Relé com identificação frontal e led indicador mostrando quando ligado.



Barra que facilita a conexão entre os relés.

Informações no produto para segurança e identificação.

Peça de reposição.

RELÉS DE INTERFACE

REF.	DESCRIÇÃO	789.1435.
58015/381	24V AD/DC 250V/6A Parafuso	96734 0
58015/382	24V AD/DC 250V/6A Push-In	96735 7
58015/383	127V AD/DC 250V/6A Parafuso	96736 4
58015/384	127V AD/DC 250V/6A Push-In	96737 1
58015/385	220V AD/DC 250V/6A Parafuso	96738 8
58015/386	220V AD/DC 250V/6A Push-In	96739 5
58015/387	Relé 24V 250/6A	99725 5
58015/388	Relé [127-220V] 250V/6A	99726 2
58015/389	Barra de conexão	99727 9

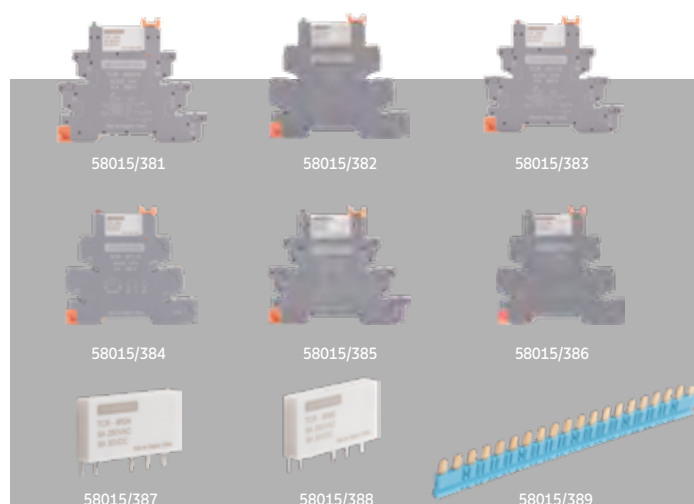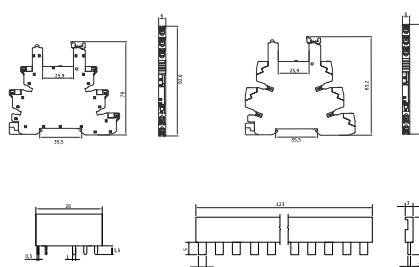

INDUSTRIAL

Plugues e Tomadas industriais



**Energia segura e
sem interrupções.**

SISTEMA


Press to Open. Permite a montagem rápida do conector, facilitando a instalação.

PINO NIQUELADO

Protege contra oxidação e impede o acúmulo de sujeira, garantindo um bom contato na conexão.

MAIS SEGURANÇA

Possui prensa-cabo integrado, o que garante que, mesmo sob tensão no cabeamento, as conexões não sejam danificadas.

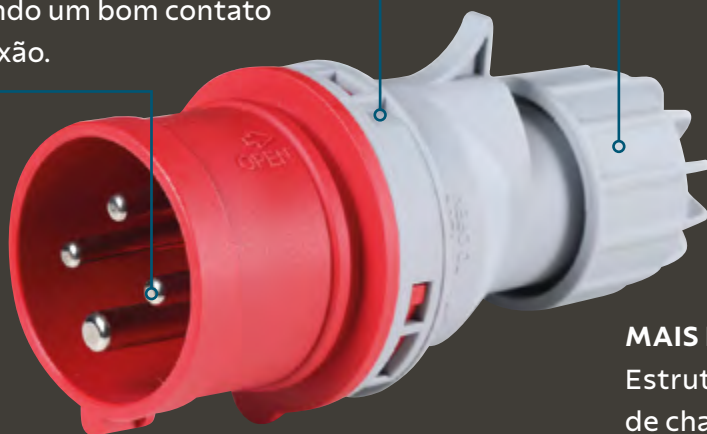

MAIS RESISTÊNCIA

Estrutura robusta em plástico retardante de chamas, com pino da tampa metálico.

MAIOR ESPAÇO INTERNO

Facilita a acomodação dos cabos e conexões.



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

A base fixada, permite que após ser instalada, não seja necessário desmontar a base para intervenções, permitindo apenas abrir a estrutura superior da tomada.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



A **classificação IP67*** garante que o plug de tomada industrial seja totalmente protegido contra poeira e resistente à imersão temporária em água, oferecendo maior segurança e durabilidade em ambientes agressivos, como indústrias, construções e áreas externas. O equipamento mantém seu desempenho mesmo sob condições severas, reduzindo riscos de falha elétrica e aumentando a vida útil do sistema.


*À partir de 63 A.



Produzidos em **termoplástico auto extingüível, material isolante e de alta resistência mecânica.**



MONTAGEM RÁPIDA



PRESA CABOS EMBUTIDOS



PINO NIQUELADO




ESPEFICICAÇÃO
Pinos revestidos.
Sistema de desmontagem rápida.
Prensa-cabo integrado.

Plugues móveis

1 AZUL 2 VERMELHO

REF.	DESCRIÇÃO	CORRENTE [A]	TENSÃO	POSICÃO PINO TÊRRA	IP	EMB.	COR	789.1435.
56255/030	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	1	94263 7
56255/035		32A			IP44			94269 9
56255/040		63A			IP67	01		95925 3
56255/045		125 A			IP67			95928 4
56255/032	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	1	94265 1
56255/036		32A			IP44			94267 5
56255/029		63A			IP67	01		98415 6
56255/046		125 A			IP67			98418 7
56255/027	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	1	98413 2
56255/028		32A			IP44			98414 9
56255/041		63A			IP67	01		98416 3
56255/047		125 A			IP67			98419 4
56255/031	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	2	94264 4
56255/037		32A			IP44			94270 5
56255/042		63A			IP67	01		98417 0
56255/050		125 A			IP67			98420 0
56255/033	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94266 8
56255/038		32A			IP44			94271 2
56255/043		63A			IP67	01		95926 0
56255/048		125 A			IP67			95929 1
56255/034	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94268 2
56255/039		32A			IP44			94272 9
56255/044		63A			IP67	01		95927 7
56255/049		125 A			IP67			95930 7

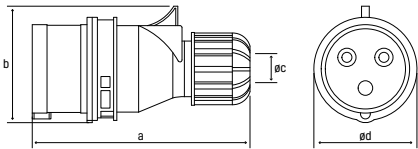

CORRENTE	16 A			32 A			63A			125A		
	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	120	125	133	150	150	155	260	260	260	301	301	301
B	57	67,5	75,5	80,5	80,5	89,5	-	-	-	-	-	-
C	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
D	53,5	61	68	72	72	79,5	113,5	113,5	113,5	126	126	126
Condutor	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²			6,0mm² - 16,0mm²			16,0mm² - 50,0mm²		

Tomadas de acoplamento

1 AZUL 2 VERMELHO

REF.	DESCRIÇÃO	CORRENTE [A]	TENSÃO	POSICÃO PINO TERRA	IP	EMB.	COR	789.1435.
56255/130	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	1	94273 6
56255/135		32A			IP44			94278 1
56255/140		63A			IP67	01		95931 4
56255/145		125A			IP67			95934 5
56255/132	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	1	94275 0
56255/136		32A			IP44			94279 8
56255/129		63A			IP67	01		98423 1
56255/146		125A			IP67			98426 2
56255/127	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	1	98421 7
56255/128		32A			IP44			98422 4
56255/141		63A			IP67	01		98424 8
56255/147		125A			IP67			98427 9
56255/131	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	2	94274 3
56255/137		32A			IP44			94280 4
56255/142		63A			IP67	01		98425 5
56255/150		125A			IP67			98428 6
56255/133	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94276 7
56255/138		32A			IP44			94281 1
56255/143		63A			IP67	01		95932 1
56255/148		125A			IP67			95935 2
56255/134	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94277 4
56255/139		32A			IP44			94282 8
56255/144		63A			IP67	01		95933 8
56255/149		125A			IP67			95936 9




ESPECIFICAÇÃO

Pinos revestidos.

Sistema de desmontagem rápida.

Prensa-cabo integrado.

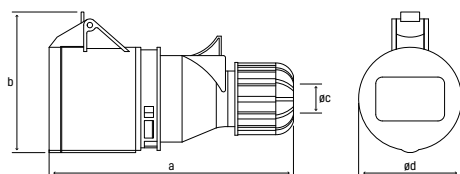

corrente	16 A			32 A			63A			125A		
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	130	135	142	162	162	163,5	260	260	260	310	310	310
b	75,6	83	89,5	94	94	100	113,5	113,5	113,5	130	130	126
c	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
d	52	58	62,8	64,6	64,6	71	111	111	111	127	127	127
Condutor	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²			6,0mm² - 16,0mm²			16,0mm² - 50,0mm²		




Tomadas sobrepôr

1 AZUL

2 VERMELHO


REF.	DESCRIÇÃO	CORRENTE [A]	TENSÃO	POSICÃO PINO TERRA	IP	EMB.	COR	789.1435.
56255/330	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	●	94293 4
56255/335		32A			IP44		1	94298 9
56255/340		63A			IP67	01	●	95943 7
56255/345		125A			IP67		●	95946 8
56255/332	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	●	94295 8
56255/336		32A			IP44		1	94299 6
56255/329		63A			IP67	01	●	98439 2
56255/346		125A			IP67		●	98442 2
56255/327	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	●	98437 8
56255/328		32A			IP44		1	98438 5
56255/341		63A			IP67	01	●	98440 8
56255/347		125A			IP67		●	98443 9
56255/331	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	●	94294 1
56255/337		32A			IP44		2	94300 9
56255/342		63A			IP67	01	●	98441 5
56255/350		125A			IP67		●	98444 6
56255/333	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94296 5
56255/338		32A			IP44		2	94301 6
56255/343		63A			IP67	01	●	95944 4
56255/348		125A			IP67		●	95947 5
56255/334	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94297 2
56255/339		32A			IP44		2	94302 3
56255/344		63A			IP67	01	●	95945 1
56255/349		125A			IP67		●	95948 2

TOMADA 63A - 125A

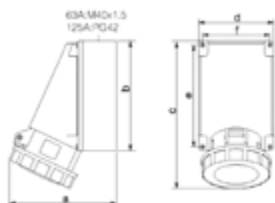

CORRENTE	63 A			125 A		
POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	171	171	171	165	165	165
B	170	170	170	230	230	230
C	230	230	230	330	330	330
D	118	118	118	160	160	160
E	135	135	135	240	240	240
F	105	105	105	160	160	160
ROSCA	M40x1,5mm			PG42		
CONDUTOR	6,0mm ² - 16mm ²			16,0mm ² - 50,0mm ²		

TOMADA 16A - 32A



CORRENTE	16 A			32 A		
POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	117	117	118,5	120	120	119
B	142	142,5	114,5	158	158	158
C	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4
D	60	60	60	60	60	60
E	52	52	52	52	52	52
ROSCA	M25x1,5mm					
CONDUTOR	1,0mm ² - 2,5mm ²			2,5mm ² - 6,0mm ²		


Tomadas embutir

1 AZUL

2 VERMELHO

REF.	DESCRIÇÃO	CORRENTE [A]	TENSÃO	POSICÃO PINO TERRA	IP	EMB.	COR	789.1435.
56255/230	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	●	94283 5
56255/235		32A			IP44	1	●	94288 0
56255/240		63A			IP67	01	●	95937 6
56255/245		125A			IP67		●	95940 6
56255/232	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	●	94285 9
56255/236		32A			IP44	1	●	94289 7
56255/229		63A			IP67	01	●	98431 6
56255/246		125A			IP67		●	98434 7
56255/227	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	●	98429 3
56255/228		32A			IP44	1	●	98430 9
56255/241		63A			IP67	01	●	98432 3
56255/247		125A			IP67		●	98435 4
56255/231	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	●	94284 2
56255/237		32A			IP44	2	●	94290 3
56255/242		63A			IP67	01	●	98433 0
56255/250		125A			IP67		●	98436 1
56255/233	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94286 6
56255/238		32A			IP44	2	●	94291 0
56255/243		63A			IP67	01	●	95938 3
56255/248		125A			IP67		●	95941 3
56255/234	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94287 3
56255/239		32A			IP44	2	●	94292 7
56255/244		63A			IP67	01	●	95939 0
56255/249		125A			IP67		●	95942 0


CORRENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	80	100	100	100	114	114	114
B	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	90	110	110	110	114	114	114
C	61	61	61	61	61	65	80	80	80	90	90	90
D	61	1	61	16	61	70	89,5	85	85	90	90	90
E	36	40	40	55	55	51	66,5	66,5	66,5	90,5	90,5	90,5
F	37	40	41	42	42	45	77,5	77,5	77,5	80,5	80,5	80,5
G	57,5	64	64	64	64	70	81	81	81	94	94	94
H	-	35	35	35	35	37,5	42,5	42,5	42,5	47	47	47
I	-	38	38	38	38	40,5	45,5	45,5	45,5	53	53	53
R	-	32	32	32	32	35	40,5	40,5	40,5	47	47	47
R	-	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
CONDUTOR	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²			6,0mm² - 16,0mm²			16,0mm² - 50,0mm²		



TOMADAS DE EMBUTIR

REF.	DESCRIÇÃO	COR	EMB.	789.1435.
56255/400	T2P+T 10 A - 250V ~	1	10	97099 9
56255/401	T2P+T 20 A - 250V ~	1	10	97100 2

Parafusos de fixação ocultos. Pré-corte para a saída dos cabos na parte posterior.



INDUSTRIAL

Conduletes



Soluções para
instalações aparentes.

PRÁTICO

Design prático que agiliza o trabalho do electricista.

RESISTÊNCIA

Suporta impactos e protege a fiação com segurança.

VERSATILIDADE

Opções fixas, múltiplas e ovaladas para diferentes aplicações.

DURABILIDADE

Materiais que resistem ao tempo e às condições adversas.

FÁCIL INSTALAÇÃO

ideal para instalações aparentes com estética limpa.



FICHA TÉCNICA CONDULETE

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.



FICHA TÉCNICA CONDULETE TG

Escaneie o QR Code e
acesse a ficha técnica.

Produzidos em liga de alumínio de **elevada resistência mecânica e à corrosão.**

Atendem a **NBR 15701.**




Condutes Múltiplos

Permite entradas e saídas de cabos em várias direções. É prático para instalações complexas que exigem mais flexibilidade.



Condutes Fixos

Utilizado em instalações elétricas aparentes, o condute fixo protege e organiza os fios. Ideal para pontos de conexão simples com estrutura resistente.

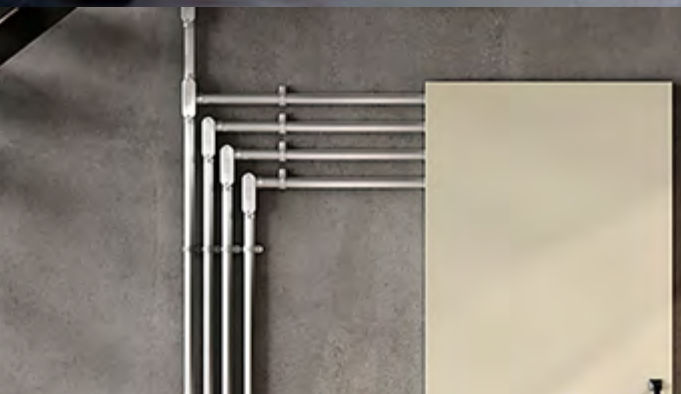

Condutes Ovalados

Com design compacto, é ideal para ambientes com necessidade de acabamento discreto. Garante proteção e passagem eficiente dos cabos.



Caixas de Passagem

Facilita mudanças de direção e acesso aos cabos. Essencial para inspeções e manutenções em sistemas elétricos.


Conduletes Múltiplos



X

REF.	BITOLA	FLEXOR	EMB.	TAMPA	789.1435.
56200/102	3/4"	✓	12	✓	97492 8
56200/003	1"	-	-	✓	03541 4
56200/005	1.1/2"	-	6	✓	03627 5
56200/006	2"	-	-	✓	03628 2
56200/122	3/4"	✓	-	-	97493 5
56200/023	1"	-	-	-	03779 1


Acompanham três tampões.

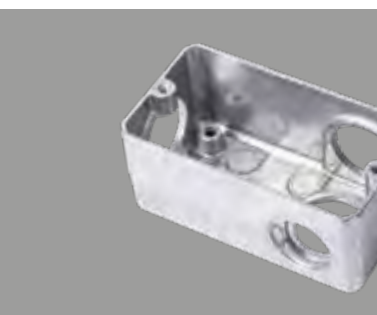

L

REF.	BITOLA	FLEXOR	EMB.	TAMPA	789.1435.
56200/112	3/4"	✓	12	✓	97494 2
56200/013	1"	-	-	✓	03544 5
56200/015	1.1/2"	-	6	✓	03630 5
56200/016	2"	-	-	✓	03631 2
56200/132	3/4"	✓	12	-	97495 9
56200/033	1"	-	-	-	03782 1

Acompanham três tampões.

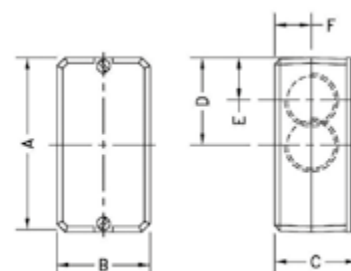


BITOLA	A	B	C	D	E	F
3/4"	93	51	49	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1.1/2"	142	81	78	71	41	35
2/4"	162	91	94	81	44	43



56251/

CONECTORES

REF.	BITOLA	FLEXOR	EMB.	789.1435.
56251/050	adapt. 1/2"	-	-	03811 8
56251/152	3/4"	✓	100	97483 6
56251/053	1"	-	-	03547 6
56251/055	1.1/2"	-	-	03633 6
56251/056	2"	-	20	03634 3
56251/060	adapt. 1.1/4"	-	-	07007 1

56114/252
56114/253
56114/352
56114/35356114/054
56114/055
56114/056

ACABAMENTO

Sem pintura

MATERIAL

Alumínio

ESPECIFICAÇÃO


Rosca BSP

TAMPÕES

REF.	BITOLA	EMB.	789.1435.
56114/252	3/4"	-	98346 3
56114/253	1"	-	98347 0
56114/054	1.1/4"	-	03635 0
56114/055	1.1/2"	100	03636 7
56114/056	2"	-	03637 4
56114/352*	3/4"	-	98348 7
56114/353*	1"	-	98349 1

Podem ser usados nas caixas de piso.

*Produto embalado em saco [5 pacotes com 20 unidades].

MATERIAL
Termoplástico

BITOLA	AB	C
1/2"	30,5	7,5
3/4"	35,57	0,5
1"	43,57	0,5
1.1/4"	54,5	8,5
1.1/2"	60	0,5
2"	72,58	32,5
1/2"	27,56	0,5
3/4"	33,56	0,5

Kit de vedações IP54

Assegura o grau de proteção IP54 de forma eficiente e segura, para uso exterior ou interior. Facilita a inspeção pós instalação e auxilia na redução de estoques e custos sem exigir controle especial.

PARA CONDULETE MÚLTIPLO

01 Junta de Vedação para Tampa,
03 Juntas de Vedação Roscadas,
03 Juntas de Vedação para Eletroduto e
03 Juntas de Vedação para Condutes.

REF.	BITOLA	E3	789.1435.
56114/142	3/4"	24	92338 4
56114/143	1"		94369 6
56114/045	1 1/2"	12	07889 3
56114/146	2"	6	94372 6

PARA CONDULETE FIXO

01 Junta de Vedação para Tampa e
03 Juntas de Vedação para Eletroduto.

REF.	BITOLA	E3	789.1435.
56114/071	1/2"	24	92492 3
56114/172	3/4"		97110 1
56114/173	1"	12	97111 8
56114/074	1.1/4"		92495 4
56114/075	1.1/2"		92496 1
56114/076	2"		92497 8

Kit IP54 funciona somente com a tampa cega injetada.
Não é compatível com a tampa cega estampada ou com módulos.

TABELA DE GRAU DE PROTEÇÃO [IP]

2º NUMERAL - PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS

PROTEÇÃO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS		2º NUMERAL - PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS									
		         									
PROJETIDO CONTRA		Não protegido	Quedas verticais de gotas d'água [condensação]	Quedas de gotas d'água de até 15° da vertical	Água aspergida de um ângulo de 60°.	Projeções de água de qualquer direção.	Jatos d'água.	Fortes jatos d'água.	Imersão temporária [entre 15cm e 1 metro]	Submersão [imersão prolongada sob pressão]	Jatos d'água em alta temperatura [80° C]
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1º NUMERAL	Não protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
	Objetos sólidos superiores a 50 mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
	Objetos sólidos superiores a 12 mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
	Objetos sólidos superiores a 2,5 mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
	Objetos sólidos superiores a 1 mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
	Poeira e contato a partes internas do invólucro	5				IP 54	IP 45	IP 56			
	Toda penetração de poeira	6					IP 46	IP 66	IP 67	IP 68	IP 69

* imagens meramente ilustrativas





JUNTA DE VEDAÇÃO IP54

REF.	BITOLA	E1	E2	E3	789.1435.
ROSCADA - ROSCA BSP					
56114/161	1/2"	5	20	100	95729 7
56114/162	3/4"				95730 3
56114/163	1"	10	10	50	95731 0
56114/164	1 1/4"	5	10		95732 7
56114/165	1 1/2"	10	5	50	95733 4
56114/166	2"	10	5		95734 1

Utilizados em conduletes múltiplos.

BITOLA	A	B	C
1/2"	26	95	7
3/4"	30	11	7
1"	37	11	0,5
1 1/4"	45	10,56	0,5
1 1/2"	51	10,56	0,5
2"	63	10,56	0,5

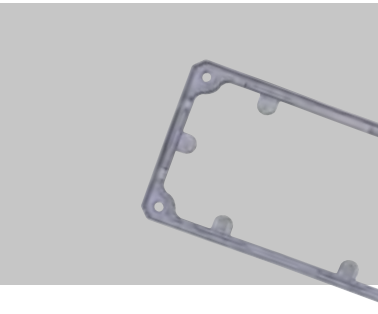


REF.	BITOLA	E2	789.1435.
PARA TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO			
56114/101	1/2"-3/4"	120	96202 4
56114/102	1"	90	96203 1
56114/003	1 1/4"	50	00370 6
56114/104	1 1/2"	100	96205 5
56114/105	2"	25	96206 2

Utilizados em conduletes múltiplos e fixos, com e sem rosca.

Não utilizar com tampas estampadas


BITOLA	A	B	C
1/2"	95,5	53	4
3/4"	95,55	3	4
1"	118,55	3	4,5
1 1/4"	127,5	72,5	4,5
1 1/2"	145,58	3	5
2"	164	95,5	5



REF.	BITOLA	E1	E2	E3	789.1435.
PARA CONDULETE MÚLTIPLO					
56114/181	1/2"	5	20	100	97116 3
56114/082	3/4"	5	20	100	06042 3
56114/183	1"	10	10	100	97118 7
56114/184	1 1/4"	5	10	50	97119 4
56114/185	1 1/2"	10	5	50	971200
56114/086	2"	10	5	50	06046 1

Utilizados em conduletes múltiplos.


BITOLA	A	B	C
1/2"	27	27	2,3
3/4"	33,52	33,52	0,7
1"	40	40	2,7
1 1/4"	48,5	48,5	3,7
1 1/2"	58	58	4,3
2"	68,53	68,54	0,3



REF.	BITOLA	E1	E2	E3	789.1435.
PARA ELETRODUTO					
56114/131	1/2"	5	20	100	96603 9
56114/022	3/4"	5	20	100	05969 4
56114/133	1"	10	10	100	96605 3
56114/134	1 1/4"	5	10	50	96606 0
56114/135	1 1/2"	10	5	50	96607 7
56114/136	2"	10	5	50	96608 4

Utilizados em conduletes múltiplos e fixos sem rosca.


BITOLA	AB	C
1/2"	30,5	7,5
3/4"	35,57	0,5
1"	43,57	0,5
1 1/4"	54,5	8,5
1 1/2"	60	8,5
2"	72,58	0,5



E1: Quantidade de pacotes
E2: Unidades por pacote
E3: Total unidades por master

MATERIAL
Termoplástico

INSTALAÇÃO IP54

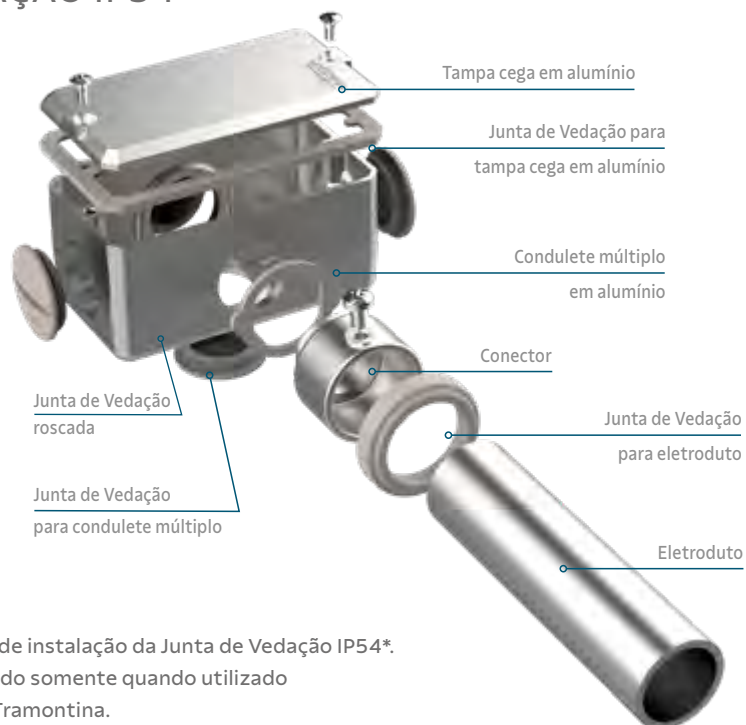

Procedimento de instalação da Junta de Vedação IP54*.


*IP54 é garantido somente quando utilizado nos produtos Tramontina.



Elementos que devem ser utilizados.



Introduzir a Junta de Vedação no Eletroduto.

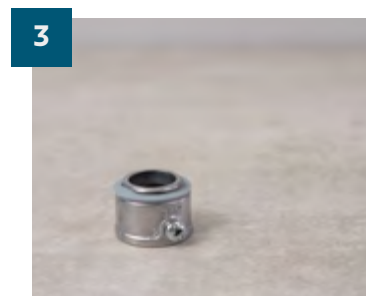

Adicionar a Junta de Vedação para Condulete Múltiplo no conector.



Introduzir o Eletroduto no acessório e apertar o parafuso.



Deslizar a Junta de Vedação para o Eletroduto até cobrir o conector.



Eletroduto e Conector com as Juntas de Vedações preparados para realizar a conexão IP54 no Condulete Múltiplo correspondente.

Conduletes Fixos

ROSCA BSP
COM PINTURA




C

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	789.1435.
56101/001	½"	12	-	00151 8
56101/002	¾"		-	00152 5
56101/003	1"		-	00153 2
56101/084*	1¼"	6	✓	00154 9
56101/085*	1½"		✓	00155 6
56101/086*	2"		✓	00156 3
56101/007*	2½"	2	✓	00157 0
56101/008*	3"	1	✓	00158 7
56101/010*	4"		✓	00159 4

E

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	789.1435.
56102/001	½"	12	-	00165 5
56102/002	¾"		-	00166 2
56102/003	1"		-	00167 9
56102/084	1¼"	6	✓	00168 6
56102/085	1½"		✓	00169 3
56102/086	2"		✓	00170 9
56102/007	2½"	2	✓	00171 6
56102/008	3"	1	✓	00172 3
56102/010	4"		✓	00173 0

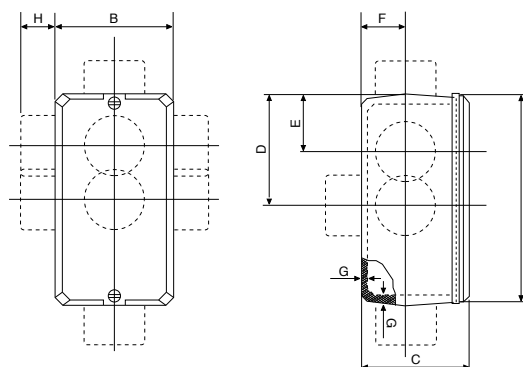

LB

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	789.1435.
56103/001	½"	12	-	00179 2
56103/002	¾"		-	00180 8
56103/003	1"		-	00181 5
56103/084	1¼"	6	✓	00182 2
56103/085	1½"		✓	00183 9
56103/086	2"		✓	00184 6
56103/007	2½"	2	✓	00185 3
56103/008	3"	1	✓	00186 0
56103/010	4"		✓	00187 7

BITOLA	DIMENSÕES [MM]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
½"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
¾"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1¼"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1½"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2½"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50

LL

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	789.1435.
56104/001	½"	12	-	00193 8
56104/002	¾"		-	00194 5
56104/003	1"		-	00195 2
56104/084	1¼"	6	✓	00196 9
56104/085	1½"		✓	00197 6
56104/086	2"		✓	00198 3
56104/007	2½"	2	✓	00199 0
56104/008	3"	1	✓	00200 3
56104/010	4"		✓	00201 0

LR

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA 789.1435.
56105/001	1/2"	-	00207 2
56105/002	3/4"	12	- 00208 9
56105/003	1"	-	00209 6
56105/084	1.1/4"	✓	00210 2
56105/085	1.1/2"	6 ✓	00211 9
56105/086	2"	✓	00212 6
56105/007	2.1/2"	2 ✓	00213 3
56105/008	3"	✓	00214 0
56105/010	4"	1 ✓	00215 7



56106/

T

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA 789.1435.
56106/001	1/2"	-	00221 8
56106/002	3/4"	12	- 00222 5
56106/003	1"	-	00223 2
56106/084	1.1/4"	✓	00224 9
56106/085	1.1/2"	6 ✓	00225 6
56106/086	2"	✓	00226 3
56106/007	2.1/2"	2 ✓	00227 0
56106/008	3"	✓	00228 7
56106/010	4"	1 ✓	00229 4



56105/

X

REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA 789.1435.
56109/001	1/2"	-	00249 2
56109/002	3/4"	12	- 00250 8
56109/003	1"	-	00251 5
56109/084	1.1/4"	✓	00252 2
56109/085	1.1/2"	6 ✓	00253 9
56109/086	2"	4 ✓	00254 6
56109/007	2.1/2"	2 ✓	00255 3
56109/008	3"	✓	00256 0
56109/010	4"	1 ✓	00257 7




ACABAMENTO
Pintura eletrostática a pó

MATERIAL
Alumínio

ESPECIFICAÇÃO
Rosca BSP

Conduletes Fixos

C



REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56101/311	1/2"	-	-	-	02984 0
56101/312	3/4"	12	-	-	02985 7
56101/313	1"	-	-	-	02986 4
56101/301	1/2"	-	✓	-	02957 4
56101/302	3/4"	12	-	✓	02958 1
56101/303	1"	-	✓	-	02959 8
56101/304	1 1/4"	✓	✓	-	04706 6
56101/305	1 1/2"	6	✓	✓	04707 3
56101/306	2"	✓	✓	-	04708 0
56101/307	2 1/2"	2	✓	✓	06172 7
56101/308	3"	✓	✓	-	06173 4
56101/310	4"	1	✓	✓	06174 1
56101/314	1 1/4"	✓	-	-	04709 7
56101/315	1 1/2"	6	✓	-	04710 3
56101/316	2"	✓	-	-	04711 0
56101/317	2 1/2"	2	✓	-	06175 8
56101/318	3"	✓	-	-	06176 5
56101/320	4"	1	✓	-	06177 2

ROSCA BSP
SEM PINTURA
OU SEM ROSCA

E



REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56102/311	1/2"	12	-	-	02987 1
56102/312	3/4"	12	-	-	02988 8
56102/313	1"	12	-	-	02989 5
56102/301	1/2"	12	-	✓	03008 2
56102/302	3/4"	12	-	✓	02961 1
56102/303	1"	12	-	✓	02962 8
56102/304	1 1/4"	6	✓	✓	04712 7
56102/305	1 1/2"	6	✓	✓	04713 4
56102/306	2"	6	✓	✓	04714 1
56102/307	2 1/2"	2	✓	✓	06178 9
56102/308	3"	1	✓	✓	06179 6
56102/310	4"	1	✓	✓	06180 2
56102/314	1 1/4"	6	✓	-	04715 8
56102/315	1 1/2"	6	✓	-	04716 5
56102/316	2"	6	✓	-	04717 2
56102/317	2 1/2"	2	✓	-	06181 9
56102/318	3"	1	✓	-	06182 6
56102/320	4"	1	✓	-	06183 3

LB




REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56103/311	1/2"	12	-	-	02990 1
56103/312	3/4"	12	-	-	02991 8
56103/313	1"	12	-	-	02992 5
56103/301	1/2"	12	-	✓	02963 5
56103/302	3/4"	12	-	✓	02964 2
56103/303	1"	12	-	✓	02965 9
56103/304	1 1/4"	6	✓	✓	04718 9
56103/305	1 1/2"	6	✓	✓	04719 6
56103/306	2"	6	✓	✓	04720 2
56103/307	2 1/2"	2	✓	✓	06184 0
56103/308	3"	1	✓	✓	06185 7
56103/310	4"	1	✓	✓	06186 4
56103/314	1 1/4"	6	✓	-	04721 9
56103/315	1 1/2"	6	✓	-	04722 6
56103/316	2"	6	✓	-	04723 3
56103/317	2 1/2"	2	✓	-	6187.1
56103/318	3"	1	✓	-	6188.8
56103/320	4"	1	✓	-	6189.5

LL



REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56104/311	1/2"	12	-	-	02993 2
56104/312	3/4"	12	-	-	02994 9
56104/313	1"	12	-	-	02995 6
56104/301	1/2"	12	-	✓	02966 6
56104/302	3/4"	12	-	✓	03009 9
56104/303	1"	12	-	✓	02968 0
56104/304	1 1/4"	6	✓	✓	04724 0
56104/305	1 1/2"	6	✓	✓	04725 7
56104/306	2"	6	✓	✓	04726 4
56104/307	2 1/2"	2	✓	✓	06190 1
56104/308	3"	1	✓	✓	06191 8
56104/310	4"	1	✓	✓	06192 5
56104/314	1 1/4"	6	✓	-	04727 1
56104/315	1 1/2"	6	✓	-	04728 8
56104/316	2"	6	✓	-	04729 5
56104/317	2 1/2"	2	✓	-	06193 2
56104/318	3"	1	✓	-	06194 9
56104/320	4"	1	✓	-	06195 6

LR



REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56105/311	1/2"	12	-	-	02996 3
56105/312	3/4"	12	-	-	02997 0
56105/313	1"	12	-	-	02998 7
56105/301	1/2"	12	-	✓	02969 7
56105/302	3/4"	12	-	✓	02970 3
56105/303	1"	12	-	✓	02971 0
56105/304	1 1/4"	6	✓	✓	04730 1
56105/305	1 1/2"	6	✓	✓	04731 8
56105/306	2"	6	✓	✓	04732 5
56105/307	2 1/2"	2	✓	✓	06196 3
56105/308	3"	1	✓	✓	06197 0
56105/310	4"	1	✓	✓	06198 7
56105/314	1 1/4"	6	✓	-	04733 2
56105/315	1 1/2"	6	✓	-	04734 9
56105/316	2"	6	✓	-	04735 6
56105/317	2 1/2"	2	✓	-	06199 4
56105/318	3"	1	✓	-	06200 7
56105/320	4"	1	✓	-	06201 4

T




REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56106/311	1/2"	12	-	-	02999 4
56106/312	3/4"	12	-	-	03000 6
56106/313	1"	12	-	-	03001 3
56106/301	1/2"	12	-	✓	02972 7
56106/302	3/4"	12	-	✓	03010 5
56106/303	1"	12	-	✓	02974 1
56106/304	1 1/4"	6	✓	✓	04736 3
56106/305	1 1/2"	6	✓	✓	04737 0
56106/306	2"	4	✓	✓	04738 7
56106/307	2 1/2"	2	✓	✓	06202 1
56106/308	3"	1	✓	✓	06203 8
56106/310	4"	1	✓	✓	06204 5
56106/314	1 1/4"	6	✓	-	04739 4
56106/315	1 1/2"	6	✓	-	04740 0
56106/316	2"	4	✓	-	04741 7
56106/317	2 1/2"	2	✓	-	06205 2
56106/318	3"	1	✓	-	06206 9
56106/320	4"	1	✓	-	06207 6

X



REF.	BITOLA	EMB.	TAMPA	ROSCA	789.1435.
56109/311	1/2"	12	-	-	03005 1
56109/312	3/4"	12	-	-	03006 8
56109/313	1"	6	-	-	03007 5
56109/301	1/2"	12	-	✓	02978 9
56109/302	3/4"	12	-	✓	02979 6
56109/303	1"	6	-	✓	02980 2
56109/304	1 1/4"	6	✓	✓	04748 6
56109/305	1 1/2"	6	✓	✓	04749 3
56109/306	2"	4	✓	✓	04750 9
56109/307	2 1/2"	2	✓	✓	06214 4
56109/308	3"	1	✓	✓	06215 1
56109/310	4"	1	✓	✓	06216 8
56109/314	1 1/4"	6	✓	-	04751 6
56109/315	1 1/2"	6	✓	-	04752 3
56109/316	2"	4	✓	-	04753 0
56109/317	2 1/2"	2	✓	-	06217 5
56109/318	3"	1	✓	-	06218 2
56109/320	4"	1	✓	-	06219 9

BITOLA	DIMENSÕES [MM]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1 1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1 1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2 1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50

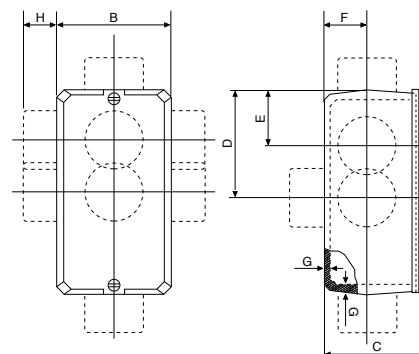

ACABAMENTO
Sem pintura

MATERIAL
Alumínio

ESPECIFICAÇÃO
Rosca BSP

Conduletes Fixos

TAMPA INJETADA MONTADA

ROSCA NPT
COM PINTURA

PARAFUSOS EM INOX



Vedação IP54
para conduletes
de 1/2" a 2".



Vedação IP54
para conduletes
de 2.1/2", 3" e 4".

C



E



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56101/041		00696 4	1/2"
56101/042	12	00697 1	3/4"
56101/043		00698 8	1"
56101/044		01038 1	1.1/4"
56101/045	6	00700 8	1.1/2"
56101/046		00701 5	2"
56101/047	2	00702 2	2.1/2"
56101/048		00703 9	3"
56101/050	1	00704 6	4"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56102/041		00705 3	1/2"
56102/042	12	00706 0	3/4"
56102/043		00707 7	1"
56102/044		00708 4	1.1/4"
56102/045	6	00709 1	1.1/2"
56102/046		00710 7	2"
56102/047	2	00711 4	2.1/2"
56102/048		00712 1	3"
56102/050	1	00713 8	4"

LB



LL



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56103/041		00714 5	1/2"
56103/042	12	00715 2	3/4"
56103/043		00716 9	1"
56103/044		00717 6	1.1/4"
56103/045	6	00718 3	1.1/2"
56103/046		00719 0	2"
56103/047	2	00720 6	2.1/2"
56103/048		00721 3	3"
56103/050	1	00722 0	4"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56104/041		00723 7	1/2"
56104/042	12	00724 4	3/4"
56104/043		00725 1	1"
56104/044		00726 8	1.1/4"
56104/045	6	00727 5	1.1/2"
56104/046		00728 2	2"
56104/047	2	00729 9	2.1/2"
56104/048		00730 5	3"
56104/050	1	00731 2	4"

IP54

ACABAMENTO

Pintura Eletrostática a pó - Cinza munsell N 6.5

ESPECIFICAÇÃO

Rosca NPT

MATERIAL

Alumínio

ESPECIFICAÇÃO

Com rosca e com tampa



Vedação IP54
para condutores
de 1/2" a 2".



Vedação IP54
para condutores
de 2.1/2", 3" e 4".

LR




T



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56105/041		00732 9	1/2"
56105/042	12	00733 6	3/4"
56105/043		00734 3	1"
56105/044		00735 0	1.1/4"
56105/045	6	00736 7	1.1/2"
56105/046		00737 4	2"
56105/047	2	00738 1	2.1/2"
56105/048		00739 8	3"
56105/050	1	00740 4	4"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56106/041		00741 1	1/2"
56106/042	12	00742 8	3/4"
56106/043		00743 5	1"
56106/044		00744 2	1.1/4"
56106/045	6	00745 9	1.1/2"
56106/046		00746 6	2"
56106/047	2	00747 3	2.1/2"
56106/048		00748 0	3"
56106/050	1	00749 7	4"

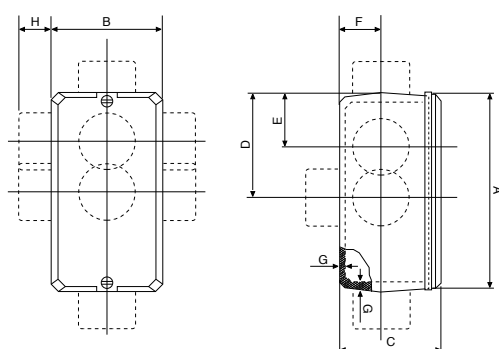

X



BITOLA	DIMENSÕES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3
1"	116	60	57	58	27	25	2,5
1.1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9
1.1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2
2"	162	91	94	81	44	43	3,5
2.1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5
3"	202	116	127	101	62	58,5	5
4"	242	147	157	121	81	73	6

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56109/041		00759 6	1/2"
56109/042	12	00760 2	3/4"
56109/043		00761 9	1"
56109/044		00762 6	1.1/4"
56109/045	6	00763 3	1.1/2"
56109/046		00764 0	2"
56109/047	2	00765 7	2.1/2"
56109/048		00766 4	3"
56109/050	1	00767 1	4"

Conduletes Fixos

TAMPA INJETADA MONTADA

ROSCA BSP OU SEM ROSCA
COM PINTURA
PARAFUSO EM INOX

C



E



REF.	ROSCA	PINT.	EMB.	TAMPA 789.1435.	BITOLA
56101/081	✓	✓	12	✓ 02538 5	1/2"
56101/082	✓	✓		✓ 02539 2	3/4"
56101/083	✓	✓		✓ 02540 8	1"
56101/084	✓	✓		✓ 93119 8	1.1/4"
56101/085	✓	✓	6	✓ 93120 4	1.1/2"
56101/086	✓	✓		✓ 93121 1	2"
56101/091	-	✓		✓ 02541 5	1/2"
56101/092	-	✓		✓ 02542 2	3/4"
56101/093	-	✓	12	✓ 02543 9	1"
56101/094	-	✓		✓ 93143 3	1.1/4"
56101/095	-	✓		✓ 93144 0	1.1/2"
56101/096	-	✓		✓ 93145 7	2"

REF.	ROSCA	PINT.	EMB.	TAMPA 789.1435.	BITOLA
56102/081	✓	✓	12	✓ 02544 6	1/2"
56102/082	✓	✓		✓ 02545 3	3/4"
56102/083	✓	✓		✓ 02546 0	1"
56102/084	✓	✓		✓ 93123 5	1.1/4"
56102/085	✓	✓	6	✓ 93122 8	1.1/2"
56102/086	✓	✓		✓ 93124 2	2"
56102/091	-	✓		✓ 02547 7	1/2"
56102/092	-	✓		✓ 02548 4	3/4"
56102/093	-	✓	12	✓ 02549 1	1"
56102/094	-	✓		✓ 93146 4	1.1/4"
56102/095	-	✓		✓ 93147 1	1.1/2"
56102/096	-	✓		✓ 93148 8	2"

LB



LL



REF.	ROSCA	PINT.	EMB.	TAMPA 789.1435.	BITOLA
56103/081	✓	✓	12	✓ 02550 7	1/2"
56103/082	✓	✓		✓ 02551 4	3/4"
56103/083	✓	✓		✓ 02552 1	1"
56103/084	✓	✓		✓ 93125 9	1.1/4"
56103/085	✓	✓	6	✓ 93126 6	1.1/2"
56103/086	✓	✓		✓ 93127 3	2"
56103/091	-	✓		✓ 02553 8	1/2"
56103/092	-	✓		✓ 02554 5	3/4"
56103/093	-	✓	12	✓ 02555 2	1"
56103/094	-	✓		✓ 93149 5	1.1/4"
56103/095	-	✓		✓ 93150 1	1.1/2"
56103/096	-	✓		✓ 93151 8	2"

REF.	ROSCA	PINT.	EMB.	TAMPA 789.1435.	BITOLA
56104/081	✓	✓	12	✓ 02556 9	1/2"
56104/082	✓	✓		✓ 02557 6	3/4"
56104/083	✓	✓		✓ 02558 3	1"
56104/084	✓	✓		✓ 93128 0	1.1/4"
56104/085	✓	✓	6	✓ 93129 7	1.1/2"
56104/086	✓	✓		✓ 93130 3	2"
56104/091	-	✓		✓ 02559 0	1/2"
56104/092	-	✓		✓ 02560 6	3/4"
56104/093	-	✓	12	✓ 02561 3	1"
56104/094	-	✓		✓ 93152 5	1.1/4"
56104/095	-	✓		✓ 93153 2	1.1/2"
56104/096	-	✓		✓ 93154 9	2"

IP54

ACABAMENTO
Pintura Eletrostática a pó
Cinza munsell N 6.5

ESPECIFICAÇÃO
Rosca NPT

MATERIAL
Alumínio

ESPECIFICAÇÃO
Com rosca e com tampa

LR




T



REF.	ROSCA	EMB.	TAMPA	789.1435.	BITOLA
56105/081	✓		✓	02562 0	1/2"
56105/082	✓	12	✓	02563 7	3/4"
56105/083	✓		✓	02564 4	1"
56105/084	✓		✓	93131 0	1.1/4"
56105/085	✓	6	✓	93132 7	1.1/2"
56105/086	✓		✓	93133 4	2"
56105/091	-		✓	02565 1	1/2"
56105/092	-	12	✓	02566 8	3/4"
56105/093	-		✓	02567 5	1"
56105/094	-		✓	93155 6	1.1/4"
56105/095	-	6	✓	93156 3	1.1/2"
56105/096	-		✓	93157 0	2"

REF.	ROSCA	EMB.	TAMPA	789.1435.	BITOLA
56106/081	✓		✓	02568 2	1/2"
56106/082	✓	12	✓	02569 9	3/4"
56106/083	✓		✓	02570 5	1"
56106/084	✓		✓	93134 1	1.1/4"
56106/085	✓	6	✓	93135 8	1.1/2"
56106/086	✓		✓	93136 5	2"
56106/091	-		✓	02571 2	1/2"
56106/092	-	12	✓	02572 9	3/4"
56106/093	-		✓	02573 6	1"
56106/094	-		✓	93158 7	1.1/4"
56106/095	-	6	✓	93159 4	1.1/2"
56106/096	-		✓	93160 0	2"

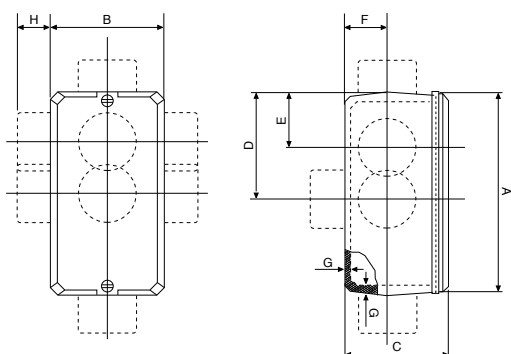

X



BITOLA	DIMENSÕES [MM]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1.1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1.1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2.1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50

REF.	ROSCA	EMB.	TAMPA	789.1435.	BITOLA
56109/081	✓		✓	02580 4	1/2"
56109/082	✓	12	✓	02581 1	3/4"
56109/083	✓		✓	02582 8	1"
56109/084	✓		✓	93140 2	1.1/4"
56109/085	✓	6	✓	93141 9	1.1/2"
56109/086	✓		✓	93142 6	2"
56109/091	-		✓	02583 5	1/2"
56109/092	-	12	✓	02584 2	3/4"
56109/093	-		✓	02585 9	1"
56109/094	-		✓	93164 8	1.1/4"
56109/095	-	6	✓	93155 5	1.1/2"
56109/096	-		✓	93166 2	2"

Conduletes Fixos Montados

TAMPA ESTAMPADA SEM PINTURA COM OU SEM ROSCA BSP.

C



E



LB



REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56101/021	✓		00373 4	½"
56101/022	✓	12	00374 1	¾"
56101/023	✓		00375 8	1"
56101/031	-		00376 5	½"
56101/032	-	12	00377 2	¾"
56101/033	-		00378 9	1"

REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56102/021	✓		00379 6	½"
56102/022	✓	12	00380 2	¾"
56102/023	✓		00381 9	1"
56102/031	-		00382 6	½"
56102/032	-	12	00383 3	¾"
56102/033	-		00384 0	1"

REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56103/021	✓		00385 7	½"
56103/022	✓	12	00386 4	¾"
56103/023	✓		00387 1	1"
56103/031	-		00388 8	½"
56103/032	-	12	00389 5	¾"
56103/033	-		00390 1	1"

LL



LR



T



REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56104/021	✓		00391 8	½"
56104/022	✓	12	00392 5	¾"
56104/023	✓		00393 2	1"
56104/031	-		00394 9	½"
56104/032	-	12	00395 6	¾"
56104/033	-		00396 3	1"

REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56105/021	✓		00397 0	½"
56105/022	✓	12	00398 7	¾"
56105/023	✓		00399 4	1"
56105/031	-		00400 7	½"
56105/032	-	12	00401 4	¾"
56105/033	-		00402 1	1"

REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56106/021	✓		00403 8	½"
56106/022	✓	12	00404 5	¾"
56106/023	✓		00405 2	1"
56106/031	-		00406 9	½"
56106/032	-	12	00407 6	¾"
56106/033	-		00408 3	1"

X




REF.	ROSCA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56109/021	✓		00415 1	½"
56109/022	✓	12	00416 8	¾"
56109/023	✓	06	00417 5	1"
56109/031	-		00418 2	½"
56109/032	-	12	00419 9	¾"
56109/033	-	06	00420 5	1"

Conduletes Fixo TG

SEM PINTURA ROSCA BSP

MODELOS

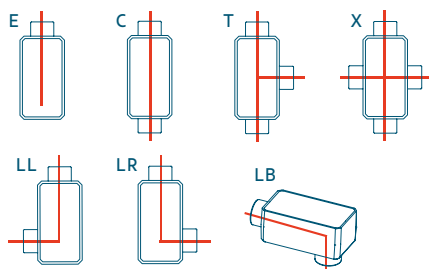


BITOLA	DIMENSÕES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	ØG
¾"	131,4	57,5	63	23	32	37	28
1"	146,5	62	69,5	27	35	42	35
1½"	156,5	74,5	78,5	34	45	40,5	50
2"	181,5	88	94	40,5	54	45	62
3"	225,5	124	132	59	75	48	91
4"	288,5	147,5	155,5	71,5	90	63	117

ACABAMENTO

Sem pintura

Produtos em conformidade com a norma ABTN NBR 15701. Utilizados em eletrodutos conforme normas NBR 5624, 13057, 5597, 5598, 14334 e 15465.

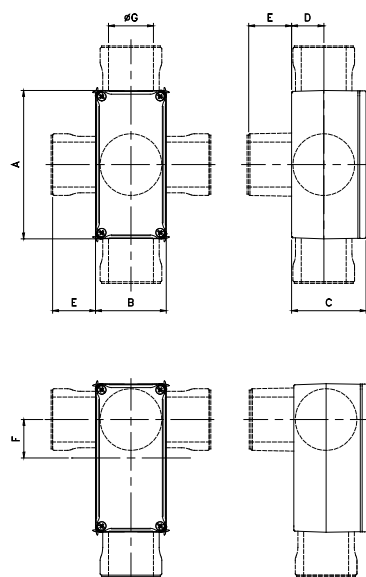

COM ROSCA

IP65



SEM ROSCA, COM VEDAÇÃO

IP65



SEM ROSCA, SEM VEDAÇÃO



C


REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB. 789.1435.	BITOLA
56101/602	-	-	-	12	94907 0 ¾"
56101/603	-	-	-	6	94908 7 1"
56101/605	-	-	-		94910 0 1.1/2"
56101/606	-	-	-	4	94911 7 2"
56101/608*	-	-	✓	1	94913 1 3"
56101/609*	-	-	✓		94914 8 4"
56101/642	-	✓	-	12	94916 2 ¾"
56101/643	-	✓	-	6	94917 9 1"
56101/645	-	✓	-		94919 3 1.1/2"
56101/646	-	✓	-	4	94920 9 2"
56101/648*	-	✓	✓	1	94922 3 3"
56101/649*	-	✓	✓		94923 0 4"
56101/672	✓	-	-	12	94925 4 ¾"
56101/673	✓	-	-	6	94926 1 1"
56101/675	✓	-	-		94928 5 1.1/2"
56101/676	✓	-	-	4	94929 2 2"
56101/678*	✓	-	✓	1	94931 5 3"
56101/679*	✓	-	✓		94932 2 4"

*Venda sob encomenda.

E

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB. 789.1435.	BITOLA
56102/602	-	-	-	12	94934 6 ¾"
56102/603	-	-	-	6	94935 3 1"
56102/605	-	-	-		94937 7 1.1/2"
56102/606	-	-	-	4	94938 6 2"
56102/608*	-	-	✓	1	94940 7 3"
56102/609*	-	-	✓		94941 4 4"
56102/642	-	✓	-	12	94943 8 ¾"
56102/643	-	✓	-	6	94944 5 1"
56102/645	-	✓	-		94946 9 1.1/2"
56102/646	-	✓	-	4	94947 6 2"
56102/648*	-	✓	✓	1	94949 0 3"
56102/649*	-	✓	✓		94950 6 4"
56102/672	✓	-	-	12	94952 0 ¾"
56102/673	✓	-	-	6	94953 7 1"
56102/675	✓	-	-		94955 1 1.1/2"
56102/676	✓	-	-	4	94956 8 2"
56102/678*	✓	-	✓	1	94958 2 3"
56102/679*	✓	-	✓		94959 9 4"

*Venda sob encomenda.

COM ROSCA
BSPSEM ROSCA,
COM VEDAÇÃOSEM ROSCA,
SEM VEDAÇÃO

LB

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56103/602	-	-	-	12	94961 2	¾"
56103/603	-	-	-	6	94962 9	1"
56103/605	-	-	-		94964 3	1.1/2"
56103/606	-	-	-	4	94965 0	2"
56103/608*	-	-	✓	1	94967 4	3"
56103/609*	-	-	✓		94968 1	4"
56103/642	-	✓	-	12	94970 4	¾"
56103/643	-	✓	-	6	94971 1	1"
56103/645	-	✓	-		94973 5	1.1/2"
56103/646	-	✓	-	4	94974 2	2"
56103/648*	-	✓	✓	1	94976 6	3"
56103/649*	-	✓	✓		94977 3	4"
56103/672	✓	-	-	12	94979 7	¾"
56103/673	✓	-	-	6	94980 3	1"
56103/675	✓	-	-		94982 7	1.1/2"
56103/676	✓	-	-	4	94983 4	2"
56103/678*	✓	-	✓	1	94986 5	3"
56103/679*	✓	-	✓		94986 5	4"

*Venda sob encomenda.



LL

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56104/602	-	-	-	12	94989 6	¾"
56104/603	-	-	-	6	98990 2	1"
56104/605	-	-	-		94992 6	1.1/2"
56104/606	-	-	-	4	94993 3	2"
56104/608*	-	-	✓	1	94995 7	3"
56104/609*	-	-	✓		94996 4	4"
56104/642	-	✓	-	12	94999 5	¾"
56104/643	-	✓	-	6	95000 7	1"
56104/645	-	✓	-		95002 1	1.1/2"
56104/646	-	✓	-	4	95003 8	2"
56104/648*	-	✓	✓	1	95005 2	3"
56104/649*	-	✓	✓		95006 9	4"
56104/672	✓	-	-	12	95008 3	¾"
56104/673	✓	-	-	6	95009 0	1"
56104/675	✓	-	-		95011 3	1.1/2"
56104/676	✓	-	-	4	95012 0	2"
56104/678*	✓	-	✓	1	95014 4	3"
56104/679*	✓	-	✓		95015 1	4"

*Venda sob encomenda.






LR

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56105/602	-	-	-	12	95017 5	¾"
56105/603	-	-	-	6	95018 2	1"
56105/605	-	-	-		95020 5	1.1/2"
56105/606	-	-	-	4	95021 2	2"
56105/608*	-	-	✓	1	95023 6	3"
56105/609*	-	-	✓		95024 3	4"
56105/642	-	✓	-	12	95026 7	¾"
56105/643	-	✓	-	6	95027 4	1"
56105/645	-	✓	-		95056 4	1.1/2"
56105/646	-	✓	-	4	95057 1	2"
56105/648*	-	✓	✓	1	95059 5	3"
56105/649*	-	✓	✓		95060 1	4"
56105/672	✓	-	-	12	95035 9	¾"
56105/673	✓	-	-	6	95036 6	1"
56105/675	✓	-	-		95038 0	1.1/2"
56105/676	✓	-	-	4	95039 7	2"
56105/678*	✓	-	✓	1	95041 0	3"
56105/679*	✓	-	✓		95042 7	4"

*Venda sob encomenda.

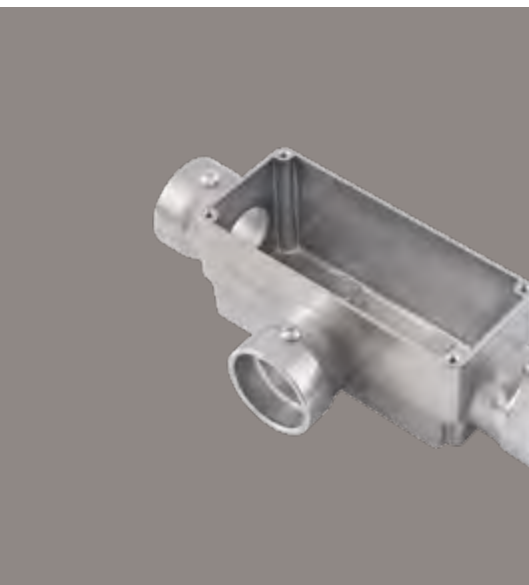


T

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56106/602	-	-	-	12	95044 1	¾"
56106/603	-	-	-	6	95045 8	1"
56106/605	-	-	-		95047 2	1.1/2"
56106/606	-	-	-	4	95048 9	2"
56106/608*	-	-	✓	1	95050 2	3"
56106/609*	-	-	✓		95051 9	4"
56106/642	-	✓	-	12	95053 3	¾"
56106/643	-	✓	-	6	95054 0	1"
56106/645	-	✓	-		95029 8	1.1/2"
56106/646	-	✓	-	4	95030 4	2"
56106/648*	-	✓	✓	1	95032 8	3"
56106/649*	-	✓	✓		95033 5	4"
56106/672	✓	-	-	12	95062 5	¾"
56106/673	✓	-	-	6	95063 2	1"
56106/675	✓	-	-		95065 6	1.1/2"
56106/676	✓	-	-	4	95066 3	2"
56106/678*	✓	-	✓	1	95068 7	3"
56106/679*	✓	-	✓		95069 4	4"

*Venda sob encomenda.



COM ROSCA
BSP



SEM ROSCA,
COM VEDAÇÃO



SEM ROSCA,
SEM VEDAÇÃO


X

REF.	ROSCA	VED.	TAMPA	EMB.	789.1435.	BITOLA
56109/602	-	-	-	12	95100 4	3/4"
56109/603	-	-	-	6	95101 1	1"
56109/605	-	-	-	4	95103 5	1.1/2"
56109/606	-	-	-	4	95104 2	2"
56109/608*	-	-	✓	1	95106 6	3"
56109/609*	-	-	✓	1	95107 3	4"
56109/642	-	✓	-	12	95109 7	3/4"
56109/643	-	✓	-	6	95110 3	1"
56109/645	-	✓	-	6	95112 7	1.1/2"
56109/646	-	✓	-	4	95113 4	2"
56109/648*	-	✓	✓	1	95115 8	3"
56109/649*	-	✓	✓	1	95116 5	4"
56109/672	✓	-	-	12	95118 9	3/4"
56109/673	✓	-	-	6	95119 6	1"
56109/675	✓	-	-	6	95121 9	1.1/2"
56109/676	✓	-	-	4	95122 6	2"
56109/678*	✓	-	✓	1	95095 3	3"
56109/679*	✓	-	✓	1	95123 3	4"

*Venda sob encomenda.



Tampas Cegas



REF.	BITOLA	VED.	EMB.	789.1435.
56117/102	3/4"	-	36	95125 7
56117/103	1"	-	36	95126 4
56117/105	1.1/2"	-	1	95129 5
56117/106	2"	-	1	95130 1
56117/152	3/4"	✓	36	95135 6
56117/153	1"	✓	36	95136 3
56117/155	1.1/2"	✓	1	95138 7
56117/156	2"	✓	1	95139 4

MATERIAL
Liga de alumínio

ACABAMENTO
Sem pintura

DESCRIÇÃO
Tampa injetada/gravidade



Conduletes Duplos e Triplos


PARAFUSO EM INOX

56111/002
56111/012



DUPLO CD

REF.	EMB.	PINT.	789.1435.	SAÍDA	BITOLA
56111/002	✓	00820	3	rosca BSP	3/4"
56111/012	✓	00822	7	sem rosca	
56111/302	-	95865	2	rosca BSP	
56111/312	-	95866	9	sem rosca	

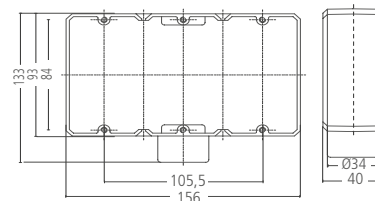


56111/032
56111/042



DUPLO ED

REF.	EMB.	PINT.	789.1435.	SAÍDA	BITOLA
56111/032	✓	00821	0	rosca BSP	3/4"
56111/042	✓	00823	4	sem rosca	
56111/332	-	95867	6	rosca BSP	
56111/342	-	95868	3	sem rosca	

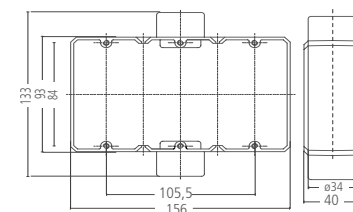


56112/002
56112/012



TRIPLO CT

REF.	EMB.	PINT.	789.1435.	SAÍDA	BITOLA
56112/002	✓	00824	1	rosca BSP	3/4"
56112/012	✓	00826	5	sem rosca	
56112/302	-	95869	0	rosca BSP	
56112/312	-	95870	6	sem rosca	

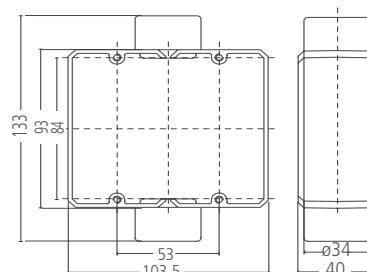


56112/032
56112/042



TRIPLO ET

REF.	EMB.	PINT.	789.1435.	SAÍDA	BITOLA
56112/032	✓	00825	8	rosca BSP	3/4"
56112/042	✓	00827	2	sem rosca	
56112/332	-	95871	3	rosca BSP	
56112/342	-	95872	0	sem rosca	



MATERIAL
Liga de alumínio

ACABAMENTO
Pintura eletrostática a
pó cinza Munsell N 6.5



Tampas condutores

COM PINTURA

REF.	DESCRIÇÃO	VED.	EMB. 789.1435.	BITOLA
56115/040	1P vertical	✓	05781 2	1/2" - 3/4"
56115/041	3P	-	97477 5	1/2" - 3/4"
56115/046	1P horizontal	✓	05782 9	1"
56115/047	2P horizontais afastados	✓	05783 6	1"
56115/048	3P	-	97478 2	1"

Acompanha suporte para montagem de módulo.
[acompanham parafusos em Inox]



SEM PINTURA

REF.	DESCRIÇÃO	VED.	EMB. 789.1435.	BITOLA
56117/040	1P vertical	✓	06257 1	1/2" - 3/4"
56117/041	3P	-	97479 9	1/2" - 3/4"
56117/046	1P horizontal	✓	06258 8	1"
56117/047	2P horizontal afastados	✓	06259 5	1"
56117/048	3P	- ✓	97480 5	1"

Acompanha suporte para montagem de módulo.
[acompanham parafusos]



56115/041
56117/041



56115/048
56117/048



56115/040
56117/040



56115/046
56117/046



56115/047
56117/047

MATERIAL
Liga de alumínio

ACABAMENTO
Pintura eletrostática a
pó cinza Munsell N 6.5

USO
Somente em
ambientes internos



**SUPOORTE
PARA MONTAGEM
DE MÓDULO**



**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos
disponíveis para essa linha
nas páginas 36 e 37.



TAMPAS ESTAMPADAS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	BITOLA
56114/006	Cega	36	00263 8	1/2"-3/4"
56114/007			03527 8	1"

Tampas estampadas não possuem pintura. [acompanham parafusos]

TAMPAS COM PINTURA

REF.	POSTOS	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	BITOLA	
56115/001	1P	Redondo	36	00264 5	1/2"-3/4"	
56115/002		-		00265 2		
56115/003	2P	-		00266 9		
56115/004	3P	-		00267 6		
56115/005	2P	Afastados		00268 3	1"	
56115/006	Cega	-		00269 0		
56115/007		-		00270 6		
56115/015*	1P	RJ 24x17 mm		00464 9		1/2"-3/4"
56115/016*	2P			00466 3		
56115/017*	1P			00468 7		
56115/018*	2P			00470 0		
56115/021	1P	Redondo	36	00271 3	1"	
56115/026	2P			00272 0		
56115/036	1P	Vertical tomada		05105 6		1/2"-3/4"
56115/042		-		05017 2		
56115/043	2P	-		05018 9	1"	
56115/044	3P	-		05019 6		
56115/045	1P	Vertical tomada		05106 3		

Acompanham parafusos em aço Inox.

TAMPAS SEM PINTURA

REF.	POSTOS	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	BITOLA	
56117/001	1P	Redondo	36	03156 0	1/2"-3/4"	
56117/002		-		03157 7		
56117/003	2P	-		03158 4		
56117/004	3P	-		03159 1		
56117/005	2P	Afastados		03160 7	1"	
56117/006	Cega	-		03161 4		
56117/007		-		03162 1		
56117/015*	1P	RJ 24x17 mm		04788 2		1/2"-3/4"
56117/016*	2P			04789 9		
56117/017*	1P			04790 5		
56117/018*	2P			04791 2		
56117/021	1P	Redondo	36	03163 8	1"	
56117/026	2P			03164 5		
56117/036	1P	Vertical tomada		05107 0		1/2"-3/4"
56117/042		-		05100 1		
56117/043	2P	-		05101 8	1"	
56117/044	3P	-		05102 5		
56117/045	1P	Vertical tomada		05109 4		

*Acompanha suporte para montagem de módulo.

[acompanham parafusos]

Condulete ovalado

C



LB



LL



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56101/051		00421 2	½"
56101/052	12	00422 9	¾"
56101/053		00423 6	1"
56101/054	6	02935 2	1¼"
56101/055		02936 9	1½"
56101/056	4	02937 6	2"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56103/051		00424 3	½"
56103/052	12	00425 0	¾"
56103/053		00426 7	1"
56103/054	6	02938 3	1¼"
56103/055		02939 0	1½"
56103/056	4	02940 6	2"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56104/051		00427 4	½"
56104/052	12	00428 1	¾"
56104/053		00429 8	1"
56104/054	6	02941 3	1¼"
56104/055		02942 0	1½"
56104/056	4	02943 7	2"

LR




T



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56105/051		00430 4	½"
56105/052	12	00431 1	¾"
56105/053		00432 8	1"
56105/054	6	02944 4	1¼"
56105/055		02945 1	1½"
56105/056	4	02946 8	2"

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
56106/051		00433 5	½"
56106/052	12	00434 2	¾"
56106/053		00435 9	1"
56106/054	6	02947 5	1¼"
56106/055		02948 2	1½"
56106/056	4	02949 9	2"

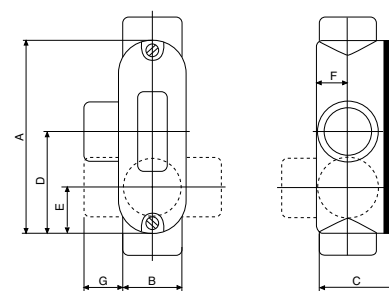

CONDULETE OVALADO							
BITOLA	DIMENSÕES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	H
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	122
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	140
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	164,5
1¼"	166	55,5	71	83	42,5	27,5	190
1½"	183,5	63	78	91,75	44,5	31	211,5
2"	244	80,5	96	122	56	37,5	265

DESCRIÇÃO
Com tampa

MATERIAL
Liga de alumínio

ACABAMENTO
Pintura eletrostática a
pó cinza Munsell N 6.5

ESPECIFICAÇÃO
Rosca BSP

ACOMPANHA
Parafusos em aço inox


IP66



Caixas de passagem cegas

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	A	B	C
56123/001	CP-1010	12	00338 3	100	100	60
56123/002	CP-1515	6	00339 0	150	150	100
56123/003	CP-2020		00340 6	200	200	
56123/004	CP-3030	1	00341 3	300	300	120


IP65



CAIXAS DE PASSAGEM | ROSCA BSP

REF.	DESCRIÇÃO	BITOLA	EMB. 789.1435.	A	B	C
56123/151		1/2"	12	94019 0		
56123/152	CP-1010	3/4"	6	94020 6	100	60
56123/153		1"		94021 7		
56123/165	CP-1515	1 1/2"	1	94022 0	150	100

IP54



4 X 2

4 x 4

Caixas de Piso

CAIXAS DE PISO 4X2 [BAIXA]



REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56120/010	00310 9	fechado			
56120/011	00311 6	1/2"	95	65	45
56120/012	00312 3	3/4"			
56120/013	00313 0	1"			

CAIXAS DE PISO 4X4 [ALTA]

REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56120/000	00306 2	fechado			
56120/001	00307 9	1/2"	95	95	62
56120/002	00308 6	3/4"			
56120/003	00309 3	1"			

CAIXAS DE PISO 4X4 [BAIXA]

REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56120/020	00314 7	fechado			
56120/021	00315 4	1/2"	95	95	45
56120/022	00316 1	3/4"			
56120/023	00317 8	1"			



ESPECIFICAÇÃO
Rosca padrão BSP [tipo gás]

*Para tampa e anel de regulagem, ver referências 56121/...].

Fornecidas sem tampa*.

Tampas [Caixas de Piso]

1 CINZA

TAMPAS 4 X 2

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
56121/110	Cega	96609 1		●
56121/111*	Passador telefone	96610 7	12	● 1
56121/112	1P	96611 4		●
56121/119	Anel de regulagem	96612 1		●


TAMANHO
70x110 mm



TAMPAS 4 X 4

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
56121/150	Cega	96613 8		●
56121/151*	Passador telefone	96614 5		●
56121/152	1P	96615 2	12	● 1
56121/153	2P	96616 9		●
56121/159	Anel de regulagem	96618 3		●

TAMANHO
110x110 mm

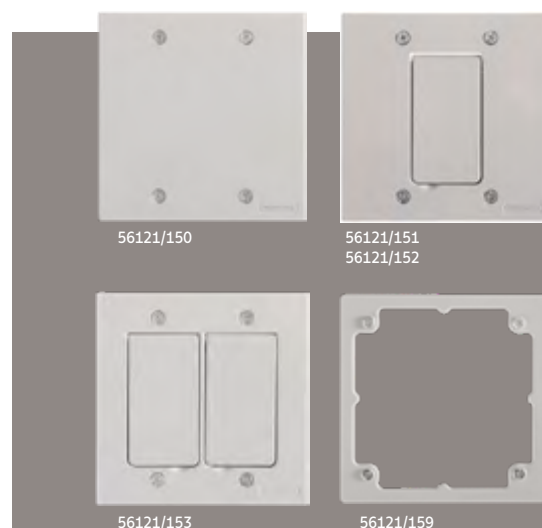

ACOMPANHAM PARAFUSOS

*Acompanha módulo 57115/092 [1 furo Ø 9,5 mm].

*Produtos certificados conforme OCP-0024, TECPAR, segurança, compulsório Inmetro.

MATERIAL

Liga de alumínio

ACABAMENTO


Pintura eletrostática a pó cinza
Munsell N 6.5 e dourado



BASE PARA
MÓDULO INCLUSA

**UTILIZAM
MESMO
MÓDULO**

Você encontra os módulos
disponíveis para essa linha
nas páginas 36 e 37.

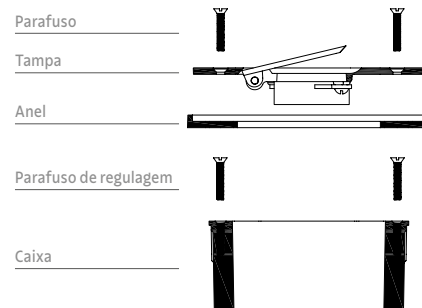

Anéis de Regulagem [exemplo de aplicação]. São fornecidos com parafusos para regulagem da tampa.



Tampas [Caixas de Piso]

1 DOURADO


TAMPAS 4 X 2 | 70X110 MM



56121/210

56121/211
56121/21256121/219
4 x 4

56121/250

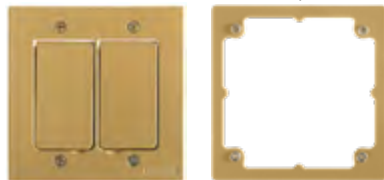56121/251
56121/252

56121/253

56121/259

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
56121/210	Cega		96619 0	●
56121/211*	Passador p/ telefone	12	96620 6	1 ●
56121/212	1 posto		96621 3	●
56121/219	Anel de regulagem		96622 0	●

Parafuso

Tampa

Anel

Parafuso de regulagem

Caixa

TAMPAS 4 X 4 | 110X110 MM

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
56121/250	Cega		96623 7	●
56121/251*	Passador p/ telefone		96624 4	●
56121/252	1 posto	12	96625 1	1 ●
56121/253	2 postos		96626 8	●
56121/259	Anel de regulagem		96627 5	●

*Acompanha modulo 57115/092 [1 furo Ø 9,5 mm].

Acompanham parafusos.

Anéis de Regulagem [exemplo de aplicação]. São fornecidos com parafusos para regulagem da tampa.

Acessórios

1 BRANCO 2 PRETO 3 VERMELHO

TOMADAS 2P+T

REF.	CRNT.	VOLT.	EMB.	789.1435.	COR
57111/086	10 A			05794 2	2 ●
57111/087	20 A			05795 9	
57111/088	10 A	250 V~	20	05796 6	3 ●
57111/089	20 A			05797 3	
57111/095	10 A			04950 3	1 ●
57111/096	20 A			04951 0	

CONECTOR RJ

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
57115/052*	Tomada RJ11	10	06011 9	1 ●
57115/058*	Tomada RJ45 [cat. 6]	10	06013 3	

*Pode ser utilizado nas linhas de Interruptores, Priscus, Tampas de Conduletes e Tampas de Piso.

57111/088
57111/08957111/086
57111/08757111/095
57111/09657115/052
57115/058

Caixa de Ligação

CAIXA

REF.	BITOLA	PINTURA	EMB.	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/001	1/2"	✓		94662	8			
56141/002	3/4"	✓		04066	1			
56141/003	1"	✓		94657	4			
56141/031	1/2"	-	12	94659	8	87,5	50	25 110
56141/032	3/4"	-		94660	4			
56141/033	1"	-		94661	1			

Tampa com vedação e 4 parafusos. Caixa acompanha 3 tampões.



TAMPA

REF.	PINTURA	EMB.	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/000	✓	12	04555	0	87,5	5	25 110
56141/030	-		96015	0			



CAIXA + TAMPA


REF.	EMB.	PINTURA	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/021		✓	96014	3			
56141/022		✓	04561	1			
56141/023		✓	94663	5			
56141/041	12	-	94664	2	87,5	55	25 110
56141/042		-	94665	9			
56141/043		-	94666	6			



ESPECIFICAÇÃO
4 saídas rosqueadas padrão BSP

MATERIAL
Liga de alumínio

ACOMPANHA
Parafusos em aço inox

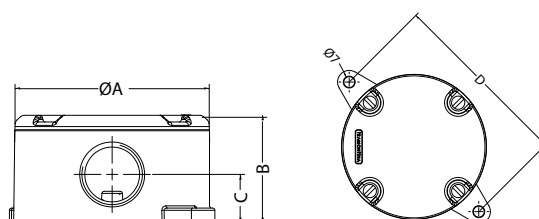

COMPLETO

Acompanha o chicote elétrico de silicone

RESISTENTE

A temperaturas elevadas para ambientes entre -10°C e +80°C

VERSÁTIL

9 posições



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.



Luminárias Externas

ARTICULADA

IP66

REF.	EMB. 789.1435.	POT. MAX.	TAMANHO	H	Ø	B	C	E	SOQUETE
56152/011	04962 6	100 W	Pequena	270	112	333	168	55	
56152/021	04963 3	200 W	Média	360	136	426	178	86	E-27
56152/031	04964 0	300 W	Grande	441	165	508	193	118	
56152/051	05108 7			441	165	508	193	118	E-40

Dimensões em milímetros.



H	Ø	TAMANHO
115	65	Pequena
165	90	Média
250	115	Grande

9 POSIÇÕES DISTINTAS




APARENTE

IP66


REF.	EMB. 789.1435.	POT. MAX.	TAMANHO	H	Ø	B	C	E	SOQUETE
56158/010	1 02790 7	100 W	Único	441	165	508	193	118	E-27

Dimensões em milímetros.

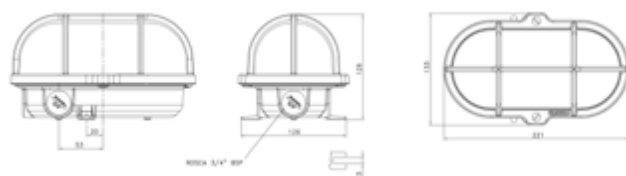

VIDRO REPOSIÇÃO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. 789.1435.	POT. MÁX.
56160/022	-	1 02851 5	100 W



Dimensões máximas da lâmpada.



Luminárias Externas




56160/

GLOBO PARA REPOSIÇÃO

REF.	EMB.	789.1435.	POTÊNCIA	A	B	C
56160/001		02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200 W	105	215	30
56160/003		02844 7	300 W	125	260	40

Dimensões em milímetros.




56150/

LUMINÁRIA PENDENTE

REF.	EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMANHO	H	Ø	SOQUETE
56150/010		02771 6	100 W	Pequena	188	112	
56150/020	1	02772 3	200W	Média	265	136	E-27
56150/030		02773 0			347	165	
56150/050		02774 7	300 W	Grande	347	165	E-40

Dimensões em milímetros.



IP66




56151


LUMINÁRIA PLAFONIER

REF.	EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMANHO	H	Ø	SOQUETE
56151/010		02775 4	100 W	Pequena	214	112	
56151/020	1	02776 1	200W	Média	304	136	E-27
56151/030		02777 8			386	165	
56151/050		02778 5	300 W	Grande	386	165	E-40

Dimensões em milímetros.



IP66



H	Ø	TAMANHO
115	65	Pequena
165	90	Média
250	115	Grande

MATERIAL GLOBO
Vidro liso incolor

MATERIAL ESTRUTURA
Alumínio injetado

PINTURA
Eletrostática a pó
[cinza Munsell N 6.5].

PARA TEMPERATURAS
Entre -10°C e 80°C

SAÍDA
Rosca 3/4" BSP


Sinalizadores

1 BRANCO 2 AMARELO 3 VERDE 4 AZUL 5 VERMELHO

SIMPLES

REF.	789.1435.	COR
56154/001	02791 4	5
56154/002	02792 1	2
56154/003	02973 4	3
56154/004	02794 5	4
56154/005	02795 2	1


Potência máxima 60 W

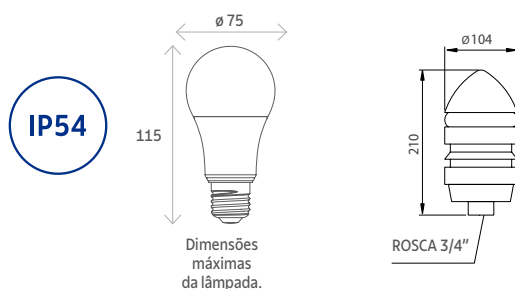

DUPLO

REF.	789.1435.	COR
56154/011	02796 9	5
56154/012*	02797 6	2
56154/013*	02798 3	3
56154/014*	02799 0	4
56154/015*	02800 3	1

Potência máxima 60 W

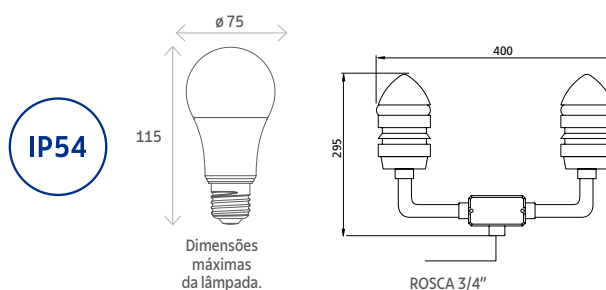

LENTE REPOSIÇÃO

REF.	789.1435.	COR
56160/010	02841 6	5
56160/011	02845 4	2
56160/012	02846 1	3
56160/013	02847 8	4
56160/014	02848 5	1




EMBALAGEM
Unitária [1un.]

ESTRUTURA
Alumínio injetado,
com pintura eletrostática a pó


MATERIAL GLOBO
Policarbonato prismático

*Referências produzidas sob encomenda.


CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO

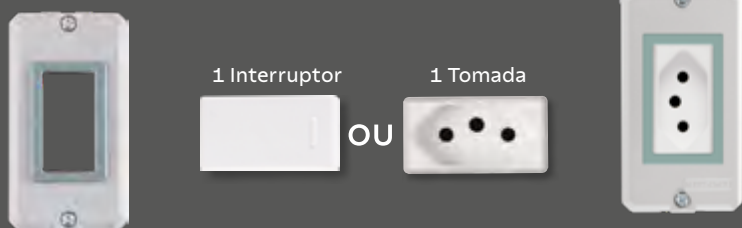


CONDULETE 3/4" PARA 2 MÓDULOS

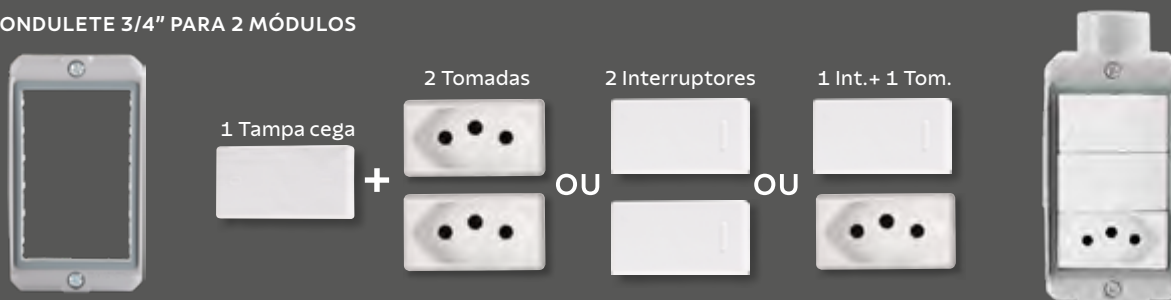


CONDULETE 3/4" PARA 3 MÓDULOS

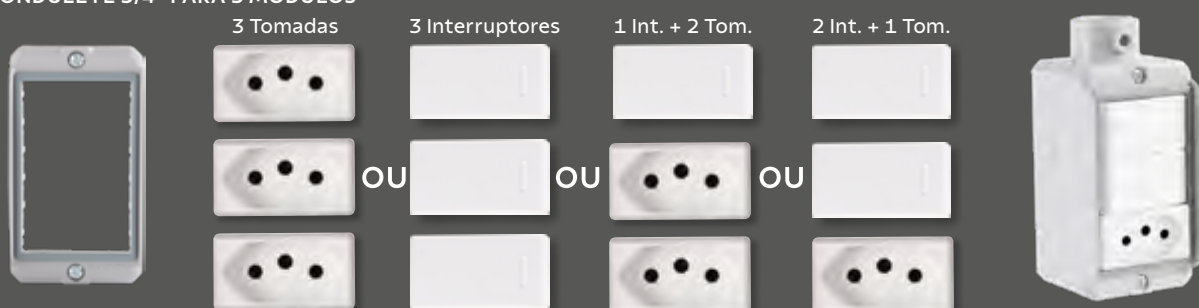


CONDULETE 1" PARA 1 MÓDULO

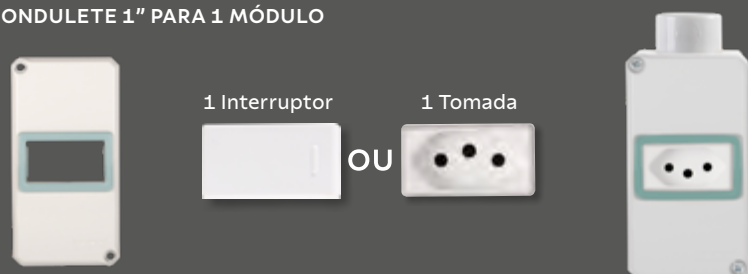

CONDULETE 1" PARA 2 MÓDULOS

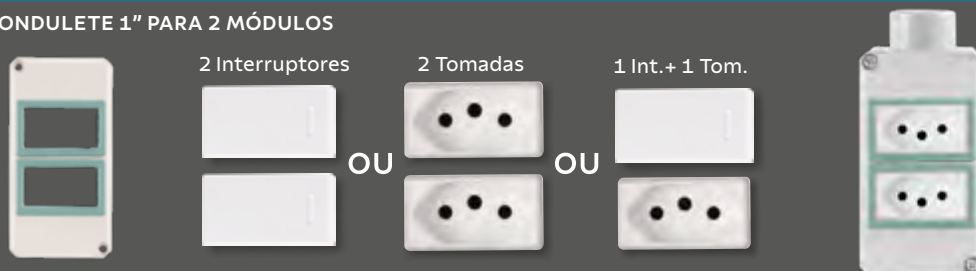

CONDULETE 1" PARA 3 MÓDULOS

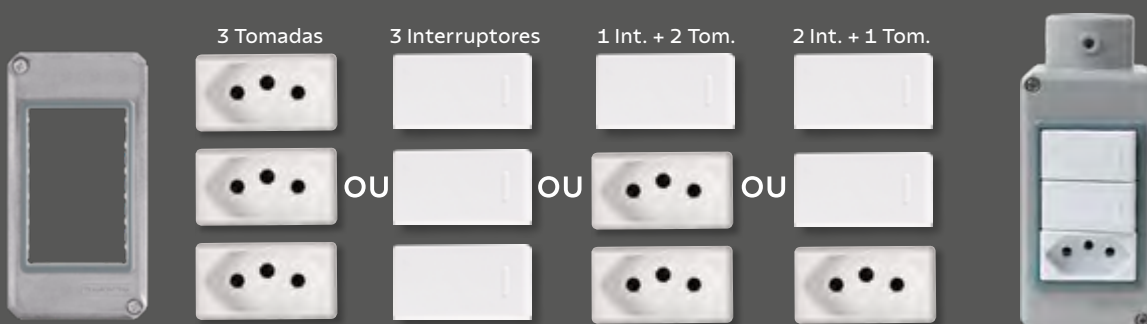



INDUSTRIAL

Acessórios eletrodutos




Simplicidade e praticidade

Soluções completas em eletrodutos que unem **tecnologia, confiança e qualidade.**

MAIS QUALIDADE

Cada peça garante segurança, eficiência e acabamento impecável.

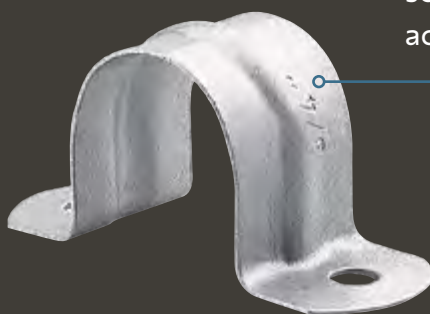

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Instalação prática em qualquer projeto elétrico.



EFICIÊNCIA E FORÇA

A combinação ideal para projetos profissionais.



FICHA TÉCNICA

Escaneie o QR Code e acesse a ficha técnica.




Simplicidade
e praticidade
com **segurança**
e **qualidade**.

Abraçadeiras

TIPO D

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C
56136/002	200	01159 3	½"	20	19	49,5
56136/003		01160 9	¾"	25,2	19	53
56136/004	100	01161 6	1"	31,5	19	62
56136/005		01162 3	1.¼"	40,5	27,5	71
56136/006		01163 0	1.½"	46,6	27,5	75
56136/007		01164 7	2"	58,4	27,5	92
56136/008	50	01165 4	2.½"	74,1	27,5	110,5
56136/009		01166 1	3"	86,8	27,5	130
56136/011		01167 8	4"	111,6	27,5	154
56136/102*		04040 1	½"	20	19	49,5
56136/103*	20	04041 8	¾"	25,2	19	53
56136/104*		04042 5	1"	31,5	19	62


*Embalagens [3 unidades] Fornecidas com parafuso e porca
Indicado para todos os tipos de eletrodutos de aço-carbono
conforme Normas NBR 5624 e 13057.



TIPO U*

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C
56137/002	200	01168 5	½"	20	19	51,5
56137/003		01169 2	¾"	25,2	19	60
56137/004	100	01170 8	1"	31,5	19	70
56137/005		01171 5	1.¼"	40,5	27,5	84
56137/006		01172 2	1.½"	46,6	27,5	94
56137/007		01173 9	2"	58,4	27,5	98
56137/008	50	01174 6	2.½"	74,1	27,5	125
56137/009		01175 3	3"	86,8	27,5	140
56137/011		01176 0	4"	111,6	27,5	158
56137/102*		04043 2	½"	20	19	51,5
56137/103*	20	04044 9	¾"	25,2	19	60
56137/104*		04045 6	1"	31,5	19	70

Indicado para todos os tipos de eletrodutos de aço-carbono
*Embalagens [3 unidades]




TIPO CHAVETA*

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C
56138/002	200	01177 7	½"	20	27,5	39
56138/003		01178 4	¾"	25,2	27,5	42
56138/004	100	01179 1	1"	31,5	27,5	55
56138/005		01180 7	1.¼"	40,5	27,5	61
56138/006		01181 4	1.½"	46,6	27,5	68
56138/007		01182 1	2"	58,4	27,5	80
56138/008	50	01183 8	2.½"	74,1	27,5	96
56138/009		01184 5	3"	86,8	27,5	115
56138/011		01954 4	4"	111,6	27,5	136
56138/102		04046 3	½"	20	27,5	39
56138/103	20	04047 0	¾"	25,2	27,5	42
56138/104		04048 7	1"	31,5	27,5	55

*Indicado para todos os tipos de eletrodutos de aço-carbono
conforme Normas NBR 5624 e 13057

*Embalagens [3 unidades]



MATERIAL


Aço carbono

REVESTIMENTO


Galvanizado eletrolítico.

Reduções

COM ROSCA



REF.	EMB.	ROSCA 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56124/001	48	✓	01087 9	3/4" x 1/2"	14	
56124/002		✓	01088 6	1" x 1/2"	22	12
56124/003		✓	01089 3	1" x 3/4"		
56124/004	36	✓	01090 9	1 1/4" x 1/2"		
56124/005		✓	01091 6	1 1/4" x 3/4"	30	18
56124/006		✓	01092 3	1 1/4" x 1"		
56124/008		✓	01093 0	1 1/2" x 3/4"		
56124/009		✓	01094 7	1 1/2" x 1"	31	18
56124/010	24	✓	01095 4	1 1/2" x 1 1/4"		
56124/013		✓	01096 1	2" x 1"	34	20
56124/015		✓	01097 8	2" x 1 1/2"		
56124/021	12	✓	01098 5	2 1/2" x 2"	40	26
56124/028		✓	01099 2	3" x 2 1/2"	45	30
56124/036	6	✓	01100 5	4" x 3"	56	40



SEM ROSCA

REF.	EMB.	ROSCA 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56125/001	-	01101 2	3/4" x 1/2"	22	26	50
56125/002	24	-	01102 9	1" x 1/2"	32,5	
56125/003	-	01103 6	1" x 3/4"	28	55	




56124/



56125/

Conectores

SEM ROSCA



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C
56126/001	50	01107 4	1/2"	22	15	45
56126/002		01108 1	3/4"	28	16	48
56126/003	20	01109 8	1"	34,5	16	52
56126/007		00660 5	2 1/2"	78	22	71
56126/008	5	00661 2	3"	90,5	24	80
56126/010		00662 9	4"	116,5	28	90


Acompanham parafusos e arruelas

UNIDUT CÔNICO



56126/0

COM ROSCA



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C
56127/001	100	00899 9	1/2"	22	15	45
56127/002		00900 2	3/4"	28	16	48
56127/003	50	00901 9	1"	34,5	16	52
56127/007		00905 7	2 1/2"	78	22	71
56127/008	5	00906 4	3"	90,5	24	80
56127/010		00907 1	4"	116,5	28	90

Acessórios aptos para uso com eletrodutos conforme normas NBR 14334, 5624, 13057, 597, 5598 e 15465. [Normas 5597 e 5598 na dimensão nominal para mínima].

BOX RETO



56127/0


MATERIAL
Alumínio



Conectores Flexor

SEM ROSCA


REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56126/021	50	04437 9	½"	22	35
56126/022		04438 6	¾"	28	
56126/023	30	04439 3	1"	34,5	44
56126/024	20	05791 1	1¼"	43	
56126/025	10	05792 8	1½"	49	61
56126/026		05793 5	2"	61	



MATERIAL
Alumínio

COM ROSCA


REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56127/021	100	05140 7	½"	22	35
56127/022		05141 4	¾"	28	
56127/023	50	05142 1	1"	34,5	44
56127/024	20	05785 0	1¼"	43	
56127/025		05786 7	1½"	49	61
56127/026	10	05787 4	2"	61	



Conectores Curvos


COM ROSCA

REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56128/001	50	00908 8	½"	22	26,5
56128/002		00909 5	¾"	27,5	26
56128/003	20	00910 1	1"	34,5	32
56128/004	20	02054 0	1¼"	43	35
56128/005	10	02055 7	1½"	51,5	40
56128/006		02056 4	2"	64,5	45
56128/007	5	02057 1	2½"	78	78
56128/008		02058 8	3"	91	91
56128/010		02059 5	4"	117	70



SEM ROSCA


REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	C
56129/001	50	00917 0	½"	22	26,5
56129/002		00918 7	¾"	27,5	26
56129/003	20	00919 4	1"	34,5	32
56129/004		02060 1	1¼"	43	35
56129/005	10	02061 8	1½"	51,5	40
56129/006		02062 5	2"	64,5	45
56129/007	5	02063 2	2½"	78	50
56129/008		02064 9	3"	91	60
56129/010		02065 6	4"	117	70



MATERIAL
Alumínio

Conectores Prensa-cabos

1 PRETO 2 CINZA 3 TERRA 4 VERDE



Não acompanham a vedação de contato entre o produto e o equipamento à ser instalado. Esta vedação deve ser adquirida separadamente.

O grau de proteção informado é garantido desde que, na instalação do produto, se utilize elementos com índice igual ou superior ao do prensa-cabo.

ALUMÍNIO


REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	A	B	C	Ø CABOS MIN.	Ø CABOS MAX.	COR
56132/001		01110 4	3/8"	10,5	25	10	6	7,5	4
56132/004		01113 5	1/2"	15,5	32	13	10	12,5	4
56132/008		01117 3	3/4"	20,5	38	15	15	17,5	4
56132/010		01119 7	1"	25,5	45	18	20	22,5	4
56132/055		02368 8	1/2"	15,5	32	13	3	5,5	4
56132/059		02396 1	3/4"	20,5	38	15	3	5,5	4
56132/063		02400 5	1"	25,5	45	18	6	8,5	4
56132/002		01111 1	3/8"	10,5	25	10	7,5	9	1
56132/005		01114 2	1/2"	15,5	32	13	12,5	15	1
56132/009	50	01118 0	3/4"	20,5	38	15	17,5	20	1
56132/011		01120 3	1"	25,5	45	18	22,5	25	2
56132/054		02367 1	3/8"	10,5	25	10	5,5	8	1
56132/056		02369 5	1/2"	15,5	32	13	5,5	8	1
56132/060		02397 8	3/4"	20,5	38	15	5,5	8	1
56132/064		02401 2	1"	25,5	45	18	8,5	11	1
56132/003		01112 8	3/8"	10,5	25	10	9	10	1
56132/007		01116 6	3/4"	20,5	38	15	12,5	15	1
56132/066		02403 6	1"	25,5	45	18	13,5	16	1
56132/006		01115 9	3/4"	20,5	38	15	10	12,5	3



IP67

MATERIAL
Liga de alumínio

ESPECIFICAÇÃO
Rosca padrão BSP [tipo gás]



Podem ser usados para vedar as entradas de cabos elétricos em caixas ou outros dispositivos.

Contam com uma bucha cônica que proporciona aperto e vedação, garantindo a fixação adequada do cabo elétrico.

POLIAMIDA

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	Ø CABOS MIN.	Ø CABOS MAX.	A	B	C	CHAVE	COR
56132/260		02766 2	1/4"	3	6,5	22	8	13	15	1
56132/261		02767 9	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	1
56132/262	50	02768 6	1/2"	8	11,5	27	9	20,8	23	1
56132/263		02769 3	3/4"	11	18	34	11	26,2	32	1
56132/264		02770 9	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	2
56132/265		02832 4	1.1/4"	23	32	59	15	41,2	51	1
56132/266	25	02833 1	1.1/2"	30	38	61	15	47	59	1
56132/267		02834 8	2"	34	43	67	15	59,6	67	1
56132/360		02824 9	1/4"	3	6,5	22	8	13	15	1
56132/361		02825 6	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	1
56132/362	50	02826 3	1/2"	8	11,5	27	9	20,8	23	1
56132/363		02827 0	3/4"	11	18	34	11	26,2	32	1
56132/364		02828 7	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	1
56132/365		02829 4	1.1/4"	23	32	59	15	41,2	51	1
56132/366	25	02830 0	1.1/2"	30	38	61	15	47	59	1
56132/367		02831 7	2"	34	43	67	15	59,6	67	1



IP67

MATERIAL
Poliamida


ESPECIFICAÇÃO
Rosca padrão BSP [tipo gás]



Luvas de Emenda

REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	A	B	
56131/001	50	01104 3	½"	22	55
56131/002	25	01105 0	¾"	28	60
56131/003	20	01106 7	1"	34,5	66
56131/007		00654 4	2.½"	77	95
56131/008	5	00655 1	3"	90	110
56131/010		00656 8	4"	115,5	125

acompanham parafusos



LUVAS DE EMENDA FLEXOR

REF.	EMB. 789.1435.		BITOLA	A	B
56131/021	50	04440 9	½"	22	45
56131/022		04441 6	¾"	28	
56131/023		04442 3	1"	34,5	
56131/024	20	05788 1	1.¼"	43	58
56131/025	10	05789 8	1.½"	49	
56131/026		05790 4	2"	61	


MATERIAL

Liga de alumínio



Buchas

REF.	EMB. 789.1435.	BITOLA	DIMENSÃO [MM]			
56134/001		011210	3/8"	22	7,5	13
56134/002		011227	½"	25,5	8,5	15,5
56134/003	200	011234	¾"	31	9	21
56134/004		011241	1"	38,5	10	27
56134/005		011258	1.¼"	48	11	33
56134/006		011265	1.½"	54,5	12,5	41
56134/007	100	011272	2"	66,5	13	53
56134/008	40	011289	2.½"	83,5	15,5	67
56134/009		011296	3"	97	16,5	78
56134/011	20	011302	4"	122	18	103



MATERIAL


Liga de alumínio

ESPECIFICAÇÃO

Rosca padrão BSP [tipo gás]

Arruelas

ARRUELAS ALUMÍNIO



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	DIMENSÃO [MM]	
56135/001	200	01140 1	3/8"	26	4
56135/002		01141 8	1/2"	26	4
56135/003		01142 5	3/4"	32	4
56135/004		01143 2	1"	40	5
56135/005		01144 9	1 1/4"	49	5
56135/006	100	01145 6	1 1/2"	55	5
56135/007		01146 3	2"	69	5,5
56135/008	40	01147 0	2 1/2"	83	6,5
56135/009		01148 7	3"	96	8,5
56135/011	20	01149 4	4"	124	9




MATERIAL
Liga de alumínio

ESPECIFICAÇÃO
Rosca padrão BSP [tipo gás]

Abraçadeiras

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	DIMENSÃO [MM]		EMB.
56139/002	50	96156 0	3/4"	25	20	57
56139/003	30	96157 7	1"	31,5	22,5	68
56139/005	10	96159 1	1 1/2"	46	28,5	90
56139/006		96160 7	2"	58	33	107
56139/008	5	96162 1	3"	86,5	48	152
56139/009		96163 8	4"	111,5	57	190

Indicado para todos os tipos de eletrodutos de aço-carbono conforme as normas NBR 5597, 5598, 5624, 13057, 14334 e 15465.

MATERIAL
Liga de alumínio



Displays para
gôndolas e PDVs.

Materiais de apoio



Stoppers

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/805	Onne	-	✓
71900/887	Aria	-	✓
71901/808	Giz	-	✓
71900/884	Liz	-	✓
71900/886	Tablet	-	✓
71900/885	Lux²	-	✓
71901/807	Lizflex Multiuso	-	✓
71901/806	Lizflex	-	✓
71900/882	LED	-	✓
71900/883	Luminárias	-	✓

DIMENSÕES | **EMBALAGEM**
20 x 63 | Unitária [1un.]



Displays de Régua

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/797	Tablet	-	✓
71901/798	Onne	✓	-
71901/799	Lux ²	-	✓
71901/800	Lizflex	-	✓
71901/801	Lizflex Multiuso	✓	-
71901/802	Liz	✓	-
71901/803	Giz	-	✓
71901/804	Aria	✓	-

DIMENSÕES | EMBALAGEM
23,5 x 85 | Unitária [1un.]



Displays de Parede

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71900/561	Liz B2B	✓	-
71901/766	Liz B2C	-	✓
71900/562	Lux² B2B	-	✓
71901/770	Lux² B2C	-	✓
71900/568	Aria B2B	✓	-
71901/764	Aria B2C	-	✓
71900/563	Giz B2B	-	✓
71901/765	Giz B2C	-	✓
71900/564	Lizflex Multiuso B2B	✓	-
71901/767	Lizflex Multiuso B2C	-	✓
71901/769	Lizflex B2B	-	✓
71901/768	Lizflex B2C	-	✓

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/771	Onne B2C	-	✓
71901/772	Onne B2B	✓	-
71900/566	Tablet B2B	-	✓
71901/773	Tablet B2C	-	✓
71901/774	Conduletes Múltiplos B2C	-	✓
71900/556	Conduletes Múltiplos B2B	✓	-
71901/775	Conduletes Fixos B2C	-	✓
71901/776	Conduletes Fixos B2B	✓	-
71901/777	Minidisjuntores B2C	-	✓
71901/778	Minidisjuntores B2B	✓	-

DIMENSÕES
60 x 90

EMBALAGEM
Unitária [1un.]



Displays de Parede

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/779	Aria B2C	-	✓
71901/780	Aria B2B	-	✓
71901/781	Giz B2C	-	✓
-	Giz B2B	-	✓
71901/782	Liz B2C	-	✓
71901/783	Liz B2B	-	✓
71901/784	Lizflex Multiuso B2C	-	✓
71901/785	Lizflex Multiuso B2B	-	✓
71901/786	Lizflex B2C	-	✓
71901/787	Lizflex B2B	-	✓
71901/788	Lux² B2C	-	✓
-	Lux² B2B	-	✓

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/789	Onne B2C	-	✓
71901/790	Onne B2B	-	✓
71901/791	Tablet B2C	-	✓
-	Tablet B2B	-	✓
71901/792	Conduletes Múltiplos B2C	-	✓
71901/793	Conduletes Múltiplos B2B	-	✓
71901/794	Conduletes Fixos B2C	-	✓
71901/795	Conduletes Fixos B2B	-	✓
-	Minidisjuntores B2C	-	✓
71901/796	Minidisjuntores B2B	-	✓

DIMENSÕES
90 x 60

EMBALAGEM
Unitária [1un.]



Expositores Autoserviço

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES A X L X P	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/293	Display 600		95 x 55 x 55 cm	✓	-
71901/475	Display 600		172 x 60 x 40,8 cm	✓	-
71901/479	Testeira 600	1	15 x 60 cm	✓	-
71901/460	Display 900		220 x 90 x 54 cm	✓	-
71901/468	Testeira 900		20 x 90 cm	✓	-
71901/485	Gancho simples	100	30 cm	✓	-
71901/313	Expositor de Canaletas	1	1000 x 520 x 440 cm	✓	-

altura x largura x profundidade



Display multiuso

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES
71900/706	Display caixa produtos	1	95 x 55 x 55 cm

Altura x largura x profundidade



71900/706

Gráficos LED

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES
71901/046	Display caixa para teste lâmpada led display caixa teste	1	32,5 x 65 cm

Altura x largura






71901/046

Displays de Balcão

REF.	DESCRIÇÃO	EM ESTOQUE	SOB ENCOMENDA
71901/364	Display Minidisjuntores 6 nichos	-	✓
71901/365	Display Minidisjuntores 14 nichos	-	✓
71901/518	Display Smart	-	✓
71901/538	Display Partida e proteção de motor	-	✓
71901/539	Display Botões de comando e sinalização	-	✓
71901/540	Display Plugues e tomadas industriais	-	✓
71901/647	Display Produtos de Alumínio	-	✓
71901/849	Display de Balcão Smart	-	✓



EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
			
INTERRUPTORES		PRISCUS	
			
EXTENSÕES		CAIXAS DE EMBUTIR E CORRUGADOS	
			
ACESSÓRIOS		DUCHAS	
			
SMART		LED	
			
LUMINÁRIAS		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	
			
DISJUNTORES		PROTEÇÃO E COMANDO	
			
CANALETAS INDUSTRIAIS		PLUGUES E TOMADAS INDUSTRIAIS	
			
CONDULETES		ACESSÓRIOS ELETRODUTOS	
			
DIVERSOS			

Notas



TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230 | Bairro Triângulo
CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 88.674.080/0001-01
Indústria Brasileira



[TRAMONTINA.COM.BR](https://www.tramontina.com.br)

